



## LED 吊下スポットライト



eco-spo 250W LED スポットは、ハロゲン1000W相当のLED光源を使用しています。寿命が長く消費電力や発熱量も少ないので省エネタイプです。



### <製品の特長>

- LED を手動調光、省エネ・長寿命  
消費電力は270Wですが、明るさはハロゲンスポットの1KW並クラスです。色温度もハロゲン色に近い明るい光です。寿命 20000 時間と長寿命です。



■ 250WLED吊下スポットライト  
(ファン付)  
NLE-9504  
¥415,800 (税抜 ¥378,000)

- 光源 : LED 250W/3200K/Ra98  
寿命 20000 時間
- レンズ : D152- 非球面・D 89- フレネル
- 寸法 : W320 L480 H445 質量: 11.0 kg
- 仕上色 : ブラック (別注: ホワイト可)
- 消費電力 : 270W
- 電源コード : 1.5m パワコン + 2極接地極付プラグ
- 付属品 : ダボφ17 (NRS-1514LKA)  
防落ワイヤ (NRS-1519TA)  
※手動調光可能  
※ファンモータにより多少音がします。

- 電源コードはパワコン使用  
灯体の後下板に設置、取付け、取外しが容易です。5台まで連結可能です。(※20ACの場合、7台まで可)



### 平凸レンズ




平凸レンズによりムラの無い均衡な明るい光を集め、比較的ハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。

### フレネルレンズ



フレネルレンズにより、広い範囲に柔らかい光を投光することができます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。

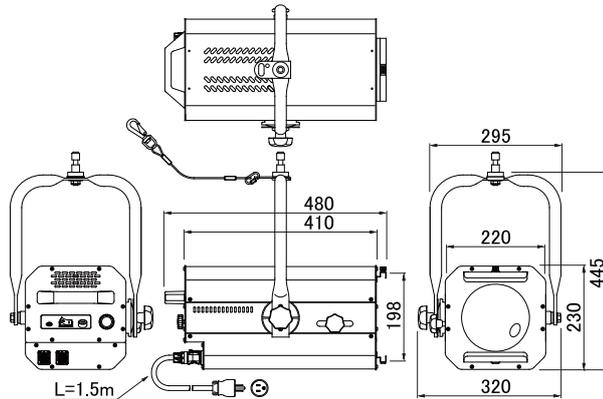

※20AC型プラグの別注対応致します。

- 冷却機能 (低騒音ファン使用)  
LED も熱くなります。そのために強制冷却ファンが付いています。低騒音ファンですので音も静かです。長時間使用しても灯体の表面は熱くなりません。



照度表 (LED 250W) 3200K Ra98				
距離 (m)	5m	7m	10m	
ｽｰﾑ最小	lx	4500	2300	1200
	φ	2000	3600	5000
ｽｰﾑ最大	lx	2300	1300	700
	φ	3600	5200	7800

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

### <別売オプション>



■ ハンガー (ブラック)  
NRS-1580KA  
¥12,650 (税抜 ¥11,500)

- 寸法 : W120 L35 H160mm



■ フィルタホルダ (ブラック)  
19-970401  
¥12,100 (税抜 ¥11,000)

- 寸法 : 195 × 195mm 角  
※カラーフィルタは別売



■ カラーフィルタ (角) 5色1組  
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)  
NRS-1615E  
¥2,860 (税抜 ¥2,600)

- 寸法 : 195 × 195mm  
※NLE-9617の場合 (178x178 サイズにカットしてください)



■ バンドA (ブラック)  
NRS-1549  
¥オープン価格

- ホルダ枠寸法 : 195mm
- 質量 : 1.1 kg

※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。