



調光LEDスタンド式
スポットライト


LED光源を使用して、位相調光（トライアック調光）ができます。
ファンレスですので、余計な騒音ができません。投光円はソフトエッジです。



New

■80W調光LEDスタンド式
スポットライト
NLE-9717
¥396,000 (税抜 ¥360,000)

- 光源 : LED80W/4200K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D152-非球面平凸レンズ
- 寸法 : W290 L490 H1416 ~ 1731 質量 : 16.2 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 92W
- 電源コード : 2.5m パワコン + 2極接地極付プラグ
- 付属品 : 三脚スタンド (NRS-1542K)
カラーホイール・フィルタ付 (NRS-1598K)
防落ワイヤ (NRS-1519TA)
※トライアック調光可

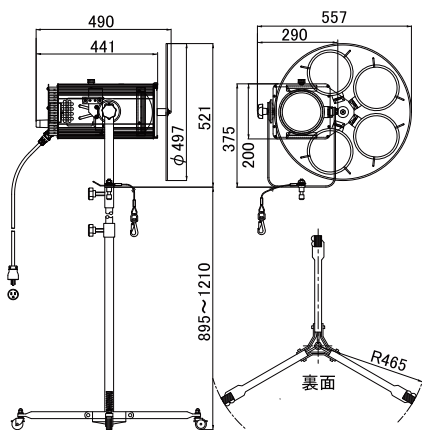


※20A C型プラグの別注対応致します。



New

■80W調光LED H型スタンド式
スポットライト
NLE-9717H
¥407,000 (税抜 ¥370,000)

- 光源 : LED80W/4200K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D152-非球面平凸レンズ
- 寸法 : W290 L490 H1416 ~ 1731 質量 : 16.6 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 92W
- 電源コード : 2.5m パワコン + 2極接地極付プラグ
- 付属品 : H型スタンド (NRS-1548KA)
カラーホイール・フィルタ付 (NRS-1598K)
防落ワイヤ (NRS-1519TA)
※トライアック調光可

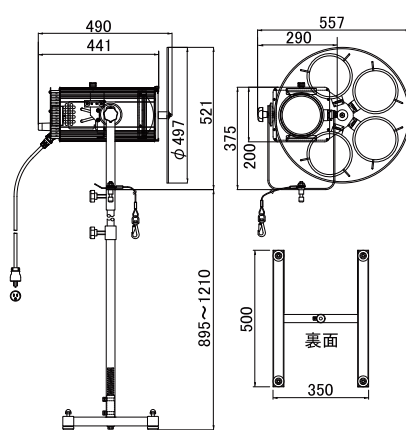

※20A C型プラグの別注対応致します。



交換用フィルタ
NRS-1649E ¥3,685 (税抜 ¥3,350)

- 寸法 : φ 185
- 適合器具 : NHS-6204C・NHS-6204HC
NLE-9704・9704H
NLE-9717・9717H

照度表 (LED 80W) 4200K Ra93				
距離 (m)		3m	5m	7m
LED 位置後	lx	5450	2150	1180
	φ	860	1360	1850
LED 位置中央	lx	1630	610	320
	φ	1780	2920	4050

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色（色ヌケ）します。交換品をご用意ください。