

LEDスタンド式 スポットライト

eco-spo LED スポットは、LED光源を使用しております。
寿命が長く消費電力や発熱量も少ないので省エネタイプです。



■ 1連のシート枠が
付属し
カラーフィルタが取
り付けられます



■ 上フタ稼動
レンズを
清掃できます



■ ズーム
調整ツマミ
(固定ネジ式)
照射径の大きさを
調整します



NRS-1600K (ブラック)
¥18,000(税抜)

- 寸法 : D 417mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合器具 : NLE-9701K・NLE-9701H
- 適合フィルタ : NRS-1648E



■ カラーフィルタ(丸)5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1648E ¥2,200 (税抜)

寸法 : φ 155 適合器具 : NLE-9701K
NLE-9701H

New




※調光不可です。

■ 80W LED スタンド式
スポットライト (ファン付)
NLE-9701K
¥278,000 (税抜)

- 光源 : LED 80W/5500K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D127-F10 平凸レンズ D89 フレネルレンズ
- 寸法 : W260 L408 H1237 ~ 1552 質量 : 13.1 kg
- 仕上り色 : ブラック
- 消費電力 : 106W
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : 三脚スタンド (NRS-1542K)
カラーフィルタ (NRS-1648E)
1連シート枠 165mm 角

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

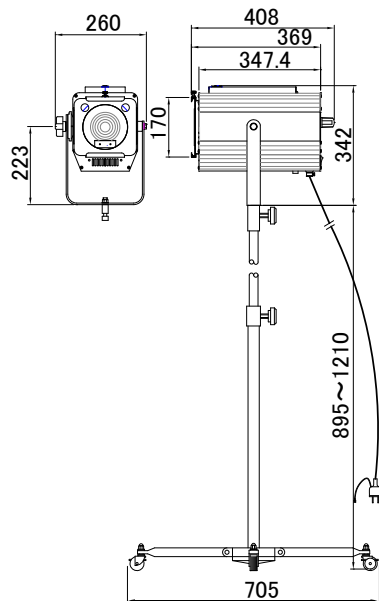

※20A C型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED 80W) 5500K Ra93				
距離 (m)		3m	5m	7m
LED 位置後	lx	3500	1300	500
	φ	1100	1750	2400
LED 位置中央	lx	2200	900	350
	φ	2100	3500	4800



※調光不可です。

■ 80W LED スタンド式
スポットライト (ファン付)
NLE-9701H
¥288,000 (税抜)

- 光源 : LED 80W/5500K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D127-F10 平凸レンズ
D89 フレネルレンズ
- 寸法 : W260 L408 H1237 ~ 1552
- 質量 : 13.6 kg
- 仕上り色 : ブラック
- 消費電力 : 106W
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品 : H型スタンド (NRS-1548KA)
カラーフィルタ (NRS-1648E)
シート枠 165mm 角

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

