


吊下平凸レンズ スポットライト

舞台上使用する照明器具として、シーリングスポットライト・サイドスポットなどに用います。照射範囲を限定したりして、登場人物などを浮かび上がらせたり、立体感を与えます。



平凸レンズによりムラの無い均衡な明るい光を集め、比較的ハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。

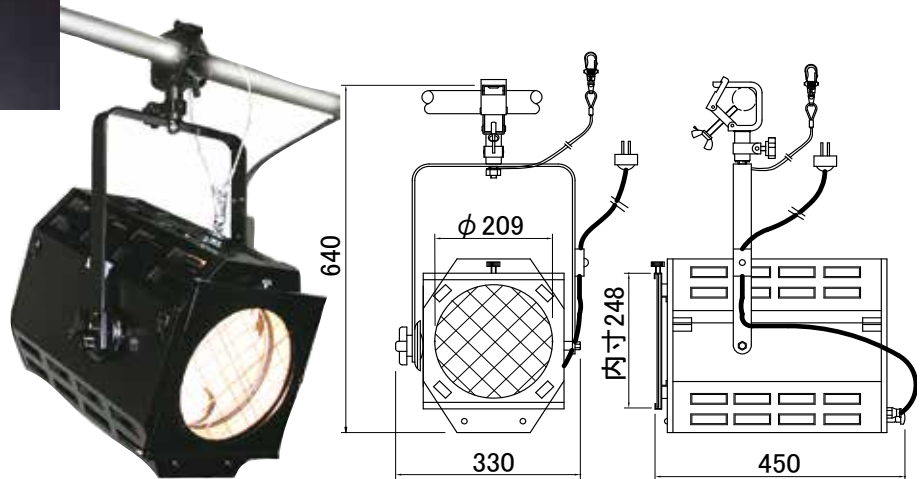

＜オプション関係P. 33・34＞
自動カラーホイール・バンドア
・ハンガー・ハンガーダボ



■1000W吊下平凸レンズスポットライト NHS-6516A (ブラック) ¥146,000 (税抜)

- ランプ：ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187B) 付
- レンズ：D203 非球面平凸レンズ
- 寸法：W330 L450 H640 質量：10.0 kg
- 仕上色：ブラック
- 消費電力：1000W
- 電源コード：1.5m 平行プラグ付
- 付属品：ハンガー (NRS-1580KA)
防落ワイヤー (NRS-1519TA)
ダボ (NRS-1514K) シート枠
カラーフィルタ (NRS-1616E)

※20A C型プラグも別注対応致します。

距離 (m)		5m	7m	10m
ランプ位置前	lx	540	220	60
	φ	3300	4300	5800
ランプ位置中央	lx	1600	880	330
	φ	1650	2450	3400

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JS-100V-1000W B2 GX (NRS-1187B) ¥12,000 (税抜)

口金：GX-16
寿命：300 時間



■カラーフィルタ (角) 5色1組 (色：オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1614E ¥1,400 (税抜)

寸法：140 × 140mm 適用器具：NHS-6613K
NHS-6613W
NHS-6518P

NRS-1615E ¥2,400 (税抜)

寸法：195 × 195mm 適用器具：NHS-6614K
NHS-6614W

NRS-1616E ¥3,800 (税抜)

寸法：235 × 235mm 適用器具：NHS-6516A




■防落ワイヤー (500W以下) NRS-1519 ¥2,200 (税抜)

- 寸法：D 22 L 660 質量：0.1 kg
- 材質：SUS304 φ 1.5
- 許容荷重：10kg

■防落ワイヤー (1KW用) NRS-1519TA ¥2,700 (税抜)

- 寸法：D 22 L 550 質量：0.3 kg
- 材質：SUS304 φ 2.5
- 許容荷重：20kg

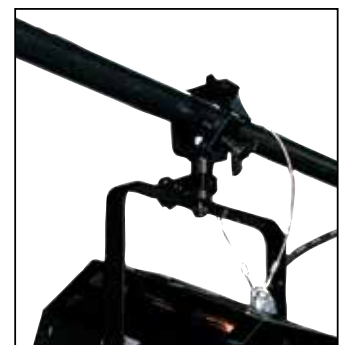

※ 取付台からダボ受けへ変更し、ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。(500W・300W器具対象) また、ライティングプラグへの仕様変更も可能です(300W器具のみ)

