

舞台背面部の水平幕に使用する照明器具です。背景照明として日の出・日没などの地平線・水平線のあかりです。また、ボーダーライトのような地あかりとしても使用できます。



NBF-2611K (ブラック)




NBF-2624W (アイボリー)

■85Wアッパー水平ライト 12灯
 NBF-2611K (ブラック)
 NBF-2611W (アイボリー)
 ¥137,000(税抜)

- ランプ: ハロゲン JD110V85W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128B) 付
- 寸法: W145 L1860 H148 質量: 10.2 kg
- 仕上色: ブラック / アイボリー
- 配線: 3回路配線 (12灯)
- 消費電力: 950W(100V 印加時)
- 電源コード: 0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
- 送りコード: 0.3m 15A 平行ボディ付
- 付属品: カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)

※ 1回路 (15A) で4台まで連結可能。
 ■85Wアッパー水平ライト9灯・6灯(受注対応品)
 ※20AC型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。

NBF-2611K・NBF-2611W

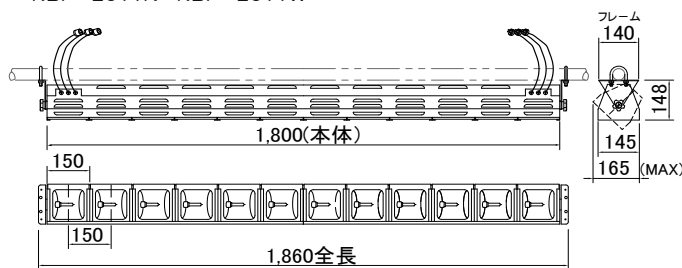


■85Wロー水平ライト 12灯
 NBF-2624K (ブラック)
 NBF-2624W (アイボリー)
 ¥134,000(税抜)

- ランプ: ハロゲン JD110V85W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128B) 付
- 寸法: W145 L1860 H148 質量: 10.0 kg
- 仕上色: ブラック / アイボリー
- 配線: 3回路配線 (12灯)
- 消費電力: 950W(100V 印加時)
- 電源コード: 0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
- 送りコード: 0.3m 15A 平行ボディ付
- 付属品: カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)


※1回路 (15A) で、4台まで連結可能

■85Wロー水平ライト9灯・6灯(受注対応品)
 ※20AC型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。

NBF-2624K・NBF-2624W

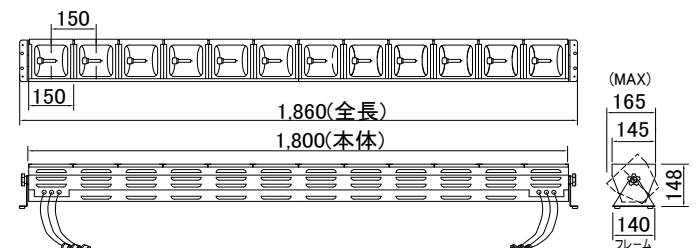

1灯点灯時の照度表 (NBF-2611K~2611W)

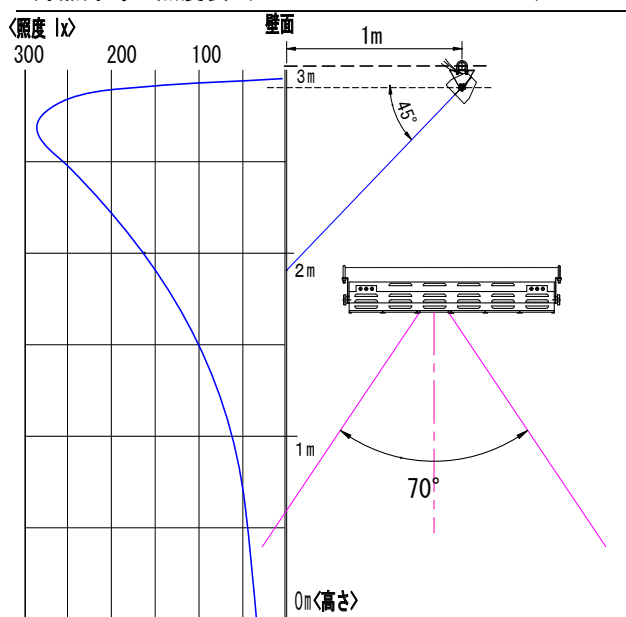

※ロー水平 (NBF-2624K~2624W) はこの逆になります。(照度データが逆になります。)
 ※複数点灯時は隣接ランプの点灯により、照度が上がります。照射距離によって異なりますが、最大3倍までになります。



■85Wロー水平ライト3灯
 NBF-2374K (ブラック)
 NBF-2374W (アイボリー)
 ¥38,000 (税抜)

■カラーフィルタ (角)
 (NRS-1619E) ¥2,000 (税抜)

寸法: 135 × 135mm
 組数: 3色3組

■カラーフィルタ (角)
 (NRS-1618E) ¥3,000 (税抜)

寸法: 135 × 135mm
 組数: 3色4組



- ランプ: ハロゲン球 JD110V85W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128B)
- 寸法: W145 L510 H155 質量: 3.0 kg
- 仕上色: ブラック / アイボリー
- 回路: 1回路配線
- 消費電力: 250W(100V 印加時)
- 電源コード: 0.6 m 平行プラグ付
- 付属品: カラーフィルタ3色3組 (NRS-1619E) 付

■JD110V85WHEP (NRS-1128B) オープン価格

口金: E-11
 寿命: 1500 時間

