

フットライト LED電球 / 白熱電球用



舞台前方の床（フロア）から均等に光を与えるフットライト！自然界における地面などの反射光を受け持ちます。あまり強い光だと背景に影がでるので注意してください。



NBF-2621W

New

■57Wフットライト
NBF-2621W
¥123,000（税抜）

- ランプ：白熱球 LW-100V-57W (E-26)
寿命 1000時間 (NRS-1111K) 付
- 寸法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕上り色：アイボリー
- 配線：3回路配線 (150mm ピッチ12灯)
- 消費電力：700W
- 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
- 送りコード：0.3m 15A 平行ボディ付
- 付属品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)


※1回路 (15A) で6台まで連結可能。

■フットライト
(全方位調光 LED 電球仕様)
NBF-2620W
¥120,000（税抜）

※LED電球は別売です。

- 寸法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕上り色：アイボリー
- 配線：3回路配線 (150mm ピッチ12灯)
- 消費電力：700W
- 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
- 送りコード：0.3m 15A 平行ボディ付
- 付属品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)

NBF-2621W

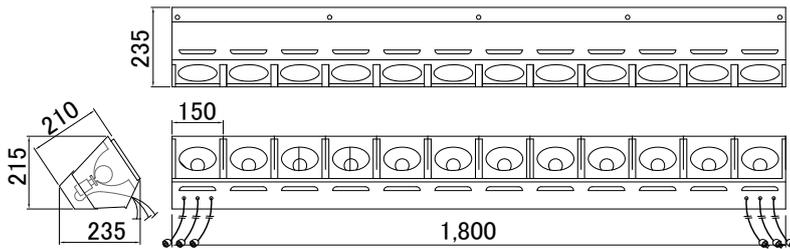

※20A C型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。

フットライト (白熱球) の場合

NLC8289A・8290Aの電源を15Aコンセントに差し込んだ場合、フットライト (NBF-2621W:100V57W × 12灯) 2台分の容量は約14A (1400W) で使用可能です。

3台以上はご使用できません。総容量1500Wまで使用可能です。


※3台以上の場合は、P.31のNLC-8254・8255をご使用ください。

比較

全方位調光型LED電球に対応したフットライトです。上図のように電球の発光位置が異なるため配光を改善しました。

推奨LED電球のスペック


- ・全方位 (230°以上)
- ・位相調光可
- ・白熱電球 60W 形状 E26
- ・消費電力 7W ~ 12W
- ・電球色 2700 ~ 3000K (Ra80以上)



フットライト (LED電球) の場合

NLC8289A・8290Aの電源を15Aコンセントに差し込んだ場合、フットライト (NBF-2620W:100V11W × 12灯 = 132W) となります。

従って、11台の合計は約1452W (14.5A) まで連結使用可能です。

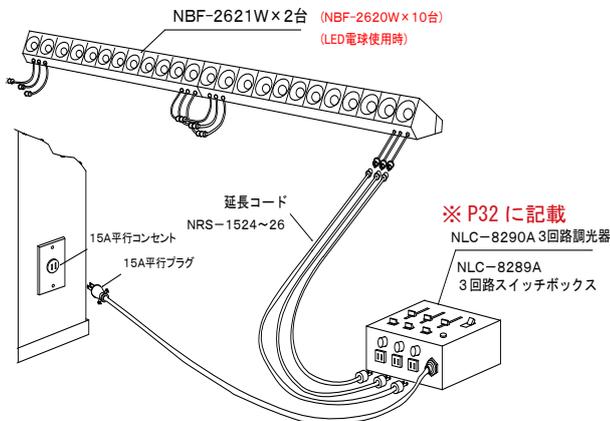

■カラーフィルタ (角)
(NRS-1618E)
¥3,000 (税抜)



寸法：135 × 135mm
組数：3色4組

■白熱球
LW-100V-57W
(NRS-1111K)
¥160 (税抜)



口金：E-26
寿命：1000時間

New

■推奨LED電球 (12本一式)
SORAA vivid
SA19-11-OMNI-927-01-S5
(NRS-1212)
オープン価格

方位：270°
色温度：2700K
ルーメン値：800lm
消費電力：11W
口金：E-26
寿命：25000時間

