
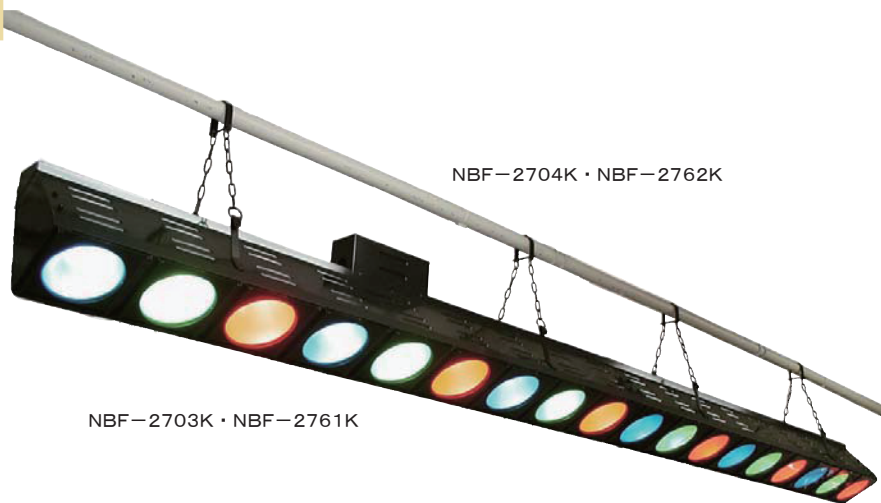


# ハロゲンポーターライト



舞台上部から吊下げて使用する照明器具で、舞台全体を均等に照らすポーターライト。演出効果を高める重要な脇役です。

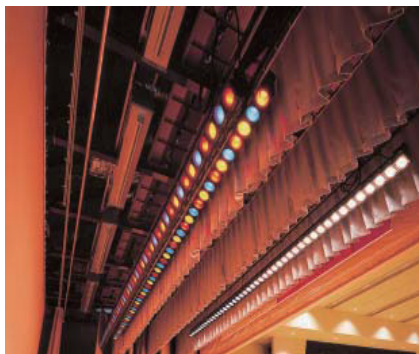

NBF-2703K・NBF-2761K

NBF-2704K・NBF-2762K

NBF-2703K・NBF-2761K

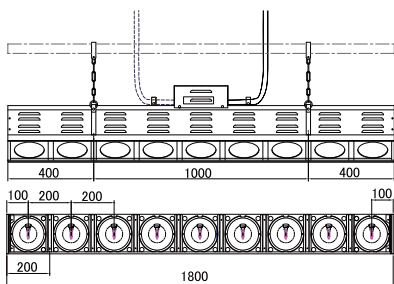



- 130Wハロゲンポーターライト 9灯  
NBF-2703K (電源端子台付)  
¥157,300 (税抜 ¥143,000)  
NBF-2704K (中間用)  
¥149,050 (税抜 ¥135,500)

- ランプ : ハロゲン JD110V130WHEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1250B) 付
- 寸法 : W180 L1800 H257 (348)
- 質量 : 11.5 (12.5) kg
- 仕上色 : ブラック
- 配線 : 3回路配線 (200mm ピッチ9灯)
- 消費電力 : 1070W
- 電源コード : 0.2m 耐熱電線 直結線
- 付属品 : カラーフィルタ3色3組 (NRS-1617E)

- 85Wハロゲンポーターライト 9灯  
NBF-2761K (電源端子台付)  
¥151,800 (税抜 ¥138,000)  
NBF-2762K (中間用)  
¥143,000 (税抜 ¥130,000)


- ランプ : ハロゲン JD110V85WHEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128C) 付
- 寸法 : W180 L1800 H257 (348)
- 質量 : 11.5 (12.5) kg
- 仕上色 : ブラック
- 配線 : 3回路配線 (200mm ピッチ9灯)
- 消費電力 : 700W
- 電源コード : 0.2m 耐熱電線 直結線
- 付属品 : カラーフィルタ3色3組 (NRS-1617E)

NBF-2704K・NBF-2762K

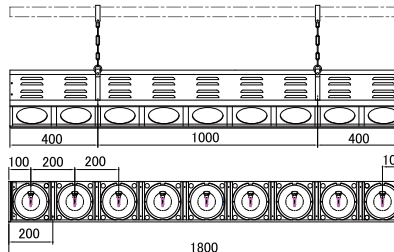


## ● 配線図

### 中間用

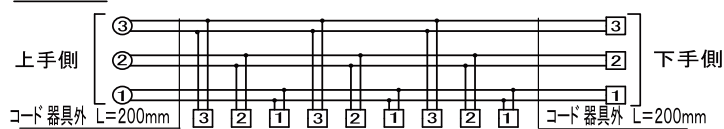


### 電源端子台付

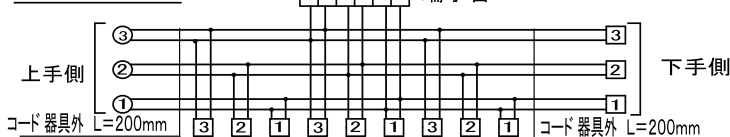

- 中間用5台まで連結使用可能 NBF-2703Kの場合 (AC-100V 1回路20A以下に)
- 中間用7台まで連結使用可能 NBF-2761Kの場合 (AC-100V 1回路20A以下に)

## ● 照度図

- 1㎡の平均照度
- NBF-2703K (ハロゲン130W)
- ( )内はNBF-2761K (ハロゲン85W)
- ・振り角度26.0°
- ・1回路点灯時 (3灯点灯時)

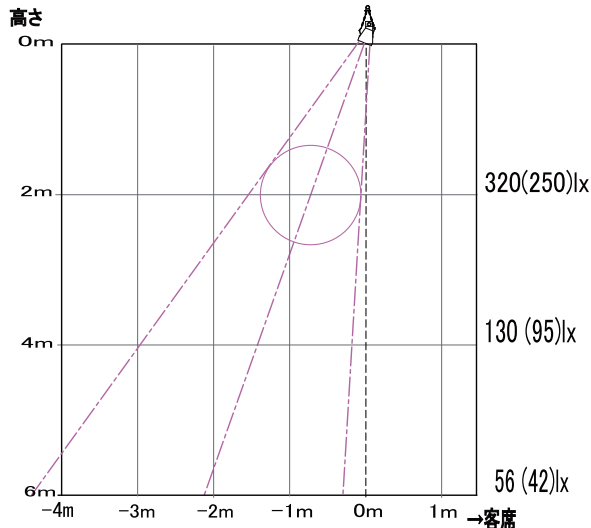

- ケーブル止め金具 (NRS-1590) ¥3,300 (税抜 ¥3,000)



- カラーフィルタ (角) (NRS-1617E) ¥4,675 (税抜 ¥4,250)

寸法 : 175 × 175mm  
組数 : 3色3組



- JD110V 130WHEP (NRS-1250B) オープン価格

口金 : E-11  
寿命 : 1500 時間



- JD110V 85WHEP (NRS-1128C) オープン価格

口金 : E-11  
寿命 : 1500 時間



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※ 表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。  
※ カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。