


LED スタンド式フラットライト LED 吊下フラットライト



三脚スタンドは、折り畳みができます。
移動などで便利です。

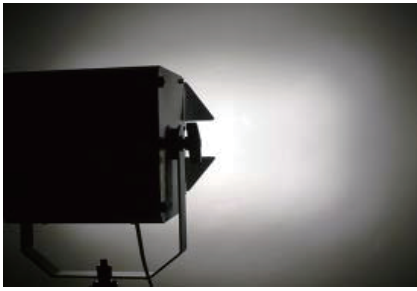

■簡易三脚スタンド1段 NRS-1504KA (ブラック) ¥オープン価格

- 寸 法 : H 1160 ~ 1400 質量 : 4.0 kg



■コンバージョンフィルタ(角) NRS-1304 ¥オープン価格

寸 法 : 140 × 140mm
5000K → 3600K
5000K → 2900K 各 1 枚 2 枚セット
適用器具 : NLE-9544P・NLE-9748P



■カラーフィルタ(角)5色1組 (色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク) NRS-1614E ¥1,760 (税抜 ¥1,600)

寸 法 : 140 × 140mm
適用器具 : NLE-9544P
NLE-9748P


ECO-spo フラットライトは、LED 光源を使用しております。
2種類のコンバージョンフィルタが付属しています。投射光の色温度を選択できます。
もちろん、バンドア付で好みにより投光範囲を調整できます。



■80W LED スタンド式 フラットライト (ファン付) NLE-9748P

¥オープン価格

- 光 源 : LED 80 W / 5000K / Ra91
寿命 25000 時間
- 寸 法 : W345 L250 H1490 ~ 1640 質量 : 7.5 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 100W
- 電源コード : 1.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 三脚スタンド (NRS-1504KA)
コンバージョンフィルタ (NRS-1304)
5000K → 3600K 5000K → 2900K
各 1 枚 2 枚セット
シート枠 145mm 角
- 適合フィルタ : NRS-1614E (カラーフィルタ別売)
※調光不可
※ファンモータにより多少音がします。

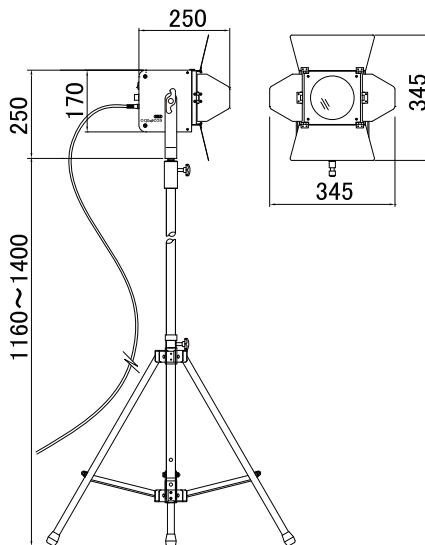

※200A C型プラグの別注対応致します。


照度表 (LED 80W) 5000K Ra91				
距離 (m)	2m	3m	5m	
照度 (lx)	2100	1000	400	
径 (φ)	4000	6000	10000	



■80W LED 吊下フラットライト (ファン付) NLE-9544P

¥オープン価格

- 光 源 : LED 80W/5000 K / Ra91
寿命 25000 時間
- 寸 法 : W345 L250 H257 質量 : 4.1 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 100 W
- 電源コード : 1.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1507KA)
シート枠 145 mm 角
コンバージョンフィルタ (NRS-1304)
140mm 角 各 1 枚 2 枚セット
5000 K → 3600 K
5000 K → 2900 K
- 適合フィルタ : NRS-1614E (カラーフィルタ別売)
※調光不可
※ファンモータにより、多少音がします。

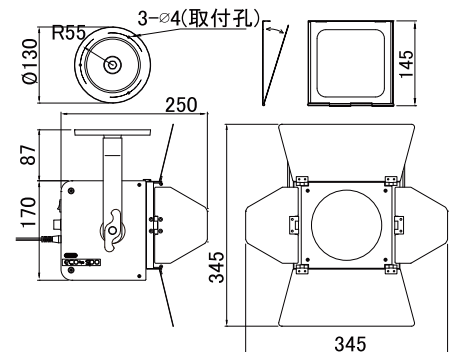

※200A C型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED 80W) 5000K Ra91			
距離 (m)	2m	3m	5m
照度 (lx)	2100	1000	400
径 (φ)	4000	6000	10000

<オプション関係>
ハンガー (NRS-1580KA)
ダボ (NRS-1514KA)



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税込み価格です。ご購入の際は消費税を含みます。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。