

80W

調光 LEDスポットライト 新登場

NLE-9507K フレネルレンズ スポットライト

NLE-9517K 平凸レンズ スポットライト

¥324,500 (税込)



フレネルレンズ

非球面平凸レンズ

eco  spo LED

調光可能 なLED
ファンレス で 静音
吊下・スタンド 兼用
別売ケーブルで 連結可能
豊富 な オプション

500W ハロゲンスポット相当の明るさ
(当社比)

■別売オプションをお選び頂けます。

スポットライト本体には様々なオプション品をご用意しております。
ご使用環境や演出シーンに合わせてお選びください。



※三脚スタンド使用時の
スポットライト本体高さ寸法
H=1270~1585

■三脚スタンド
NRS-1542K
(ブラック)

¥35,860 (税込)



■シート枠
19-950701
(ブラック)

¥3,850 (税込)



■バンドア
NRS-1535K
(ブラック)

¥41,800 (税込)



■ハンガー
NRS-1580KA
(ブラック)

¥8,580 (税込)



■手動カラーホイール
NRS-1598K
カラーフィルタ(丸5色)付

セット価格 ¥27,500 (税込)



※カットしてご使用ください。

■カラーフィルタ
NRS-1615E
(角5色)

¥2,640 (税込)

 nissho


株式会社 日照

80W LED
フレネルレンズ スポットライト
NLE-9507K (ブラック) ￥324,500 (税込)



eco spo LED

■吊下・スタンド兼用




【トライアック調光可能】

- 光源 LED80W/4200K/Ra94
寿命 25000時間
- レンズ D152 フレネルレンズ
- 寸法 W290 L441 H375
- 質量 9.8kg
- 仕上色 ブラック/ (別注) ホワイト
- 消費電力 92W
- 電源コード 2.5m 2極接地極付プラグ付
- 付属品 ダボ Φ17 (NRS-1514LKA ブラック)
防落ワイヤー (NRS-1519TA)
- オプション ※表紙に記載

照度表

照射距離	3m	5m	7m
LED 位置 後 照射度 Lx	7360	2540	1300
照射径 φ	820	1290	1780
LED 位置 中央 照射度 Lx	2620	1000	510
照射径 φ	1840	3030	4200

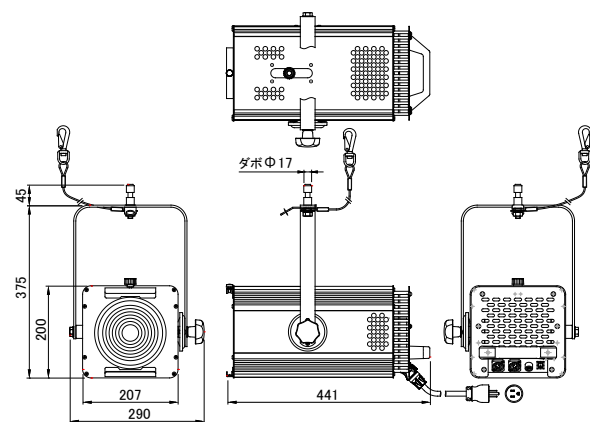


80W LED
平凸レンズ スポットライト
NLE-9517K (ブラック) ￥324,500 (税込)



eco spo LED

500W ハロゲンスポット相当
(当社比)

■吊下・スタンド兼用




【トライアック調光可能】

- 光源 LED80W/4200K/Ra93
寿命 25000時間
- レンズ D152 非球面平凸レンズ
- 寸法 W290 L441 H375
- 質量 10kg
- 仕上色 ブラック/ (別注) ホワイト
- 消費電力 92W
- 電源コード 2.5m 2極接地極付プラグ付
- 付属品 ダボ Φ17 (NRS-1514LKA ブラック)
防落ワイヤー (NRS-1519TA)
- オプション ※表紙に記載

照度表

照射距離	3m	5m	7m
LED 位置 後 照射度 Lx	5450	2150	1180
照射径 φ	860	1360	1850
LED 位置 中央 照射度 Lx	1630	610	320
照射径 φ	1780	2920	4050

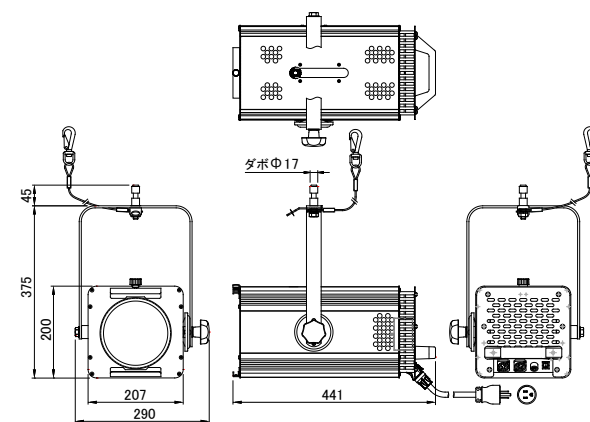


25W LED
吊下フレネルレンズ スポットライト
NLE-9506K (ブラック) ￥オープン価格
NLE-9506W (ホワイト) ￥オープン価格



eco spo LED

【トライアック調光可能】

- 光源 LED25W/4100K/Ra93
寿命 25000時間
- レンズ D89 フレネルレンズ
- 寸法 W170 L224.5 H234
- 質量 2.3kg
- 仕上色 ブラック/ホワイト
- 消費電力 29W
- 電源コード 0.85m 平行プラグ付
- 付属品 取付台 (NRS-1507KA/1507SA)
シート枠
- 適合フィルタ NRS-1613E (カラーフィルタ別売)

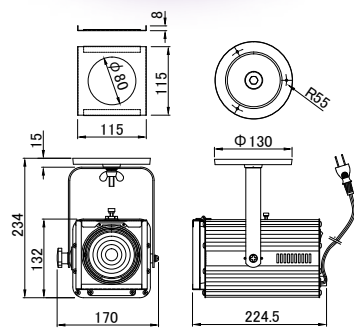

照度表

照射距離	2m	3m
LED 位置 後 照射度 Lx	3000	1280
照射径 φ	600	900
LED 位置 中央 照射度 Lx	1850	870
照射径 φ	1300	1800


25W LED
吊下平凸レンズ スポットライト
NLE-9516K (ブラック) ￥オープン価格
NLE-9516W (ホワイト) ￥オープン価格



eco spo LED

【トライアック調光可能】

- 光源 LED25W/4000K/Ra93
寿命 25000時間
- レンズ D89 平凸レンズ
- 寸法 W170 L224.5 H234
- 質量 2.3kg
- 仕上色 ブラック/ホワイト
- 消費電力 29W
- 電源コード 0.85m 平行プラグ付
- 付属品 取付台 (NRS-1507KA/1507SA)
シート枠
- 適合フィルタ NRS-1613E (カラーフィルタ別売)

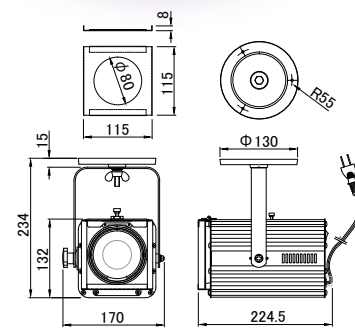

照度表

照射距離	2m	3m
LED 位置 後 照射度 Lx	2850	1350
照射径 φ	900	1380
LED 位置 中央 照射度 Lx	1520	710
照射径 φ	1650	2200