


## ツアーカム小型化「WLP-E621」

型名	標準価格（本体）
WLP-E621	オープン



## Intensity Distribution

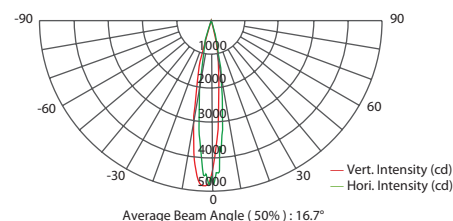

## Illuminance at Distance

2.0m	850/1212lx	0.58m
4.0m	212/303lx	1.17m
6.0m	94/134lx	1.76m
8.0m	53/75lx	2.34m
10.0m	34/48lx	2.93m
Distance	Eavg/Emax	Beam Angle:16.7°
		Beam Width

「WLP-E621」は、コンパクト化したLEDパライイトです。Tri-Color LED素子を7個搭載し、最大561lmを実現。ファンレス構造の筐体により粉塵から機器を守る他、ファンノイズが発生しないので静かな現場でも問題なく使用できます。Dim4を搭載、またディマーカーブをCV1-CV3の3段階で調整出来ます。堅牢なボディ構造はIP66に準拠し屋外での設置にも対応いたします。

## 【一般仕様】

- ・ AC100-240V, 50/60Hz ・ 消費電力 : 27w
- ・ ドライブカレント : 350mA
- ・ 出力 : Max. Flux: 561lm peak intensity 4837cd
- ・ LED素子 : 7 x Tri - RGB
- ・ ディマー : 0-100% (16-bit) ・ ストロボ : 0-20Hz ・ optics : 16°
- ・ 端子 : DMX in/out, power in/out ・ 筐体 : アルミダイキャスト
- ・ 寸法 : 175X220X228mm(outdoor) ・ 重量 : 3.5kg
- ・ IP66 防滴仕様
- ・ 11種のおペレーションモード
- ・ Tour, TR16, ARC1, AR1.d, AR1.S, HSV(9ch/13ch/3ch/4ch/5ch/3ch)
- ・ ディマーカーブ : CV1~CV3
- ・ ディマーディレイ : リニア、Dim4
- ・ コントロール : オートモード・カスタム・DMX512
- ・ 動作環境温度 : -20° ~ 45°

## 【お問い合わせ】

株式会社 日照

本社・工場 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3-8-7  
TEL 072-634-1231 FAX 072-634-1239  
東京営業所 〒108-0014 東京都港区芝5-27-3  
TEL 03-3453-3261 FAX 03-3453-3263