

LEDムービングライト




ムービングライトは、次世代のスポットライトです。カラーフィルタ・ゴボ・プリズムなどを内蔵しています。比較的ハッキリとした輪郭の投光面を得ることができます。光源はLEDを使用していますので、省エネで、ランプが無いので交換の手間もかかりません。学校の講堂などでサイドスポットライトとして使用できます。



■ LED MOVING Q-SPOT 50
WLP-M122

¥オープン価格

- 光源 : LED 50W 5000K
寿命 20000 時間
- 寸法 : W226 L170 H362 質量 : 8.2 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : パン 540°チルト 260°
電動フォーカス
3面プリズムローテーション
カラー7色 + 白 / 回転ゴボ6種 (交換可)
調光 0 ~ 100% ストロボ有り
- 消費電力 : 55W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(11or13・16ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ




距離 (m)		5m	7.5m	10m
照射角 11.9°	lx	3360	1640	1040
	φ	815	1230	1645



■ LED MOVING K4 SPOT 150W
WLP-M121


¥オープン価格

- 光源 : LED 150W 7500K 以上
寿命 20000 時間
- 寸法 : W317 L220 H442 質量 : 13.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : パン 540°チルト 270°
電動フォーカス
ビーム角 20°
3面プリズムローテーション
カラー8色 / 回転ゴボ7種 / 固定ゴボ8種
調光 0 ~ 100% ストロボ有り
- 消費電力 : 220W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(12・14ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ

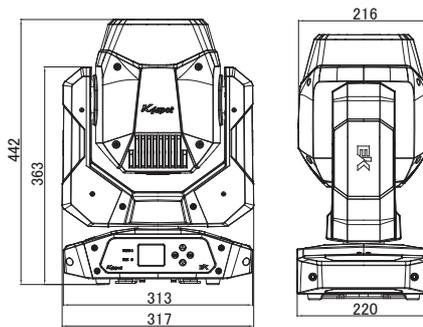

距離 (m)		5m	7.5m	10m
照射角 20°	lx	6170	3020	1910
	φ	940	1420	3040


<搭載ゴボ> WLP-M122搭載

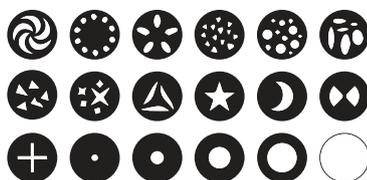

■ LED MOVING K3-SPOT 240W
WLP-M116


¥オープン価格

- 光源 : LED 240W 7500K
寿命 20000 時間
- 寸法 : W354 L257 H500 質量 : 17.5 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : パン 540°チルト 270°
電動フォーカス 0 ~ 100%
ビーム角 21°
3面プリズムローテーション
カラー7色 / 回転ゴボ7種 / 固定ゴボ8種
調光 0 ~ 100% ストロボ有り
- 消費電力 : 350W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(17・18ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ

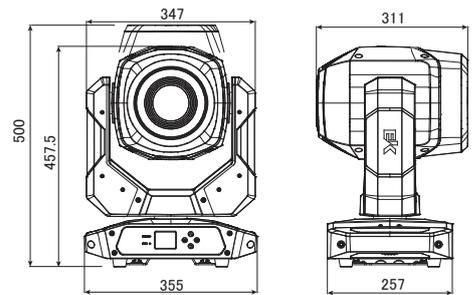

距離 (m)		5m	7.5m	10m
照射角 21°	lx	8650	3950	2360
	φ	1010	1520	1990

<搭載ゴボ> WLP-M121/116搭載

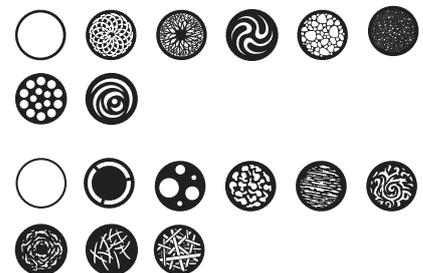

LEDムービングウォッシュライト

ムービングウォッシュライトは、照射角調整が容易で、広い範囲からピンスポットの狭い範囲まで使用できるため、全体照明の中で明かりが欲しい部分を照らすことができます。カラーLEDを使用していますので、光色をいろいろと設定することが可能です。



■ LED MINIZOOM 715FP
WLP-M123

¥オープン価格


- 光源 : LED 15W × 7 4in-1 RGBW 色
寿命 20000 時間
- 寸法 : W380 L280 H420 質量 : 6.2 kg
- 仕上り色 : ブラック
- 機能 : パン 630°チルト 270°
ビーム角 8° ~ 62°
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 135W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(14・20・44・50ch)
/ スタンドアロン
/ サウンドアクティブ




■ LED ZOOM 1915F
WLP-M124

¥オープン価格

- 光源 : LED 15W × 19 4in-1 RGBW 色
寿命 20000 時間
- 寸法 : W310 L185 H400 質量 : 7.8 kg
- 仕上り色 : ブラック
- 機能 : パン 630°チルト 270°
ビーム角 8° ~ 50°
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 295W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(12・22ch)
/ スタンドアロン
/ サウンドアクティブ

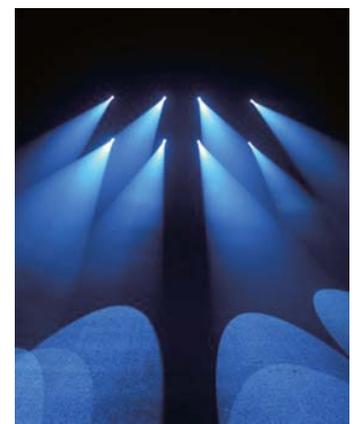

■ ムービング機器吊下げ
ダボ金具

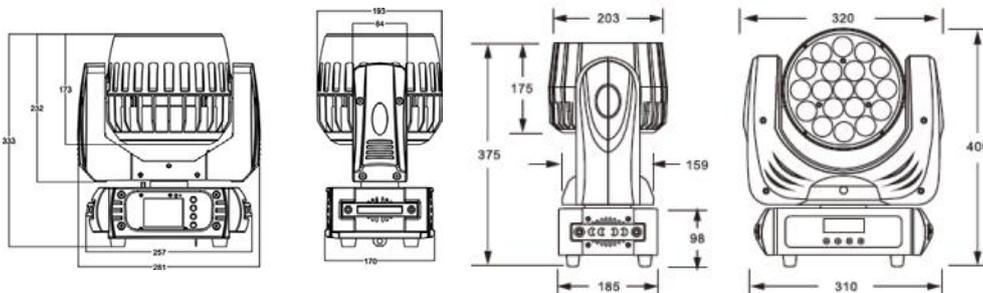


※ 20A C型プラグの別注対応致します。

距離 (m)	3m	5m	7m
照射角 8°	lx 5624	lx 2167	lx 1100
照射角 62°	lx 426	lx 154	lx 80

※ 上記器具はシャープな円径にはなりません。

距離 (m)	3m	5m	7m
照射角 8°	lx 18740	lx 6900	lx 6540
照射角 50°	lx 3035	lx 1120	lx 550

※ 上記器具はシャープな円径にはなりません。

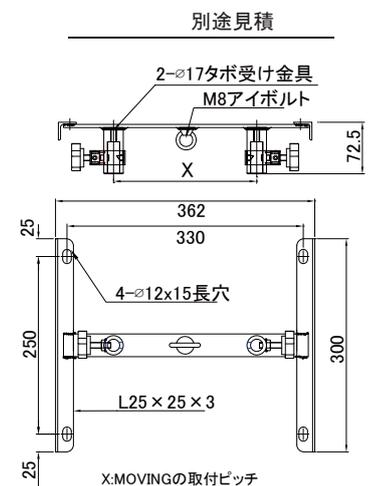

※ ムービングの外装色は、ブラック(黒)ですが、塗り替えも別途費用にて対応しております。お問い合わせください。

