

舞台背面部の Horizont 幕に使用する照明器具です。背景照明として日の出・日没などの地平線・水平線のあかりです。また、ボーダーライトのような地あかりとしても使用できます。




NBF-2611K (ブラック)

■85Wアッパー Horizont ライト 12灯  
 NBF-2611K (ブラック)  
 NBF-2611W (アイボリー)  
 ¥137,000(税抜)

- ランプ：ハロゲン JD110V85W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128A) 付
  - 寸法：W145 L1860 H148 質量：10.2 kg
  - 仕上色：ブラック / アイボリー
  - 配線：3回路配線 (12灯)
  - 消費電力：950W(100V 印加時)
  - 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
  - 送りコード：0.3m 15A 平行ボディ付
  - 付属品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)
- ※ 1回路 (15A) で4台まで連結可能。

■85Wアッパー Horizont ライト 9灯・6灯 (受注対応品)  
 ※ 20A C型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。

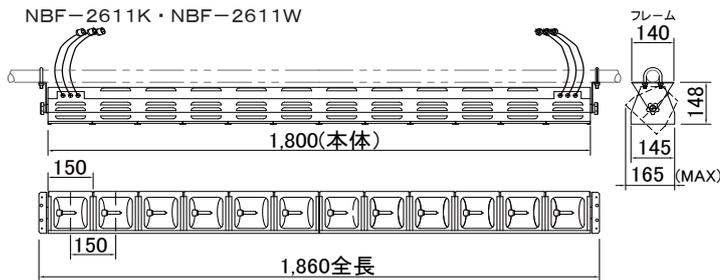


NBF-2624W (アイボリー)

■85Wロアー Horizont ライト 12灯  
 NBF-2624K (ブラック)  
 NBF-2624W (アイボリー)  
 ¥134,000(税抜)


- ランプ：ハロゲン JD110V85W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128A) 付
  - 寸法：W145 L1860 H148 質量：10.0 kg
  - 仕上色：ブラック / アイボリー
  - 配線：3回路配線 (12灯)
  - 消費電力：950W(100V 印加時)
  - 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
  - 送りコード：0.3m 15A 平行ボディ付
  - 付属品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)
- ※ 1回路 (15A) で、4台まで連結可能

■85Wロアー Horizont ライト 9灯・6灯 (受注対応品)  
 ※ 20A C型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。

NBF-2624K・NBF-2624W

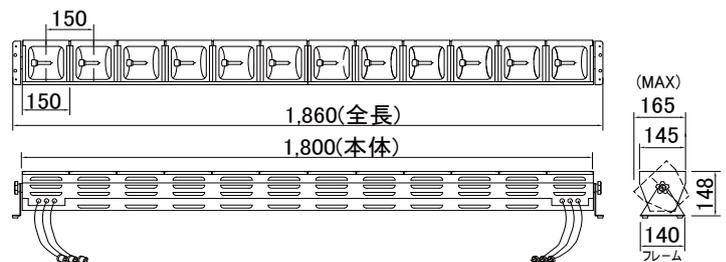

1灯点灯時の照度表 (NBF-2611K~2611W)

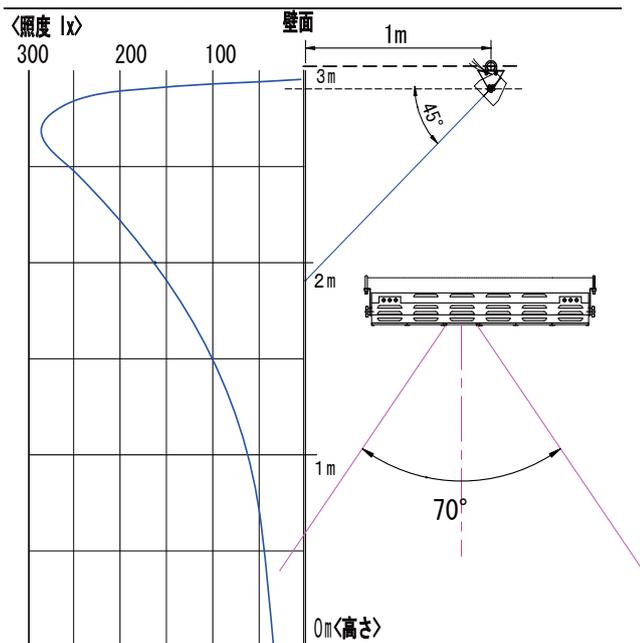

※ロアー Horizont (NBF-2624K~2624W) はこの逆になります。  
 (照度データが逆になります。)

※複数点灯時は隣接ランプの点灯により、照度が上がります。  
 照射距離によって異なりますが、最大3倍までになります。

■カラーフィルタ (角)  
 (NRS-1618E)  
 ¥3,000 (税抜)

寸法：135 × 135mm  
 組数：3色4組




■JD110V85WHEP  
 (NRS-1128A)  
 ¥1,700 (税抜)

口金：E-11  
 寿命：1500 時間



# フットライト

舞台前方の床（フロア）から均等に光を与えるフットライト！自然界における地面などの反射光を受け持ちます。あまり強い光だと背景に影がでるので注意してください。

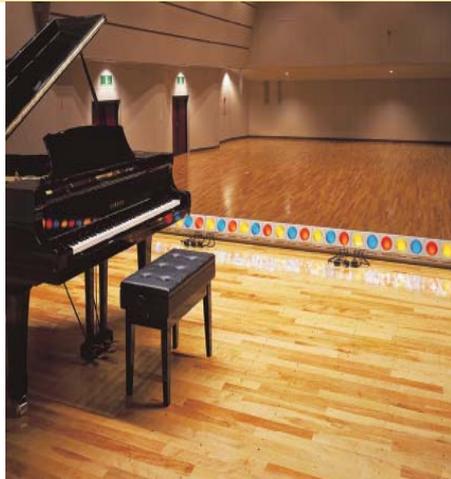

NBF-2621W

## ■57Wフットライト NBF-2621W

¥123,000（税抜）

- ランプ：白熱球 LW-100V-57W (E-26)  
寿命 1000 時間 (NRS-1111K) 付
- 寸法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕上り色：アイボリー
- 配線：3回路配線 (150mm ピッチ 12 灯)
- 消費電力：700W
- 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 **下手電源**
- 送りコード：0.3m 15A 平行ホディ付
- 付属品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)

※1回路 (15A) で6台まで連結可能。

## ■フットライト (全方位調光 LED 電球仕様) NBF-2620W

¥120,000（税抜）

※LED電球は別売です。

- 寸法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕上り色：アイボリー
- 配線：3回路配線 (150mm ピッチ 12 灯)
- 消費電力：※使用LED電球による
- 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 **下手電源**
- 送りコード：0.3m 15A 平行ホディ付
- 付属品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)




## ■85W口ア-水平ライト 3 灯 NBF-2374K (ブラック)

NBF-2374W (アイボリー)

¥38,000（税抜）

- ランプ：ハロゲン球 JD110V85W HEP (E-11)  
寿命 1500 時間 (NRS-1128A)
- 寸法：W145 L510 H155 質量：3.0 kg
- 仕上り色：ブラック/アイボリー
- 回路：1回路配線
- 消費電力：250W(100V 印加時)
- 電源コード：0.6 m 平行プラグ付
- 付属品：カラーフィルタ3色3組 (NRS-1619E) 付

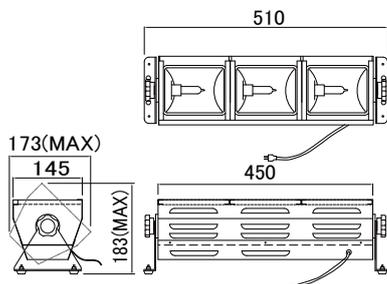

## ■カラーフィルタ (角) (NRS-1619E) ¥2,000 (税抜)

寸法：135 × 135mm  
組数：3色3組




## ■JD 110V 85W HEP (NRS-1128A) ¥1,700 (税抜)

口金：E-11  
寿命：1500 時間



NRS-1128A

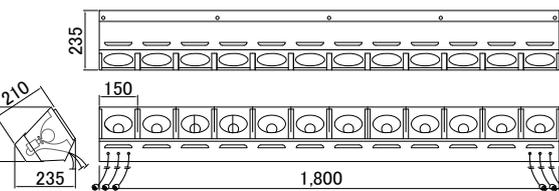


NBF-2621W

※20AC型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。  
フットライト (白熱球) のご使用の場合

NLC8289A・8290Aの電源を15Aコンセントにした場合、フットライト (NBF-2621W:100V57W × 12 灯) 2本分の容量は約14A (1400W) で使用可能です。従って3台以上はご使用できません。総容量1500Wまで使用可能です。

※3台以上の場合は、  
P.31 のNLC-8254・8255で使用可能。

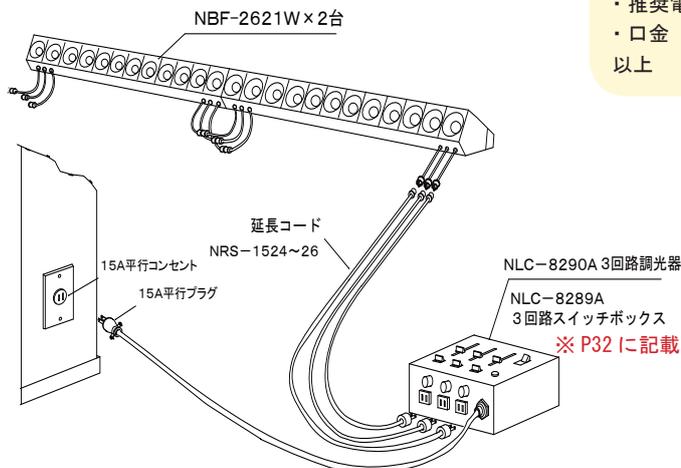

## ■カラーフィルタ (角) (NRS-1618E) ¥3,000 (税抜)

寸法：135 × 135mm  
組数：3色4組




## ■白熱球 LW-100V-57W (NRS-1111K) ¥160 (税抜)

口金：E-26  
寿命：1000 時間



NRS-1111K

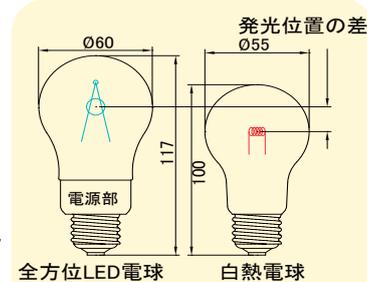

全方位LED電球 白熱電球

全方位調光型LED電球に対応したフットライトです。

上図のとおり、発光位置が異なるため配光を改善しました。

推奨LED電球の仕様

- ・全方位 (260°以上)
- ・位相調光可
- ・白熱電球 60 形相当
- ・消費電力 7 ~ 8.5W
- ・推奨電球色 (Ra80 以上)
- ・口金 E26
- 以上