

# LED スタンド式フラットライト / 平凸レンズスポットライト

ECO-spo フラットライトは、LED 光源を使用しております。  
2種類のコンバージョンフィルタが付属しています。投射光の色温度を選択できます。  
もちろん、バンドア付でお好みに投光範囲を調整できます。

LED スタンド式平凸レンズスポットは、  
カラーホイル付の簡易照明器具です。  
補助照明としてご使用ください。



**New**



**New**



■ カラーフィルタ(角)5色1組  
(色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク)  
NRS-1613E ¥1,200 (税抜)

寸法: 110×100 mm  
適用器具: NLE-9734K・NLE-9515K/W  
NLE-9505K/W



■ コンバージョンフィルタ(角)  
NRS-1304 ¥OPEN

寸法: 140×140mm  
5000K→3600K  
5000K→2900K 各1枚 2枚セット  
適用器具: NLE-9544K NLE-9748K

■ 80W LED スタンド式  
フラットライト (ファン付)  
NLE-9748K



¥158,000 (税抜)

- 光源: LED 80W / 5000K / Ra91  
寿命 25000 時間
- 寸法: W345 L250 H1490 ~ 1640 質量: 7.5 kg
- 仕上色: ブラック
- 消費電力: 100W
- 電源コード: 1.8m 平行プラグ付
- 付属品: 三脚スタンド (NRS-1504K)  
コンバージョンフィルタ (ファン-1304)  
5000K→3600K 5000K→2900K  
各1枚 2枚セット  
シート枠 145mm 角

■ 24W LED スタンド式  
スポットライト (カラーホイル付)  
NLE-9734K

¥150,000 (税抜)

- 光源: LED24W 4000K / Ra92  
寿命 25000 時間
- レンズ: D 89 平凸レンズ
- 寸法: W170 L190 H244 質量: 2.0 kg
- 仕上色: ブラック
- 消費電力: 29W
- 電源コード: 1.8m 平行プラグ付
- 付属品: 三脚スタンド (NRS-1504K)  
シート枠・手動カラーホイル (専用)  
カラーフィルタ (NRS-1613E)

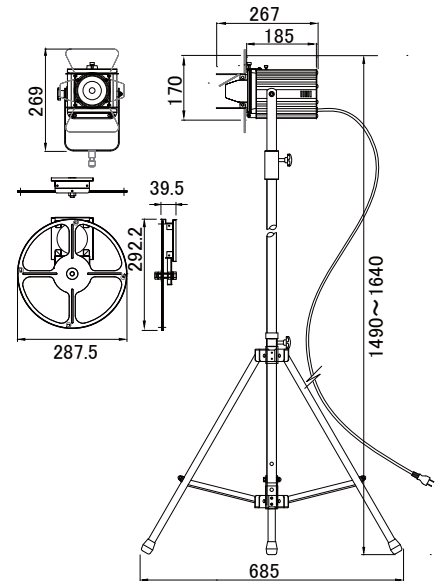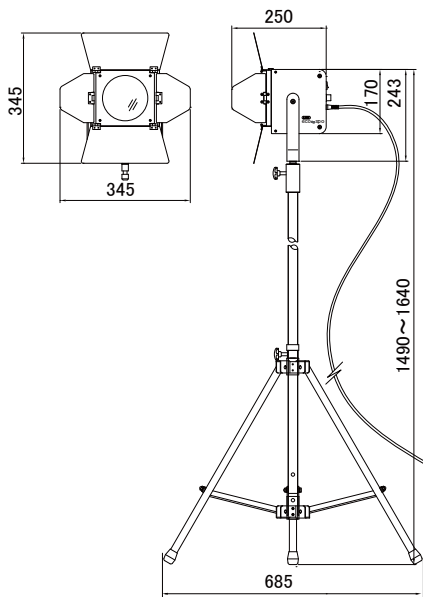

三脚スタンドは、折り畳みができます。  
移動などで便利です。



三脚スタンドは P. 35に記載

※20A C型プラグの別注対応致します。

距離 (m)	2m	3m	5m
照度 (lx)	1680	820	360
径 (φ)	4000	6000	10000

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

距離 (m)		2m	3m
LED位置後	lx	1605	765
	φ	1200	1700
LED位置中央	lx	635	200
	φ	2500	3700

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。  
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。