

LEDムービングウォッシュライト

ムービングウォッシュライトは、照射角調整が容易で、広い範囲からピンスポットの狭い範囲まで使用できるため、全体照明の中で明かりが欲しい部分を照らすことができます。カラーLEDを使用していますので、光色をいろいろと設定することが可能です。



■ L E D MINIZOOM 715FP
WLP-M123

¥オープン価格


- 光源 : LED 15W × 7 4in-1 RGBW 色
寿命 20000 時間
- 寸法 : W380 L280 H420 質量: 6.2 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : パン 630°チルト 270°
ビーム角 8° ~ 62°
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 135W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(14・20・44・50ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ



■ L E D ZOOM 1915F
WLP-M124



¥オープン価格

- 光源 : LED 15W × 19 4in-1 RGBW 色
寿命 20000 時間
- 寸法 : W310 L185 H400 質量: 7.8 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : パン 630°チルト 270°
ビーム角 8° ~ 50°
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 295W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(12・22ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ

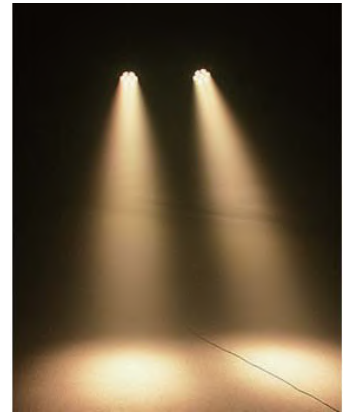

■ ムービング機器吊下げ
ダボ金具


別途見積

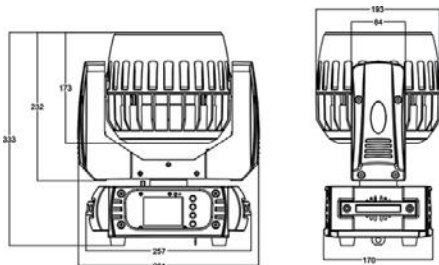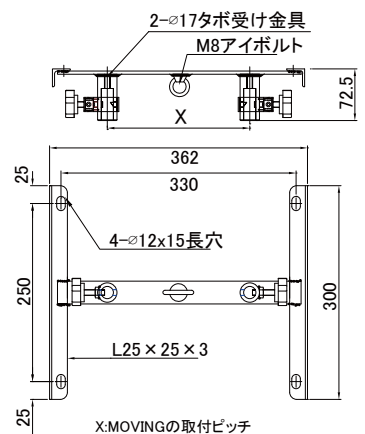

※20A C型プラグの別注対応致します。



照度表 (LED15W × 7) RGBW 白色				
距離 (m)		3m	5m	7m
照射角 8°	lx	5624	2167	1100
照射角 62°	lx	426	154	80

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

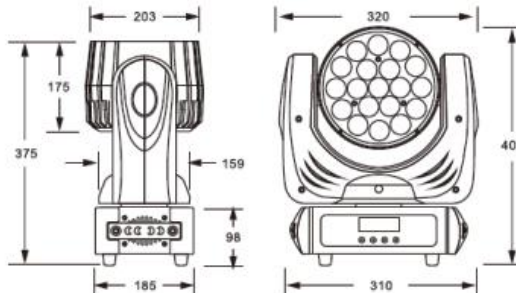

照度表 (LED15W × 19) RGBW 白色				
距離 (m)		3m	5m	7m
照射角 8°	lx	18740	6900	6540
照射角 50°	lx	3035	1120	550

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

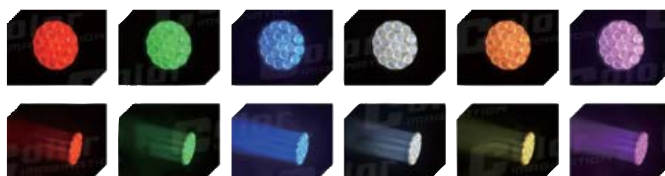

※ムービングの外装色は、ブラック(黒)ですが、
塗り替えも別途費用にて対応しております。
お問い合わせください。

