

舞台・演出照明

Lighting & Effect
System

N10総合版

CONTENTS・・・目次・・・

舞台照明 LED器具
(学校関係・劇場・セレモニー)

■LEDスポットライト (LED-SpotLight)

LEDピンスポットライト・・・ 8・9

LEDスタンド式スポットライト・・・ 10・11

LEDスタンド式フラットライト・・・ 11

■ムービングライト (Moving-Light)

LEDムービングライト・・・ 12

LEDムービングウォッシュライト・・・ 13

■吊下タイプのLEDライト

LED吊下平凸レンズスポットライト・・・ 14

LED吊下フレネルレンズスポットライト 14

LED吊下フラットライト・・・ 14

LED吊下パーライト・・・ 15

■バーライト (Bar-Light)

LEDバーライト・・・ 16

■DMXコントローラ・他

DMXコントローラ・・・ 16

DMXスプリッタ・・・ 16

DMXレコーダ・・・ 17

DMX連結コード (ケーブル)・・・ 17

DMX終端抵抗器・・・ 17

■消耗品 (Lamp&Color-Filter)

カラーフィルタ・・・ 53

コンバージョンフィルタ・・・ 11

フィルムロゴシート・・・ 48

ランプ・・・ 54・55

資料・その他

・Catalog Guide・・・ 4

・舞台幕の基本仕様・・・ 32

・天井吊パイプのご紹介・・・ 28・52

・ミラーボールの使い方・・・ 52

・INDEX・・・ 56～58

・環境への取り組み・・・ 59

・CAUTION (警告・注意)・・・ 60

・アフターサービス・・・ 61

・INFORMATION・・・ 62

・HOMEPAGE & SHOWROOM・・・ 53

■学校関係の舞台照明器具 (LED化への取り組み)・・・ 6

■学校関係の舞台照明モデルプラン・・・ 7

舞台照明
(学校関係・劇場・セレモニー)

■ピンスポットライト (Pin-SpotLight)

ハロゲンピンスポットライト・・・ 18・19

■スタンド式ライト (Stand-Light)

スタンド式スポットライト・・・ 20・21

Hスタンド式スポットライト・・・ 20・21

■吊下タイプのスポットライト

吊下平凸レンズスポットライト・・・ 22・23

吊下フレネルレンズスポットライト 24・25

■舞台上部の器具

ハロゲンボーダーライト・・・ 26

フライダクト・・・ 27

ターミナルボックス・・・ 27

コンセントボックス・・・ 28

アッパーホリゾントライト・・・ 29

■舞台下部の器具

ローアホリゾントライト・・・ 29

フットライト・・・ 30

フットライト(LED電球用)・・・ 30

ローアホリゾントライト (3灯)・・・ 30

フロアコンセントボックス・・・ 32

■調光器 (Lighting-Controller)

3回路スイッチボックス・・・ 32

3回路調光器・・・ 32

手動調光器・・・ 31

カラオケ専用調光器・・・ 32

配線・延長コード・・・ 32

■オプション・他 (Lamp&Color-Filter)

15A 平行型・20AC型・30AC型・・・ 31

カラーホイール・・・ 33

自動カラーホイール・・・ 33

カラーチェンジャー・・・ 33

バンドア・・・ 33

クイックハンガー・・・ 34

ハンガー・ハンガーダボ・・・ 34

落下防止ワイヤ・・・ 22・24・34

天井取付器具・・・ 34

三脚・スタンド・・・ 35

3灯スタンド・・・ 35

演出照明
(Club&Disco Lighting)

■ミラーボール (Mirror-Ball)

大型ミラーボール・・・ 38

一体型丸鏡ミラーボール (各種)・・・ 39

一体型据置兼用丸鏡ミラーボール・・・ 39

吊下ミラーボール・・・ 40

変速式ミラーボール・・・ 40

半円・据置ミラーボール・・・ 41

フラレス丸鏡ミラーボール・・・ 41

三方向ミラーボール・・・ 42

置吊兼用丸鏡ミラーボール・・・ 42

Chibi丸ちゃんミラーボール・・・ 42

ライティングレール式ミラーボール・・・ 43

■ミラーボール照射器 (PinSpotLight)

ライティングレール式25WLEDピンスポット・・・ 43

ライティングレール式10WLEDピンスポット・・・ 43

65Wピンスポット・・・ 44

65Wピンスポット自動カラーホイール付・・・ 44

ライティングレール式65Wピンスポット・・・ 44

ライティングレール式65Wピン自動カラーホイール付・・・ 44

200Wピンスポット・・・ 45

自動カラーホイール(200Wピン用)・・・ 45

レインボーピンスポット・・・ 45

25WLEDピンスポット(狭角)・・・ 46

25WLEDピンスポット(広角)・・・ 46

自動カラーホイール (25WLEDピン用)・・・ 46

80WLEDピンスポット・・・ 47

10WLEDピンスポット・・・ 47

自動カラーホイール(10WLEDピン用)・・・ 47

300Wピンスポット (狭角)・・・ 49

専用自動カラーホイール・・・ 49

■演出効果器具 (Effect & LogSpotLight)

ロゴマシン・・・ 48

ブラックライト・・・ 49

カラーボール (Color-Ball)・・・ 49

LEDカラーボール (Color-Ball)・・・ 50

エフェクトライトボール・・・ 50

LEDサーチライト・・・ 50

LEDウォータウェイブ・・・ 51

小型バブルマシン・・・ 51

フォグ・スモークマシン・・・ 51

カッター & カッター枠・・・ 44～49

■店舗照明・・・ 35

■カラオケルームの照明モデル・・・ 35

演出照明が、手軽なあかりとなりました。

● 新光源の普及に伴い、ますますその能力を生かす照明器具が求められております。

L E D、有機E Lなど、新しい光源の登場により、今まではできなかった演出照明が可能になってきています。これらの光源は、色調のコントロールが可能になり、カラフルな演出ができます。

また、安全性・寿命・省エネが優れており、その普及が進んでまいりました。

更に、映像・C Gなどとマッチングさせて、多彩な演出空間が創造できるようになりました。

「明るく照らして」の照明から、手軽に「演出照明を創り出す」ことができるようになりました。

当社の照明効果器具はそのようなニーズに応じた製品、並びに環境に配慮した製品を開発・販売をしております。

・・・ごあいさつ・・・

我が社は、昭和24年の創業以来、一貫して演出照明器具を製造してまいりました。

いろいろと変革を遂げる時代の中で、いつの時代でも愛されるミラーボールは、用途を問わずご愛用をいただいております。

そのミラーボールを一段と輝かせるためのL E Dピンスポットは用途に応じて各種取り揃えております。

省エネルギーに対応した各種ピンスポットライト、場所の雰囲気を一層盛り上げるL E D商品がございます。

電気用品安全法・P L法・環境保護法・省エネ推進など、品質管理と環境対応の企業がバナンスが求められています。

弊社も品質管理には万全を期し、環境への対応にも取り組みをしております。

これからも更なる努力を積み重ね、社会のニーズに密接した製品づくりを推し進めてまいります。



N I S S H Oは常に先端を行く、演出照明器具を皆様にご提案いたします。

弊社は技術スピードをモットーとして日々努力を重ねております。小ロット、短納期、設計にアイデアで、時代にマッチした演出照明の開発に力を入れて、お客様に喜ばれる企業として前進を続けてまいります。

株式会社

日 照

代表取締役

山中 稔喜

・・・工場内配置・・・

1 F 板金・加工・発送（荷造）

2 F 管理・営業部・開発設計

3 F 組立・作業（荷造）

4 F 部材倉庫

■お願い

本カタログの記載の表示価格は税抜き価格です。政府の指針により消費税額8%が、2019年10月には10%になりますのでご注意ください。尚、施行後にはその税率の価格にて算出のほどお願い致します。

Catalog Guide カタログの見方

カタログ内の商品スペックは下記のような内容にて記載しております。(一部構成が異なる場合もございます。)

<商品欄>



■200Wハロゲンロゴ用マシン
(ファン付)
NEF-7575P
¥56,000 (税抜)

● ランプ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX
(GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付

● レンズ : D 50 φ 平凸レンズ


● 寸 法 : W170 L265 H278 質量 : 2.5 kg

● 仕 上 色 : アイボリー

● 消費電力 : 200W

● 電源コード : 0.8 m 平行プラグ付

● 付 属 品 : イメージプレート2枚
(NRS-1762・1766) 付
取付台 (NRS-1507W) 付



a . 商品の写真
当社の本体色は、三種類 (ブラック・アイボリー・ホワイト) があります。
器具により単色の場合、掲載写真は一種類だけとなります。

■ 当社の塗装色(カラー鋼板含む)

・ブラック(品番末尾“K”) マンセル値 N1 (5分艶)		・アイボリー(品番末尾“W”) マンセル値 6. 4Y 8.5/1.5 (7. 5分艶)	
		・ホワイト(品番末尾“W”) マンセル値 N9. 3 (5分艶)	

b . 商品名 / 品番 / 価格

- 商品名 : 最初は仕様内容・() 内は装備
- 品 番 : 最初のアルファベットは当社照明 器具の分類。
最後に K、W、S 記号は本体色 (ブラック・アイボリー / ホワイト・シルバー) の選別。 **ご注文の際は、この番号でご指定ください。**
- 価 格 : 定価 / メーカー希望小売価格 (税抜)

c . 商品仕様

- 適合ランプ : () 内は口金番号 (NRS-) はランプ品番。
※ L E D 場合は 光源 : LED 出力値 / 色温度 / 演色性 (測定値)
- 使用レンズ規格 (種類) : D は直径 F は焦点
- 寸 法 : 外形寸法 (W 巾 - L 長さ - H 高さ mm) ・質量 Kg
又は (φ 径 - H 高さ mm)
- 仕 上 色 : 商品の材質と色※上記のカラー色になります。
- 消 費 電 力 : 機器の消費電力
- 電源コード : 電源の供給方法
- 付 属 品 : 同梱包の付属品 (価格に含むもの)
別売表記もあります。

d . 商品外形寸法図 (mm)
正面・側面の二面図 / 取付け寸法など

e . 商品の効果写真
(スモークマシン使用もあります) 又は、演出の商品写真など



f . 注意を記載
(スモークマシン使用もあります)

※ イメージプレート・文字ロゴプレートは別途ご注文ください。(別途お見積)

g . 照度表 () は使用ランプ

距離	2m	3m
照度 (lx)	800	400
径 (フレートなし) φ	1400	1900

■JDR-105V-200WLM / GX
(NRS-1139)
¥3,300 (税抜)

口 金 : GX-5.3
寿 命 : 800 時間



h. 適合ランプ / 消耗品の内容


- 規格内容 (品番)
- 希望小売税抜き価格
- 商品の仕様

※ 商品の特徴・性能等は、シリーズの初ページに記載しております。
また、各オプション関係のページにて付属品・消耗品のご紹介をさせて頂きました。商品の効果内容、及び提案等には仮想モデルもございますのでご注意ください。

※ カタログに記載の数値ならびにデータは、参考値または実験値になります。

※ 商品の仕様は、改良のために予告無く変更を行う場合がございますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

※ 商品の修理・保守のメンテナンスについてはP 61 をご参照ください。

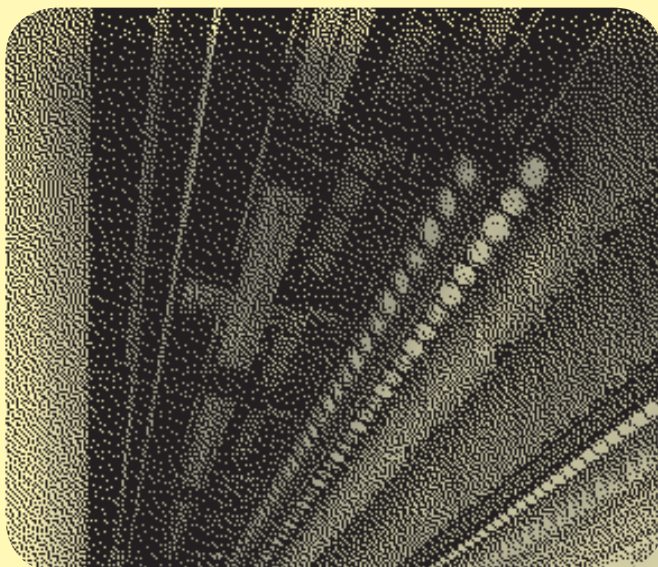

舞台照明

学校関係・劇場・セレモニー・イベント会場



学校の舞台照明器具 LED化への取り組み

舞台の明かりづくりもLED光源が主体に！

LEDなどの新光源がどんどん普及していく現状で、学校関係の舞台照明機材もLED照明器具へと進むようになってまいりました。いままでの既存の光源（シリカ電球・水銀灯・蛍光灯など）が段々と無くなってまいります。

既存のランプも製造中止などが今後も進んでいきます。そのような変革時代がきています。

LED光源もメリットとデメリットがありますので、その内容を踏まえてご検討頂ければと考えます。

＜主なLED演出照明器具のメリット＞


- ・ランプなどの光源に比べて、消費電力が少ない。（電力設備などが軽減できる）
- ・器具自体の発熱温度が低いので、安全性が高い（ヤゲト・火災の恐れが少ない）
- ・ランプなどに比べて、光源の寿命が長い（消耗品などの維持費用が軽減）
- ・器具によっては、カラーリングが容易に制御可能（特定の色はでないこともあります）

＜主なLED演出照明器具のデメリット＞

- ・従来の器具より、器具の価格がたかい。
- ・調光設備が使用できない器具が多い（信号での制御になるため、別途設備が必要です）
- ・光源の質の違いがあり、従来の色設定や背景色が使用できない。
- ・器具寿命は長いですが、いずれ器具ごとの交換になる、又新光源のため新器具のサイクルが早い

以上となります。

その性能を活かしたムービング、LEDバーライト、LEDウオッシャなどの新器具が登場し、より効果的で多様な高い演出が可能となってまいりました。コストも性能も段々と向上する中、時代の流れが演出照明器具の変革をもたらしております。

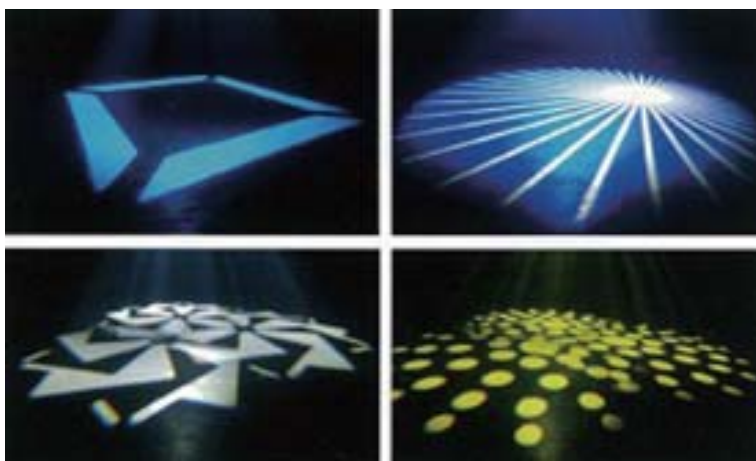

贈呈記念シールを貼りませんか！

■贈呈記念シール

別途見積もり致します。

卒業生から在校生へ、OBから学校へと舞台照明器具を贈る際に、記念のネームは不可欠です。

- ・シール素材は、カッティングシートになります。
 - ・文字色は、指定可能です。（見本は金文字です）
 - ・文字の大きさ・文字数は変更できます。（但し、器具の貼付け面積や位置により制限があります）
- ※ 台紙サイズ W195 × H50mm 以内



開校60周年記念
贈呈 日照小学校同窓会

■舞台のあかりづくりの主要な器具

●舞台全体を明るくする「地あかり」

舞台全体を均等に照らします。 主要な器具はボーダーライトです。舞台の前上部に設置して平面的な造形になります。舞台の大きさによって、第2・第3のボーダーライトを設ける場合もあります。

●舞台全体に光のコントラストを与えます

舞台全体に色合いのある照明をします。 主要な器具はサスペンションライトです。舞台の上部に設置しますが、灯体はフレネルレンズのフラットライトや平凸レンズのスポットライトを使用して、舞台全体の環境色を変化させることも出来ます。

●舞台背景を創り出す

舞台の最後部の Horizont 幕を照らして場面の演出をします。 主要な器具は上部に設置するアッパー・Horizont ライトと床に設置するロー・Horizont ライトの組合せが一般的です。Horizont 幕を一様に照らす必要があります。また、多様な色彩演出がもとめられます。

●舞台上の人物などを下から明るくする「前あかり」


舞台の人物に均等に照らします。 主要な器具はフットライトです。舞台の最前床部に設置して下から光を照射して明るくみせます。演劇などでは重要な照明器具です。

●舞台上の人物などに立体感を与えるあかり

舞台上の照明により人物は明るくなりますが、その見え方は平面的になります。そのために斜め上方向・横方向から照射して立体感を与えます。主要な器具はフロントサイドスポットライトです。舞台の左右側面前上部、又は左右側面に設置したフレネル・平凸レンズスポットライトです。また、ギャラリーライトとしても使用します。同様な用途としてシーリングライトがあります。客席上の天井面に設置して使用しますが、特に舞台のスペースが大きい場合に設置されます。

●舞台上の人物だけを浮き立たせるあかり

演技者の動きに合わせてフォローする照明器具です。 主要な器具はセンターピンスポットです。舞台の客席後部に設置して照射しますのでかなり明るい光が必要です。また、操作も熟練が必要です。

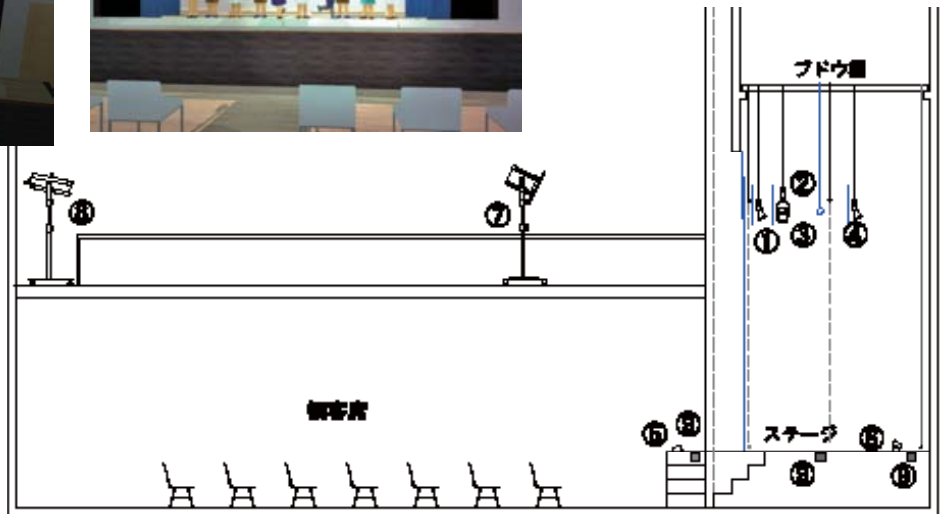

器具一覧							
*	器 具 名	品 番	台 数	回路数	容量 (W)	直調	備 考
1	ハロゲンボーダーライト(電源端子付)	NBF-2703K	1	3	4680	調	
	ハロゲンボーダーライト(中間)	NBF-2704K	3	-	-	-	
2	サスフライダクト	NBF-2735	1	3	6000	調	
	サスフライダクト	NBF-2736	3	-	-	調	
3	サス用スポットライト	NHS-6607KB	6	-	(3000)	調	ハンガー・防落ワイヤー・ダボ付
	同上	NHS-6614KB	6	-	(3000)	調	ハンガー・防落ワイヤー・ダボ付
4	アッパー・Horizont ライト	NBF-2703K	1	3	4680	調	
	同上	NBF-2704K	3	-	-	-	
5	フットライト	NBF-2620	4	3	2160	調	LED 電球別
6	ロー・Horizont ライト	NBF-2624K	4	3	5400	調	上手 / 下手送り
7	フロントサイドスポットライト	NHS-6204P	2	2	2000	直	
8	センターピンスポットライト	NLE-9756	1	1	332	直	LED
9	フロアーコンセント	NBF-2243W	5	-	-	-	15A 平行コンセント3回路
10	調光器	別注対応	1	-	(200)		
11	調光卓	別注対応	1	-	(50)		
			合 計	18	25,220		

※設置には、配線・取付工事費が必要です。

●舞台照明器具

配電・配線工事は必ず専門店・工事店で施工してください。


●舞台幕の設置

(P.36 をご参照ください)
設置は必ず専門店・工事店で施工してください。

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。

eco-spo LED ピンスポットは、寿命が長く、消費電力や発熱量も少ない省エネタイプです。絞り（アイリスシャッター）によってお好みの投光円が調整できます。宴会場・劇場・結婚式場などに最適です。

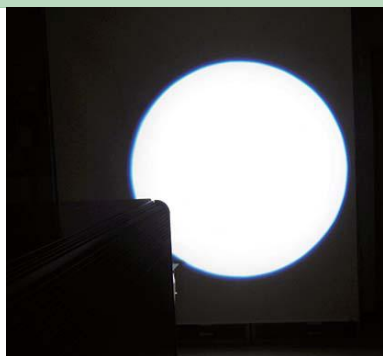

手動カラーホイール P. 33

※カラーフィルタは別売

カラーフィルタ P. 53



■ カラーフィルタ（角）5色1組
（色：オレンジ・赤・青・緑・ピンク）
NRS-1615E ￥2,400（税抜）

寸法：195 × 195mm




■ 100W LED ピンスポットライト

（ズーム・ファン付）

NLE-9752K/W

¥430,000（税抜）

- 光源：LED 100W/5500K/Ra92
寿命 20000 時間
- レンズ：D152-F14・D89-F10・D80 非球面
- 寸法：W290 L705 H1210 ~ 1527 質量：20.0 kg
- 仕上り色：ブラック / ホワイト
- 消費電力：150W
- 電源コード：2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品：三脚スタンド（NRS-1544K/1544S）
アイリスシャッター（NRS-1647）
1 連シート枠（195 mm）
カラーフィルタ（NRS-1615E）
ファンモータにより多少音がします。

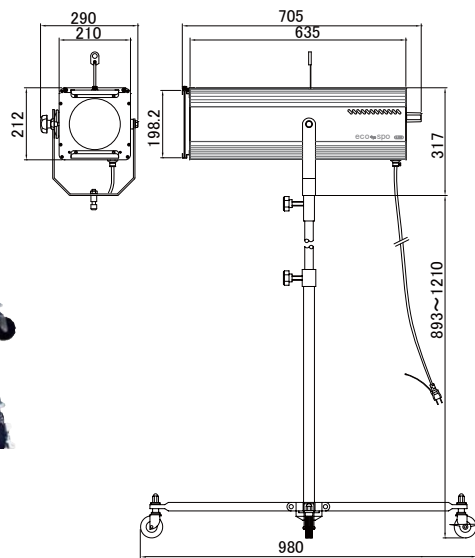

※20A C型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED 100W) 5500K Ra92				
距離 (m)	5m	10m	15m	
ズーム最小	lx 3600	800	350	
	φ 1030	2230	3400	
ズーム最大	lx 1700	400	150	
	φ 1650	3500	5400	

<製品の特長>

●ズーム機能(NLE-9752)

スポット径の大きさを調整することができます。右側面にある二つのツマミの操作によりスポット径やビントを調整することができます。



●冷却機能（低騒音ファン使用）

LED も少し熱くなります。そのために強制冷却ファンが付いています。低騒音ファンですので音も静かです。長時間使用しても灯体の表面は熱くなりません。



●LED を使用し、省エネ・長寿命

消費電力は150Wですが、明るさはハロゲンピンスポットの650Wクラスです。色温度も高く、白い明るい光です。寿命時間 20000 時間と長寿命です。



●シャッター交換可能

シャッターは、カット・オフ式機構です。シャッターが故障した場合には、簡単に交換することが出来ます。



●カラーフィルタ機能

1 連シート枠に付属のカラーフィルタをセットして、光の色を変えることができます。



●レンズ拭き用窓


灯体の上部板をスライドして、内部のレンズの清掃ができます。



LED ピンスポットライト

eco-spo 300W LED ピンスポットは、1KW ハロゲンピンスポットライト相当以上の明るさがあります。省エネタイプ。灯体が少し大きいので安定性・稼働性の高い5脚スタンドを採用しました。宴会場・劇場・結婚式場などに最適です。

New

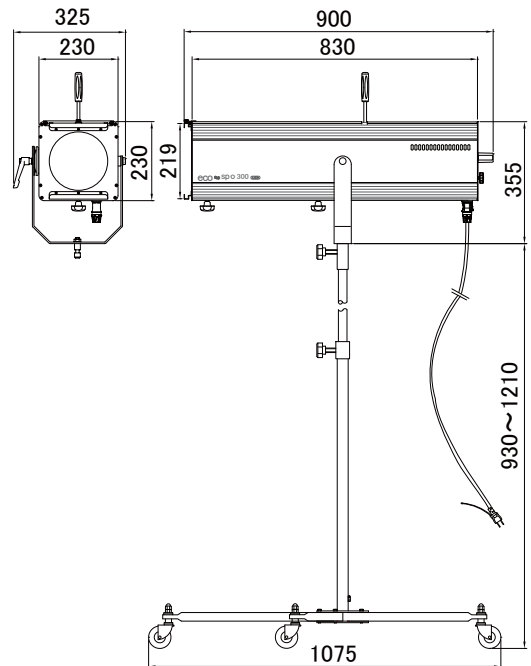

※20A C型プラグの別注対応致します。

■300W LED ピンスポットライト 広角タイプ (ズーム・ファン付) NLE-9756K/W ¥560,000 (税抜)

- 光源 : LED 300W/5600K/Ra95
寿命 20000 時間
- レンズ : D178-F 18・D 127-F 10・D66 非球面
- 寸法 : W325 L900 H1285 ~ 1565 質量 : 29.0 kg
- 仕上 色 : シルバーブラック / ホワイト
- 消費電力 : 340W
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付インレットコネクタ
- 付属品 : 5脚スタンド (NRS-1540K/1540S)
アイリスシャッター (NRS-1650)
1 連シート枠 (215 mm)
カラーフィルタ (NRS-1615E)
ファンモータにより多少音がします。

照度表 (LED 300W) 5600K Ra95				
距離 (m)		10m	15m	20m
ズーム最小	lx	2250	1050	650
	φ	1500	2500	3800
ズーム最大	lx	1350	650	450
	φ	3300	5000	7000

カラーフィルタ P. 53



■カラーフィルタ (角) 5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1615E ¥2,400 (税抜)

寸法 : 195 × 195mm



オプション

手動カラーホイール P. 33

※カラーフィルタは別売

<製品の特長>

●ズーム機能 (NLE-9756)

スポット径の大きさを調整することができます。下面にある二つのツマミの操作によりスポット径やビントを調整することができます。



●冷却機能 (低騒音ファン使用)

強制冷却ファンが2基付いています。低騒音ファンですので音は静かです。長時間使用しても灯体の表面は熱くなりません。



●手動による調光

明るさの調整ができます。フェードイン・フェードアウトで使用できます。



●シャッター交換可能

シャッターは、カット・オフ機構です。シャッターが故障した場合には、簡単に交換することが出来ます。



●カラーフィルタ機能

1 連シート枠に付属のカラーフィルタをセットして、光の色を変えることができます。



●ワンタッチの電源コード

取り外し可能な電源コードです。海外製に多い、パワコンを使用しました。



※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

LEDスタンド式 スポットライト

eco-spo LED スポットは、LED光源を使用しております。
寿命が長く消費電力や発熱量も少ないので省エネタイプです。



- 1連のシート枠が
付属し
カラーフィルタが取
り付けられます



- 上フタ稼動
レンズを
清掃できます



- ズーム
調整ツマミ
(固定ネジ式)
照射径の大きさを
調整します



NRS-1600K (ブラック)
¥18,000(税抜)

- 寸 法 : D 417mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合器具 : NLE-9701K・NLE-9701H
- 適合フィルタ : NRS-1648E



- カラーフィルタ(丸)5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1648E ¥2,200 (税抜)

寸 法 : φ 155 適合器具 : NLE-9701K
NLE-9701H


New



■ 80W LED スタンド式
スポットライト
NLE-9701K
¥278,000 (税抜)

- 光 源 : LED 80W/5500K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D127-F10 平凸レンズ D89 フレネルレンズ
- 寸 法 : W260 L408 H1237 ~ 1552 質量 : 13.1 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 106W
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付 属 品 : 三脚スタンド (NRS-1542K)
カラーフィルタ (NRS-1648E)
1 連シート枠 165mm 角

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

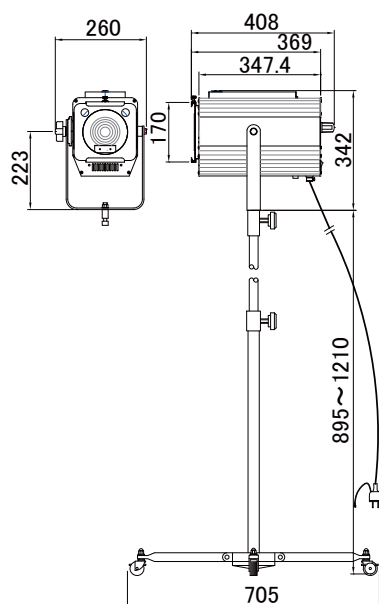


※ 20A型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED 80W) 5500K Ra93				
距離 (m)		3m	5m	7m
	LED位置後	Ix 3500	1300	500
	φ	1100	1750	2400
LED位置中央	Ix	2200	900	350
	φ	2100	3500	4800



■ 80W LED スタンド式
スポットライト
NLE-9701H
¥288,000 (税抜)

- 光 源 : LED 80W/5500K/Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D127-F10 平凸レンズ D89- フレネルレンズ
- 寸 法 : W260 L408 H1237 ~ 1552
- 質 量 : 13.6 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 106W
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付 属 品 : H型スタンド (NRS-1548K)
カラーフィルタ (NRS-1648E)
1 連シート枠 165mm 角

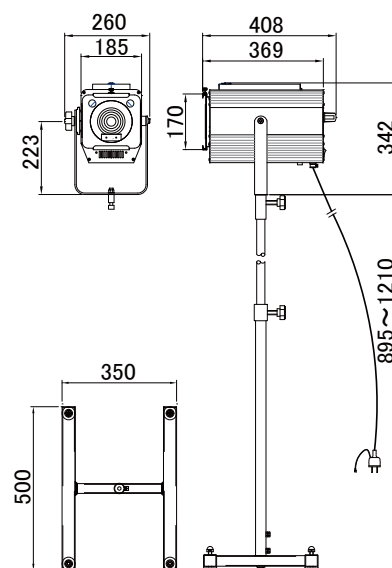

LED スタンド式フラットライト / 平凸レンズスポットライト

ECO-spo フラットライトは、LED 光源を使用しております。

2種類のコンバージョンフィルタが付属しています。投射光の色温度を選択できます。

もちろん、バンドア付で好みに投光範囲を調整できます。

LED スタンド式平凸レンズスポットは、

カラーホイル付の簡易照明器具です。

補助照明としてご使用ください。



New



New



■ カラーフィルタ (角) 5色1組

(色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1613E ¥1,200 (税抜)

寸法: 110×100 mm

適用器具: NLE-9734K・NLE-9515K/W
NLE-9505K/W



■ コンバージョンフィルタ (角)

NRS-1304 ¥OPEN

寸法: 140×140mm

5000K→3600K


5000K→2900K 各1枚 2枚セット

適用器具: NLE-9544K NLE-9748K

■ 80W LED スタンド式 フラットライト (ファン付) NLE-9748K

¥158,000 (税抜)

- 光源: LED 80W / 5000K / Ra91
寿命 25000 時間
- 寸法: W345 L250 H1490 ~ 1640 質量: 7.5 kg
- 仕上色: ブラック
- 消費電力: 100W
- 電源コード: 1.8m 平行プラグ付
- 付属品: 三脚スタンド (NRS-1504K)
コンバージョンフィルタ (NRS-1304)
5000K→3600K 5000K→2900K
各1枚 2枚セット
シート枠 145mm 角

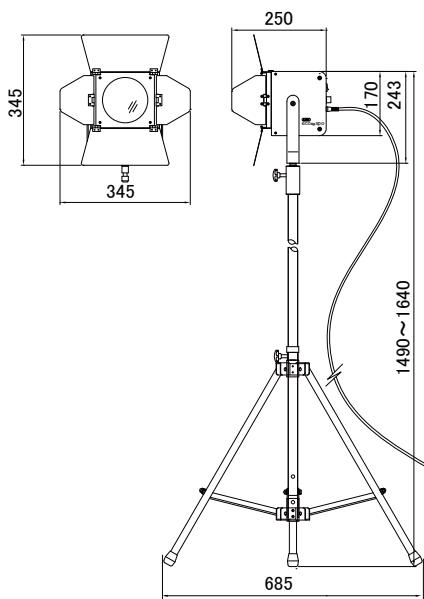


※20A C型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED 80W) 5000K Ra91			
距離 (m)	2m	3m	5m
照度 (lx)	1680	820	360
径 (φ)	4000	6000	10000

■ 24W LED スタンド式 スポットライト (カラーホイル付) NLE-9734K

¥150,000 (税抜)

- 光源: LED 24W 4000K / Ra92
寿命 25000 時間
- レンズ: D 89 平凸レンズ
- 寸法: W170 L190 H244 質量: 2.0 kg
- 仕上色: ブラック
- 消費電力: 29W
- 電源コード: 1.8m 平行プラグ付
- 付属品: 三脚スタンド (NRS-1504K)
シート枠・手動カラーホイル (専用)
カラーフィルタ (NRS-1613E)

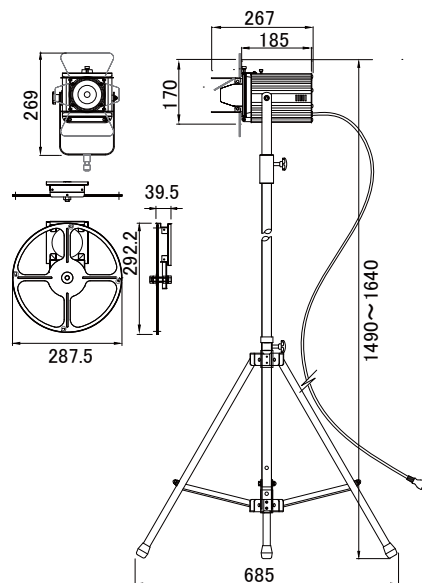

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

照度表 (LED 24W) 4000K Ra92			
距離 (m)		2m	3m
LED位置後	lx	1605	765
	φ	1200	1700
LED位置中央	lx	635	200
	φ	2500	3700

三脚スタンドは、折り畳みができます。
移動などで便利です。



三脚スタンドは P. 35に記載

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

LED ムービングライト



ムービングライトは、次世代のスポットライトです。カラーフィルタ・ゴボ・プリズムなどを内蔵しています。比較的ハッキリとした輪郭の投光面を得ることができます。光源はLEDを使用していますので、省エネで、ランプが無いので交換の手間もかかりません。学校の講堂などでサイドスポットライトとして使用できます。



■ L E D MOVING K4 SPOT 150W
WLP-M121

¥オープン価格

- 光 源 : LED 150W 7500K 以上
寿命 20000 時間
- 寸 法 : W317 L220 H442 質量 : 13.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 機 能 : パン 540°チルト 270°
電動フォーカス
ビーム角 20°
3面プリズムローテーション
カラー8色 / 回転ゴボ7種 / 固定ゴボ8種
調光 0 ~ 100% ストロボ有り
- 消費電力 : 220W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動 作 : DMX(12・14ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ



■ L E D MOVING K3-SPOT 240W
WLP-M116

¥オープン価格


- 光 源 : LED 240W 7500K
寿命 20000 時間
- 寸 法 : W354 L257 H500 質量 : 17.5 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 機 能 : パン 540°チルト 270°
電動フォーカス 0 ~ 100%
ビーム角 21°
3面プリズムローテーション
カラー7色 / 回転ゴボ7種 / 固定ゴボ8種
調光 0 ~ 100% ストロボ有り
- 消費電力 : 350W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動 作 : DMX(17・18ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ




■ L E D MOVING Q- SPOT 50
WLP-M122

¥オープン価格


- 光 源 : LED 50W 5000K
寿命 20000 時間
- 寸 法 : W226 L170 H362 質量 : 8.2 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 機 能 : パン 540°チルト 260°
電動フォーカス
3面プリズムローテーション
カラー7色 + 白 / 回転ゴボ6種 (交換可)
調光 0 ~ 100% ストロボ有り
- 消費電力 : 55W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動 作 : DMX(11or13・16ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ

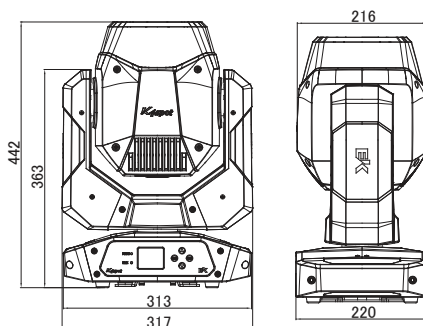

照度表 (LED150W) 5000K 白色				
距離 (m)	5m	7.5m	10m	
照射角 20°	lx	6170	3020	1910
	φ	940	1420	3040

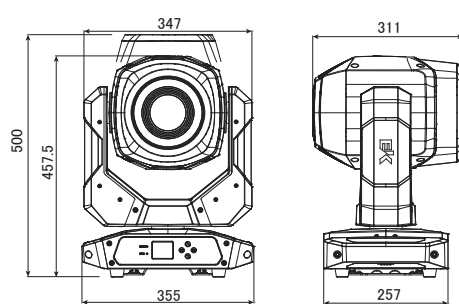


照度表 (LED150W) 5000K 白色				
距離 (m)	5m	7.5m	10m	
照射角 21°	lx	8650	3950	2360
	φ	1010	1520	1990

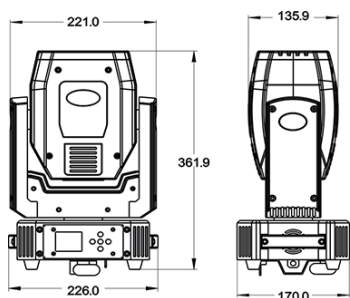


照度表 (LED50W) 5000K				
距離 (m)	5m	7.5m	10m	
照射角 11.9°	lx	3360	1640	1040
	φ	815	1230	1645

<搭載ゴボ> WLP-M122搭載

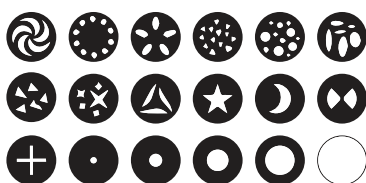

<搭載ゴボ> WLP-M121/116搭載

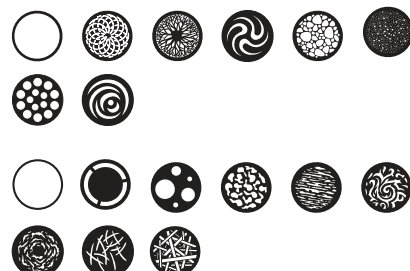

LEDムービングウォッシュライト

ムービングウォッシュライトは、照射角調整が容易で、広い範囲からピンスポットの狭い範囲まで使用できるため、全体照明の中で明かりが欲しい部分を照らすことができます。カラーLEDを使用していますので、光色をいろいろと設定することが可能です。



■ LED MINIZOOM 715FP
WLP-M123

¥オープン価格


- 光源 : LED 15W × 7 4in-1 RGBW 色
寿命 20000 時間
- 寸法 : W380 L280 H420 質量: 6.2 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : パン 630°チルト 270°
ビーム角 8° ~ 62°
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 135W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(14・20・44・50ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ



■ LED ZOOM 1915F
WLP-M124



¥オープン価格

- 光源 : LED 15W × 19 4in-1 RGBW 色
寿命 20000 時間
- 寸法 : W310 L185 H400 質量: 7.8 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : パン 630°チルト 270°
ビーム角 8° ~ 50°
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 295W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(12・22ch)
/ スタンドアローン
/ サウンドアクティブ

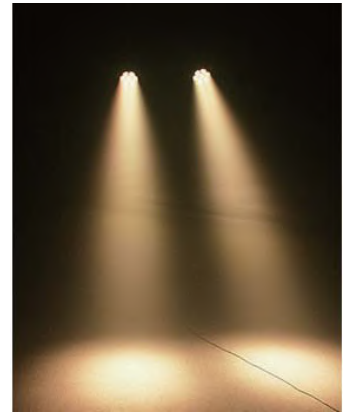

■ ムービング機器吊下げ
ダボ金具

別途見積

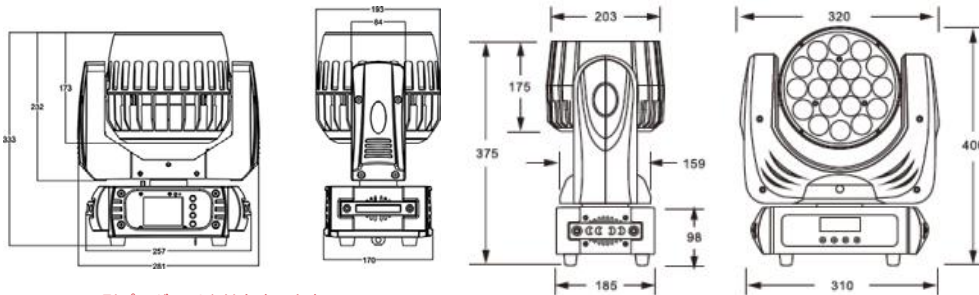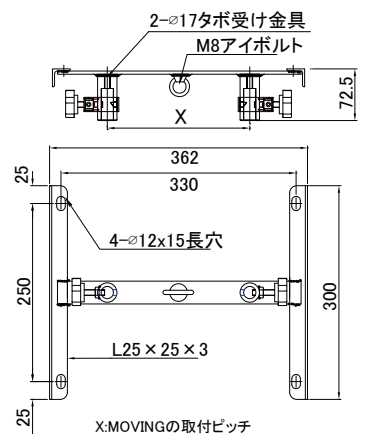



※ 20 A C型プラグの別注対応致します。

照度表 (LED15W × 7) RGBW 白色				
距離 (m)		3m	5m	7m
照射角 8°	lx	5624	2167	1100
照射角 62°	lx	426	154	80

※ 上記器具はシャープな円径にはなりません。

照度表 (LED15W × 19) RGBW 白色				
距離 (m)		3m	5m	7m
照射角 8°	lx	18740	6900	6540
照射角 50°	lx	3035	1120	550

※ 上記器具はシャープな円径にはなりません。

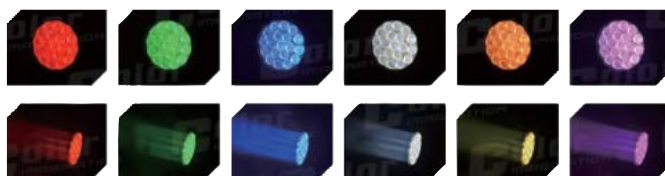

※ ムービングの外装色は、ブラック(黒)ですが、
塗り替えも別途費用にて対応しております。
お問い合わせください。



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。

吊下LEDフラットライト・ 吊下フレネル / 平凸レンズ スポットライト


舞台の天井（吊）から均等に光を与えるフラットライト。同様に天井よりいろいろな箇所を照らす吊下げ各種スポットです。演出照明には必要なアイテムです。

New



■ 80WLED吊下フラットライト
NLE-9544K (ファン付)
¥138,000 (税抜)

- 光源 : LED80W 5000K / Ra91
寿命 25000 時間
- 寸法 : W 345 L 250 H 257 質量 : 4.1 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 100W
- 電源コード : 1.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K)
シート枠 145 mm角
コンバージョンフィルタ (NRS-1304)
140 mm角 各 1 枚 2 枚セット
5000 K → 3600 K
5000 K → 2900 K

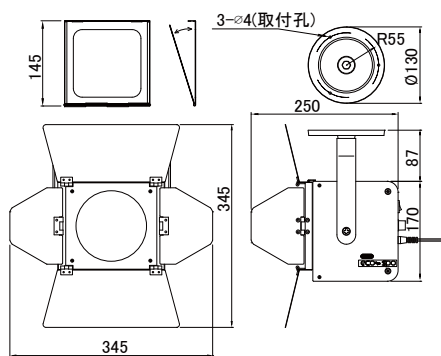


<オプション関係P. 33・34>
バンドア・ハンガー・ハンガーダボ



■ 24WLED吊下平凸レンズスポットライト
NLE-9515K (ブラック)
NLE-9515W (アイボリー)
¥オープン価格

- 光源 : LED24W 4000K / Ra92
寿命 25000 時間
- レンズ : D 89 平凸レンズ
- 寸法 : W170 L190 H230 質量 : 2.0 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 29W (定格電圧 AC100V)
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K/1507W)
シート枠
バンドア (NRS-1531K/1531W)
カラーフィルタ (NRS-1613E)

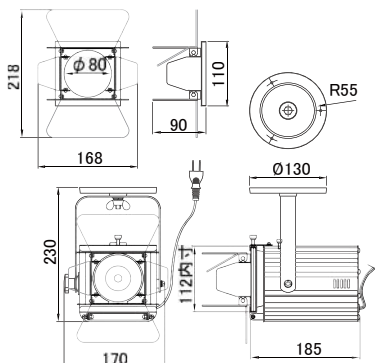

※ 20 A C型プラグも別注対応致します。


照度表 (LED24W) 4000K Ra92			
距離 (m)	2m	3m	
LED位置後	lx	1605	765
	φ	1200	1700
LED位置中央	lx	635	200
	φ	2500	3700

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■ 24WLED吊下フレネルレンズスポットライト
NLE-9505K (ブラック)
NLE-9505W (アイボリー)
¥オープン価格

- 光源 : LED24W 4500K / Ra93
寿命 25000 時間
- レンズ : D 89 フレネルレンズ
- 寸法 : W170 L190 H230 質量 : 2.0 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 29W (定格電圧 AC100V)
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K/1507W)
シート枠
バンドア (NRS-1531K/1531W)
カラーフィルタ (NRS-1613E)

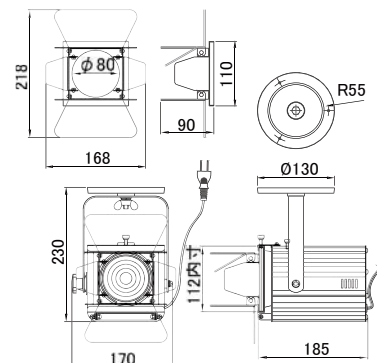

※ 20 A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (LED24W) 4500K Ra93			
距離 (m)	2m	3m	
LED位置後	lx	1970	895
	φ	700	1100
LED位置中央	lx	800	375
	φ	1400	2200

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



平凸レンズ

平凸レンズによりムラの無い均衡な明るい光を集め、比較的ハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。



フレネルレンズ

フレネルレンズにより、広い範囲に柔らかい光を投光することができます。スタジオ照明、サスペンション照明、宴会場、店舗照明、セレモニーホールに最適です。

舞台上で使用する照明器具として、シーリングスポットライト・サイドスポットなどに用います。
照射範囲を限定したりして、登場人物などを浮かび上がらせたり、立体感を与えます。


New



■LED PAR 36AS
WLP-P706

¥オープン価格

- 光源 : LED 10W (5in-1 RGBWA) × 7
- 寸法 : W200 L140 H230 質量: 1.2 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : ビーム角 25° (固定)
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 75W
- 電源コード : 平行プラグ
- 動作 : DMX(4・9ch)
/ オート (カラーマクロ・チェンジ)
/ サウンドアクティブ

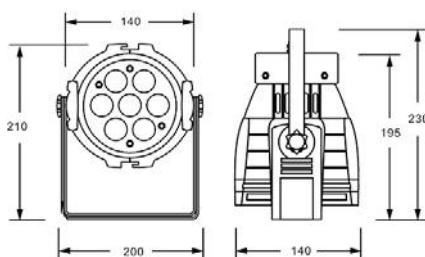

照度表 (LED10W × 7) RGBW				
距離 (m)	3m	5m	7m	
照射角 25°	lx	900	380	200


※ 20A C型プラグも別注対応致します。



■LED PAR 1815
WLP-P707

¥オープン価格

- 光源 : LED 15W (5in-1 RGBWA) × 18
- 寸法 : W220 L324 H263 質量: 4.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : ビーム角 25° (固定)
調光 0 ~ 100% ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 270W
- 電源コード : 平行プラグ
- 動作 : DMX(5・9ch)
/ マスタースレーブ / オート
/ サウンドアクティブ

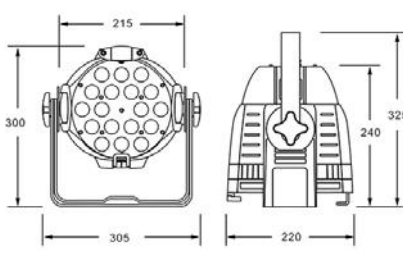

照度表 (LED15W × 18) RGBW				
距離 (m)	3m	5m	7m	
照射角 25°	lx	4500	1870	1080

※ 20A C型プラグも別注対応致します。




■LED PAR 64J-RGBW
WLP-P709

¥オープン価格

- 光源 : LED 120W (QUAD) × 1
- 寸法 : W275 L520 H357 質量: 3.5 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : ビーム角 9.5° ~ 43° (手動可変設定)
調光 0 ~ 100%
ストロボ 25T/s 有り
- 消費電力 : 120W
- 電源コード : パワコンプラグ-ACコード 1.5m
- 動作 : DMX(2/3/4/5/6/10ch)
/ マニュアル

※DMX端子は XLR5 pinのみとなります。

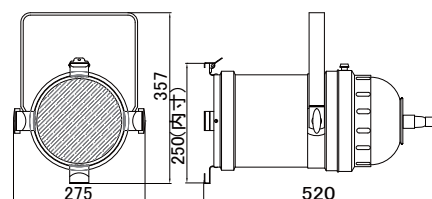

照度表 (LED120W × 1) RGBW				
距離 (m)	3m	5m	7m	
照射角 9.5°	lx	24300	8748	4463
照射角 35°	lx	496	178	89




■COB PAR A100C
WLP-P701

¥オープン価格


※ 20A C型プラグも別注対応致します。

- 光源 : LED 100W (5in-1 RGBWA) × 1
- 寸法 : W305 L220 H325 質量: 4.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 機能 : ビーム角 60° (固定)
調光 0 ~ 100% ストロボ有り
- 消費電力 : 110W
- 電源コード : 平行プラグ
- 動作 : DMX(5・7・9ch)
/ オート (カラーマクロ・チェンジ)
/ サウンドアクティブ

照度表 (LED100W × 1) 5in-1 RGBWA				
距離 (m)	3m	5m	7m	
照射角 60°	lx	390	170	120

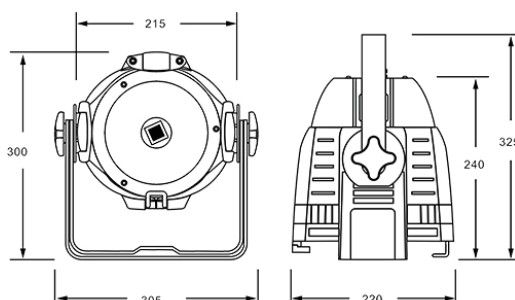

<オプション関係P. 34>
ハンガー・ハンガーダボ




LEDバーライト DMXコントローラ

舞台背面部の Horizont 幕に使用する LED 照明器具です。背景照明として日の出・日没などの地平線・水平線のあかりです。アッパー・ローで使えます。



New

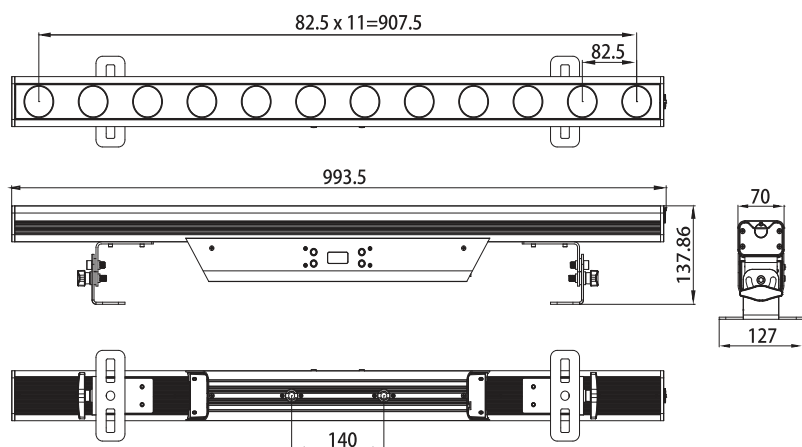

照度表 (LED210W) RGB				
距離 (m)	3m	5m	7m	
照射角 25°	lx	2310	870	410

■ LEDBAR PIXARC RGBWA 210W WLP-B506

¥オープン価格

- 光源 : LED 15W (5in-1 RGBWA) × 14
- 寸法 : W1000 L76 H163 質量: 7.0 kg
- 仕上り色 : ブラック
- 機能 : ビーム角 25° (固定)
調光 0 ~ 100%
- 消費電力 : 210W
- 電源コード : パワコン IN/OUT
- 動作 : DMX(2・5・7・10・70・72ch)
/ マスタースレーブ / スタンドアロン
/ サウンドアクティブ
- 付属 : オプティカルフィルター※

ムービングなどのLED器具の場合は、DMX (512 ch) の制御が可能です。いろいろな場面ごとに光の色や模様を変えることができます。また、製作した設定は時系列ごとに記録して、再生することが可能です。従って、自動化した演出照明が可能となります。また、音調による制御も可能です。



■ DMXコントローラ WLP-C404 (192ch)

オープン価格

- 最大 DMX 制御 ch 数 : 192ch
- 灯体あたり制御 ch 数 : 12ch
- メモリー数: 16 チェイス (1 チェイス 50 ステップ)
- 総チェイスステップ数 : 580 ステップ
- 寸法 : W482 L178 H55 質量: 3.0 kg
- 消費電力 : 4W
- 電源 : AC アダプタ (DC9-12V)
- 特長 : LED ディスプレー
同表示マニュアルオペレーション

■ DMXコントローラ WLP-C406 (512ch)

オープン価格

- 最大 DMX 制御 ch 数 : 512ch
- 灯体あたり制御 ch 数 : 32ch (16 台同時制御可)
- メモリー数: 32 シーン・16 チェイス
- 総チェイスステップ数 : 750 ステップ
- 音声同調機構 : 内蔵マイク、又は MIDI 制御
- 寸法 : W482 L132 H73 質量: 2.5 kg
- 消費電力 : 4W
- 電源 : AC アダプタ (DC9-12V)
- 特長 : 2 個のジョグダイヤル有り、操作性高い
DMXch の反転機能有り
同器具同士のファイル交換可能

■ DMXスプリッタ WLP-SPL8 (512ch)

オープン価格

- 最大 DMX 出力 ch 数 : 512ch
- DMX入力数 : 1ch (XLR3M)
- DMXスルー数 : 1ch (XLR3F)
- DMX分岐出力数 : 8ch (XLR3F)
- 寸法 : W482 L160 H44 質量: 1.9 kg
- 消費電力 : 6W
- 電源 : IEC-3P レセプタクル (AC100V 50/60Hz)
- 保護回路 : ショート / オーバード対応

DMX レコーダ / DMX オプション

本器具は、PC で演出照明シーンを製作して、そのシーンを各シーンアドレスごとに記録します。それぞれのシーンは、各シーンアドレスを呼び出すことによって再生されますので、操作が簡単です。



■DMXコントローラ


WLP-C403P (512ch)

¥オープン価格

※プログラム製作にはパソコンが必要です。



- 最大 DMX 制御 ch 数 : 512ch
- シーン再生数 : 4 × 8 シーン
- メモリー数 : 512ch 時 200 ステップ^{*}
- 最大ステップ数 : 1100 ステップ^{*}(100ch 時)
- 寸 法 : W140 L273 H56 質量: 1.0 kg
- 消費電力 : 4W
- 電 源 : AC アダプタ (DC9-12V)
- 特 長 : LED ディスプレー
同表示マニュアルオペレーション

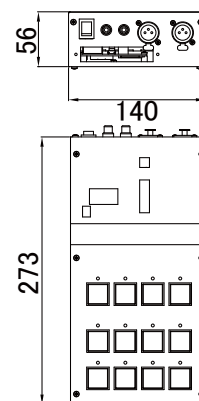


New

■DMX簡易レコーダ

NLC-8403

¥オープン価格

- 最大 DMX 制御 ch 数 : 192ch
- シーン再生 ch : 12ch
- メモリー数: 16 チェイス (1 チェイス 50 ステップ^{*})
- 総チェイスステップ数 : 580 ステップ^{*}
- 寸 法 : W260 L120 H52 質量: 0.8 kg
- 消費電力 : 4W
- 電 源 : AC アダプタ (DC9-12V)
- 特 長 : キー点灯表示
DMX 入力
音調動作可

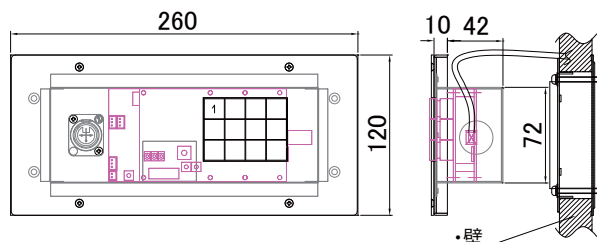

【主な特徴】
DMX RECORDER (NLC-8403) は、音調機能付きの DMX レコーダーです。どんな DMX コントローラーで作成したプログラムシーンでも音調にて再生できます。壁埋め込み型で最大 11 シーンのプログラムをレコード可能。音声入力により音楽を感じると 11 シーンからランダムに演出を再生し、音楽が終わると暗転します。
※ 音調機能と手動操作を切り替える場合は AV セレクターを設置して切り替えてください。

※シーン製作にはコントローラが必要です。
壁に埋め込めるサイズですので、スペースをとりません (据置タイプもあります)

■ DMX 連結コード (ご希望の長さをお選びください)

※プラグ 5P 仕様や混合コネクタも製作致します。お問い合わせください。



¥オープン価格

- W03-DMX-0010 (1.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0015 (1.5 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0020 (2.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0025 (2.5 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0030 (3.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0035 (3.5 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0040 (4.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)


¥オープン価格

- W03-DMX-0045 (4.5 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0050 (5.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0100 (10.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0200 (20.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-0500 (50.0 m : NEUTRIK プラグ 3P 付)
- W03-DMX-1000 (100.0 m : プラグ無し)
- W02-0002 (終端抵抗器)

DMX の基本仕様

■別途仕様お見積

¥オープン価格

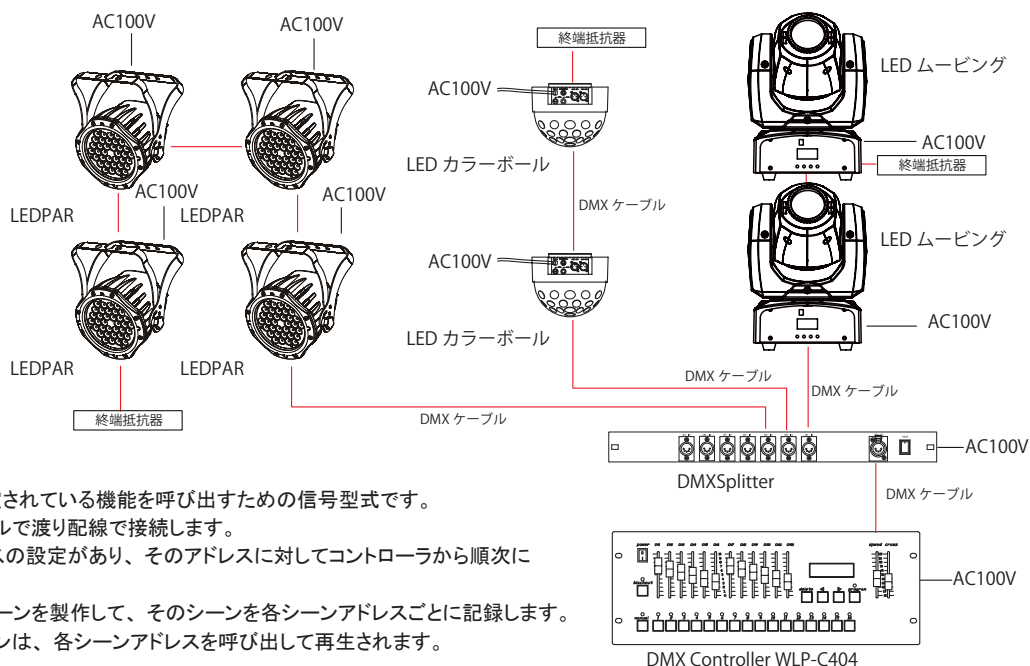

DMX は各照明器具に設定されている機能呼び出すための信号型式です。各照明器具を信号ケーブルで渡り配線で接続します。各照明器具には、アドレスの設定があり、そのアドレスに対してコントローラから順次に信号を出力します。コントローラで演出照明シーンを製作して、そのシーンを各シーンアドレスごとに記録します。それぞれの演出照明シーンは、各シーンアドレスを呼び出して再生されます。

ハロゲンピン スポットライト



＜オプション関係＞ P. 33

- ・手動カラーホイール
- ・手動カラーチェンジャー



＜サプライ関係＞ P. 53




■ カラーフィルタ(角)5色1組

(色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1615E ￥2,400 (税抜)

寸法: 195 × 195mm

ハロゲンピンスポットライトは、鮮明な明るさ、ハッキリとした輪郭の投光面を得ることができます。絞り（アイリスシャッター）によってお好みの投光円が調整できます。際立たせたいものに光を照射してクローズアップができます。宴会場・劇場・結婚式などに最適です。

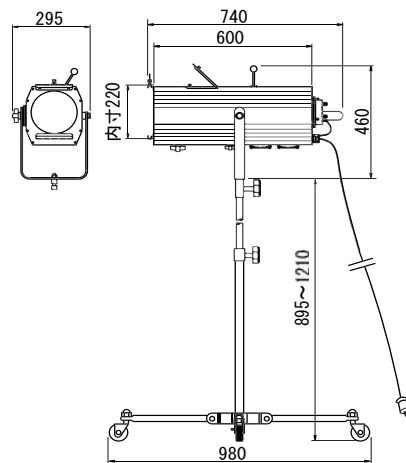

※20A C型プラグ別注対応致します。

■ 1000Wハロゲンピンスポットライト 広角タイプ(ズーム・ファン付) NHP-5601

￥375,500 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD 100 V-1000 WC
(G-9.5) 寿命 150 時間 (NRS-1136A) 付
- レンズ : D178 -F 14・D89-F6
- 寸法 : W295 L740 H1355 ~ 1670 質量: 25 kg
- 仕上色 : アイボリー
- 消費電力: 1020W
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付属品 : 三脚スタンド (NRS-1544W)
2連シート枠 (215mm)
カラーフィルタ (NRS-1615E)
ファンモーターにより多少音がします。

距離 (m)		10m	15m	20m
ズーム最小	lx	1850	830	250
	φ	2100	3100	4150
ズーム最大	lx	1100	380	120
	φ	3500	5220	6900

■ JCD100V-1000WC (NRS-1136A) ￥11,000 (税抜)

口金: G-9.5
寿命: 150 時間



＜製品の特長＞

● ズーム機能

レンズを2枚使用していますので、スポット径の大きさを調整することができます。下面にある、二つのツマミの操作によりスポット径やピントを調整することができます。




● 冷却機能

ハロゲンランプは、かなり熱くなります。そのために強制冷却ファンを搭載しています。灯体によっては、シャッター部などの焼け付き防止用にも装備しています。



● カラーフィルタ機能

2連シート枠に付属のカラーフィルタをセットして色が出せます。

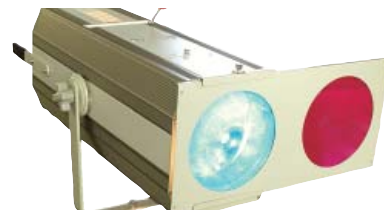

● 取っ手

取っ手でスムーズに動かすことができます。



● ランプ・カット・オフ機能

シャッターの閉塞時には、光漏れが無いようにランプ電源をオフにします。ハロゲンタイプ専用



● レンズ拭き用窓

灯体の上部のフタを上げて、内部のレンズの清掃ができます。




ハロゲンピンスポットライト



■650Wハロゲンピンスポットライト
狭角タイプ(ズーム・ファン付)
NHP-5602

¥330,600 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD 100 V -650 WC
(GY-9.5) 寿命 150 時間 (NRS-1135A) 付
- レンズ : D152 -F 14・D89-F8
- 寸 法 : W271 L704 H1305 ~ 1620 質量 : 21.7 kg
- 仕 上 色 : アイボリー
- 消費電力 : 670W
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付 属 品 : 三脚スタンド (NRS-1544W)
2連シート枠 (195mm)
カラーフィルタ (NRS-1615E)
ファンモーターにより多少音がします。

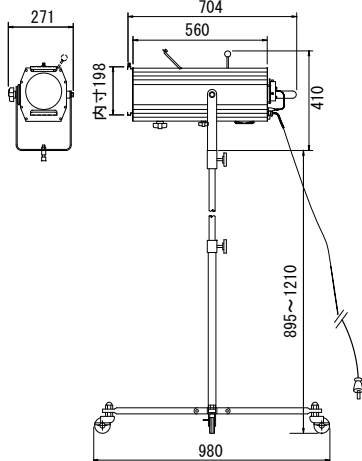

※20AAC型プラグ別注対応致します。

照度表 (JCD100V-650WC) 3200K				
距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	6820	1830	580
	φ	950	1900	2850
ズーム最大	lx	5700	1510	480
	φ	1350	2640	3900

■ カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1615E ¥2,400(税抜)

寸 法 : 195 × 195mm

■JCD100V-650WC
(NRS-1135A)
¥4,900 (税抜)


口 金 : GY-9.5
寿 命 : 150 時間



■600Wハロゲンピンスポットライト
広角タイプ(ズーム・ファン付)
NHP-5603

¥294,800 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD 100 V -600 WC
(GY-9.5) 寿命 150 時間 (NRS-1134A) 付
- レンズ : D127 -F 10・D89-F8
- 寸 法 : W247 L598 H1245 ~ 1560 質量 : 12.2 kg
- 仕 上 色 : アイボリー
- 消費電力 : 610W
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付 属 品 : 三脚スタンド (NRS-1542W)
2連シート枠 (165mm)
カラーフィルタ (NRS-1614E)
ファンモーターにより多少音がします。

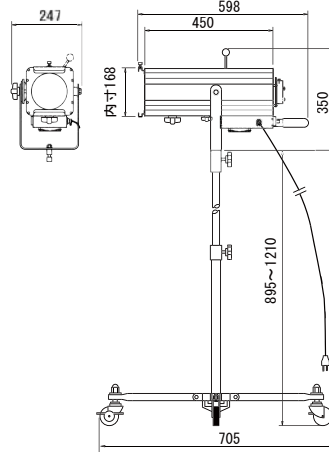

※20AAC型プラグ別注対応致します。

照度表 (JCD100V-600WC) 3200K				
距離 (m)		5m	8m	10m
ズーム最小	lx	3010	1180	780
	φ	1440	2300	2850
ズーム最大	lx	1940	740	510
	φ	1850	3000	3700

■ カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614E ¥1,400(税抜)

寸 法 : 140 × 140mm

■JCD100V-600WC
(NRS-1134A)
¥4,500 (税抜)


口 金 : GY-9.5
寿 命 : 150 時間



■1000Wハロゲンピンスポットライト
狭角タイプ(ズーム・ファン付)
NHP-5704

¥381,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCD 100 V -1000 WC
(G-9.5) 寿命 150 時間 (NRS-1136A) 付
- レンズ : D203 -F 18・D89-F6
- 寸 法 : W325 L844 H1380 ~ 1695 質量 : 20.0 kg
- 仕 上 色 : アイボリー
- 消費電力 : 1020W
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB 付
- 付 属 品 : 三脚スタンド (NRS-1544W)
2連シート枠 (245mm)
カラーフィルタ (NRS-1616E)
ファンモーターにより多少音がします。

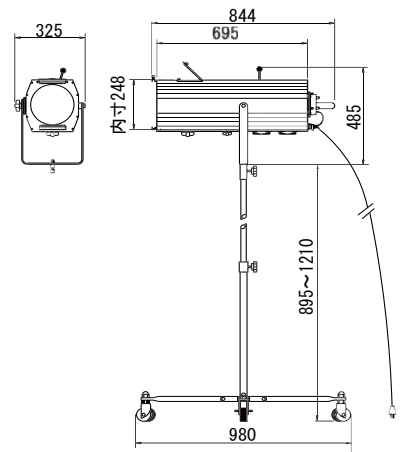

※20AAC型プラグ別注対応致します。

照度表 (JCD100V-1000WC) 3200K				
距離 (m)		10m	15m	20m
ズーム最小	lx	2520	1150	360
	φ	1660	2500	3350
ズーム最大	lx	2040	940	300
	φ	2450	3600	4700

■ カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1616E ¥3,800 (税抜)

寸 法 : 235 × 235mm

■JCD100V-1000WC
(NRS-1136A)
¥11,000 (税抜)

口 金 : G-9.5
寿 命 : 150 時間



スタンド式 スポットライト



■ カラーホイール



■ シャッター



■ 電源スイッチ
(NFB付)



■ フォーカス
調整引き棒
(固定ネジ付)



■ 高さ調整ネジ
(三脚スタンド 2段)



■ カラーフィルタ(丸)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1648E ¥2,200(税抜)

寸 法: φ 155 適合器具: NHS-6202
NHS-6202H
NHS-6501

NRS-1649E ¥2,600(税抜)

寸 法: φ 185 適合器具: NHS-6204P
NHS-6204H


スタンド式スポットライトは、オール・イン・ワンのスポットライトで、カラーホイール・シャッターなどが付属しています。比較的ハッキリとした輪郭の投光面を得ることができます。フロントサイドなどの移動用照明器具として、学校の講堂などで補助ライトとしてご使用できます。



■ 1000Wスタンド式スポットライト
NHS-6204P

¥198,000(税抜)

- ランプ: ハロゲン JS100V-1000W B2GX
(G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187A) 付
- レンズ: D152 非球面平凸レンズ
- 寸 法: W340 L392 H1415 ~ 1730 質量: 14.0 kg
- 仕 上 色: ブラック
- 消費電力: 1000W
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付 属 品: 三脚スタンド(NRS-1542K)
シャッター(NRS-1632)
カラーホイール(NRS-1601K)
カラーフィルタ(NRS-1649E)

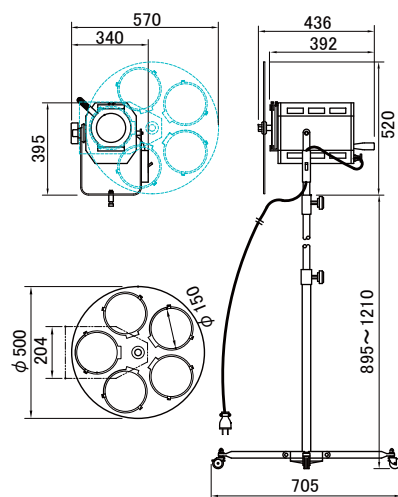

※ 20 A C 型 プラグの別注対応致します。

照度表 (JS100V-1000WB2 GX) 3050K			
距離 (m)	5m	7m	10m
ランプ位置前	lx 450	270	140
	φ 4600	6200	8400
ランプ位置中央	lx 1250	750	380
	φ 2300	3100	4200

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


New



■ 1000Wスタンド式スポットライト
NHS-6204H

¥208,000(税抜)

- ランプ: ハロゲン JS100V-1000W B2GX
(G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187A) 付
- レンズ: D152 非球面平凸レンズ
- 寸 法: W340 L392 H1415 ~ 1730 質量: 14.5 kg
- 仕 上 色: ブラック
- 消費電力: 1000W
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付 属 品: H 型スタンド(NRS-1548K)
シャッター(NRS-1632)
カラーホイール(NRS-1601K)
カラーフィルタ(NRS-1649E)

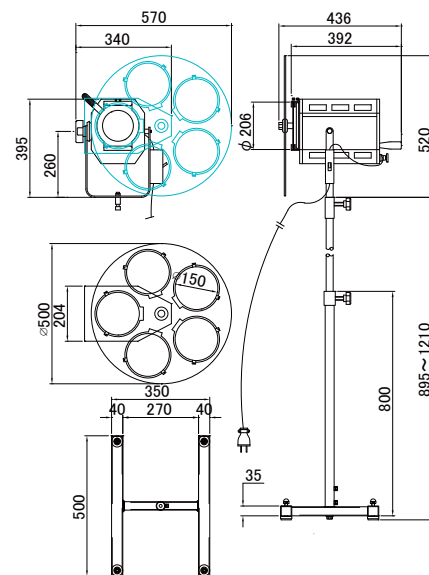

■ JS100V-1000WB2GX
(NRS-1187A)

¥11,000(税抜)

口 金: GX-16
寿 命: 300 時間






■500Wスタンド式スポットライト
NHS-6202

¥161,900(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS110V-500W B1
(G YX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D114 非球面平凸レンズ
- 寸 法 : W312 L397 H1350 ~ 1665 質量 : 11.2 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 500W
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付 属 品 : 三脚スタンド (NRS-1542K)
シャッター (NRS-1631)
カラーホイール (NRS-1600K)
カラーフィルタ (NRS-1648E)

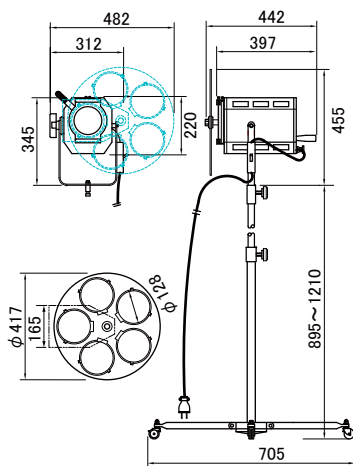

※20AC型プラグの別注対応致します。

距離 (m)		3m	5m	7m
ランプ位置前	lx	560	250	130
	ϕ	1900	2800	4000
ランプ位置中央	lx	1600	700	360
	ϕ	950	1400	2000


※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■500Wスタンド式スポットライト
NHS-6202H

¥171,900(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS110V-500W B1
(G YX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D114 非球面平凸レンズ
- 寸 法 : W312 L392 H1350 ~ 1665 質量 : 11.7 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 500W
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付 属 品 : H 型スタンド (NRS-1548K)
シャッター (NRS-1631)
カラーホイール (NRS-1600K)
カラーフィルタ (NRS-1648E)

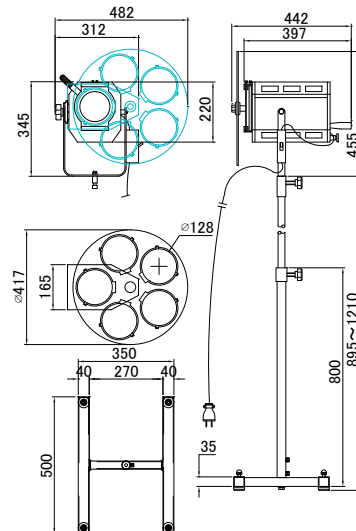

■JCS110V-500WB1
(NRS-1186A)

¥10,500 (税抜)


口 金 : GYX-9.5
壽命 : 300 時間



■300Wスタンド式スポットライト
NHS-6501

¥112,400 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV100V-300WGS
(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125A) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 寸 法 : W245 L246 H1305 ~ 1620 質量 : 7.8 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 300W
- 電源コード : 3.0m 平行プラグ・NFB付
- 付 属 品 : 三脚スタンド (NRS-1542K)
カラーホイール (NRS-1599K)
カラーフィルタ (NRS-1648E)

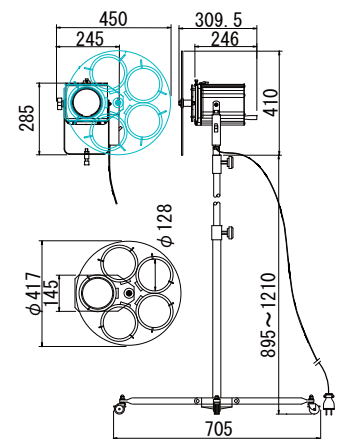

※20AC型プラグの別注対応致します。

距離 (m)		2m	3m	5m
ランプ位置前	lx	180	120	50
	φ	3800	4600	6900
ランプ位置中央	lx	330	220	100
	φ	1750	2300	3400

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


■JCV100V-300WGS
(NRS-1125A)

¥3,500(税抜)

口 金 : E-11
壽命 : 1500 時間



吊下平凸レンズ スポットライト



＜オプション関係P. 33・34＞
自動カラーホイール・バンドア
・ハンガー・ハンガーダボ



■ カラーフィルタ(角)5色1組
(色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1614E ¥1,400 (税抜)

寸法: 140 × 140mm 適用器具: NHS-6613K
NHS-6613W
NHS-6518P

NRS-1615E ¥2,400 (税抜)


寸法: 195 × 195mm 適用器具: NHS-6614K
NHS-6614W

NRS-1616E ¥3,800 (税抜)

寸法: 235 × 235mm 適用器具: NHS-6516A

シーリングスポットライト・サイドスポットなどに用います。
照射範囲を限定したりして、登場人物などを浮かび上がらせたり、立体感を与えます。

平凸レンズによりムラの無い均衡な明るい光を集め、比較的ハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。

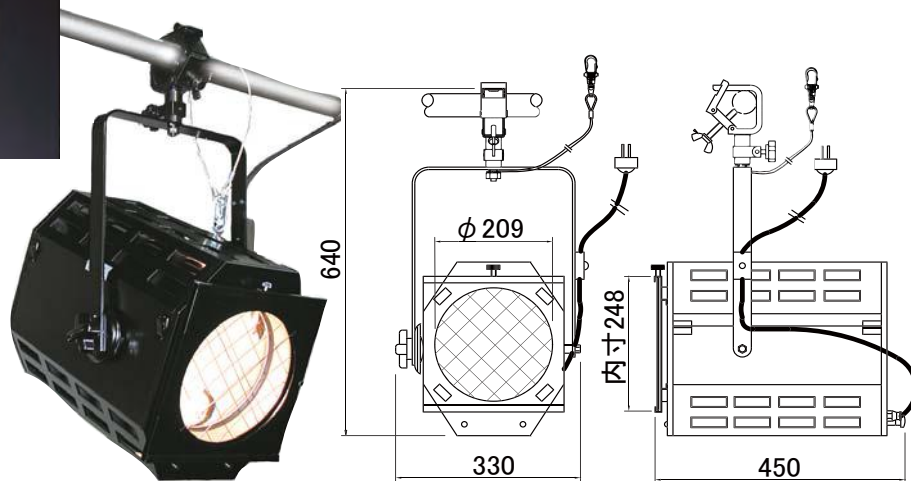

※20AC型プラグも別注対応致します。

■ 1000W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6516A (ブラック)
¥146,000 (税抜)

- ランプ: ハロゲン JS-100V-1000W B2GX
(GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187A) 付
- レンズ: D203 非球面平凸レンズ
- 寸法: W330 L450 H640 質量: 10.0 kg
- 仕上色: ブラック
- 消費電力: 1000W
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: ハンガー (NRS-1580K)
防落ワイヤー (NRS-1519T)
ダボ (NRS-1514K) シート枠
カラーフィルタ (NRS-1616E)

照度表 (JS-100V-1000WB2 GX) 3050K				
距離 (m)		5m	7m	10m
ランプ位置前	Ix	540	220	60
	φ	3300	4300	5800
ランプ位置中央	Ix	1600	880	330
	φ	1650	2450	3400

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■ JS-100V-1000W
B2GX (NRS-1187A)
¥11,000 (税抜)

口金: GX-16
寿命: 300 時間



■ 防落ワイヤー (500W用以下)
NRS-1519
¥2,200 (税抜)

- 寸法: D 22 L 660 質量: 0.1 kg
- 許容荷重: 10kg

■ 防落ワイヤー (1KW用)
NRS-1519T
¥オープン価格

- 寸法: D 22 L 550 質量: 0.3 kg
- 許容荷重: 20kg



※ 取付台からダボ受けへ変更し、
ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。
(500W・300W器具対象)
また、ライティングプラグへの仕様変更も可能です
(300W器具のみ)




吊下平凸レンズスポットライト



■500W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6614K (ブラック)
NHS-6614W (アイボリー)
¥94,500 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D152 非球面平凸レンズ
- 寸 法 : W280 L335 H375 質量 : 6.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 小台 (NRS-1507K/1507W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1615E)

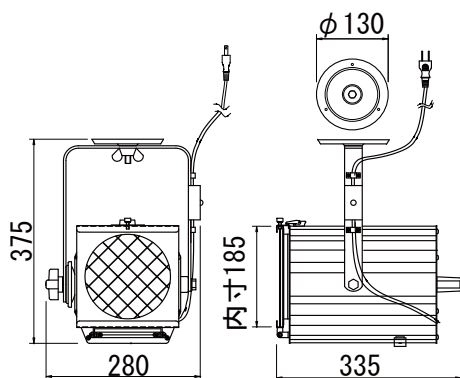

※20A C型プラグも別注対応致します。


照度表 (JCS110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)		2m	3m	5m
ランプ位置前	lx	750	340	130
	φ	2060	2900	4800
ランプ位置中央	lx	1730	890	320
	φ	1030	1450	2380

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■300W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6613K (ブラック)
NHS-6613W (アイボリー)
¥52,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV100V-300WGS
(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125A) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 寸 法 : W205 L200 H315 質量 : 2.8 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 300W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 中座 (NRS-1505K/1505W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614E)

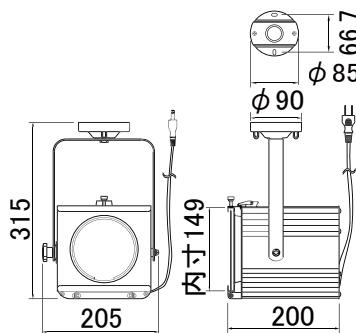

※20A C型プラグも別注対応致します。


照度表 (JCV100V-300WGS) 2950K				
距離 (m)		2m	3m	4m
ランプ位置前	lx	330	160	55
	φ	2800	4100	5400
ランプ位置中央	lx	520	250	80
	φ	1450	2050	2700

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■500W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6518P (ブラック)
¥68,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 寸 法 : W220 L226 H377 質量 : 3.3 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 小台 (NRS-1507K)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614E)

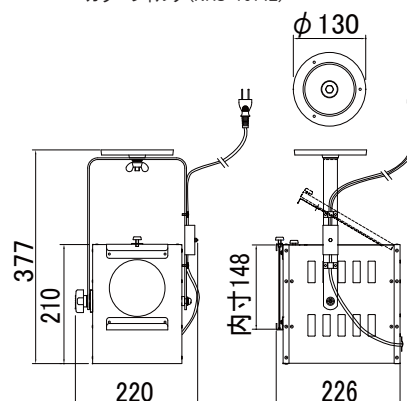

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)		2m	3m	5m
ランプ位置前	lx	840	360	105
	φ	1950	3000	4800
ランプ位置中央	lx	1820	900	280
	φ	1000	1500	2400

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCS110V-500WB1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間



■JCV100V-300WGS
(NRS-1125A)
¥3,500 (税抜)

口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間



■JCS110V-500WB1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間




※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

吊下フレネルレンズ スポットライト

サスペンションライト・フロントサイドスポットライトなどに用います。
舞台上の人物に光を与えたり、側面からの光で立体感を作ります。

フレネルレンズにより、広い範囲に柔らかい光を投光することができます。
スタジオ照明、サスペンション照明、宴会場、店舗照明、セレモニーホールに最適です。

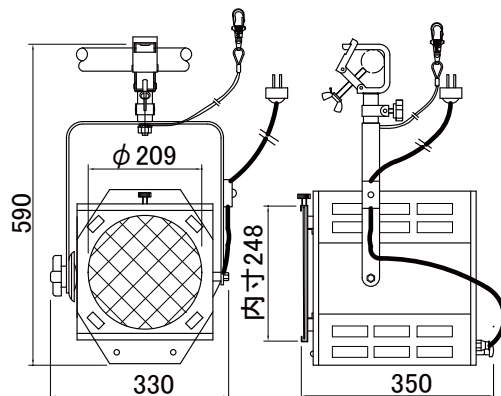

※20A C型プラグ別注対応致します。

■1000W吊下フレネルレンズスポットライト NHS-6509A (ブラック) ¥126,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JS100V-1000W B2GX
(GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187A) 付
- レンズ : D203 フレネルレンズ
- 寸 法 : W330 L350 H590 質量 : 9.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 1000W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : ハンガー (NRS-1580K)
防落ワイヤー (NRS-1519T)
ダボ (NRS-1514K) シート枠
カラーフィルタ (NRS-1616E)

照度表 (JS100V-1000WB2 GX) 3050K				
距離 (m)		5m	7m	10m
ランプ位置前	lx	460	200	55
	φ	6280	8400	12500
ランプ位置中央	lx	1215	400	80
	φ	3140	4200	6100

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JS100V-1000WB 2 GX (NRS-1187A) ¥11,000 (税抜)

口 金 : GX-16
寿 命 : 300 時間



＜オプション関係P. 33・34＞
自動カラーホイール・バンドア・
ハンガー・ハンガーダボ



■ カラーフィルタ (角) 5色1組
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1614E ¥1,400 (税抜)

寸 法 : 140 × 140mm 適用器具 : NHS-6606K
NHS-6606W
NHS-6511P

NRS-1615E ¥2,400 (税抜)

寸 法 : 195 × 195mm 適用器具 : NHS-6607K
NHS-6607W

NRS-1616E ¥3,800 (税抜)

寸 法 : 235 × 235mm 適用器具 : NHS-6509A



■防落ワイヤー (500W用以下) NRS-1519 ¥2,200 (税抜)

- 寸 法 : D 22 L 660 質量 : 0.1 kg
- 許容荷重 : 10kg

■防落ワイヤー (1KW用) NRS-1519T ¥オープン価格

- 寸 法 : D 22 L 550 質量 : 0.3 kg
- 許容荷重 : 20kg



※ 取付台からダボ受けへ変更して、
ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。
(500W・300W器具対象)
また、ライティングプラグへの仕様変更もできます
(300W器具のみ)




吊下フレネルレンズスポットライト



■500W吊下フレネルレンズスポットライト
NHS-6607K (ブラック)
NHS-6607W (アイボリー)
¥90,000(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D152 フレネルレンズ
- 寸 法 : W280 L270 H375 質量 : 5.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 小台 (NRS-1507K/1507W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1615E)

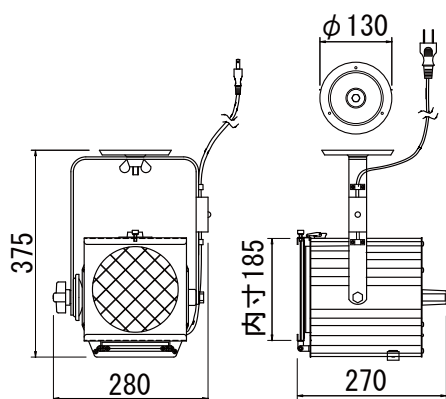

※20A C型プラグも別注対応致します。


照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)		2m	3m	5m
ランプ位置前	lx	1450	700	200
	φ	1650	2400	4000
ランプ位置中央	lx	4500	2400	470
	φ	830	1200	2000

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■300W吊下フレネルレンズスポットライト
NHS-6606K (ブラック)
NHS-6606W (アイボリー)
¥52,000(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV-100V-300WGS
(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125A) 付
- レンズ : D114 フレネルレンズ
- 寸 法 : W205 L200 H315 質量 : 2.8 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 300W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 中座 (NRS-1505K/1505W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614E)



※20A C型プラグも別注対応致します。


照度表 (JCV-100V-300WGS) 2950K				
距離 (m)		2m	3m	4m
ランプ位置前	lx	300	150	55
	φ	3100	4600	6300
ランプ位置中央	lx	600	220	70
	φ	1550	2300	3100

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■500W吊下フレネルレンズスポットライト
NHS-6511P (ブラック)
¥67,000(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D114 フレネルレンズ
- 寸 法 : W220 L226 H377 質量 : 3.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 小台 (NRS-1507K)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614E)

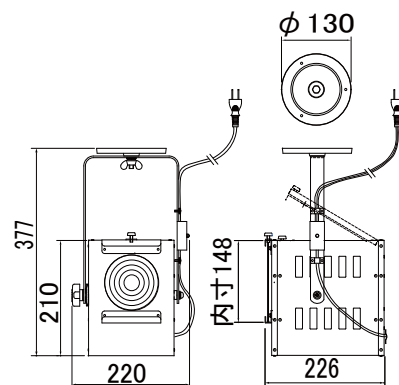

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)		2m	3m	5m
ランプ位置前	lx	760	360	80
	φ	2500	3400	5200
ランプ位置中央	lx	1400	730	200
	φ	1250	1700	2600

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


■JCS-110V-500WB1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間



■JCV-100V-300WGS
(NRS-1125A)
¥3,500 (税抜)

口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間



■JCS-110V-500WB1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

ハロゲンボーダーライト



舞台上部から吊下げて使用する照明器具で、舞台全体を均等に照らすボーダーライト。
舞台の背景を上部から照らすアッパー・ホリゾンライト。
これらは演出効果を高める重要な脇役です。



NBF-2704K・NBF-2762K

NBF-2703K・NBF-2761K

NBF-2703K・NBF-2761K

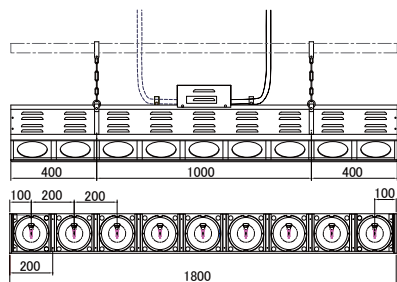



■130Wハロゲンボーダーライト 9 灯
NBF-2703K (電源端子台付)
¥143,000 (税抜)
NBF-2704K (中間用)
¥135,500 (税抜)

■85Wハロゲンボーダーライト 9 灯
NBF-2761K (電源端子台付)
¥138,000 (税抜)
NBF-2762K (中間用)
¥130,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JD110V130W HEP (E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1250A) 付
- 寸 法 : W180 L1800 H257 (348)
- 質 量 : 11.5 (12.5) kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 配 線 : 3回路配線 (200mm ピッチ9灯)
- 消費電力 : 1070W
- 電源コード : 0.2m 耐熱電線 直結線
- 付 属 品 : カラーフィルタ3色3組 (NRS-1617E)


- ランプ : ハロゲン JD110V85W HEP (E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1128A) 付
- 寸 法 : W180 L1800 H257 (348)
- 質 量 : 11.5(12.5) kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 配 線 : 3回路配線 (200mm ピッチ9灯)
- 消費電力 : 700W
- 電源コード : 0.2m 耐熱電線 直結線
- 付 属 品 : カラーフィルタ3色3組 (NRS-1617E)

NBF-2704K・NBF-2762K

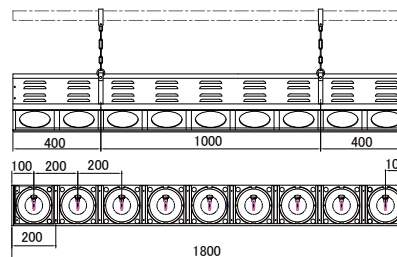

●照度図

1m²の平均照度
NBF-2703K(ハロゲン130W)
()内はNBF-2761K(ハロゲン85W)
・振り角度26.0°
・1回路点灯時
(3灯点灯時)

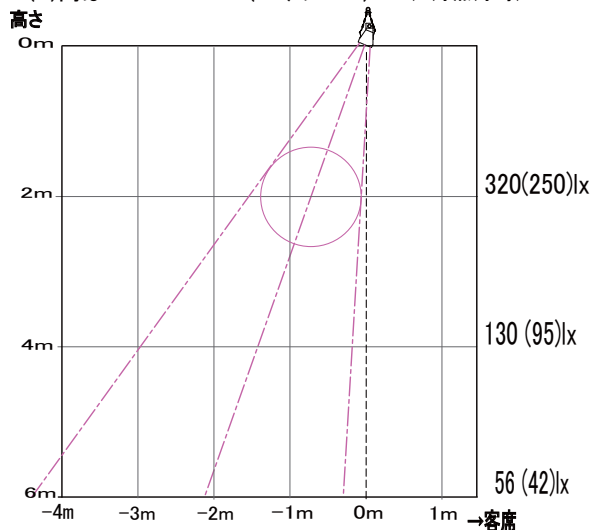

■ケーブル止め金具
(NRS-1590)
¥3,000 (税抜)




●配線図

中間用



電源端子台付

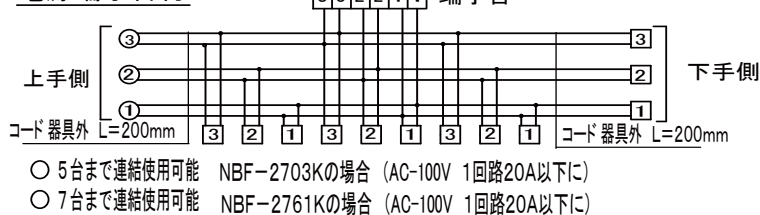

■カラーフィルタ(角)
(NRS-1617E)
¥3,600 (税抜)
寸 法 : 175 × 175mm
組 数 : 3色3組



■JD110V 130W HEP
(NRS-1250A)
¥オープン
口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間



■JD110V85WHEP
(NRS-1128A)
¥1,700 (税抜)
口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間



フライダクト&ジョイントボックス

■ フライダクト (15A平行コンセント付)

(受注対応品)

NBF-2735 (電源端子台付)

¥80,000 (税抜)

- 寸 法 : W90 L1800 H374 質量 : 9.5 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電 源 : 15A平行コンセント×3回路付
- 付 属 品 : 吊下金具 2ヶ
(下部照明器具吊下用 パイプ 42.7 φ × 1.8m 付)

■ フライダクト (15A平行コンセント付)

(受注対応品)

NBF-2736 (中間用)

¥72,000 (税抜)

- 寸 法 : W90 L1800 H374 質量 : 9.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電 源 : 15A抜止メ平行コンセント×3回路付
- 付 属 品 : 吊下金具 1ヶ
(下部照明器具吊下用 パイプ 42.7 φ × 1.8m 付)

■ フライダクト (20AC型コンセント付)

(受注対応品)

NBF-2785P (電源端子台付)

¥108,000 (税抜)

- 寸 法 : W90 L1800 H374 質量 : 9.5 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電 源 : 20AC型コンセント×3回路付
- 付 属 品 : 吊下金具 2ヶ
(下部照明器具吊下用パイプ 42.7 φ × 1.8m 付)

■ フライダクト (20AC型コンセント付)

(受注対応品)


NBF-2786P (中間用)

¥98,000 (税抜)

- 寸 法 : W90 L1800 H374 質量 : 9.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電 源 : 20AC型コンセント×3回路付
- 付 属 品 : 吊下金具 1ヶ
(下部照明器具吊下用パイプ 42.7 φ × 1.8m 付)



直線フライダクト1800mmです。又、スタジオサイズに合わせて、長さ(L)やコンセント数などを設計いたします。また、スタジオの湾曲壁(ホリゾン幕)に合わせた曲線フライダクトも製作致します。

フラットケーブル等の場合はケーブルカゴ等の製作も致します。

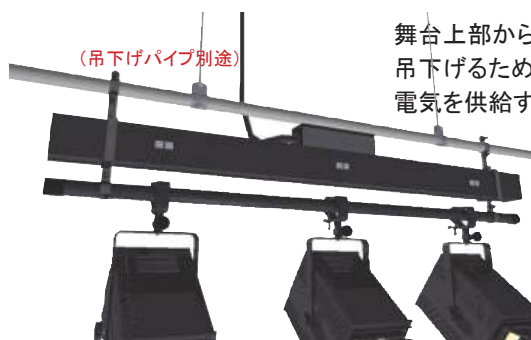

NBF-2735・NBF-2785P

舞台上部から使用する照明器具を、吊下げるためのパイプと各照明器具に電気を供給する不可欠な舞台アイテムです。

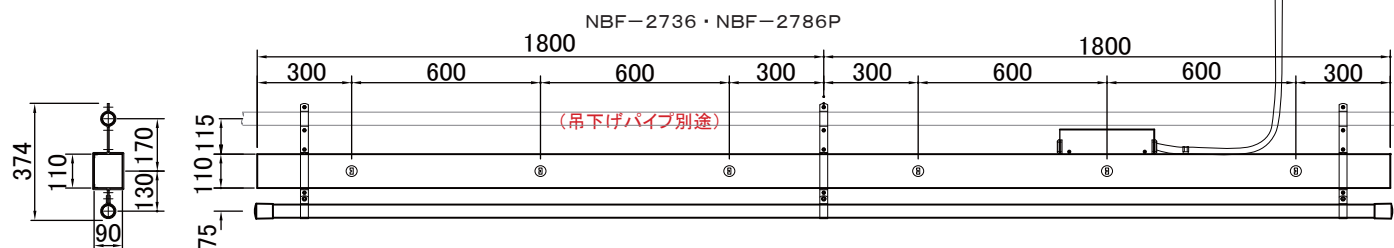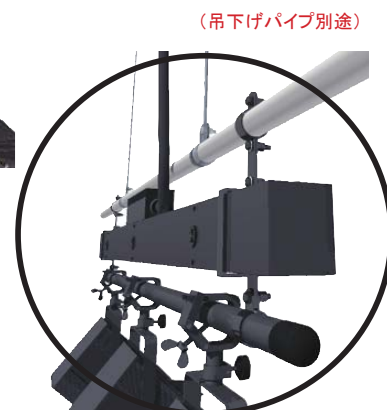

■ ターミナルボックス


NBF-2637 (3回路用)

¥20,000 (税抜)

NBF-2638 (4回路用)

¥22,000 (税抜)

- 寸 法 : W235 L235 H70 質量 : 2.0 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 付 属 : 端子台 (30A-6P、又は8P)
- 舞台天井ブドウ棚の上に取り付けます。
配管・配線された回路と接続されます。



※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※ 表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

※ カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。

新コンセントボックス

New < 15 A W × 3 回路 >
NCB-43150




■ コンセントボックス M タイプ
(15A平行ダブルコンセント×3回路)
NCB-43150
¥51,000(税抜)

< ボックス共通仕様 >

- 寸 法: W110 L280 H150
- 質 量: 3.0 kg
- 仕 上 色: ブラック
- 付 属: 42.7 φ用M8Uボルト 2ヶ
嵩上金具付

※ご希望の仕様内容での
別注も対応致します。

複数の照明器具をバトンパイプに吊る場合、パイプ上にコンセントボックスがあると大変便利です。新コンセントボックスは、使用する内容のコンセントを選択して頂ければ、そのタイプのボックスを製作致します。仕様が変更になってもパネル面での交換だけで変更できます。

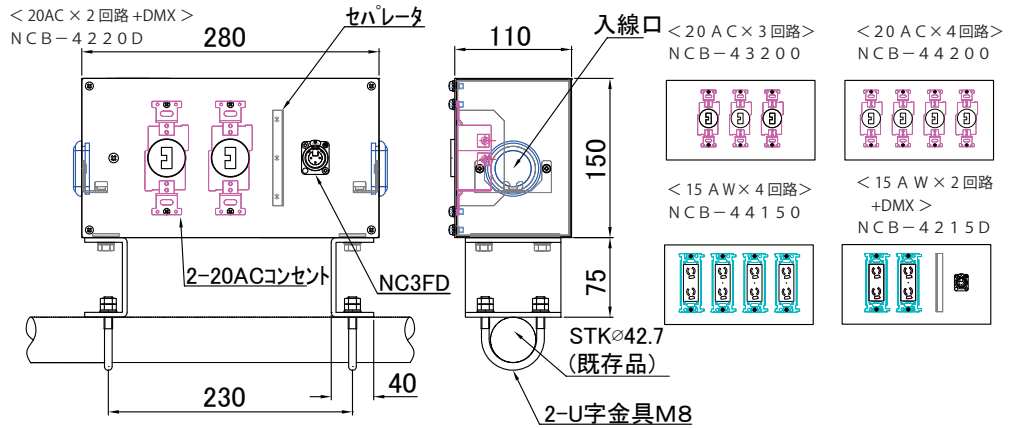


品 番	仕 様	定価 (税抜)	備 考
NCB-4220D	20AC × 2 回路 + DMX-Out	53,900	
NCB-43200	20AC × 3 回路	57,800	
NCB-44200	20AC × 4 回路	61,800	
NCB-44150	15AW × 4 回路	52,800	
NCB-4215D	15AW × 2 回路 + DMX-Out	55,000	

■ コンセントボックス S タイプ
(20ACコンセント×1回路
+ DMX-out)
NCB-4120D
¥46,000(税抜)

< ボックス共通仕様 >

- 寸 法: W110 L150 H150
- 質 量: 2.0 kg
- 仕 上 色: ブラック
- 付 属: 42.7 φ用M8Uボルト 2ヶ
嵩上金具付

※ご希望の仕様内容での
別注も対応致します。

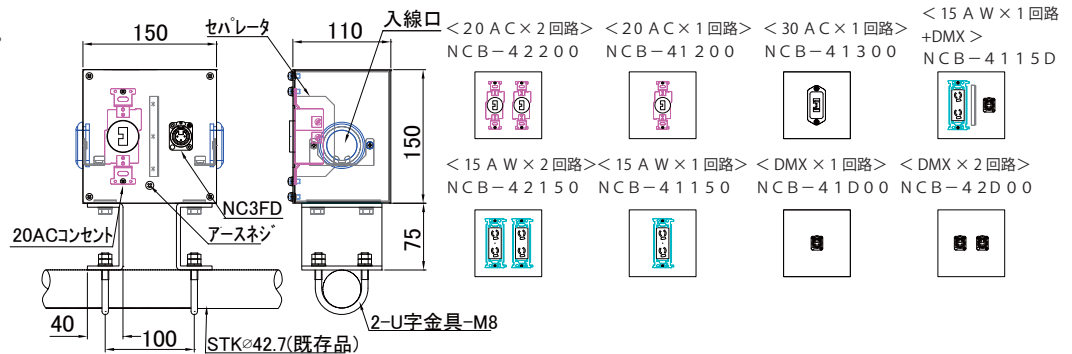

品 番	仕 様	定価 (税抜)	備 考
NCB-42200	20AC × 2 回路	50,000	
NCB-41200	20AC × 1 回路	44,500	
NCB-41300	30AC × 1 回路	48,500	
NCB-4115D	15AW × 1 回路 + DMX-out	47,800	
NCB-42150	15AW × 2 回路	43,800	
NCB-41150	15AW × 1 回路	42,000	
NCB-41D00	DMX-out × 1 回路	45,800	
NCB-42D00	DMX-out × 2 回路	51,500	DMX-in も可

天井吊パイプのご紹介

■ 吊パイプ 1 式
(吊パイプ・吊金具・エンドキャップ)
別途見積もり致します

※詳細は P.52 に掲載

1. 吊パイプの設定

設定場所の条件により吊パイプの長さ、本数を設定します。その本数に合わせ吊点と金具数を設定します。
※吊点工事ならび吊下げボルトは含みません

2. 吊パイプの概要

- 吊パイプ : SGP φ 42.7-t3.5(32A) 黒半艶塗装 質量 3.38Kg/m
(別途見積もりにて 指定色、メッキも対応致します)
- 吊金具 : AKB(黒半艶塗装) 許容荷重 50Kgφ ※吊ボルト含まず
(吊使用ボルト W3/8)
- ジョイントパイプ : STKM-13EC φ 35-t3.5 黒半艶塗装
- エンドキャップ : ゴム(黒)



舞台背面部のホリゾン幕に使用する照明器具です。背景照明として日の出・日没などの地平線・水平線のあかりです。また、ボーダーライトのような地あかりとしても使用できます。




NBF-2611K (ブラック)


- 85Wアッパーホリゾンライト 12灯
 NBF-2611K (ブラック)
 NBF-2611W (アイボリー)
 ¥137,000(税抜)

- ランプ：ハロゲン JD110V85W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128A) 付
 - 寸 法：W145 L1860 H148 質量：10.2 kg
 - 仕 上 色：ブラック / アイボリー
 - 配 線：3回路配線 (12灯)
 - 消費電力：950W(100V 印加時)
 - 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
 - 送りコード：0.3m 15A 平行ボディ付
 - 付 属 品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)
- ※ 1 回路 (15A) で4台まで連結可能。

- 85Wアッパーホリゾンライト9灯・6灯(受注対応品)
 ※20AC型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。

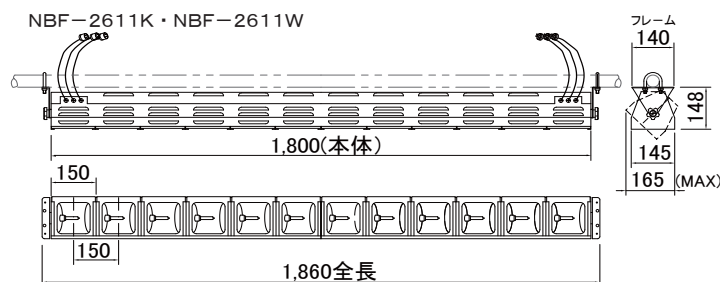

1灯点灯時の照度表 (NBF-2611K~2611W)

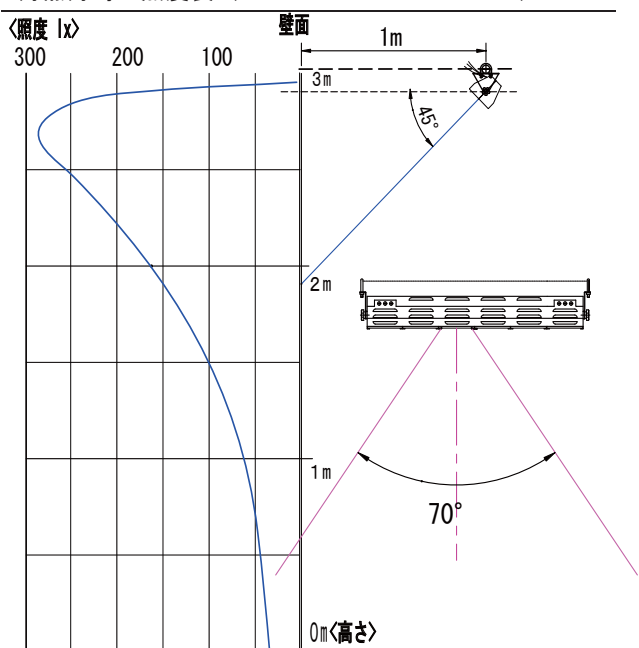

- ※ローアホリゾン (NBF-2624K~2624W) はこの逆になります。
 (照度データが逆になります。)
 ※複数点灯時は隣接ランプの点灯により、照度が上がります。
 照射距離によって異なりますが、最大3倍までになります。




NBF-2624W (アイボリー)

- 85Wローアホリゾンライト 12灯
 NBF-2624K (ブラック)
 NBF-2624W (アイボリー)
 ¥134,000(税抜)

- ランプ：ハロゲン JD110V85W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1128A) 付
 - 寸 法：W145 L1860 H148 質量：10.0 kg
 - 仕 上 色：ブラック / アイボリー
 - 配 線：3回路配線 (12灯)
 - 消費電力：950W(100V 印加時)
 - 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 下手電源
 - 送りコード：0.3m 15A 平行ボディ付
 - 付 属 品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)
- ※1回路 (15A) で、4台まで連結可能

- 85Wローアホリゾンライト9灯・6灯(受注対応品)
 ※20AC型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。

NBF-2624K・NBF-2624W

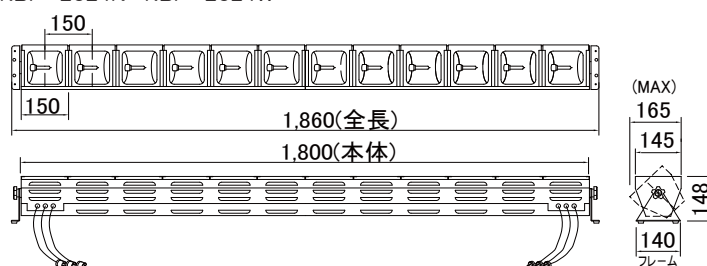

- カラーフィルタ(角)
 (NRS-1618E)
 ¥3,000 (税抜)
 寸 法：135 × 135mm
 組 数：3色4組




- JD110V85WHEP
 (NRS-1128A)
 ¥1,700 (税抜)

口 金：E-11
 寿 命：1500 時間



舞台前方の床（フロア）から均等に光を与えるフットライト！ 自然界における地面などの反射光を受け持ちます。あまり強い光だと背景に影がでるので注意してください。

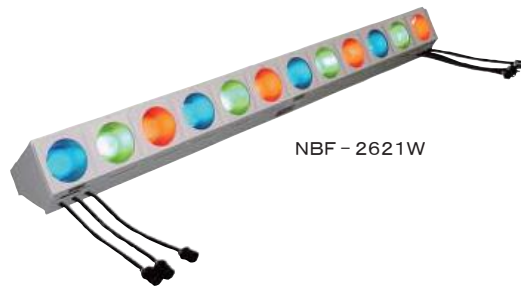


NBF-2621W

■57Wフットライト NBF-2621W

¥123,000（税抜）

- ランプ：白熱球 LW-100V-57W (E-26)
寿命 1000 時間 (NRS-1111K) 付
- 寸 法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕 上 色：アイボリー
- 配 線：3回路配線 (150mm ピッチ12 灯)
- 消費電力：700W
- 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 **下手電源**
- 送りコード：0.3m 15A 平行ホディ付
- 付 属 品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)

※1回路（15A）で6台まで連結可能。

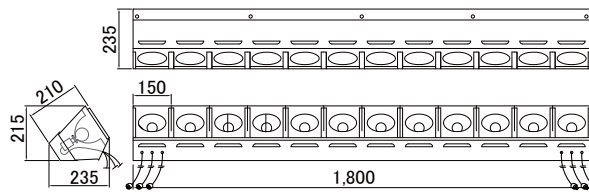


NBF-2621W

※20A C型プラグ・ボディ、上手電源の別注対応致します。
フットライト（白熱球）のご使用の場合

NLC8289A・8290Aの電源を15Aコンセントにした場合、フットライト（NBF-2621W:100V57W × 12 灯）2本分の容量は約14A（1400W）で使用可能です。従って3台以上はご使用できません。総容量1500Wまで使用可能です。

※ 3台以上の場合は、
P.31 のNLC-8254・8255で使用可能。

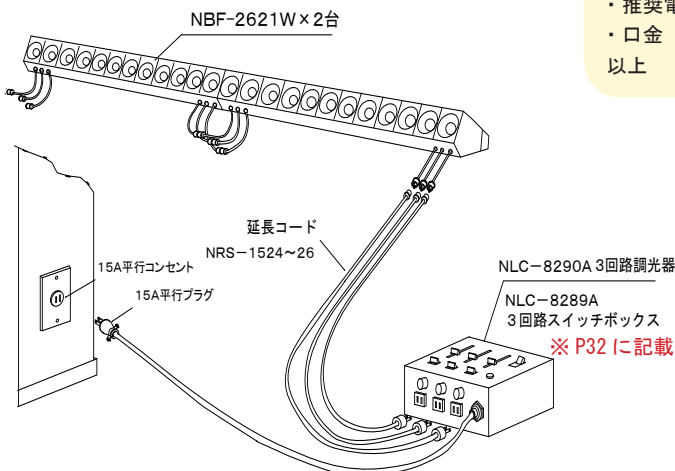


■フットライト（全方位調光 LED 電球仕様） NBF-2620W

¥120,000（税抜）

※LED電球は別売です。

- 寸 法：W235 L1800 H215 質量：11.0 kg
- 仕 上 色：アイボリー
- 配 線：3回路配線 (150mm ピッチ12 灯)
- 消費電力：※使用LED電球による
- 電源コード：0.3m 15A 平行プラグ付 **下手電源**
- 送りコード：0.3m 15A 平行ホディ付
- 付 属 品：カラーフィルタ3色4組 (NRS-1618E)

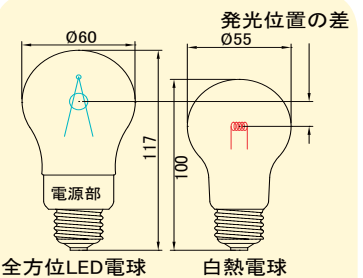

全方位LED電球 白熱電球

全方位調光型LED電球に対応したフットライトです。

上図のとおり、発光位置が異なるため配光を改善しました。

推奨 LED 電球の仕様

- ・全方位 (260° 以上)
- ・位相調光可
- ・白熱電球 60 形相当
- ・消費電力 7 ~ 8.5W
- ・推奨電球色 (Ra80 以上)
- ・口金 E26


以上



■85Wロアー・ホリゾンタライト 3 灯 NBF-2374K (ブラック) NBF-2374W (アイボリー)

¥38,000（税抜）

- ランプ：ハロゲン球 JD110V85W HEP (E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1128A)
- 寸 法：W145 L510 H155 質量：3.0 kg
- 仕 上 色：ブラック/アイボリー
- 回 路：1回路配線
- 消費電力：250W(100V 印加時)
- 電源コード：0.6 m 平行プラグ付
- 付 属 品：カラーフィルタ3色3組 (NRS-1619E) 付

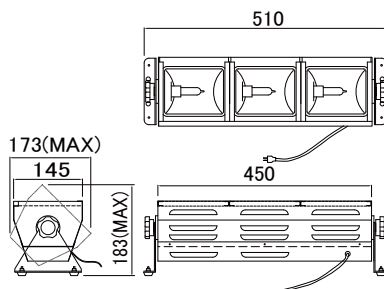

■カラーフィルタ（角） (NRS-1619E) ¥2,000（税抜）

寸 法：135 × 135mm
組 数：3色3組



■JD 110V 85W HEP (NRS-1128A) ¥1,700（税抜）

口 金：E-11
寿 命：1500 時間



■カラーフィルタ（角） (NRS-1618E) ¥3,000（税抜）

寸 法：135 × 135mm
組 数：3色4組



■白熱球 LW-100V-57W (NRS-1111K) ¥160（税抜）

口 金：E-26
寿 命：1000 時間



調光器は、演出照明の絶対的なアイテムです。各照明器具のコントロールには不可欠です。それぞれの器具の数量・容量にしたがって選択してください。電気保安器具の役目もしますので各回路にはNFBなどの安全装置も装備されています。



* 電気工事が必要です

■ 調光器 10A×3回路 NLC-8254

¥180,000(税抜)

- 寸法: W320 L250 H125 質量: 6.5 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1Φ2W AC105V 50/60Hz
- 出力: 調光AC100V 10A以下×3回路
- 負荷: 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主幹: NFB 2P 50AF 40AT
- 分岐: 調光 NFB 2P15A×3個
- 操作部: マスターフェーダ×1
シングルフェーダ×3
- 入出力線: 背面又は下面奥
(ブレーカーに直接接続)



* 電気工事が必要です

■ 調光器 20A×3回路 NLC-8255

¥260,000(税抜)

- 寸法: W320 L250 H125 質量: 8.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出力: 調光AC100V 20A以下×3回路
- 負荷: 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主幹: NFB 3P 50AF 50AT
- 分岐: 調光 NFB 2P 30A×3個
- 操作部: マスターフェーダ×1
シングルフェーダ×3
- 入出力線: 背面又は下面奥
(ブレーカーに直接接続)




* 電気工事が必要です

■ 調光器 20A×6回路 (直2回路付) NLC-8256 (受注対応品)

¥620,000(税抜)

- 寸法: W450 L450 H180 質量: 21.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出力: 調光AC100V 20A以下×6回路
直 AC100V 20A以下×2回路
- 負荷: 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主幹: NFB 3P 125AF 100AT
- 分岐: 調光 NFB 2P 30A×6個
直 NFB 2P 20A×2個
- 操作部: マスターフェーダ×1
シングルフェーダ×6
- 入出力線: 背面又は下面奥
(ブレーカーに直接接続)

● 外形図 NLC-8254・8255

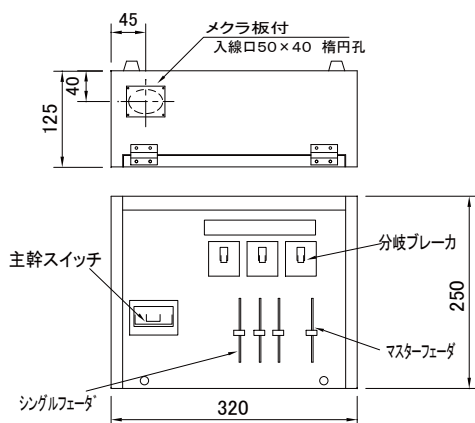

■ 調光器 20A×9回路 NLC-8557 (受注対応品)

¥1,400,000(税抜)

- * 電気工事が必要です
- 寸法: W650 L450 H200 質量: 25.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出力: IL調光AC100V 20A以下×6回路
IL・FL兼用調光
AC100V 20A以下×3回路 (3線式)
直 AC100V 20A以下×4回路
- 負荷: 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主幹: NFB 3P 250AF 150AT
- 分岐: 調光 NFB 2P 30A×9個
直 NFB 2P 20A×4個
- 操作部: マスターフェーダ×1
シングルフェーダ×9
- 入出力線: 背面又は下面奥
(ブレーカーに直接接続)

■ 調光器 20A×12回路 NLC-8558 (受注対応品)

¥1,600,000(税抜)

- * 電気工事が必要です
- 寸法: W850 L450 H200 質量: 39.0 kg
- 仕上り色: ブラック
- 入力: 1Φ3W AC 105/210V 50/60 Hz
- 出力: IL調光AC100V 20A以下×9回路
IL・FL兼用調光
AC100V 20A以下×3回路 (3線式)
直 AC100V 20A以下×4回路
- 負荷: 白熱灯 (インバータ・LED器具等は不可)
- 主幹: NFB 3P 250AF 200AT
- 分岐: 調光 NFB 2P 30A×12個
直 NFB 2P 20A×4個
- 操作部: マスターフェーダ×1
シングルフェーダ×12
- 入出力線: 背面又は下面奥
(ブレーカーに直接接続)

■ 舞台照明に用いられる差込接続器

現在、舞台照明設備に使用されている差込接続器は、使用電圧125V以下で電流容量20A、30A、60A、100Aの種類が用いられています。特に30Aタイプ以上の差込接続器は演出空間独特の電流容量のもので、20AタイプはT型差込接続器でそのまま演出空間用として利用され現在に至っています。しかし、電気事業法に基づく、「電気設備に関する技術を定める省令」として100V系電源へのT型20A差込接続器の使用不可に対する対策として「電気用品技術基準」に準じた製品で「電気用品取締法」により認可を受けた、C型、プラグ、ボディ、コンセントを今後使用します。

■ 15A平行型



プラグ ボディ コンセント

■ 20AC型



プラグ ボディ コンセント

■ 30AC型



プラグ ボディ コンセント

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※ 表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※ カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

音調自動調光器・ 調光器・フロアコンセント

照明器具の演出には、調光システムは欠かせません。照明器具の設置数によって、設計が変わります。基本の容量がありますので、ご相談ください。



■ 3回路スイッチボックス
NLC-8289A
¥56,000 (税抜)

- 寸法: W250 L200 H100 質量: 3.0 kg
- 仕上 色: ブラック
- 入 力: 1 φ 2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出 力: AC100V 10A以下
15A平行コンセント×3回路
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ付
- 主 幹: NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護: 2P 10A NFB×3
- 操 作 部: スイッチ×3
電源表示モニター×1
負荷モニター×3




■ 3回路調光器
NLC-8290A
¥140,000 (税抜)

※白熱灯専用 (インバーター・LED器具使用不可)

- 寸法: W250 L220 H125 質量: 5.0 kg
- 仕上 色: ブラック
- 入 力: 1 φ 2W AC100V 15A (50/60Hz)
- 出 力: AC100V 10A以下
15A平行コンセント×3回路
- 電源コード: 3.0m 平行プラグ付
- 主 幹: NFB 2P 30AF / 15AT
- 分岐保護: 10Aガラス管ヒューズ×3
- 操 作 部: シングルフェーダー×3
調光入切スイッチ×3
電源表示モニター×1
負荷モニター×3

カラオケ専用調光器

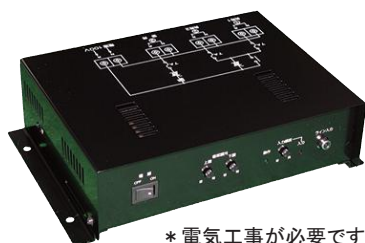

*電気工事が必要です


※白熱灯専用 (インバーター・LED器具使用不可)

■ リズム 3 (客席自動調光付)
NLC-8660
¥96,800 (税抜)

- 寸法: W250 L170 H70 質量: 2.0 kg
- 仕上 色: ブラック
- 入 力: 1 φ 2W AC100V 50/60Hz
(外部に20Aブレーカーを設けて下さい。)
- 出 力: 自動調光・客席 500W以下 1回路
音楽信号有・電源 ON 500W以下 2回路
- 付 属 品: 音楽信号接続コード・分岐プラグ

<動作説明>

音声信号をカラオケ機器から入力することにより、2個の照明器具を on-off することができます。
また、同時に音楽開始と同時に客席照明を暗くすることができます。

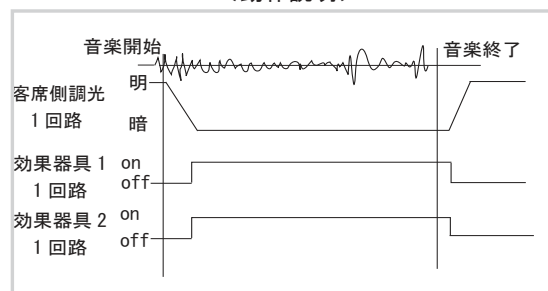


■フロアコンセントボックス



(アルミ製・アイボリー 15A平行用)
NBF-2241W (15 A平行1ヶ口)
¥38,000 (税抜)
NBF-2242W (15 A平行2ヶ口)
¥43,000 (税抜)
NBF-2243W (15 A平行3ヶ口)
¥50,000 (税抜)
NBF-2244W (15 A平行4ヶ口)
¥55,000 (税抜)

(アルミ製・アイボリー 20AC型用)
NBF-2249W (20AC型1ヶ口)
¥41,000 (税抜)
NBF-2250W (20AC型2ヶ口)
¥47,000 (税抜)
NBF-2251W (20AC型3ヶ口)
¥57,000 (税抜)
NBF-2252W (20AC型4ヶ口)
¥68,000 (税抜)

(アルミ製・アイボリー 30AC型用)
NBF-2245W (30AC型1ヶ口)
¥42,000 (税抜)
NBF-2246W (30AC型2ヶ口)
¥51,000 (税抜)
NBF-2247W (30AC型3ヶ口)
¥61,000 (税抜)
NBF-2248W (30AC型4ヶ口)
¥72,000 (税抜)

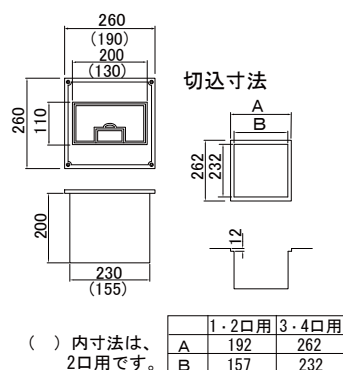

<コンセントなし (加工用) も別注対応致します。
尚、負荷側のプラグは付属しません。>

■延長コード



NRS-1524 (3m: ㉑-㉑)
¥5,600 (税抜)
NRS-1525 (5m: ㉑-㉑)
¥6,300 (税抜)
NRS-1526 (10m: ㉑-㉑)
¥9,800 (税抜)

使用コード 2PNCT-2SQx 2芯



NRS-1591 (3m: 20AC-20AC)
¥16,600 (税抜)
NRS-1592 (5m: 20AC-20AC)
¥19,200 (税抜)
NRS-1593 (10m: 20AC-20AC)
¥25,700 (税抜)

使用コード 2PNCT-2SQx 3芯

<長さ(L)、並びプラグ・ボディ変更等の別注も承ります>

オプション (カラーホイール・カラーチェンジャー)



※カラーフィルタは別売 P53

■手動カラーホイール

NRS-1599K (ブラック)
¥18,000(税抜)

- 寸 法 : D 417mm 質量 0.7kg
- 差枠寸法 : 145mm
- 適合器具 : NHP-6501
- 適合フィルタ : NRS-1648E

NRS-1600K (ブラック)
NRS-1600W (アイボリー)
¥18,000(税抜)

- 寸 法 : D 417mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 165mm
- 適合器具 : NHS-6202・NHS-6202H
NLE-9701K・NLE-9701H・
NHP-5603

適合フィルタ : NRS-1648E

NRS-1601K (ブラック)
¥21,000(税抜)

- 寸 法 : D 500mm 質量 : 1.1 kg
- 差枠寸法 : 204mm
- 適合器具 : NHS-6204P NHS-6204H
- 適合フィルタ : NRS-1649E

NRS-1640K (ブラック)
NRS-1640W (アイボリー)
NRS-1640S (ホワイト)
¥21,000(税抜)

- 寸 法 : D 500mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 195mm
- 適合器具 : NHP-5602
NLE-9752K・NLE-9752W
- 適合フィルタ : NRS-1649E

NRS-1641K (ブラック)
NRS-1641W (アイボリー)
NRS-1641S (ホワイト)
¥21,000(税抜)

- 寸 法 : D 500mm 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法 : 215mm
- 適合器具 : NHP-5601・
NLE-9756K・NLE-9756W
- 適合フィルタ : NRS-1649E

NRS-1604W (アイボリー)
¥38,000(税抜)

- 寸 法 : D 665mm 質量 : 2.4 kg
- 差枠寸法 : 245mm
- 適合器具 : NHP-5704
- 適合フィルタ : NRS-1616E



(受注対応品)

※カラーフィルタは別売 P53

■手動カラーチェンジャー

NRS-1634W (アイボリー)
¥35,000(税抜)

- 差枠寸法 : 165mm 質量 : 1.3 kg
- 適合器具 : NHP-5603
- 適合フィルタ : NRS-1615E

NRS-1626W (アイボリー)
¥37,000(税抜)

- 差枠寸法 : 195mm 質量 : 1.5 kg
- 適合器具 : NHP-5602
- 適合フィルタ : NRS-1615E

NRS-1627W (アイボリー)
¥40,000(税抜)

- 差枠寸法 : 215mm 質量 : 1.6 kg
- 適合器具 : NHP-5601
- 適合フィルタ : NRS-1616E

NRS-1628W (アイボリー)
¥45,000(税抜)

- 差枠寸法 : 245mm 質量 : 1.8 kg
- 適合器具 : NHP-5704
- 適合フィルタ : NRS-1616E



■バンドア

NRS-1529K (ブラック)
NRS-1529W (アイボリー)
¥19,000 (税抜)

- 差枠寸法 : 183mm 質量 : 1.0 kg
- 適用器具 : D 152 用・500W用
NHS-6614K・NHS-6614W
NHS-6607K・NHS-6607W

NRS-1530K (ブラック)
NRS-1530W (アイボリー)
¥11,000 (税抜)

- 差枠寸法 : 148mm 質量 : 1.0 kg
- 適用器具 : D 114 用・300W用
NHS-6613K・NHS-6613W
NHS-6606K・NHS-6606W



■自動カラーホイール (フィルタ付)

NRS-1606K (ブラック)
NRS-1606W (アイボリー)
¥31,000 (税抜)

- 寸 法 : D 435 H120 質量 : 2.0Kg
- 差枠寸法 : 145mm
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 動 作 : 回転 1 分間 1.0 / 1.2 回転 (50/60Hz)
- 消費電力 : 1.5W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 適合機種 : NHS-6511P・6518P・6606K・
6606W・6613K・6613W・

NRS-1607K (ブラック)
NRS-1607W (アイボリー)
¥36,000 (税抜)

- 寸 法 : D 530 H120 質量 : 3.0Kg
- 差枠寸法 : 180mm
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 動 作 : 回転 1 分間 1.0 / 1.2 回転 (50/60Hz)
- 消費電力 : 1.5W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 適合機種 : NHS-6607K・6607W・
6614K・6614W

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。

※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

オプション (ハンガー・防落ワイヤ ・天井取付金具)



<値下げしました>

■クイックハンガー

落下防止機構 (スプリング自動式)

NRS-1582K (ブラック)

NRS-1582W (シルバー)

¥7,800 (税抜)

- 寸 法 : W120 L35 H160 質量: 0.58 kg
- 仕 上 色 : ブラック/シルバー
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ: ϕ 25 ~ ϕ 55 mm以内




■クイックハンガー

落下防止機構 (手締め蝶ボルト式)

NRS-1583K (ブラック)

¥7,800 (税抜)

- 寸 法 : W120 L35 H160 質量: 0.58 kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ: ϕ 25 ~ ϕ 55 mm以内

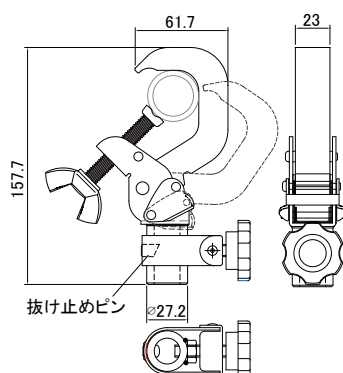

■ハンガー

落下防止機構 (スプリング自動式)

NRS-1580K (ブラック)

NRS-1580W (アイボリー)

¥6,800 (税抜)

- 寸 法 : W120 L35 H160 質量: 0.58 kg
- 仕 上 色 : ブラック/アイボリー
- 許容荷重 : 35kg
- 適用パイプ: ϕ 25 ~ ϕ 55 mm以内



■ダボ金具 (JATET 規格)

NRS-1514K (ブラック)

NRS-1514W (シルバー)

¥800 (税抜)

- 寸 法 : D 17 L60 質量: 0.1 kg
- 仕 上 色 : ブラック/シルバー
- 許容荷重 : 35kg



■防落ワイヤ (500W以下用)

NRS-1519

¥2,200 (税抜)

- 寸 法 : D 22 L660 質量: 0.1 kg
- 許容荷重 : 10kg

■防落ワイヤ (1kW用)

NRS-1519T

¥オープン (税抜)

- 寸 法 : D 22 L550 質量: 0.3 kg
- 許容荷重 : 20kg

<天井取付金具>



■大 座

NRS-1508K (ブラック)

NRS-1508W (アイボリー)

¥3,500 (税抜)

- 寸 法 : D 179 H 39 質量: 0.4 kg



■中 座

NRS-1505K (ブラック)

NRS-1505W (アイボリー)

¥1,500 (税抜)

- 寸 法 : D 90 H 30 質量: 0.15 kg



■小 台

NRS-1507K (ブラック)

NRS-1507W (アイボリー)

NRS-1507S (ホワイト)

¥1,200 (税抜)

- 寸 法 : D 130 H 33 質量: 0.3 kg



■大座ダボ受台

NRS-1554K (ブラック)

NRS-1554W (アイボリー)

¥16,500 (税抜)

- 寸 法 : D 179 H 93 質量: 0.8 kg

- 付属品 : 防落ワイヤ (NRS-1519)



※ 吊下荷重は、20Kg 以下
(天井の補強は別)

■天井直付化粧ベース

NRS-1512K (ブラック)

NRS-1512W (アイボリー)

¥19,000 (税抜)

- 寸 法 : D 193 ϕ H 110 質量: 1.5 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 電 源 : 15A 抜止メ平行コンセント付
- 付属品 : 防落ワイヤ (NRS-1519)

照明器具の設置には転倒しないようにしっかりとしたスタンドが必要です。
また、移動も伴うことも多い照明器具は、可搬用のキャスターや分解して
運搬できるスタンドが不可欠です。

<三脚スタンド>



■簡易三脚スタンド1段
NRS-1504K (ブラック)
¥オープン

●寸法：R375 H 1030 ~ 1300 質量：4.0 kg



■三脚スタンド 2段
NRS-1542K (ブラック)
NRS-1542W (アイボリー)
¥32,600 (税抜)

●寸法：R465 H 895 ~ 1210 質量：5.0 kg



傾斜地での使用する
「転倒防止補助金具」
を付属しました。

NRS-1544K (ブラック)
NRS-1544W (アイボリー)
NRS-1544S (ホワイト)
¥37,600 (税抜)

●寸法：R560 H 895 ~ 1210 質量：6.0 kg



■小スタンド
NRS-1510K (ブラック)
¥30,000 (税抜)

●寸法：L324 H 250 ~ 350 質量：2.7 kg

狭いスペースに
器具を設置する
場合に最適です



■H型スタンド 2段
NRS-1548K (ブラック)
¥38,000 (税抜)

●寸法：R300 H 895 ~ 1210 質量：5.5 kg

●適合器具：灯体の長さが500mm以下
質量15kg以下



安定性・稼働性が
高いスタンドです。
もちろん分解も
できます。



■5脚スタンド 2段
NRS-1540K (ブラック)
NRS-1540W (アイボリー)
NRS-1540S (ホワイト)
¥55,200 (税抜)

●寸法：R550 H 930 ~ 1210 質量：8.5 kg

簡易コセントダクトです。
イベント照明などにご使用ください。



■3灯スタンド 2段
NRS-1503K (ブラック)
¥オープン

●寸法：L654 H 1070 ~ 1740 質量：6.0 kg

●回路：3回路コンセント / スイッチ付

●電源コード：平行コード L=3.0m

●付属品：簡易スタンド / ダボ金具付




舞台幕の基本仕様

■別途仕様お見積
¥オープン価格

舞台は、緞帳をはじめいろいろな幕やスクリーンなどの演出により繰り広げられます。
ここでは、学校の講堂・体育館・公民館・小劇場の基本的な諸幕の配置をご説明いたします。



写真提供：岡山県天神山文化プラザ様

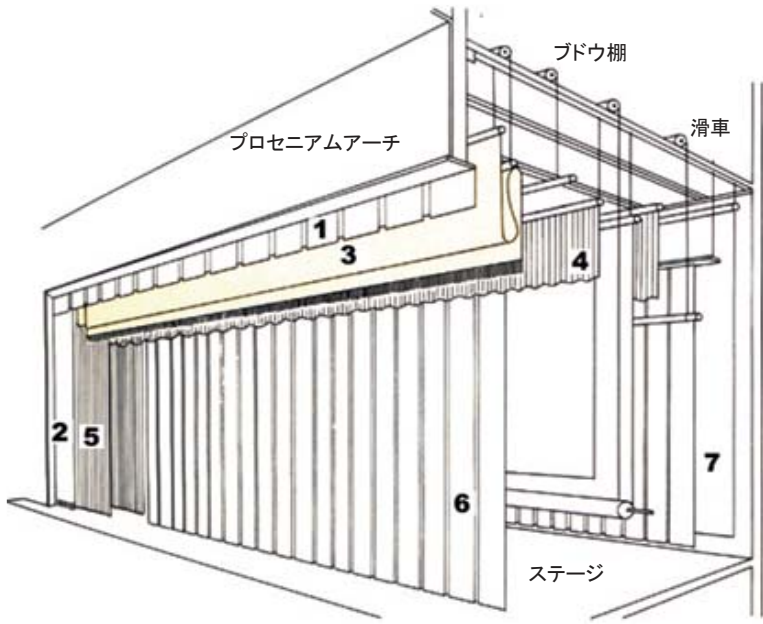

※	名 称	幕地の仕様	装置（吊物）仕様	備 考
1	一文字幕	別珍・ベルベット 起毛カーテン	・プロセニウムアーチに固定釘打ち （釘打ち不可はパイプ吊）	通常貼り付け中央に校章（町章）付
2	袖 幕	別珍・ベルベット・ 起毛カーテン	・プロセニウムアーチに固定釘打ち （釘打ち不可はパイプ吊）	・前袖幕とも言う。 ・社名・校名 etc を下手側に、寄贈者を上手側。
3	緞 帳	西陣別織り地・フック 緞帳・別珍・ベル ベット・ 起毛カーテン	・開閉式（電動と手動ロープ式）（大型レール使用） ・電動飛ばし上げ式 ・電動折り上げ式（三ッ折・四ッ折・五ッ折） ・電動巻取り式・電動絞り上げ式（定速・変速）	・開閉ワイヤーは（3%）、吊り棒（10%ボルト）吊。 ・手動ロープ開閉式は砂袋を使用。 ・西陣別織り地（綴織緞帳）/フック緞帳は開閉装置に 取付不可
4	カスミ幕	別珍・起毛カーテン・ 長毛別珍	・パイプ固定吊（CP 25 φ）	・一文字幕とも言う。 ・天井や吊り元を隠すための幕
5	サイド幕	別珍・起毛カーテン・ 長毛別珍	・パイプ固定吊（CP 25 φ）	・中袖幕とも言う。 ・各幕およびバトンの操作元を隠すための幕
6	中引幕	別珍・起毛カーテン・ 長毛別珍	・手動ロープ開閉式（電動開閉式） 大型レール使用	・中幕とも言う。 ・ワイヤー（3%）、吊棒（10%ボルト）吊が有ります。 ・手動ロープ開閉式は砂袋付
7	ホリゾン幕	11号帆布 帆布地（厚地織物）	・パイプ固定吊 ・折上式	
	後引幕	別珍・起毛カーテン・ 長毛別珍	・手動ロープ開閉式（電動開閉式） 大型レール使用	・バック幕や後幕とも言う。ホリゾン幕の前に設置 ・ワイヤー（3%）、吊棒（10%ボルト）吊が有ります。 ・手動ロープ開閉式は砂袋付
	照明用ボタン		・手動ウィンチ昇降式 500 ㊄ ・電動昇降式 ・C/W（カウンターウェイト式）	・サスペンションライト用フライダクト ・ポーターライト用 ・ホリゾンライト用
	映写スクリーン	スクリーン地	・手動ロープ巻上式（下巻式） ・手動ウィンチ巻上式（下巻式） ・電動巻上式（下巻式）	・映写幕（布製）もあります。
	ボタン（国旗）		手動ロープ昇降式 簡易型（フック）	・重い物を吊る場合はウィンチ式をつけてください。

・・・安全の維持・・・

- 照明器具及び関連器具には寿命があります。
設置して8～10年が経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。
☆周囲温度30℃、1日の使用時間平均10時間以上点灯、年間3000時間以上点灯の場合
- 上記の条件より周囲温度が高く、高湿度の場合、点灯使用時間が長い場合は更に寿命は短くなります。
- 照明器具及び関連器具には3年間に1回は工事店および専門家による点検をお受けください。
☆点検せずに長時間使い続けると、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
また、器具の寿命も縮めることになります。
- 冷却ファンなどのモータ器具は内部やその周辺にホコリが溜まり、器具が過熱して故障の原因とモータの寿命を短くします。
☆定期的な清掃が必要になります。

Lighting & Effect

演出照明



当社は多種多様のミラーボールも製作しております。
(標準規定サイズや特注なども製造致しますので、お問合せください。)

Model

「光の先には何があるのか???」

多くの生き物は光を追いかける習性があります。人間も同様で、動く光に対して反射的に対応し気分が高揚するようです。

これらの製品は、その習性を利用した効果器具です。

大きなミラーボールは迫力満点。ホールなどのインテリアに最適です。光をあてなくてもオブジェとして存在感を発揮し、光をあてれば幻想的な光が乱舞します。

店舗照明

■ロビー・店内照明モデル



このミラーボールはφ1400です

当社はφ600以上のミラーボールも製作しております。

(標準規定サイズ φ900・φ1200・φ1500) 全て特注になりますのでお問合せください。)

●店内の効果照明は雰囲気づくりが大切。

照明の内容はお店などによって千差万別ですが、お客さまに店の雰囲気を感ぜさせるのには照明の効果は重要です。

さりげない広告のロゴスポットやアクティブなミラースキャン、癒し系のミラーボールなどの効果器具を加えるだけで、今までの一般照明にはできない雰囲気づくりが可能です。



■大型ミラーボール

(受注対応品)

■カラオケルーム・ステージの照明モデル




- 小規模のステージです。ステージ上の照明もありますが、主に客席側に動く照明器具を配置して、室内全体の雰囲気づくりに力をいれた内容です。また、音楽の演奏にあわせて照明を自動コントロールすることができます。



- 音と光の融合により、いろいろなシーンをつくり出すことができます。リズムと同調させた演出照明は、気分を高揚させる効果があります。

■ショーウィンドウ照明モデル

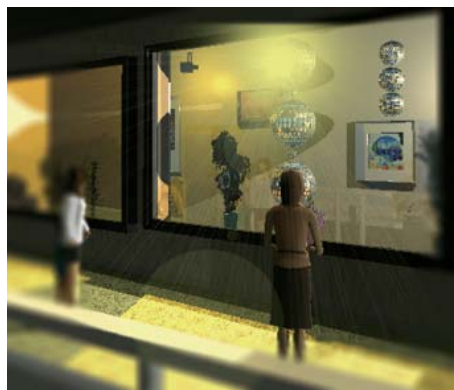

- ショーウィンドウの効果照明はアピールが大切。ショーウィンドウとして、目線に留まることが不可欠です。特に動きのあるものや光が変化するようなものには、一瞬、目線が走ります。暗くなる夜にはその効果をフルに発揮します。ショーウィンドウの中にミラーボール等を設置致しました。簡単な照明器具で照らしても周りにその反射光が輝くので、目に留まることは間違いありません。

Integrated-Mirror-Ball (一体型ミラーボール)

今までの業務用の特注品として製造していたミラーボールです。製品として販売することになりました。
ボール全体が鏡になるので光の効果以外にもその形状で、雰囲気づくりができます。



● NMB-3660



● NMB-3660F



● NMB-3620



■ 一体型丸鏡ミラーボール (変速式)

NMB-3630 (φ 300 H500 5.0kg)

NMB-3640 (φ 400 H600 9.5kg)

NMB-3645 (φ 450 H650 10.0kg)

NMB-3650 (φ 500 H700 14.0kg)

NMB-3660 (φ 600 H800 17.0kg)

(受注対応品) 各サイズ ¥オープン価格

■ 一体型丸鏡ミラーボール (DMX変速)

NMB-3631 (φ 300 H500 5.0kg)

NMB-3641 (φ 400 H600 9.5kg)

NMB-3646 (φ 450 H650 10.0kg)

NMB-3651 (φ 500 H700 14.0kg)

NMB-3661 (φ 600 H800 17.0kg)

(受注対応品) 各サイズ ¥オープン価格

■ 一体型丸鏡ミラーボール (定速式)

NMB-3632 (φ 300 H500 4.5kg)

NMB-3642 (φ 400 H600 9.5kg)

NMB-3647 (φ 450 H650 10.0kg)

NMB-3652 (φ 500 H700 14.0kg)

NMB-3662 (φ 600 H800 17.0kg)

(受注対応品) 各サイズ ¥オープン価格

- 動作 : 定速 1分間 0.8/1.0 回転 (50/60 Hz)
- 電源コード : 0.3m 直結線

■ 一体型据置丸鏡ミラーボール (定速式)

NMB-3622 (φ 240×400 H320 L652 7.0kg)

NMB-3632F (φ 300 H337 L520 7.0kg)

NMB-3647F (φ 450 H490 L676 14.0kg)

NMB-3662F (φ 600 H625 L795 23.0kg)

(受注対応品) 各サイズ ¥オープン価格

- 動作 : 定速 1分間 0.8/1.0 回転 (50/60 Hz)
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付

- ブラダンケース収納時 (受注対応品)
別途見積もり致します。



■ 一体型据置丸鏡ミラーボール (変速式)

NMB-3620 (φ 240×400 H320 L652 8.0kg)

NMB-3630F (φ 300 H337 L520 7.5kg)

NMB-3645F (φ 450 H490 L676 14.0kg)

NMB-3660F (φ 600 H625 L795 23.0kg)

(受注対応品) 各サイズ ¥オープン価格

■ 一体型据置丸鏡ミラーボール (DMX変速)

NMB-3621 (φ 240×400 H320 L652 8.0kg)

NMB-3631F (φ 300 H337 L520 7.5kg)

NMB-3646F (φ 450 H490 L676 14.0kg)

NMB-3661F (φ 600 H625 L795 23.0kg)

(受注対応品) 各サイズ ¥オープン価格

■ 変速式ミラーボール用操作ボックス



● NMB-3110
(φ 300・400 用)



● NMB-3140
(φ 450 以上〜用)

- 動作 : φ 300・400 0 ~ 5.0 回転
φ 450 以上 0 ~ 3.3/4.0 回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 1.0m 平行プラグ付

■ DMX 変速式ミラーボール用コントローラ



● NMB-3165

- 動作 : 変速 1分間 0 ~ 4.0 回転
- DMXCh : 2ch 使用 (回転速度・回転方向)
- 電源コード : 0.9m 平行プラグ・接地アース付

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※ 表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※ カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

Mirror-Ball (ミラーボール)


ミラーボールの光は、光のシャボン玉のようです。光の中に包まれているような癒しの雰囲気があり、いろいろな演出効果を作り出すことができます。
また、速度の違いが絶妙な演出をします。



- 吊下キングミラーボール (定速式)
NMB-3390P (φ 305 H 550 2.7kg 2.5W)
(受注対応品) ¥113,000 (税抜)
●動作: 定速 1分間 1.0/1.2 回転 (50/60 Hz)
●電源コード: 0.3m 直結線



- 吊下角鏡ミラーボール (定速式)
NMB-3202P (φ 203 H370 1.6kg 1.5W)
¥33,000 (税抜)
NMB-3203P (φ 254 H480 2.4kg 2.5W)
¥37,500 (税抜)
NMB-3204P (φ 305 H550 3.1kg 2.5W)
¥47,000 (税抜)
NMB-3206P (φ 407 H760 7.4kg 3.5W)
(受注対応品) ¥89,000 (税抜)
NMB-3207P (φ 508 H860 9.5kg 3.5W)
(受注対応品) ¥170,000 (税抜)
NMB-3208P (φ 610 H860 13.7kg 3.5W)
(受注対応品) ¥222,000 (税抜)
●動作: 定速 1分間 1.0/1.2 回転 (50/60 Hz)
φ 407 以上 0.8/1.0 回転 (50/60Hz)
●電源コード: 0.3m 直結線




- 吊下丸鏡ミラーボール (定速式)
NMB-3222P (φ 203 H370 1.7kg 1.5W)
¥48,000 (税抜)
NMB-3223P (φ 254 H480 2.5kg 2.5W)
¥52,000 (税抜)
NMB-3224P (φ 305 H550 3.2kg 2.5W)
¥61,000 (税抜)
NMB-3226P (φ 407 H760 7.3kg 3.5W)
(受注対応品) ¥116,000 (税抜)
NMB-3227P (φ 508 H860 9.6kg 3.5W)
(受注対応品) ¥275,000 (税抜)
NMB-3228P (φ 610 H860 13.2kg 3.5W)
(受注対応品) ¥360,000 (税抜)
●動作: 定速 1分間 1.0/1.2 回転 (50/60 Hz)
φ 407 以上 0.8/1.0 回転 (50/60Hz)
●電源コード: 0.3m 直結線


※別注サイズも対応いたします。

ミラーボールの大きさと取付金具


●φ200・300ボールの取付金具




●φ400ボールの取付金具



●φ500・600ボールの取付金具
落下防止ワイヤ付



ダボ仕様取り付け図 (ハンガー別途)



※ダボ仕様も別注対応いたします。

※吊下げ高さに応じたパイプ寸法も別注対応いたします。

回転スピードの変わる (変速式) ミラーボール




- 吊下丸鏡ミラーボール (変速式)
NMB-3571P (受注対応品)
¥125,000 (税抜)

- 寸法: φ 305 H550 質量: 4.5 kg
- 動作: 変速回転1分間 0.5 ~ 4.5 回転
- 付属品: 操作ボックス (NMB-3100)

[操作ボックス仕様]

- 寸法: W100 L170 H75 質量: 0.84 kg
- 仕上り色: ブラック
- 消費電力: 3.5W
- 電源コード: 0.9m 平行プラグ付
- 付属品: 操作コード2芯 20 m ファストプラグ

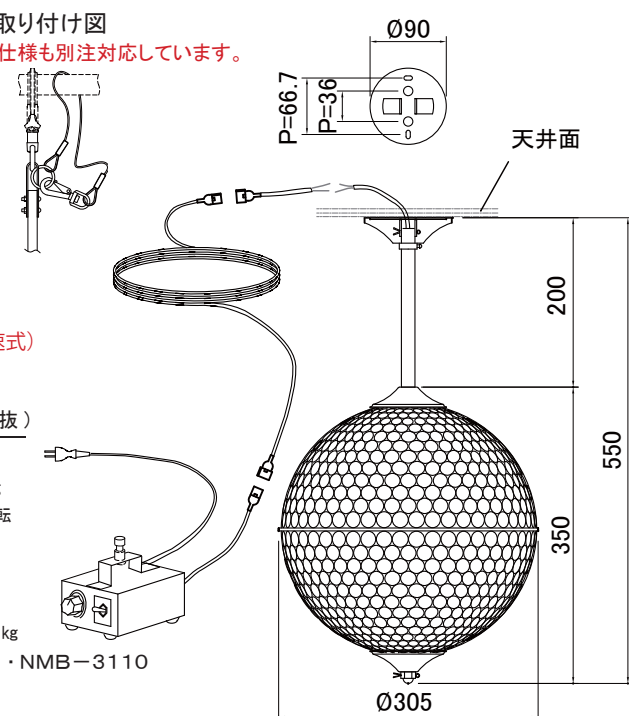

※DMX仕様は別途見積になります。


※吊下げ高さに応じたパイプ寸法も別注対応いたします。

天井などの低い場合のミラーボールです。半円・卵型ミラーボール




■吊下半円丸鏡ミラーボール（定速式）
NMB-3274M（φ 310 H 250 2.1 kg）
¥44,000（税抜）

- 動作：定速 1分間 1.0/1.2 回転（50/60 Hz）
- 消費電力：2.5W
- 電源コード：0.3m 直結線

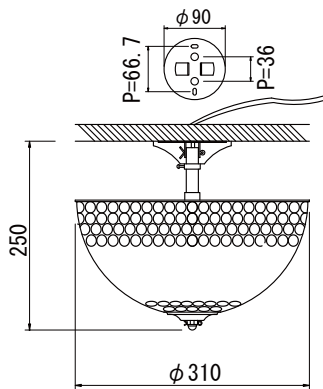

■据置卵型角鏡ミラーボール（定速式）
NMB-3381P（受注対応品）
¥99,000（税抜）

- 寸法：W191 L375 H226 質量：4.0 kg
- 動作：定速1分間 0.8/1.0 回転（50/60 Hz）
- 消費電力：2.5W
- 電源コード：1.0m 平行プラグ付

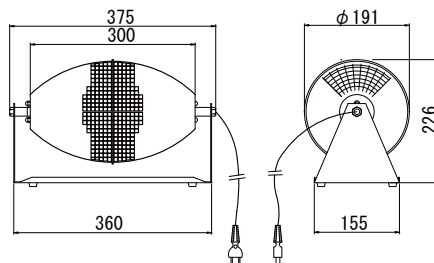

■据置卵型角鏡ミラーボール（変速式）
NMB-3582P（受注対応品）
¥180,000（税抜）

- 寸法：W191 L375 H226 質量：4.0 kg
- 動作：変速回転 1分間 0.5 ~ 4.5 回転
- 付属品：操作ボックス（NMB-3110）
延長コード 20m

[操作ボックス仕様]

- 寸法：W100 L170 H75 質量：0.84 kg
- 仕上色：ブラック
- 消費電力：3.2W
- 電源コード：0.9m 平行プラグ付



■NMB-3110

※別注サイズも対応いたします。

※吊下げ高さに応じたパイプ寸法も別注対応いたします。

FlangeLess-Mirror-Ball（フラレスミラーボール）

フランジを無くして、一体型形状にしたミラーボールです。半割れができるのでメンテナンスが容易です。



■フラレス丸鏡ミラーボール（定速式）
NMB-3730（φ 305 H550 3.5kg 2.5W）
¥オープン価格

NMB-3740（φ 407 H760 7.8kg 2.5W）
（受注対応品）¥オープン価格

NMB-3750（φ 508 H860 10.3kg 3.5W）
（受注対応品）¥オープン価格

NMB-3760（φ 610 H860 14.0kg 3.5W）
（受注対応品）¥オープン価格

- 動作：φ 300
定速 1分間 1.0/1.2 回転（50/60 Hz）
φ 407 以上
定速 1分間 0.8/1.0 回転（50/60Hz）
- 電源コード：0.5m 直結線

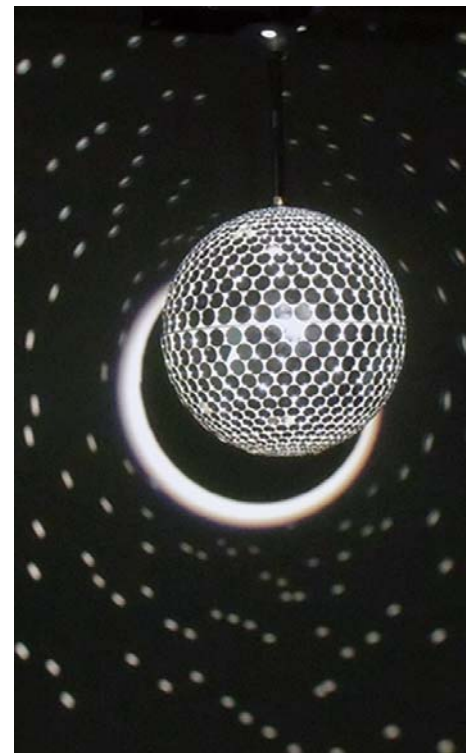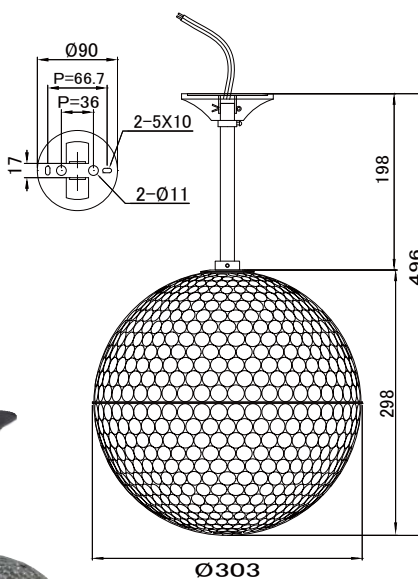


Mirror-Ball (ミラーボール) & Chibi-Ball

三方向のミラーボールの光は、空間に光の竜巻を作ります。
縦回転と横回転の速度の違いが絶妙な演出をします。

※DMX仕様は別途見積になります。

NMB-3543P

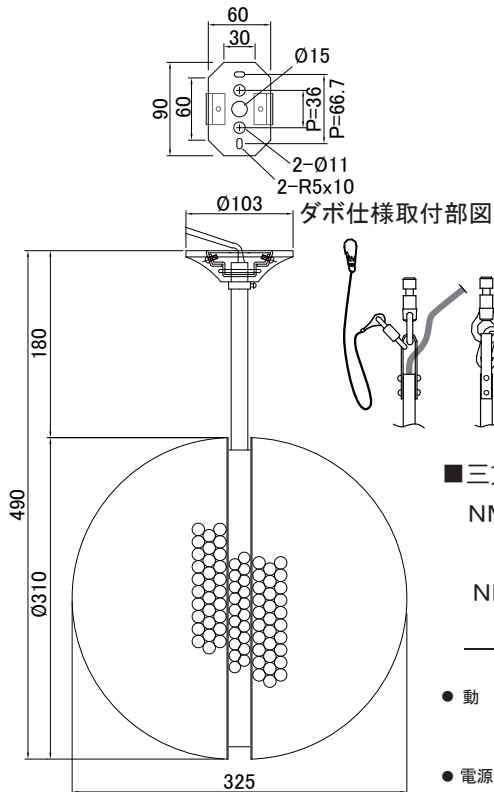

※ダボ仕様も別注対応しています。



■三方向ミラーボール (定速式)


NMB-3543P (φ 310 H 490 6.5 kg 3.2W)

(受注対応品) ¥297,000 (税抜)

NMB-3658 (φ 215 H 300 3.5 kg 2.5W)

(受注対応品) ¥190,000 (税抜)

- 動作 : 定速回転 1分間
上下回転 1.6 / 2.0回転 (50/60Hz)
左右回転 0.8 / 1.0回転 (50/60Hz)
- 電源コード : 0.3m 直結線

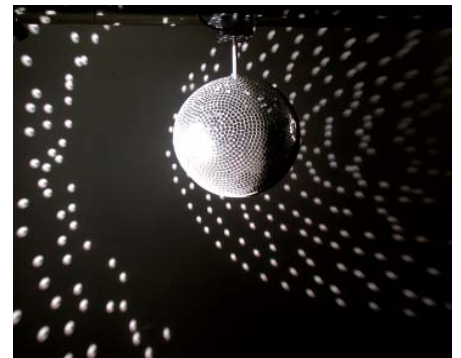

NMB-3543P・3658



■据置吊下兼用丸鏡ミラーボール (変速式)

NMB-3599P (受注対応品)

¥176,000 (税抜)

- 寸法 : φ 305 L487 H425 質量 : 4.5 kg
- 動作 : 変速回転 1分間 0.5 ~ 4.5 回転
- 付属品 : 操作ボックス (NMB-3110)
大座ボス受台 (NRS-1554K)
操作コード2芯 20 mファストンプラグ

[操作ボックス仕様]

- 寸法 : W100 L170 H75 質量 : 0.84 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 3.2W
- 電源コード : 1.0m 平行プラグ付



MADE IN JAPAN

摂津優品ロゴマーク

■Chibi丸ちゃんミラーボール (丸鏡)

NMB-3561K (ブラック)


NMB-3561W (アイボリー)

¥38,000 (税抜)


- 寸法 : φ 135 H228 質量 : 1.0Kg
- 動作 : 1分間 2.0回転 (50 Hz)
2.4回転 (60 Hz)
回転切替 (正逆、ストップ) スイッチ付
- 消費電力 : 2.5W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付

※この製品は「摂津優品(せっつすぐれもん)」の
認定を頂きました。

「摂津優品」についてはP59ご参照ください。

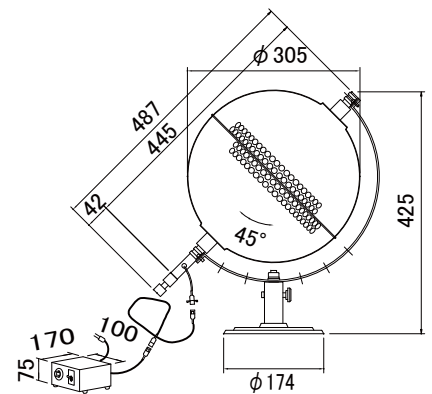

NMB-3599P

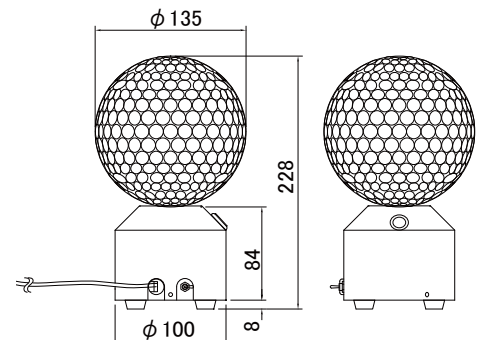


NMB-3561 K / W

Lighting-Rail Mirror-Ball & Spotlight (ライティングレール式ミラーボール)

ライティングレールタイプのため、取り付け・取り外しが簡単です。カラオケやショーウィンドウの効果照明器具として最適です。




※調光付ライティングレールは使用できません。
注)ライティングレールは含みません。

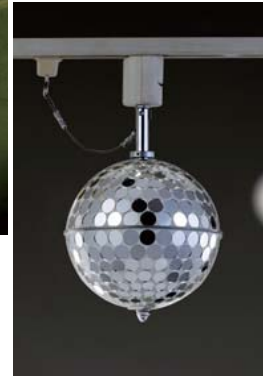


- ライティングレール式ミラーボール (定速式)
角鏡 NMB-3302P (φ 203 H320 1.4 kg)
¥37,000 (税抜)
丸鏡 NMB-3322P (φ 203 H320 1.4 kg)
¥52,000 (税抜)

- 動作: 定速1分間 1.0回転 (50 Hz)
1.2回転 (60 Hz)
- 消費電力: 1.5W
- 電源: ライティングプラグ付
- 付属品: 防落ワイヤ



- 自動カラーホイール
NRS-1672K (ブラック)
NRS-1672W (ホワイト)
¥オープン価格

- カラー: 3色 (BYR)
- 質量: 0.3 kg
- 動作: 定速2/2.4回転 (50/60 Hz)
- 消費電力: 1.5W
- 電源コード: 0.3m 平行プラグ付
- 対応機種: NLE-9635K・9635W
NLE-9636K・9636W
NLE-9637K・9637W



- 自動カラーホイール
NRS-1673K (ブラック)
NRS-1673W (ホワイト)
¥オープン価格

- カラー: 3色 (BYR)
- 質量: 0.3 kg
- 動作: 定速2/2.4回転 (50/60 Hz)
- 消費電力: 1.5W
- 電源コード: 0.3m 平行プラグ付
- 対応機種: NLE-9652K・9652W
NLE-9662K・9662W


注)ライティングレールは含みません。



- ライティングレール式25W/ハイパワー
LEDエコピンスポット(ファン付)
NLE-9636K (ブラック)
NLE-9636W (ホワイト)
¥オープン価格

- 光源: LED25W / 4000 K / Ra 97
寿命 25000 時間 (メーカースペック) 付
- レンズ: D76 (F6)・D50・D56 非球面
- 寸法: W202 L324 H306 質量: 2.8 kg
- 仕上色: ブラック / ホワイト
- 消費電力: 31W
- 電源: ライティングプラグ付
- 付属品: 防落ワイヤ
カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ: NRS-1613E(カラーフィルタ別売)
(75x75 サイズにカットしてください)

* 調光はできません。
※多少ファンモーターの音がします。

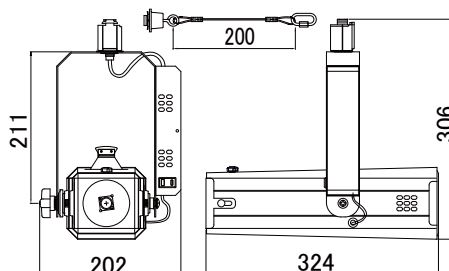


注)ライティングレールは含みません。



- ライティングレール式10W/ハイパワー
LEDエコピンスポット
NLE-9662K (ブラック)
NLE-9662W (ホワイト)
¥オープン価格

- 光源: LED10W / 5500K / Ra 83
寿命 25,000 時間 (メーカースペック) 付
- レンズ: D60 (F125)・D25 ロッドレンズ
- 寸法: W152 L178 H223 質量: 1.1 kg
- 仕上色: ブラック / ホワイト
- 消費電力: 15W
- 電源: ライティングプラグ付
- 付属品: 防落ワイヤ
専用円カッターセット (NRS-1818)

※調光はできません。

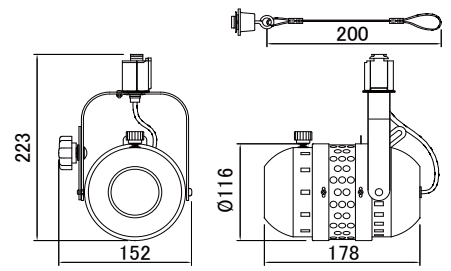

※ 商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

Pin-SpotLight For Mirror-Ball

● 各種カッター



■小円カッター

(NRS-1813)

¥オープン価格

- 開口径：φ 8・12・16・20 各1枚
- 適用器具：NHP-5561P・5562P

※ NHP-5561P・5562P

※ライティングレール式の場合は、カッターはφ 8・12 の2枚になります。(NRS-1813P)



■小半円カッター

(NRS-1815)

¥オープン価格

- 開口径：φ 8・12・16・20 各1枚
- 適用器具：NHP-5561P・5562P
NHP-5561P・5562P

■カラーフィルタ (丸) 3色1組 (色：緑・赤・青)

NRS-1637N

¥700 (税抜)

- ・ 寸法：φ 75
- ・ 適用器具：NHP-5562P・
NHP-5562P



■JDR110V65WLN / KUV-H (NRS-1217U)

¥2,600 (税抜)

- ・ 口金：E-11
- ・ 寿命：1500時間



● 照度表

照度表 (JDR110V65W LN/KUV-H) NHP-5561P・5562P		
距離	2m	3m
照度 (lx)	1450	450
使用カッター	照射径	
カッターφ 8	150	270
カッターφ 12	185	330
カッターφ 16	300	540
カッターφ 20	370	660
カッターなしφ 28	510	920

照度表 (JDR110V65W LN/KUV-H) NHP-5562P・5562P		
距離	2m	3m
照度 (lx)	700	300
使用カッター	照射径	
カッターφ 8	230	345
カッターφ 12	290	430
カッターφ 16	480	700
カッターφ 20	575	860
カッターなしφ 28	800	1200




■ライティングレール式

65Wピンスポット

NHP-5562P

¥29,800 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球
JDR110V65W LN/KUV-H (E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ：D 50 平凸レンズ
- 寸法：W122 L190 H254 質量：0.8 kg
- 仕上色：アイボリー
- 消費電力：60W
- 電源：ライティングプラグ付
- 付属品：小円カッターセット2枚 (NRS-1813P)
防落ワイヤ
カラーフィルタ (NRS-1637N)




■65Wピンスポット

NHP-5562P

¥23,800 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球 JDR110V65W LN/KUV-H
(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ：D 50 平凸レンズ
- 寸法：W122 L190 H218 質量：0.8 kg
- 仕上色：アイボリー
- 消費電力：60W
- 電源コード：0.4 m 平行プラグ付
- 付属品：中座 (NRS-1505W)
小円カッターセット (NRS-1813)
カラーフィルタ (NRS-1637N)




■ライティングレール式

65Wピンスポット自動カラーホイール

NHP-5561P

¥39,800 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球
JDR110V65W LN/KUV-H (E-11)
寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ：D 76 平凸レンズ
- 寸法：W155 L245 H254 質量：1.1 kg
- 仕上色：アイボリー
- 動作：カラーホイール回転 (定速)
1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 消費電力：60W
- 電源：ライティングプラグ付
- 付属品：小円カッターセット2枚 (NRS-1813P)
防落ワイヤ




■65Wピンスポット自動カラーホイール付

NHP-5561P

¥35,800 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球 JDR110V65W LN/KUV-H
(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1217U) 付
- レンズ：D 76 平凸レンズ
- 寸法：W155 L245 H218 質量：1.1 kg
- 仕上色：アイボリー
- 動作：カラーホイール回転 (定速)
1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 消費電力：60W
- 電源コード：0.4 m 平行プラグ付
- 付属品：中座 (NRS-1505W)
小円カッターセット (NRS-1813)




Pin-SpotLight For Mirror-Ball



■200Wレインボーピンスポット
(ファン付)
NEF-7661P (アイボリー)
¥78,000 (税抜)

- ラ ンプ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX
(GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レ ン ズ : D 50 平凸レンズ
- 寸 法 : W170 L282 H297 質量 : 3.0 kg
- 仕 上 色 : アイボリー
- 動 作 : カラー種板回転 (定速)
1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 消費電力 : 204W
- 電源コード : 0.9 m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 中座 (NRS-1505W)
円カッターセット (NRS-1810)
- 有効距離 : 2~4m
- ※多少ファンモーターの音がします

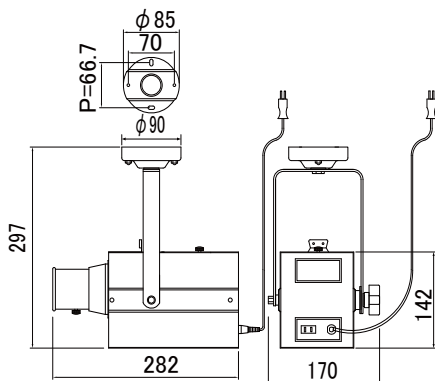


照度表 (JDR-105V-200W LM/GX)			
距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	-	-	-
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	140	200	270
カッターφ 12	180	300	380
カッターφ 16	260	380	520
カッターφ 20	320	480	660
カッターなしφ 28	450	700	920



■200Wピンスポット (ファン付)
NHP-5430K (ブラック)
NHP-5430W (アイボリー)
¥37,000 (税抜)

- ラ ンプ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX
(GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レ ン ズ : D 50 平凸レンズ
- 寸 法 : W170 L224 H251 質量 : 1.8 kg
- 仕 上 色 : ブラック/アイボリー
- 消費電力 : 191W
- 電源コード : 0.8 m 平行プラグ付
- 付 属 品 : 中座 (NRS-1505K/1505W)
円カッター (NRS-1810)
カラーフィルタ (NRS-1637N)
- ※多少ファンモーターの音がします

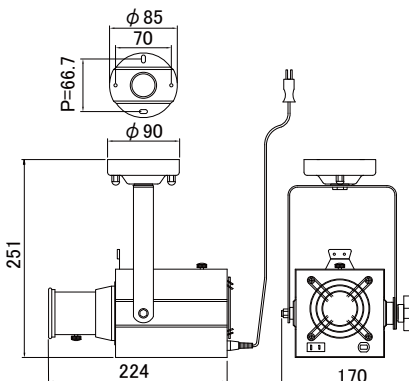

照度表 (JDR-105V-200W LM/GX)			
距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	2680	1425	830
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	250	360	480
カッターφ 12	370	520	700
カッターφ 16	500	720	1000
カッターφ 20	600	880	1150
カッターなしφ 28	800	1200	1600

■JDR-105V-200WLM / GX
(NRS-1139)
¥3,300 (税抜)

- 口 金 : GX-5.3
- 寿 命 : 800 時間




■カラーフィルタ (丸) 3色1組
(色 : 緑・赤・青)
NRS-1637N
¥700 (税抜)

- 寸 法 : φ 75
- 適用器具 : NHP-5430K・5430W




■自動カラーホイール
NRS-1680K (ブラック)
NRS-1680W (アイボリー)
¥16,000 (税抜)

- カラー色 : 3色 (赤・黄・青)
- 寸 法 : W175 L240 H322 質量 : 0.5 kg
- 仕 上 色 : ブラック / アイボリー
- 動 作 : カラーホイール回転 (定速)
1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 消費電力 : 1.5W
- 電源コード : 0.5 m 平行プラグ付
- 対応機種 : NHP-5430K/W

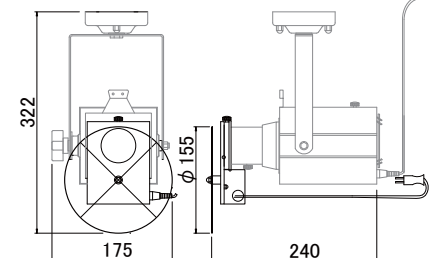

■円カッターセット
(NRS-1810)
¥オープン価格

- カッター枠 (NRS-1812)
カッター 2 枚 (NRS-1817)
- 開口径 : φ 8 / 12 / 16 / 20 各1枚
- 適用器具 : NHP-5430K・5430W
NEF-7661P・
NLE-9635K・9635W・
NLE-9636K・9636W・
NLE-9637K・9637W

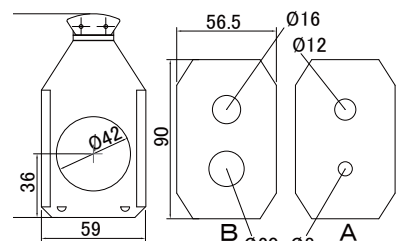

次世代照明のLED照明器具です。
25Wですが、ハロゲン200W程度の明るさがあります。高演色で照射物の色合いを美しく見せる光です。
シャープエッジのあるスポットライトですので、ダウン照明や個別照射用として使用できます。
もちろん、ミラーボールの照射器としてもご使用できます。




■自動カラーホイール
NRS-1672K (ブラック)
NRS-1672W (ホワイト)
¥オープン価格

- カラー：3色 (BYR)
- 質量：0.3 kg
- 動作：定速2/2.4回転 (50/60 Hz)
- 消費電力：1.5W
- 電源コード：0.3m 平行プラグ付
- 対応機種：NLE-9635K・9635W
NLE-9636K・9636W
NLE-9637K・9637W



右のスポットライト専用のカラーホイールで自動で回転をします。照射物をカラーリングすることで、より強調させることができます。

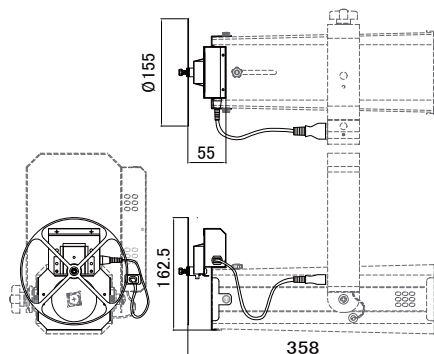

■25Wハイパワー
LEDエコピンスポット(ファン付)
NLE-9635K (ブラック)
NLE-9635W (ホワイト)
¥オープン価格


- 光源：LED25W/4000K/Ra 97
寿命 25000 時間 (メーカーセッテック) 付
- レンズ：D76 (F6)・D50・D 56 非球面
- 寸法：W202 L324 H275 質量：2.9 kg
- 仕上色：ブラック/ホワイト
- 消費電力：31W
- 電源コード：0.7 m 平行プラグ付
- 付属品：小台 (NRS-1507K/1507S)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ：NRS-1613E (カラーフィルタ別売)
(75x75 サイズにカットしてください。)

*調光はできません
※多少ファンモータの音がします

■25Wハイパワー 広角タイプ
LEDエコピンスポット(ファン付)
NLE-9637K (ブラック)
NLE-9637W (ホワイト)
¥オープン価格

- 光源：LED25W/4000K/Ra 97
寿命 25000 時間 (メーカーセッテック) 付
- レンズ：D76 (F4.5)・D50・D 56 非球面
- 寸法：W202 L324 H275 質量：2.9 kg
- 仕上色：ブラック/ホワイト
- 消費電力：31W
- 電源コード：0.7 m 平行プラグ付
- 付属品：小台 (NRS-1507K/1507S)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ：NRS-1613E (カラーフィルタ別売)
(75x75 サイズにカットしてください。)

*調光はできません
※多少ファンモータの音がします

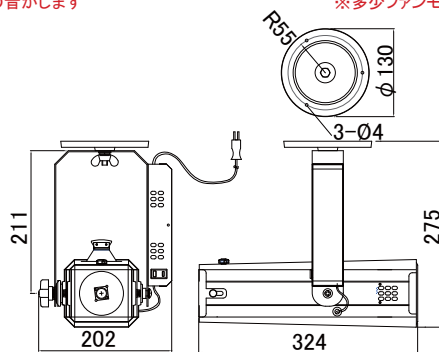

照度表 (NLE-9635/9636) 4000K Ra 97			
距離	2m	3m	5m
照度 (lx)	5420	2250	760
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	90	140	250
カッターφ 12	140	220	370
カッターφ 16	180	290	490
カッターφ 20	230	360	610
カッターなし	470	720	1280

※使用 LED: CLU038-1208C4-403H7M5-F1



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1613E ¥1,200(税抜)

- ・寸法：110 × 100 mm
- ・適合機種：NLE-9635K・9635W・
NLE-9636K・9636W・
NLE-9637K・9637W

照度表 (NLE-9637) 広角 4000K Ra 97			
距離	2m	3m	5m
照度 (lx)	3780	1570	540
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	120	180	320
カッターφ 12	170	270	470
カッターφ 16	230	360	620
カッターφ 20	290	450	780
カッターなし	620	950	1630

※使用 LED: CLU038-1208C4-403H7M5-F1



■円カッターセット
(NRS-1810)
¥オープン価格

- カッター枠 (NRS-1812)
- カッター 2 枚 (NRS-1817)
- 開口径：φ 8/12・16/20 各1枚
※適用器具 P45 参照




明るいCOBタイプのLEDを採用して、今までより明るくなりました。また、形状もコンパクトで、軽量になりました。



■80Wハイパワー 狭角タイプ
LED吊下ピンスポット(ファン付)
NLE-9672K (ブラック)
¥オープン価格

- 光源: LED80W / 5000K / Ra 92
寿命 25000 時間 (メーカー保証) 付
- レンズ: D101 (F8)・D56 非球面
- 寸法: W185 L410 H310 質量: 5.5 kg
- 仕上色: ブラック
- 消費電力: 92W
- 電源コード: 1.0 m 平行プラグ付
- 付属品: 小台 (NRS-1507K)
シート枠 (145mm 角)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ: NRS-1614E
- *調光はできません
- ※多少ファンモーターの音がします

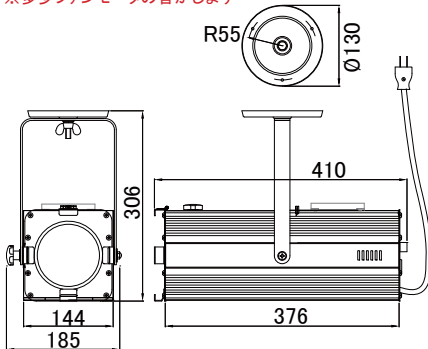

照度表 (NLE-9672K) 5000K Ra 92		
距離	3m	5m
照度 (lx)	2800	1000
使用カッター	照射径	
カッターφ 8	120	240
カッターφ 12	200	400
カッターφ 16	280	560
カッターφ 20	350	690
カッターなし	700	1100

※使用 LED:BXRC-50G10K0-L-04

■専用自動カラーホイール (P.49 参照)
NRS-1670K (ブラック)
¥21,000 (税抜)




- カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614E ¥1,400(税抜)
- ・寸法: 140 × 140mm
- ・適合機種: NLE-9672K



■10Wハイパワー
LEDエコピンスポット
NLE-9652K (ブラック)
NLE-9652W (ホワイト)
¥オープン価格

- 光源: LED10W / 5000K / Ra 83
寿命 25,000 時間 (メーカー保証) 付
- レンズ: D60 (F125)・D 25 ロッドレンズ
- 寸法: W152 L178 H192 質量: 1.2 kg
- 仕上色: ブラック / ホワイト
- 消費電力: 15W
- 電源コード: 0.7 m 平行プラグ付
- 付属品: 小台 (NRS-1507K/1507S)
専用円カッターセット (NRS-1818)



※調光はできません

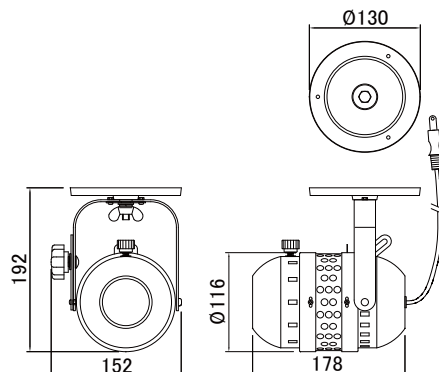

照度表 (NLE-9652/9662) 5500K Ra 83			
距離	2m	3m	5m
照度 (lx)	1400	570	210
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	180	270	430
カッターφ 12	260	390	630
カッターφ 16	350	510	840
カッターφ 20	430	640	1050
カッターなし	470	720	1200


※使用 LED:SEI-004-1204-50R80

円カッター 2枚組
NRS-1818

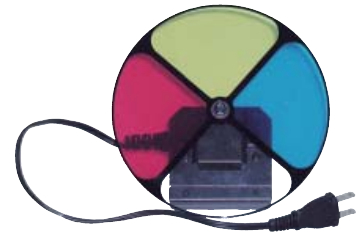

■自動カラーホイール
NRS-1673K (ブラック)
NRS-1673W (ホワイト)
¥オープン価格

- カラー: 3色 (BYR)
- 質量: 0.3 kg
- 動作: 定速2/2.4回転 (50/60 Hz)
- 消費電力: 1.5W
- 電源コード: 0.3m 平行プラグ付
- 対応機種: NLE-9652K・9652W
NLE-9662K・9662W

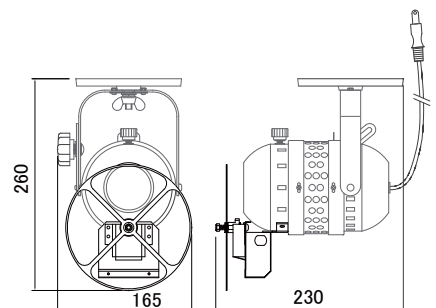

左のスポットライト専用のカラーホイールです。自動で回転をします。照射物をカラーリングすることで、より強調させることができます。

Logo & Effect-SpotLight




■200W/ハロゲンロゴマシン (ファン付) NEF-7575P

¥56,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX
(GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ : D 50 平凸レンズ
- 寸法 : W170 L265 H278 質量 : 2.5 kg
- 仕上り色 : アイボリー
- 消費電力 : 200W
- 電源コード : 0.8 m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507W)
カッター枠 (NRS-1812)
イメージプレート2枚 (NRS-1762・1766)

※多少ファンモーターの音がします。

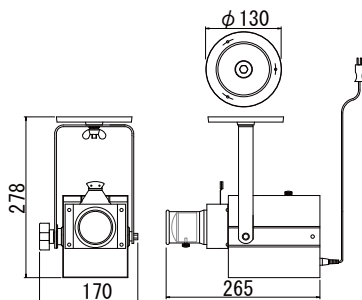

※ イメージプレート・文字ロゴプレートは
別途ご注文ください。(別途お見積)

照度表 (JDR-105V-200W LM/GX)		
距離	2m	3m
照度 (lx)	800	400
径 (プレートなし) φ	1400	1900

■JDR-105V-200WLM/GX (NRS-1139)

¥3,300 (税抜)

- 口金 : GX-5.3
- 寿命 : 800 時間



■円カッターセット (NRS-1810)

¥オープン価格

※ P45 参照

ロゴや文字を拡大投影するスポットです。看板のかわりなどイメージづくりができます。



■25W/ハイパワー LEDエコピンスポット(ファン付)

NLE-9635K (ブラック)
NLE-9635W (ホワイト)

¥オープン価格

- 光源 : LED25W / 4000 K / Ra 97
寿命 25000 時間 (メーカー保証) 付
- レンズ : D76 (F6)・D50・D56 非球面
- 寸法 : W202 L324 H275 質量 : 2.9 kg
- 仕上り色 : ブラック / ホワイト
- 消費電力 : 38W
- 電源コード : 0.7 m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K/1507S)
円カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ : NRS-1613E (カラーフィルタ別売)
(75x75 サイズにカットしてください。)

* 調光はできません。

※多少ファンモーターの音がします。



—フィルムゴボを作って、照射しよう！—

オリジナルのデザインをフィルム印刷して、照射用のゴボとして活用できます。
お店のロゴやお勧めの内容などを照射したり、店舗内での誘導灯としても
使用できます。イベントなどの表示などを掲示することも可能です。

■製作の流れ

1. 照射したいデザインの画像、並び図面、絵をデジタルデータでご提供ください。
(微小なデザイン・複雑なデザイン・多色なデザインは照射した際にははっきりとは見えないポケた
内容になります。また、文字などの線は太目にしてください)



2. サイズを確認をしてください。シートのサイズは 57mm で、照射ゴボのサイズは φ 30mm 以内
の範囲になります。また、下記の通り1回の注文で 3 コンテンツまでセットでご提供できます。



3. ご提供頂いた内容を見て、お見積りを致します。その金額を確認の上ご注文をお願い致します。
(尚、ご提供頂いたデータに加工が必要な場合、加工費を提示させていただきます)



4. ご注文を頂きましたら、版下をお送りいたしますのでご確認ください。製作許可確認後に製作
します。



5. ご注文のシートセットをお送りいたします。(器具にセットしてご使用ください)

注意) デザインなど掲載物には、著作権がありますので盗用にならないようにしてください。

■フィルムロゴシート(57mm角)

NRS-1741 (1コンテンツ 12シート)
NRS-1742 (2コンテンツ 6シート)
NRS-1743 (3コンテンツ 4シート)
オープン価格

※ ご使用の頻度により、フィルムのロゴが退色します。
従って、予備で数枚保管して交換できるようにしてください。

- 適合器具 : NLE-9635K・9635W・9636K・9636W


Spot & Color-Ball

300Wハロゲンタイプで明るいです。
ミラーボール照射スポットに最適です。



■300Wハロゲンピンスポット (狭角)
NHP-5472K (ブラック)
NHP-5472W (アイボリー)
¥64,000 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球 JCV-100V-300W GS (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125A) 付
- レンズ：D 89-F6 平凸レンズ
- 寸法：W175 L408 H320 質量：3.4 kg
- 仕上り色：ブラック / アイボリー
- 消費電力：300W
- 電源コード：1.0 m 平行プラグ付
- 付属品：小台 (NRS-1507K/1507W) 耐熱円カッター (NRS-1811) シート枠 (145mm 角) カラーフィルタ (NRS-1614E)



照度表 (JCV-100V-300W GS)			
距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	5920	2530	960
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	120	210	350
カッターφ 12	160	290	490
カッターφ 16	220	370	600
カッターφ 20	270	450	750
カッターなしφ 28	520	830	1350

■カラーフィルタ (角) 5色1組
(色: オレンジ・赤・青・緑・ピンク)
NRS-1614E ¥1,400 (税抜)

- ・寸法：140 × 140mm
- ・適合器具：NHP-5472K NHP-5472W



■JCV-100V-300W GS (NRS-1125A) ¥3,500 (税抜)

- ・口金：E-11
- ・寿命：1500 時間



■耐熱円カッターセット (NRS-1811) ¥オープン価格



- カッター枠 (NRS-1816) カッター 2 枚 (NRS-1817)
- 開口径：φ 8/12・16/20 各1枚
- 適用器具：NHP-5472K・5472W


白色や蛍光塗料に反応する UV (紫外線) スポットです。



■72Wブラックライト WLP-P705 (ブラック)
¥オープン価格

- 光源：UVLED2W × 36
- レンズ：45°アングル
- 調光：0 ~ 100%
- 寸法：W235 L118 H290 質量：3.3 kg
- 仕上り色：ブラック (アルミ)
- 消費電力：76W
- 電源コード：0.7 m インレットケーブルプラグ付
- 動作：DMX512・マスタースレーブ オート・サウンド

※保障期間は輸入商品につき、ご購入後6ヶ月です

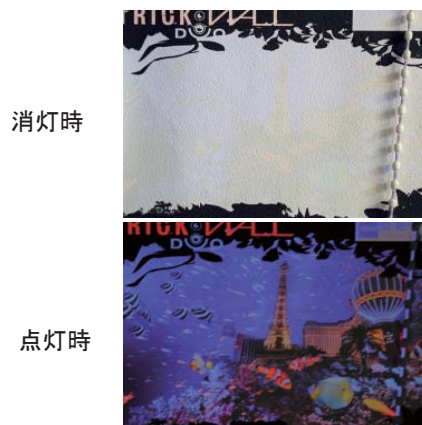

■専用自動カラーホイール
NRS-1670K (ブラック)
NRS-1670W (アイボリー)
¥21,000 (税抜)

- 寸法：φ 290 H60 質量：1.0 kg
- 仕上り色：ブラック / アイボリー
- 動作：カラーホイール回転 (定速) 1分間 1.0 / 1.2 回転 (50/60Hz)
- 消費電力：1.5W
- 電源コード：1.0 m 平行プラグ付
- 付属品：カラーフィルタ5色1組 扇型
- 適合機種：NHP-5472K/W NLE-9672K


昔からカラーボールと言えば、これ！
安定した人気の商品です。



※天井直付専用

■65Wカラーボール NMB-3579 (レンズ78枚使用)
¥98,000 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球 JD110V-65W HEP (E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1120) 付
- 寸法：φ 203 H347 質量：1.7 kg
- 仕上り色：ブラック
- 動作：回転 1 分間 2.0/2.4 回転 (50/60Hz)
- 消費電力：67.5W
- 電源コード：0.7 m 平行プラグ付

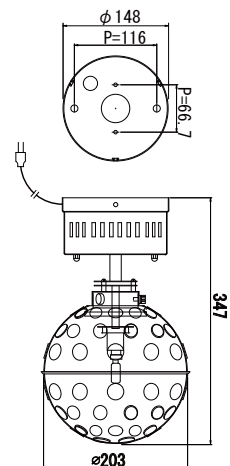

※スモークマシン使用

■JD110V-65W HEP (NRS-1120) ¥1,700 (税抜)

- ・口金：E-11
- ・寿命：1500 時間



※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

Effect-Ball & Search

赤・青・黄・緑などのいろいろな色の光が回って、刺激的な空間が広がります。
幻想的な雰囲気をお楽しみください。



※モーター回転音がします

■10W LEDカラーボール
WLP-E617

¥オープン価格



※モーター回転音がします

■58W LEDエフェクトライトボール
WLP-E630

¥オープン価格



※モーター回転音がします

■LEDサーチライト
WLP-E631

¥オープン価格

- 光源：LED 10W×4in1
(レッド・グリーン・ブルー・ホワイト)
- 照射角：360°
- 寸法：W215 L205 H178.5 質量：2.0 kg
- 仕上り色：ブラック
- 動作：オートプログラム・サウンドプログラム
・DMX制御可(1ch/3ch)
- 消費電力：27W
- 電源コード：1.0 m 平行プラグ・アース付





※保障期間は輸入商品につき、
ご購入後6ヶ月です

- 光源：LED 7W×5 (レッド・グリーン・ブルー・ホワイト)
RGレーザ
- 照射角：360°
- 寸法：W266 L319 H419 質量：3.9 kg
- 仕上り色：ブラック
- 動作：回転、スピード調整可、連続回転
オートプログラム×7・サウンドプログラム×7
ストロボ0～20Hz・DMX制御可
- 消費電力：58W
- 電源コード：1.0 m 平行プラグ・アース付

※保障期間は輸入商品につき、
ご購入後6ヶ月です

- 光源：LED 15W×5 (レッド・グリーン・ブルー・ホワイト)
- 照射角：250°
- 寸法：W560 L110 H210 質量：5.5 kg
- 仕上り色：ブラック
- 動作：チルトモーター 3フェーズステップ
オートプログラム・サウンドプログラム・マスタースレブ
DMX制御可(12ch/32ch)
- 消費電力：150W
- 電源コード：パワコン in-out

※保障期間は輸入商品につき、
ご購入後6ヶ月です

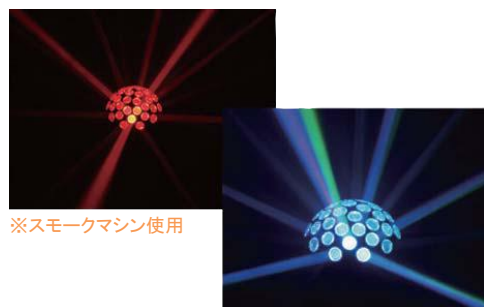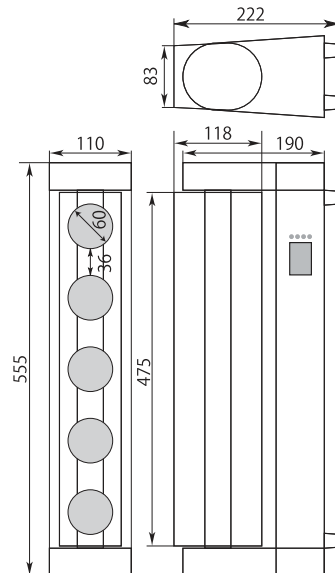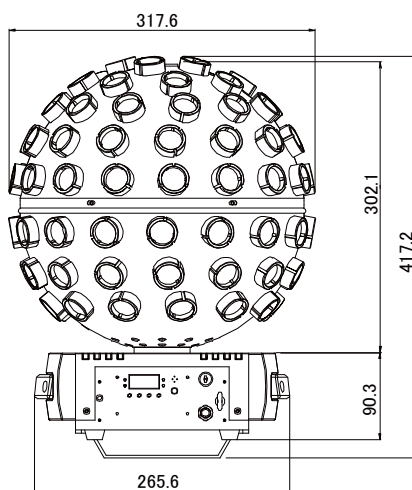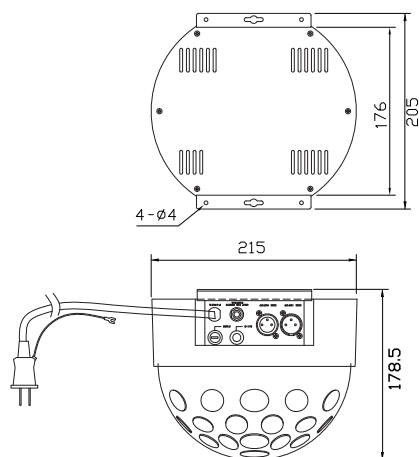

※スモークマシン使用

■イージコントローラ
CA-8 (上記器具とは別売)
¥オープン価格

WLP-E617用の遠隔操作リモコン装置です。同器具の操作に最適です。



※スモークマシン使用



※スモークマシン使用

Wave-Light・Bubble・Fog

水の反射模様が疑似的に照射ができる
ウォーターウェーブスポットです。





■100Wハイパワー
LEDウォーター・ウェイブ (ファン付)
WLP-E629 (ブラック)
¥オープン価格

- 光源 : LED100W /5500 K
- レンズ : D80・非球面
- カラーホイール : 5色 (イエロー・ブルー・グリーン・オレンジ・マゼンタ)
- 寸法 : W271 L309 H210 質量 : 6.2 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 105W
- 電源コード : 0.7 mインレットケーブルプラグ付
- 動作 : DMX / マスタースレーブ
DMX3ch (ゴボ回転、調光、カラーチェンジ)

※多少ファンモーターの音がします

※保障期間は輸入商品につき、
ご購入後6ヶ月です

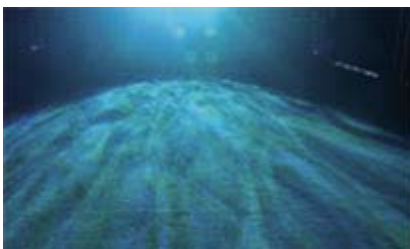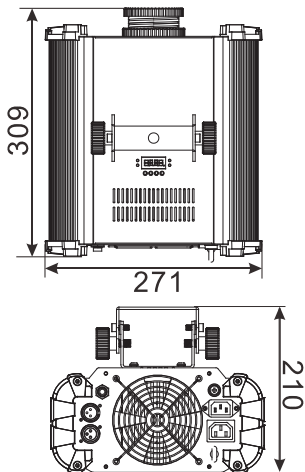


※スモークマシン使用

演出を盛り上げるための効果器具です。光線の筋の発生やシャボン玉のきらめきなどの効果をだすことができます。照明器具と組み合わせるとより一層の演出効果が期待できます。是非、ご使用ください。



■小型バブルマシン
NEF-7223
¥68,000 (税抜)

- 寸法 : W270 L230 H290 質量 : 3.5 kg
 - 仕上色 : ブラック
 - 発生時間 : 液ケース (350cc) で10分間可能
 - 消費電力 : 15.5W
 - 電源コード : 1.0 m平行プラグ付
 - 付属品 : シャボン玉専用液 (NRS-1730)
- ※シャボン玉液で床等が濡れて、滑りやすくなります
ご注意ください

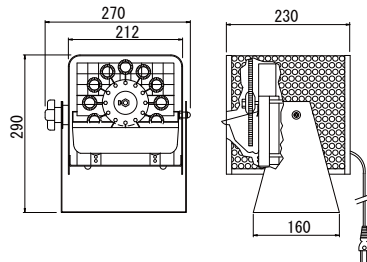

■シャボン玉専用液
NRS-1730
¥6,000 (税抜)
●液容量 : 1.8リットル




フোগリキッド別売

■フог・マシン
WLP-F307
¥オープン価格

- 寸法 : W153 L320 H391 質量 : 8.7 kg
 - 仕上色 : ブラック
 - 消費電力 : 520 W
 - 電源コード : インレットコード平行プラグ接地付
 - 出力 : 3000 cuft / 分
 - 消費時間 : 約120分
 - 動作モード : DMX(1ch) / 専用コントローラ
 - 付属品 : Z-3 コントローラ
- ※煙火火災報知器が設置されている場所で使用されますと
警報機が作動する場合がありますのでご注意ください

※保障期間は輸入商品につき、
ご購入後6ヶ月です

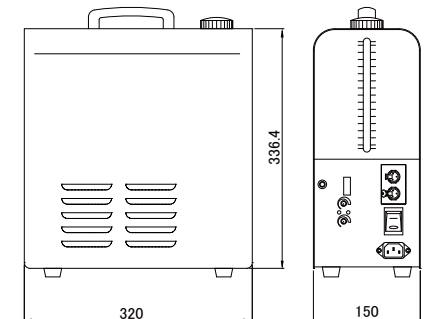

■フোগリキッド (1本5リットル)
WLP-F305N (4本入り)
WLP-F306 (1本入り)
¥オープン価格

- 水性タイプ
- 匂いあり 引火点なし
- 消費期限 : 開封後1年以内



天井吊パイプのご紹介

■吊パイプ 1 式

(吊パイプ・吊金具・エンドキャップ)

別途見積もり致します


設定場所の条件により吊パイプの長さ、本数を設定します。その本数に合わせ吊点と吊金具数を設定します。

※吊点工事ならび吊下げボルトは含みません

演出照明器具などをご使用される場合、天井面での吊下げが必要となります。

さまざまな条件で照明器具の配置や設定を変えたい場合などでは、天井面に直に固定するといろいろと不便な状況が生じます。吊下げ用のパイプに照明用ハンガーなどで固定することにより、器具移動もできます。且つ、多種多様な用途にご使用をいただけます。

- 吊パイプ : SGP φ 42.7- $\pm$ 3.5(32A) 黒半艶塗装 質量 3.38Kg/m
(別途見積もりにて 指定色、メッキも対応致します)
- 吊金具 : AKB(黒半艶塗装) 許容荷重 50Kg $\times$ ※吊ボルト含まず
(吊使用ボルト W3/8)
- ジョイントパイプ : STKM-13EC φ 35- $\pm$ 3.5 黒半艶塗装
- エンドキャップ : ゴム(黒)

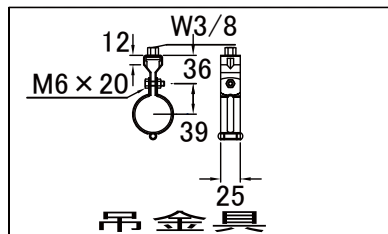


吊金具


吊パイプの概要

・吊パイプの長さ(L)はご希望の長さをご用意できます。

L(最小1000mm~1800mm~2700mm)

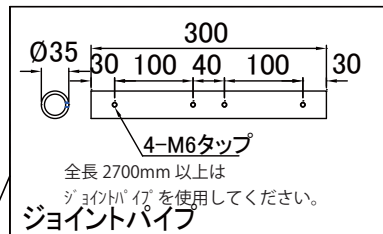

ジョイントパイプ

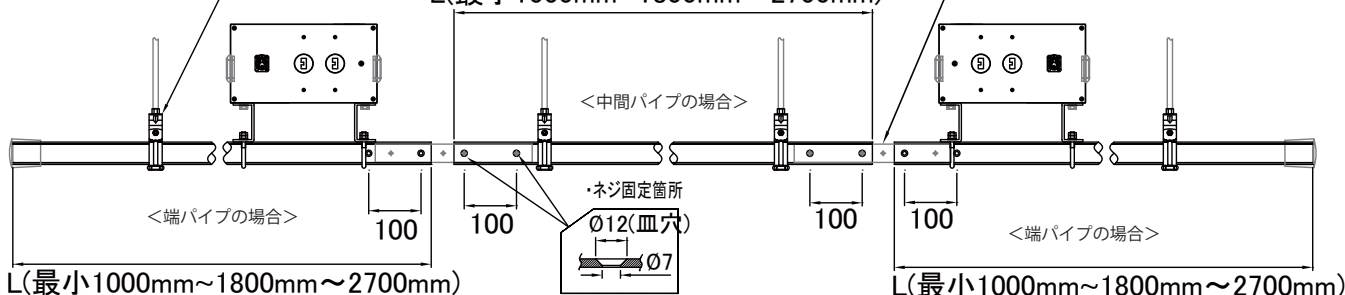

ミラーボールの使い方

1. ミラーボールの設置場所の条件

- ミラーボールを使用する条件は、
1. 壁や天井・床の色が真っ黒、又は色彩が濃くないこと。(ミラーボールの反射光が吸収され見えません)
 2. 設置空間の明るさを落とせること。(反射光を効果的に見せる場合にはより暗くする必要があります)
 3. 1 台のミラーボールに複数台の照射器があること。(反射光を増やし、影の死角部分を無くす事ができます)
 4. ミラーボールの大きさと天井高を考慮すること。(手などが届くことは望ましくありません)

※ご希望の高さに合わせたミラーボール用吊下パイプを別注にて対応しております。

上記の条件が全てではありません、その創り出したい効果によっても多少条件が付加されます。


2. ミラーボールの設置と壁(天井 etc)の関係

ミラーボールの反射光を壁面などに投光する場合、壁面との距離が遠くなればなるほど、投光円が暗く大きくなり効果がありません。


ミラーボールの大きさと部屋の広さなどで、設置場所をご検討ください。

< 2-a 部屋の中央の場合 >

< 2-b 部屋の隅カドの場合 >



反射光の投影壁面




この壁面の投光は暗い

左記のように、ミラーボールと照射器の距離によって反射光は

- ・ミラーボールと照射器の距離(M) > 近い 反射光は大きく明るい
- ・ミラーボールと照射器の距離(M) > 遠い 反射光は小さく暗い

一般には、(M)は2~3mぐらいに設定して、N(壁までの距離)で反射光の大きさを調整して、きれいな反射光を投影させます。

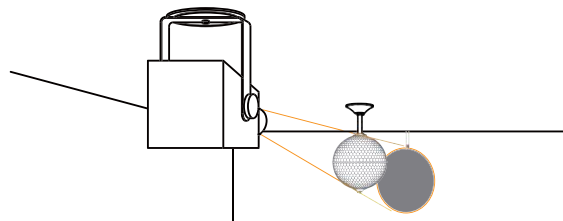

< 1-b >

3. ミラーボールと照射器の距離について

ミラーボールと照射器の距離が適正な場合(図1-b)

- ・全体的に反射するので、光の粒が適度の大きさになります。
- ・光が明るく見えます。
- ・光の反射光の数が鏡の数に反映されます。影が映りこみます。

以上のように、照射器の性能により設置場所の設定が必要です。距離の合わない場合は内部にカッターを入れて照射円の調整をします。但し、光の明るさを強くすることはできません。

< 例 > スポットライト照射径と距離

※ご注意

ミラーボールの反射光は、照射器の反射鏡やランプのフィラメント部分が映りこむために、中心に黒い部分が見られます。(反射角度によって表れます) この黒い部分を取り除くことはできません。特に放物楕円形の反射鏡を使用している照射器で見られます。

LED光源を使用した器具の場合、発光面の内容が大きく反映された照射内容になります。発光面自体がミラーに反射するのでより効果的に働く場合もあります。ただし、反射鏡などを使用したLED器具は、同様に反射鏡の様子が照射されます。

従って、ミラーボールを照射する場合は、専用の照射器でのご使用をお勧め致します。

Color-Filter

Eカラーの用途

赤字：製造中止品番

舞台照明・映画照明・スタジオ照明・TV照明・店舗照明・装飾照明・電飾照明・ウィンドウ照明・各種ディスプレイ・教材など
Eカラーは、光（Light）と色（Color）で演出効果を求める様々な用途に最適なカラーフィルタです。

■Eカラー（角）5色： オレンジ(E021)・赤(E106)・青(E119)・緑(E122)・ピンク(E328)



品番	寸法 (mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1613E	110 x 100	1	¥1,200	NLE-9505K/W・9515K/W・9635K/W・9636K/W・9637K/W・9734K
NRS-1614E	140 x 140	1	¥1,400	NHP-5603・5472K/W・6511P・6518P・6606K/W・6613K/W・NLE-9672K
NRS-1615E	*195 x 195	1	¥2,400	NHP-5601・5602・NHS-6607K/W・6614K/W・NLE-9752K/W・9756K/W・NRS-1626W・1634W
NRS-1616E	*235 x 235	1	¥3,800	NHP-5704・NHS-6509A・6516A・NRS-1604W・1627W・1628W

■Eカラー（角）3色： 緑(E122)・赤(E106)・青(E119)



品番	寸法 (mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1617E	175 x 175	3	¥3,600	NBF-2603K・2604K・2661K・2662K・2703K・2704K・2761K・2762K
NRS-1618E	135 x 135	4	¥3,000	NBF-2611K/W・2621W・2620W・2624K/W
NRS-1619E	135 x 135	3	¥2,000	NBF-2374K/W・NBF-2612K/W・2625K/W
NRS-1620E	135 x 135	2	¥1,600	NBF-2613K/W・2626K/W

■Eカラー（丸）5色： オレンジ(E021)・赤(E106)・青(E119)・緑(E122)・ピンク(E328)



品番	寸法 (φ mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1648E	155	1	¥2,200	NHS-6202・6202H・6501・NLE-9701H・9701K・NRS-1599K・NRS-1600K/W
NRS-1649E	185	1	¥2,600	NHS-6204H・6204P・NRS-1601K・1640K/S/W・1641K/S/W

上記以外の色・サイズはお問い合わせください。

(注意) *印はサイズを変更しました。

● Eカラーフィルタ仕様

項目	内容	備考
素材	ポリエステル (PET)	
厚み	75 μ (0.076 mm)	
比重	1.4	
全光線透過率	90.4%	色により違いあり
融点 (溶融温度)	300℃	
軟化温度	125℃※	※使用カラーの透過度による
適合	RoHS REACH	

※ 弊社取扱いのカラーフィルタは製造過程において照明効果に支障の無い色相の微妙な相違、細かい傷や凸凹が発生することがございます。これらの理由による返品はご容赦ください。

コスモカラー使用器具

赤字：製造中止品番

■コスモカラー（丸）5色： オレンジ(No.31)・赤(No.22)・青(No.75)・緑(No.53)・ピンク(No.13)



品番	寸法 (φ mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1624N	115	1	¥1,500	NSB-4401P・4506・4526・4541・4225・4553・4554・4577
NRS-1636N	58	1	¥1,000	NSB-4566P・4568P・4574

■コスモカラー（丸）3色： 緑(No.53)・赤(No.22)・青(No.75)




品番	寸法 (φ mm)	組数	価格 (税抜)	主な適用器具
NRS-1621N	115	1	¥ 900	NSB-4216・4222・4229
NRS-1637N	75	1	¥ 700	NHP-5430K/W・5562P・5662P

※ 商品の仕様は、改良のためご通知せずに変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色（色ヌケ）します。交換品をご用意ください。

LAMP GUIDE


赤字：製造中止品番



品 番	品 名	口 金	ランプ寿命 (時間)	価格 (税抜)	使 用 器 具
NRS-1111K	LW-100V-57W	E-26	1,000	¥160	NBF-2621W



NRS-1120	JD 110V 65W HEP	E-11	1,500	¥1,700	NMB-3280・3579・ 3279・3539 NSB-4536・4546
----------	-----------------	------	-------	--------	---



NRS-1125A	JCV-100V-300W GS	E-11	1,500	¥3,500	NHP-5472K・5472W NHS-6501・6606K・6606W・ 6613K・6613W NHP-5471K・5471W NHS-6523・6546・6553W・6423・6446 ・6560・6561
-----------	------------------	------	-------	--------	--



NRS-1128A	JD-110V-85W HEP	E-11	1,500	¥1,700	NBF-2374K・2374W・2611K・2611W・ 2624K・2624W・2761K・2761W・2762K・ 2762W NBF-2265W～2268W・2372K・2372W・ 2612K・2612W・2613K・2613W・2625K ・2625W・2626K・2626W NEF-7419・7584・7585・7586・7588
-----------	-----------------	------	-------	--------	--



NRS-1134A	JCD-100V-600WC	GY-9.5	150	¥4,500	NHP-5603・ 5403
-----------	----------------	--------	-----	--------	-----------------------



NRS-1135A	JCD-100V-650WC	GY-9.5	150	¥4,900	NHP-5602・ 5214・5402
-----------	----------------	--------	-----	--------	----------------------------



NRS-1136A	JCD-100V-1000WC	G-9.5	150	¥11,000	NHP-5601・5704・ 5267・5401・5407・5604
-----------	-----------------	-------	-----	---------	--

NRS-1139	JDR-105V-200W LM/GX	GX-5.3	800	¥3,300	NHP-5430K・5430W NEF-7575P・7661P NHP-5521K・5521W NEF-7429P・7463K・7463W・7559・ 7560P・7576P
----------	---------------------	--------	-----	--------	--



NRS-1186A	JCS-110V-500W B1	GYX-9.5	300	¥10,500	NHS-6202・6202H・6511P・6518P・ 6607K・6607W・6614K・6614W
-----------	------------------	---------	-----	---------	--




NRS-1187A	JS-100V-1000W B2GX	GX-16	300	¥11,000	NHS-6204P・6204H・6509A・6516A NEF-7527・7531
-----------	--------------------	-------	-----	---------	---

NRS-1217U	JDR110V65WLNKUVH	E-11	1,500	¥2,600	NHP-5561P・5562P・5661P・5662P
NRS-1250A	JD-110V-130W HEP	E-11	1,500	¥オープン価格	NBF-2703K・2704K

製造中止商品のランプ


赤字：製造中止品番



品 番	品 名	口 金	ランプ寿命 (時間)	価格 (税抜)	使用 器 具
NRS-1112K	LW-100V-95W	E-26	1,000	¥190	NBF-2622K・2661K・2662K
NRS-1113K	LW-110V-150W	E-26	1,000	¥600	NBF-2603K・2604K・2623K



NRS-1124	JCV-100V-200W GS	E-11	1,500	¥2,500	NHS-6605K・6605W・6612K・6612W・6552W・NEF-7210・7214・7518
----------	------------------	------	-------	--------	--



NRS-1126A	JCV-100V-500WA	E-11	1,500	¥3,800	NHS-6424・NEF-7211・7216
-----------	----------------	------	-------	--------	------------------------

NRS-1141A	J-100V-500W	R-7S	1,000	¥4,700	NHS-6426・6427・6428・6444
NRS-1142A	JP-100V-1000WC	R-7S	150	¥6,200	NEF-7212



NRS-1147F	JC-6V-20W	G4	500	¥2,200	NSB-4566P・4568P・4574・4218
-----------	-----------	----	-----	--------	---------------------------

NRS-1152S	GR-110V-500W	E-26	200	オープン価格	NGR-9202・9207・9209・9217・9219・9305・9306
NRS-1153S	GR-110V-1000W	E-39	200	オープン価格	NGR-9204


NRS-1177	JC-12V-50W G/1.0	G6.35-13	1,000	¥900	NSB-4280
----------	------------------	----------	-------	------	----------



NRS-1181T	フラッシュランプ 60Ws	3P へこ-コンセント	発光 100,000 回	¥3,800	NEF-7205
NRS-1182T	フラッシュランプ 200Ws	4P へこ-コンセント	発光 100,000 回	¥6,200	NEF-7204
NRS-1184T	フラッシュランプ 300Ws	4A ベース	発光 150,000 回	¥23,000	NEF-7401



NRS-1202	JCS-100V-500W CP	G9.5HPL	300	¥7,500	NHP-5484・5485
NRS-1203	JCS-100V-575W CP	G9.5HPL	300	¥8,000	NHP-5481・5482・5483




NRS-1210A	J-110V-300W	R-7S	1,500	¥4,000	NHS-6448・6544・6548
-----------	-------------	------	-------	--------	--------------------


NRS-1213L	LDT10-G/S (昼白色)	E-26	40,000	¥8,000	NBF-2484K・2488K・2582K・2583K NHS-6556K・6556W・6557K・6557W・6558K・6558W
-----------	----------------------	------	--------	--------	--



NRS-1220N	JDR-100V-300W G/N/S3/S ナロー	端子受 2-screw	1,000	オープン価格	NSB-4561・4569・4599
NRS-1220W	JDR-100V-300W G/W/S3/S ワイド	端子受 2-screw	1,000	オープン価格	NSB-4569・4599
NRS-1225N	JDR-100V-1000W G/N/S6/E ナロー	EMEP	1,000	オープン価格	NSB-4565A
NRS-1226M	JDR-100V-1000W G/M/S6/E ミディアム	EMEP	1,000	オープン価格	NSB-4565A




NRS-1228	レフレックス 110V-300W	E-26	300	オープン価格	NEF-7234
----------	------------------	------	-----	--------	----------



NRS-1240	OC45A-1120E26 4.5W	E-26	3,000	¥15,500	NSB-4538
----------	--------------------	------	-------	---------	----------

NRS-1242	CDM-SA/T 150W/942	G-12	5,000	オープン価格	NHP-5551・5552・5553・5651・5657 NHS-6570・NEF-7595・7598・7599
----------	-------------------	------	-------	--------	---



NRS-1243	CDM-T 250W/942	G-12	5,000	オープン価格	NHP-5656・5658
----------	----------------	------	-------	--------	---------------

※ 上記のランプは、メーカーの製造中止により、在庫限りのものもございます。お問い合わせください。

INDEX

NRS-1304～NRS-1617E			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NRS-1304	コンバージョンフィルタ (角2色1組)	オープン	11
NRS-1503K	3灯スタンド 2 段 (ブラック)	オープン	35
NRS-1504K	簡易三脚スタンド1段 (ブラック)	オープン	35
NRS-1505K	中座 (ブラック)	1,500	34
NRS-1505W	中座 (アイボリー)	1,500	34
NRS-1507K	小台 (ブラック)	1,200	34
NRS-1507W	小台 (アイボリー)	1,200	34
NRS-1507S	小台 (ホワイト)	1,200	34
NRS-1508K	大座 (ブラック)	3,500	34
NRS-1508W	大座 (アイボリー)	3,500	34
NRS-1510K	小スタンド (ブラック)	30,000	35
NRS-1512K	天井直付化粧ベース (ブラック)	19,000	34
NRS-1512W	天井直付化粧ベース (アイボリー)	19,000	34
NRS-1514K	ハンガーダボ (ブラック)	800	34
NRS-1514W	ハンガーダボ (シルバー)	800	34
NRS-1519	防落ワイヤー	2,200	22・24・34
NRS-1519T	防落ワイヤー (1KW 用)	オープン	22・24・34
NRS-1524	延長コード3m 平行-平行	5,600	32
NRS-1525	延長コード5m 平行-平行	6,300	32
NRS-1526	延長コード10m平行-平行	9,800	32
NRS-1529K	バンドア 183角 (ブラック)	19,000	33
NRS-1529W	" (アイボリー)	19,000	33
NRS-1530K	" 148角 (ブラック)	11,000	33
NRS-1530W	" (アイボリー)	11,000	33
NRS-1540K	5脚スタンド2段 (ブラック)	55,200	35
NRS-1540W	5脚スタンド2段 (アイボリー)	55,200	35
NRS-1540S	5脚スタンド2段 (ホワイト)	55,200	35
NRS-1542K	三脚スタンド2段 R= 465(ブラック)	32,600	35
NRS-1542W	" (アイボリー)	32,600	35
NRS-1544K	三脚スタンド2段 R= 560(ブラック)	37,600	35
NRS-1544W	" (アイボリー)	37,600	35
NRS-1544S	" (ホワイト)	37,600	35
NRS-1548K	Hスタンド2段 (ブラック)	38,000	35
NRS-1554K	大座ボス受台 (ブラック)	16,500	34
NRS-1554W	大座ボス受台 (アイボリー)	16,500	34
NRS-1580K	ハンガー (ブラック)	6,800	34
NRS-1580W	ハンガー (アイボリー)	6,800	34
NRS-1582K	クイックハンガー (ブラック)	7,800	34
NRS-1582W	クイックハンガー (シルバー)	7,800	34
NRS-1583K	クイックハンガー (スタジオ用)	7,800	34
NRS-1590	ケーブル止め金具	3,000	26
NRS-1591	延長コード 3m 20AC-20AC	16,600	32
NRS-1592	延長コード 5m 20AC-20AC	19,200	32
NRS-1593	延長コード 10m 20AC-20AC	25,700	32
NRS-1599K	カラーホイル 6501用 (ブラック)	18,000	33
NRS-1600K	カラーホイル 差し枠寸法 165mm (ブラック)	18,000	10・33
NRS-1600W	" " 165mm(アイボリー)	18,000	33
NRS-1601K	" " 204mm (ブラック)	21,000	33
NRS-1604W	" " 245mm (アイボリー)	38,000	33
NRS-1606K	自動カラーホイル 145mm (ブラック)	31,000	33
NRS-1606W	" " (アイボリー)	31,000	33
NRS-1607K	" " 180mm(ブラック)	36,000	33
NRS-1607W	" " (アイボリー)	36,000	33
NRS-1613E	Eカラー角5色 1 組 110×100	1,200	53
NRS-1614E	" " 140×140	1,400	53
NRS-1615E	" " 195×195	2,400	53
NRS-1616E	" " 235×235	3,800	53
NRS-1617E	" 角3色3組 175×175	3,600	53

NRS-1618E～NRS-1818			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NRS-1618E	Eカラー角3色4組 135×135	3,000	53
NRS-1619E	" 角3色3組 135×135	2,000	53
NRS-1620E	" 角3色2組 135×135	1,600	53
NSR-1621N	コスモカラー丸3色1組 φ112	800	53
NRS-1624N	" 丸5色 1 組 φ112	1,400	53
NRS-1626W	カラーチェンジャー 195mm	37,000	33
NRS-1627W	カラーチェンジャー 215mm	40,000	33
NRS-1628W	カラーチェンジャー 245mm	45,000	33
NRS-1631	シャッター 500W 用	18,000	21
NRS-1632	シャッター 1000W 用	22,000	20
NRS-1634W	カラーチェンジャー 165mm	35,000	33
NRS-1636N	コスモカラー丸5色1組 φ58	1,000	53
NRS-1637N	コスモカラー丸3色1組 φ75	700	53
NRS-1640K	カラーホイル195mm (ブラック)	21,000	33
NRS-1640W	カラーホイル195mm (アイボリー)	21,000	33
NRS-1640S	カラーホイル195mm (ホワイト)	21,000	33
NRS-1641K	カラーホイル215mm (ブラック)	21,000	33
NRS-1641W	" 215mm (アイボリー)	21,000	33
NRS-1641S	" 215mm (ホワイト)	21,000	33
NRS-1647	LED 100W用アイリスシャッター	オープン	8
NRS-1648E	Eカラー丸5色 1 組 φ 155	2,200	53
NRS-1649E	" " φ 185	2,600	53
NRS-1650	LED 300W用アイリスシャッター	オープン	9
NRS-1670K	自動カラーホイル 5472K・9672K 用 (ブラック)	21,000	49
NRS-1670W	" 5472W (アイボリー)	21,000	49
NRS-1672K	自動カラーホイル 25W エコピン用 (ブラック)	オープン	43・46
NRS-1672W	" 25W エコピン用 (ホワイト)	オープン	43・46
NRS-1673K	自動カラーホイル 10W エコピン用 (ブラック)	オープン	43・47
NRS-1673W	自動カラーホイル 10W エコピン用 (ホワイト)	オープン	43・47
NRS-1680K	5430K用自動カラーホイル (ブラック)	16,000	45
NRS-1680W	5430K用自動カラーホイル (アイボリー)	16,000	45
NRS-1730	シャボン玉液 1.8 リットル	6,000	51
NRS-1741	フィルムロゴシート 57 mm角 (1 コンテンツ 12 シート)	オープン	48
NRS-1742	フィルムロゴシート 57 mm角 (2 コンテンツ 6シート)	オープン	48
NRS-1743	フィルムロゴシート 57 mm角 (3 コンテンツ 4シート)	オープン	48
NRS-1762	プレート 57 角トロボカル	1,500	48
NRS-1766	プレート 57 角カクテル	1,500	48
NRS-1810	円カッターセット	オープン	45・46・48
NRS-1811	耐熱円カッターセット	オープン	49
NRS-1812	カッター枠	オープン	45・46
NRS-1813	小円カッター 4枚 1 組セット	オープン	44
NRS-1813P	小円カッター 2枚 1 組セット	オープン	44
NRS-1815	小半円カッター 4枚 1 組セット	オープン	44
NRS-1816	カッター枠 (1811 用)	オープン	49
NRS-1817	カッター2枚 1 組 (1810 用)	オープン	46・49
NRS-1818	10 Wエコピンスポット用円カッターセット	オープン	47

NBF-2241W～NBF-2248W			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NBF-2241W	フロアーコンセント15A 1ヶ付	38,000	32
NBF-2242W	" 2ヶ付	43,000	32
NBF-2243W	" 3ヶ付	50,000	32
NBF-2244W	" 4ヶ付	55,000	32
NBF-2245W	フロアーコンセント30AC 1ヶ付	42,000	32
NBF-2246W	" 2ヶ付	51,000	32
NBF-2247W	" 3ヶ付	61,000	32
NBF-2248W	" 4ヶ付	72,000	32

※黄色の枠は受注対応品です。

NBF-2249W～NBF-2786P			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NBF-2249W	フロア-コンセント20AC 1ヶ付	41,000	32
NBF-2250W	〃 2ヶ付	47,000	32
NBF-2251W	〃 3ヶ付	57,000	32
NBF-2252W	〃 4ヶ付	68,000	32
NBF-2374K	85Wロア-ホリゾン12灯 (ブラック)	38,000	30
NBF-2374W	〃 3灯 (アイボリー)	38,000	30
NBF-2611K	85Wアッパ-ホリゾン12灯 (ブラック)	137,000	29
NBF-2611W	〃 12灯 (アイボリー)	137,000	29
NBF-2620W	15Wフットライト (LED電球別売)	120,000	30
NBF-2621W	57Wフットライト 12灯	123,000	30
NBF-2624K	85Wロア-ホリゾン12灯 (ブラック)	134,000	29
NBF-2624W	〃 12灯 (アイボリー)	134,000	29
NBF-2637	ターミナルボックス (3回路用)	20,000	27
NBF-2638	ターミナルボックス (4回路用)	22,000	27
NBF-2703K	130Wハロゲンボ-ダ-ライト9灯電源用	143,000	26
NBF-2704K	〃 中間用	135,500	26
NBF-2735	フライダクト (15Aコンセント) 電源用	80,000	27
NBF-2736	〃 中間用	72,000	27
NBF-2761K	85Wハロゲンボ-ダ-ライト 9灯電源用	138,000	26
NBF-2762K	〃 中間用	130,000	26
NBF-2785P	フライダクト (20ACコンセント) 電源用	108,000	27
NBF-2786P	〃 中間用	98,000	27

NMB-3110～NMB-3622			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NMB-3110	φ 300・400 用変速 MB 用操作ボックス	オープン	39
NMB-3140	φ 450 以上～用変速 MB 用操作ボックス	オープン	39
NMB-3165	DMX・変速式ミラーボール用コントローラ	オープン	39
NMB-3202P	吊下角鏡ミラーボール φ 203	33,000	40
NMB-3203P	〃 φ 254	37,500	40
NMB-3204P	〃 φ 305	47,000	40
NMB-3206P	〃 φ 407	89,000	40
NMB-3207P	〃 φ 508	170,000	40
NMB-3208P	〃 φ 610	222,000	40
NMB-3222P	吊下丸鏡ミラーボール φ 203	48,000	40
NMB-3223P	〃 φ 254	52,000	40
NMB-3224P	〃 φ 305	61,000	40
NMB-3226P	〃 φ 407	116,000	40
NMB-3227P	〃 φ 508	275,000	40
NMB-3228P	〃 φ 610	360,000	40
NMB-3274M	吊下半円丸鏡ミラーボール	44,000	41
NMB-3302P	ライティングレール式角鏡ミラーボール φ 203	37,000	43
NMB-3322P	ライティングレール式丸鏡ミラーボール φ 203	52,000	43
NMB-3381P	据置式卵型角鏡ミラーボール	99,000	41
NMB-3390P	吊下キングミラーボール φ 305	113,000	40
NMB-3543P	三方向ミラーボール φ 310 定速式	297,000	42
NMB-3561K	Chibi 丸ちゃんミラーボール (ブラック)	38,000	42
NMB-3561W	Chibi 丸ちゃんミラーボール (アイボリー)	38,000	42
NMB-3571P	丸鏡ミラーボール φ 305 変速式	125,000	40
NMB-3579	65Wカラーボール	98,000	49
NMB-3582P	据置式卵型ミラーボール 変速式	180,000	41
NMB-3599P	据置吊下兼用ミラーボール 変速式	176,000	42
NMB-3620	φ 240*400 一体型丸鏡ミラーボール変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3621	φ 240*400 一体型丸鏡ミラーボールDMX 変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3622	φ 300 一体型丸鏡ミラーボール定速式 (吊置)	オープン	39

※青色の文字はランプ (消耗品) 別売です。

※黄色の枠は受注対応品です。

※ 商品の仕様は、改良のためご通知せずに変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。

NMB-3630～NMB-3760			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NMB-3630	φ 300 一体型丸鏡ミラーボール変速式	オープン	39
NMB-3630F	φ 300 一体型丸鏡ミラーボール変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3631	φ 300 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式	オープン	39
NMB-3631F	φ 300 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3632	φ 300 一体型丸鏡ミラーボール定速式	オープン	39
NMB-3632F	φ 300 一体型丸鏡ミラーボール定速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3640	φ 400 一体型丸鏡ミラーボール変速式	オープン	39
NMB-3641	φ 400 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式	オープン	39
NMB-3642	φ 400 一体型丸鏡ミラーボール定速式	オープン	39
NMB-3645	φ 450 一体型丸鏡ミラーボール変速式	オープン	39
NMB-3645F	φ 450 一体型丸鏡ミラーボール変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3646	φ 450 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式	オープン	39
NMB-3646F	φ 450 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3647	φ 450 一体型丸鏡ミラーボール定速式	オープン	39
NMB-3647F	φ 450 一体型丸鏡ミラーボール定速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3650	φ 500 一体型丸鏡ミラーボール変速式	オープン	39
NMB-3651	φ 500 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式	オープン	39
NMB-3652	φ 500 一体型丸鏡ミラーボール定速式	オープン	39
NMB-3658	φ 215 三方向ミラーボール定速式	190,000	42
NMB-3660	φ 600 一体型丸鏡ミラーボール変速式	オープン	39
NMB-3660F	φ 600 一体型丸鏡ミラーボール変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3661	φ 600 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式	オープン	39
NMB-3661F	φ 600 一体型丸鏡ミラーボール DMX 変速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3662	φ 600 一体型丸鏡ミラーボール定速式	オープン	39
NMB-3662F	φ 600 一体型丸鏡ミラーボール定速式 (吊置)	オープン	39
NMB-3730	φ 305 フラレス丸鏡ミラーボール定速式	オープン	41
NMB-3740	φ 407 フラレス丸鏡ミラーボール定速式	オープン	41
NMB-3750	φ 508 フラレス丸鏡ミラーボール定速式	オープン	41
NMB-3760	φ 610 フラレス丸鏡ミラーボール定速式	オープン	41

NCB-4**** (品番はコンセントの内容によって決定します)			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NCB-41150	コンセントボックス (15AW コンセント × 1)	42,000	28
NCB-4115D	コンセントボックス (15AW コンセント × 1+ DMX Out)	47,800	28
NCB-42150	コンセントボックス (15AW コンセント × 2)	43,800	28
NCB-4215D	コンセントボックス (15AW コンセント × 2+ DMX Out)	55,000	28
NCB-43150	コンセントボックス (15AW コンセント × 3)	51,000	28
NCB-44150	コンセントボックス (15AW コンセント × 4)	52,800	28
NCB-41200	コンセントボックス (20AC コンセント × 1)	44,500	28
NCB-4120D	コンセントボックス (20AC コンセント × 1+ DMX Out)	46,000	28
NCB-42200	コンセントボックス (20AC コンセント × 2)	50,000	28
NCB-4220D	コンセントボックス (20AC コンセント × 2+ DMX Out)	53,900	28
NCB-43200	コンセントボックス (20AC コンセント × 3)	57,800	28
NCB-44200	コンセントボックス (20AC コンセント × 4)	61,800	28
NCB-41300	コンセントボックス (30AC コンセント × 1)	48,500	28
NCB-41D00	コンセントボックス (DMX-Out × 1)	45,800	28

NHP-5430K～NHP-5704			
品 番	品 名 (略称)	価格 (税抜)	頁 (P)
NHP-5430K	200Wピンスポット (ブラック)	37,000	45
NHP-5430W	〃 (アイボリー)	37,000	45
NHP-5472K	300Wピンスポット (ブラック) 狭角	64,000	49
NHP-5472W	〃 (アイボリー) 狭角	64,000	49
NHP-5561P	65Wピンスポット 自動カラーホイール付	35,800	44
NHP-5562P	65Wピンスポット	23,800	44
NHP-5601	1KWハロゲンピンスポット (広角)	375,500	18
NHP-5602	650Wハロゲンピンスポット (狭角)	330,600	19
NHP-5603	600Wハロゲンピンスポット (広角)	294,800	19
NHP-5661P	65Wライティングレール式ピンスポット 自動カラーホイール付	39,800	44
NHP-5662P	65Wライティングレール式ピンスポット	29,800	44
NHP-5704	1KWハロゲンピンスポット (狭角)	381,000	19

INDEX

NHS－6202H～NHS－6614W			
品 番	品 名（略称）	価格（税抜）	頁（P）
NHS－6202H	500Wスタンド式スポットライト（H型スタンド）	171,900	21
NHS－6202	500Wスタンド式スポットライト	161,900	21
NHS－6204H	1KWスタンド式スポットライト（H型スタンド）	208,000	20
NHS－6204P	1KWスタンド式スポットライト	198,000	20
NHS－6501	300Wスタンド式スポットライト	112,400	21
NHS－6509A	1KW吊下フレネルレンズスポット	126,000	24
NHS－6511P	500W吊下フレネルレンズスポット	67,000	25
NHS－6516A	1KW吊下平凸レンズスポット	146,000	22
NHS－6518P	500W吊下平凸レンズスポット	68,000	23
NHS－6606K	300W吊下フレネルスポット（ブラック）	52,000	25
NHS－6606W	〃（アイボリー）	52,000	25
NHS－6607K	500W吊下フレネルスポット（ブラック）	90,000	25
NHS－6607W	〃（アイボリー）	90,000	25
NHS－6613K	300W吊下平凸スポット（ブラック）	52,000	23
NHS－6613W	〃（アイボリー）	52,000	23
NHS－6614K	500W吊下平凸スポット（ブラック）	94,500	23
NHS－6614W	〃（アイボリー）	94,500	23

NEF－7223～NEF－7661P			
品 番	品 名（略称）	価格（税抜）	頁（P）
NEF－7223	小型ハブマシン	68,000	51
NEF－7575P	200Wハロゲンロゴ用マシン	56,000	48
NEF－7661P	200Wレインボーピンスポット	78,000	45

NLC－8254～NLC－8660			
品 番	品 名（略称）	価格（税抜）	頁（P）
NLC－8254	調光器 10A×3回路	180,000	31
NLC－8255	調光器 20A×3回路	260,000	31
NLC－8256	調光器 20A×6回路（直2回路）	620,000	31
NLC－8289A	3回路スイッチボックス	56,000	32
NLC－8290A	3回路調光器	140,000	32
NLC－8403	DMX簡易レコーダ	オープン	17
NLC－8557	調光器 20A×9回路	1,400,000	31
NLC－8558	調光器 20A×12回路	1,600,000	31
NLC－8660	リズム3（客席自動調光付）	96,800	32

NLE－9505K～NLE－9652W			
品 番	品 名（略称）	価格（税抜）	頁（P）
NLE－9505K	24WLEDフレネルスポット（ブラック）	オープン	14
NLE－9505W	24WLEDフレネルスポット（アイボリー）	オープン	14
NLE－9515K	24WLED平凸スポット（ブラック）	オープン	14
NLE－9515W	24WLED平凸スポット（アイボリー）	オープン	14
NLE－9544K	80WLED吊下フラットライト	138,000	14
NLE－9635K	25WハイパワーLEDエコピンスポット（ブラック）狭角	オープン	46・48
NLE－9635W	25WハイパワーLEDエコピンスポット（ホワイト）狭角	オープン	46・48
NLE－9636K	ライティングレール式 25WLEDエコピンスポット（ブラック）狭角	オープン	43
NLE－9636W	ライティングレール式 25WLEDエコピンスポット（ホワイト）狭角	オープン	43
NLE－9637K	25WハイパワーLEDエコピンスポット（ブラック）広角	オープン	46
NLE－9637W	25WハイパワーLEDエコピンスポット（ホワイト）広角	オープン	46
NLE－9652K	10WハイパワーLEDエコピンスポット（ブラック）	オープン	47
NLE－9652W	10WハイパワーLEDエコピンスポット（ホワイト）	オープン	47

※黄色の枠は受注対応品です。

※青色の文字はランプ（消耗品）別売です。

NLE－9662K～NLE－9756W			
品 番	品 名（略称）	価格（税抜）	頁（P）
NLE－9662K	ライティングレール式 10WハイパワーLEDエコピンスポット（ブラック）	オープン	43
NLE－9662W	ライティングレール式 10WハイパワーLEDエコピンスポット（ホワイト）	オープン	43
NLE－9672K	80WハイパワーLED吊下ピンスポット 狭角	オープン	47
NLE－9701H	80WLEDスタンド式スポットライト（H型スタンド）	288,000	10
NLE－9701K	80WLEDスタンド式スポットライト	278,000	10
NLE－9734K	24WLEDスタンド式スポットライト	150,000	11
NLE－9748K	80WLEDスタンド式フラットライト	158,000	11
NLE－9752K	100WLEDピンスポットライト（ブラック）	430,000	8
NLE－9752W	100WLEDピンスポットライト（ホワイト）	430,000	8
NLE－9756K	300WLEDピンスポットライト（ブラック）広角	560,000	9
NLE－9756W	300WLEDピンスポットライト（ホワイト）広角	560,000	9

WLP－M116～WLP－SPL8 ※海外製ですので納期をご確認ください			
品 番	品 名（略称）	価格（税抜）	頁（P）
WLP－M116	LED Moving K3 Spot 240W	オープン	12
WLP－M121	LED Moving K4 Spot 150W	オープン	12
WLP－M122	LED Moving Q Spot 50	オープン	12
WLP－M123	LED MINI ZOOM 715FP	オープン	13
WLP－M124	LED ZOOM 1915F	オープン	13
WLP－F305N	フォグリキッド5 $\frac{1}{2}$ （4本入り）	オープン	51
WLP－F306	フォグリキッド5 $\frac{1}{2}$ （1本入り）	オープン	51
WLP－F307	フォグ・マシン	オープン	51
WLP－C403P	DMXコントローラー	オープン	17
WLP－C404	DMXコントローラー（192 ch）	オープン	16
WLP－C406	DMXコントローラー（512 ch）	オープン	16
WLP－B506	LED BAR PIXARC RGBWA 210W	オープン	16
WLP－E617	10W LED カラーボール	オープン	50
WLP－E629	100 W ハイパワー LED ウォータ・ウェイヴ	オープン	51
WLP－E630	58W LED エフェクトライトボール	オープン	50
WLP－E631	LED Searchlight	オープン	50
WLP－P701	COB Par A100C	オープン	15
WLP－P704	STAGE PAR 100	オープン	15
WLP－P705	72Wブラックライト	オープン	49
WLP－P706	LED PAR 36AS	オープン	15
WLP－P707	LED PAR 1815	オープン	15
WLP－P709	LED PAR 64J－RGBW	オープン	15
WLP－SPL8	DMXスプリッタ	オープン	16

W O2- 0002～ W O3- DMX－1000（コネクタ:XLR-NC3）			
品 番	品 名（略称）	価格（税抜）	頁（P）
W O2- 0002	終端抵抗器	オープン	17
W O3-DMX-0010	DMXケーブル 1 mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0015	DMXケーブル 1.5mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0020	DMXケーブル 2mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0025	DMXケーブル 2.5mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0030	DMXケーブル 3mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0035	DMXケーブル 3.5mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0040	DMXケーブル 4mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0045	DMXケーブル 4.5mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0050	DMXケーブル 5mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0100	DMXケーブル 10mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0200	DMXケーブル 20mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-0500	DMXケーブル 50mオスメス付	オープン	17
W O3-DMX-1000	DMXケーブル 100mプラグ無	オープン	17

環境・安全への取り組み

A. 学校環境衛生の基準への対応

2006年にJEMA学校教材・教具安全基準適合品の認定をされました。＜以下参照＞

・ ・ ・ JEMA学校教材・教具安全基準適合品



☆「JEMA」は文部科学省認可の「社団法人 日本教材備品協会（Japan Education Materials Association）」の略称です。

☆この2つのマークが表示されている製品は、いずれも「JEMA 学校教材・教具安全適合品」製品からの有害物質（学校環境衛生の基準対象6物質：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン）の放散が、当協会基準以下であることを示します。このカタログ内の商品に、上記の適合マークが記載しています。是非、購入のご参考にしてください。

B. RoHS指令への対応

☆RoHS指令とは：EUが定めた特定有害物質禁止令で、2006年7月以降の電気・電子製品中に特定有害物質（カドミウム、六価クロム、水銀、鉛、PBB、PBDE）の6物質の使用を禁止する。EUの法律です。

RoHS指令（Directive of the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances）

☆当社のRoHS指令に適合する物質 2008.12にすべて変更を完了いたしました。

〔鉛、水銀、六価クロム、臭素系難燃剤（PBB、PBDE）、カドミウム〕の調査改善に努めてまいりました。

・鉛については、2005年より、ハンダ等を鉛フリーに変更。協力会社等へもお願いして実施しています。※ランプに使用している鉛は対象外。

・六価クロムについては、外板のカラー鋼板等をクロムフリー鋼板への転換は完了。ネジ等のメッキ関係も三価へ変更されました。（2008.12～）

C. グリーン購入法適合の推進

☆省エネについて

エネルギー消費効率（lm/W）の推進として、LEDを使用した照明器具などを製造販売しております。

熱発生が少なく、消費効率の良い素材を多用していきます。

☆省資源として、

製品の梱包材数の見直しや器具の小型化を推進し、リサイクル可能な材質にての製作をしています。

D. 電気用品安全法OPSEマークを表示

☆当社製造電気製品には、OPSEマークの銘板を記載しております。

従って、対象製品全てに絶縁耐圧試験を実施してます。

「電気安全環境所（JET）」の定期工場検査実施を含め、品質管理体制を実施しております。（一部認定品もあります）

E. 目に対する安全性について

☆LED器具の安全規格について

2006年に国際電気委員会（IEC）からランプ及びランプシステムの光生物的安全性に関する規格IEC 6271:2006(EN 62471:2008)が発行され、一般照明用LED器具もこの規格の適用範囲に含まれました。日本に於いても、2013年8月にJISよりその内容により、4段階のリスクグループに分類されております。

☆安全な使用方法について

スポットなどのLED器具の場合、その近紫外線の集光により長時間の照射、並び光源（光線）の凝視はしないようにしてください。

また、その光を長時間浴びた場合は目などに障害を生じるリスクがあります。

◆摂津ブランド「摂津優品」とは◆



摂津市と摂津市商工会が中小企業応援プロジェクト！

摂津ブランド認定委員会を立ち上げて、市内事業所で生産・製造・加工され、一定の基準を満たす優れた商品などを「摂津優品（せっつすぐれもん）」して認定します。

認定された商品など情報発信することで、その知名度向上を図るとともに、販路開拓を支援します。

◆認定対象◆

一般商品・工業製品・食品のうち、最終消費材として一般消費者が直接、購入・消費できるもの

※食品は別途要件あり

CAUTION

・・・安全のためのご注意・・・

このカタログに掲載された製品を安全にご使用いただくために、必ずお守りいただきたい内容を下記に記載致しました。
下記の警告・注意事項を守り安全にご使用ください。

・・・警告・・・

(この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または負傷(重傷)を負う可能性が高い内容です)

- 器具の取り付け工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店・電気店にご相談ください。
☆素人の工事は、法律で禁止されています。
- 器具と被照射面は、本体表示、ならびに取扱説明書に記載された説明に従って十分な距離を確保してください。
☆指定距離より近い場合には、被照射面の火災・変色・変質の原因になります。
- 器具と壁面・天井面は、本体表示、ならびに取扱説明書に記載された説明に従って十分な距離を確保してください。
☆指定距離より近い場合には、火災・変色・変質の原因になります。
- 器具に、可燃物を触れたり近づけないでください。
☆火災の原因になります。
- 器具を取り付ける箇所の強度が、器具重量又は回転時の負荷に十分耐えられるか確認してください。
☆取り付け箇所の強度に問題がある場合は、必ず補強してください。
落下事故等の原因になります。
- 器具の点灯中、及び消灯直後の器具やランプには触れないでください。
☆高温のため、ヤケドの原因になります。
- 器具に使用するランプは、器具ごとに定められています。
本体表示、ならびに取扱説明書に従って、適合したランプを使用してください。
☆適合ランプ以外を使用しますと、火災・ヤケド・破損・ランプ寿命を短くする原因になります。
- 点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向でご使用してください
- 定格寿命を経過したランプは、早急の交換をお勧めします。
☆破裂・破損の原因になります。
- 必ず適合した器具で指定ワット数のランプを使用してください。
☆破損・器具の過熱故障・短寿命の原因になります。
- 器具の取り付け・取り外しおよび、清掃のときは必ず電源を切ってください。
☆感電事故の原因になります。
- 器具を改造したり、器具にあわない部品の交換・追加は行わないでください。
☆火災・落下・感電の原因になります。
- スタンドなどの直置き器具は、傾斜面などの倒れやすい場所には設置しないでください。
☆転倒・火災の原因になります。
- 空調機の噴出口および吸気口の近くには、器具を取り付けしないでください。
☆暖房の場合、器具の温度が上昇し、火災・過熱故障・ランプやモータの短寿命の原因になります。
冷房の場合、器具の結露による漏電・感電・故障の原因になります。
☆吸気口の近くは、煙やホコリにより器具を劣化させます。

・・・注意・・・

(この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷する可能性が高く、物的損害の発生が想定される内容です)

- 器具は、屋内専用です。
☆水気や湿気のある場所には使用しないでください。
- 器具は、周囲温度が5℃～35℃の範囲でご使用ください。
☆その範囲以外で使用しますと、火災・過熱故障・動作不良が生じる原因になります。
- 器具に供給する電源は、定格電圧(AC-100V)・定格周波数(50,又は60Hz)を確認してください。
☆異なる電源を使用すると火災・ランプの劣化・器具の故障の原因になります。
- 器具には注意シールが貼ってあります。その指示に従ってください。
☆お守り頂けないとさまざまな危険要因になります。
- 一部特殊器具を除き、単品での使用が前提に製造しております。
器具の間隔、供給電源の容量など注意してください。
☆器具を密着して使用すると火災・過熱故障の原因になります。
また、容量が増えて発火の原因になります。
- 点灯中、及び消灯直後器具は、移動したり衝撃をあたえないでください。移動する場合は電源を切ってください。
☆ランプフィラメントの破損原因になります。(ランプ切れ)
- ランプが点灯しない・使用中に不点灯になる・その他、異常を感じた場合は、直ちに電源を切ってください。
☆ランプ切れ以外の場合は、電気工事店にご相談ください。
放置しますと、火災・過熱・故障の原因になります。
- コントローラや操作器を使用する場合は、それぞれの器具に対して適合しているか確認してください。
☆適合しないと、火災や破損の原因になります。
- 安全にご使用いただくためには、6ヶ月ごとに清掃・点検を行ってください。(特に冷却ファン付機器はホコリによる故障発生があります)
☆器具・ランプの損傷、締め付け部の緩み等の異常が有りましたらご購入店に相談してください。また、清掃点検等のご依頼は購入先にご相談ください。
- 器具は水洗いしないでください。
☆感電・故障の原因になります。器具の汚れは乾いた布、又は中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
- 器具を廃棄される場合は、廃棄物処理業者等の指示にて処理してください。
☆ランプ・レンズのガラス等が含まれていますので、廃棄の際には事故・ケガに注意してください。

・・・安全の維持・・・

- 照明器具及び関連器具には寿命があります。設置して8～10年が経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。
☆周囲温度30℃、1日の使用時間平均10時間以上点灯、年間3000時間以上点灯の場合
- 上記の条件より周囲温度が高く、高湿度の場合、点灯使用時間が長い場合は更に寿命は短くなります。
- 照明器具及び関連器具には3年間に1回は工事店および専門家による点検をお受けください。
☆点検せずに長時間使い続けると、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。また、器具の寿命も縮めることになります。
- 冷却ファンなどのモータ器具は内部やその周辺にホコリが溜まり、器具が過熱して故障の原因とモータの寿命を短くします。
☆定期的な清掃が必要になります。

AFTER-SERVICE

・・・品質保証とメンテナンス・・・

当社の製品を安全、且つ大切にご使用いただき、誠にありがとうございます。 器具の保証やメンテナンス等の内容は下記のとおりを実施しておりますので、ご確認ください。

・・・製品保証・・・

(当社の保証内容は下記ようになっております)

●保証期間

本カタログに掲載されている製品の保証期間は、お買い上げ後(お引渡し日)より1年間です。ただし、下記の製品については保証の対象外となります。

- ◎ランプ(LED・蛍光灯含む)等の消耗品
- ◎カラーフィルタなどの消耗品
- ◎一部の海外製品は3ヶ月～6ヶ月間です。

●保証期間の例外

24時間連続、または1日12時間以上の長時間使用の場合のミラーボール、および自動カラーホイール関係のモータ使用器具は、お買い上げ後(お引渡し日)より6ヶ月間となります。また、輸入製品も、同様に6ヶ月間となります。

●保証の免責事項

保証期間内でも下記の場合には保証の対象外となり、原則として有償にての対応となります。

- ◎火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による損傷。
- ◎異常電圧・指定以外の使用電源などの外要因による故障や損傷
- ◎ご使用用途以外の使用の誤り、及び不当な修繕や改造された製品の故障や損傷
- ◎取扱説明書等で要求(記載)されている点検(保守)を行わないことによる故障・損傷
- ◎お買い上げ後の施工の不備、又は場所の移設や輸送に起因する故障や不具合が生じた場合の保証は対象外
- ◎日本国以外でのご使用による保証は対象外。

・・・メンテナンス・・・

(器具修理や保守点検の内容です)

●アフターサービスについて

商品に関するお問合せ、アフターサービスのご相談などは、器具本体に貼り付けています器具銘板に記載された品番をご確認の上、お買い上げいただきました販売店・工事店にご連絡ください。

●器具の修理のご依頼

お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理可能な(修理により機能が維持できる)場合は、商品をお送り頂き、ご希望により有償修理の上で返送致します

●器具の修理不能品について

製造年から8年ほど経過した商品については、一部の消耗品以外は交換部材・部品の関係で修理が不可能な場合がほとんどです。従ってご使用期間が8年以上の器具は修理をお断りする場合があります。また、都合により部品がない場合もお断り致しますので、ご了承ください。また、輸入製品に於いても、部品の入手が困難のため、同様に断り致します。

●器具の仕様変更

製品の品質向上や改良等の目的のために仕様・寸法・価格などを予告なく変更する場合があります。そのために以前の仕様・寸法に再現できない場合もございます。

・・・器具のお手入れ・・・

●スポットライト関係の機材の場合

日頃のお手入れは器具の寿命を延ばすことや、不慮の状態になることを防止することができます。その中で是非とも実施して頂きたい内容を下記します。

◎ホコリやチリ・付着したヤニなどの清掃。

ホコリやチリ・タバコの煙はスポットライトの大敵です。スポットは大抵の場合に、ランプを冷却させるようにしています。この要因は空気の流れの妨げや放熱面の汚れによってランプの温度が上がり、ランプ寿命などが異常に短くなってしまいます。乾いた布等でカラブキをしてください。どうしてもヨゴレが取れない場合は、中性洗剤などで拭いた後カラブキをしてください。冷却ファンの停止は照明器具の故障に即つながります。掃除機などでホコリ・チリを吸い取ってください。

◎ランプ交換、清掃の注意。

ランプ交換は主電源を切ることを絶対に忘れないでください。ランプはガラス管で割れやすいので取り扱いには十分に注意してください。ガラス管は決して素手では触らないでください。指紋や油が付くとガラスの表面が濁ってしまいます。必ず手袋等を使用して、ガラスに触れた時は乾いた布等で拭いてください。

◎レンズの清掃。

レンズを清掃しないと照度が下がります。取り外しができるものは外して水洗いも可能です。また、外せない場合は市販のガラスクリーナー等で清掃もできます。

●回転式効果機材の場合

日頃のお手入れは器具の寿命を延ばすことや、不慮の状態になることを防止できます。その中で是非とも実施して頂きたい内容を下記いたします。

◎ホコリやチリなどの清掃。

回転体の中にホコリ等が溜まると漏電の原因になります。掃除機等で吸い取ってください。特に紙ふぶき等の破片が入っていることもあります。

◎ランプ交換、清掃の注意。

スポットライトと同様。

◎鏡・レンズの清掃。

鏡・レンズを清掃しないと照度(反射光)が下がってしまい、暗く見えます。取り外しができるものは外して水洗いも可能です。また、外せない場合は市販のガラスクリーナー等での清掃も可能です。

◎注油の注意

注油の指示のない場合、注油はしないでください。異音等がすると、注油されるお客さまがいらしゃいますが、油などで漏電・スパーク事故が発生する恐れがあります。

高所作業になる場合も多々あるとは思いますが、安全には特に注意して作業をしてください。

■当社の特長

当社は創業 70 年となります。いままで演出照明器具・機材に限らず多種多様な製品をお客様の要望にお応えして製造して参りました。例えば、テレビモニター用の吊アングル・スクリーンボックス・映写機やプロジェクタなどの架台・シャンデリアの回転機・影絵用照明セットなど多種多様な製品があります。遠き昔ではハエ取り器なども製造したこともございます。

当社は、お客様の要望に応じて、板金設計や機械設計（特に回転物）を自社で行い、その製造から組立・発送までを行っております。従って、小ロットの要望や納期にもできる限り対応しております。

演出照明器具は、当社の得意とするところですが、そのために必要な吊物治具や配電盤など、また設置金具をご要望に合わせてご提供することもできますので、是非ご相談を頂きたいお願い申し上げます。



■会社概要

商号	株式会社 日照
創立	1949年（昭和24年）1月
代表者	取締役社長 山中 稔喜
資本金	48,000,000 円
主な製作品目	ボーダーライト、フットライト、 アッパー・ローアホリゾンライト、 各種スポットライト、各種ピンスポット ライト、各種ミラーボール、 演出照明器具、カラオケ演出照明器具、 調光器及び調光操作卓、卓上調光器、 LED 照明器具、各種フライダクト、 コンセントボックスなど
主な取扱商品	照明用各種ランプ、カラーフィルタ、 海外照明器具、電動・手動昇降装置 舞台幕・映写スクリーン、各種光学レンズ

＜所属組織関係＞

関西照明器具工業共同組合
(社) 劇場演出空間技術協会 - JATET -
(社) 日本照明家協会
(社) 日本視聴覚教育協会
(社) 日本教材備品協会 - JEMA -
(財) 電気安全環境研究所 - JET -

＜設備・機器＞

1 F 板金加工部	
ターレットパンチプレス	1 台
自動挿入・排出システム・NC 制御付	
NC ベンダー	1 台
油圧プレス S E II - 32	1 台
C 型フレームシグナルランププレス	1 台
研磨機	1 台
スクリーングラフレッサー	1 台
旋盤	1 台
その他工作機器など	
2 F 事務所・営業部・開発設計	
販売・在庫・発注管理システム	
3 F 製造・組立部	
4 F 組立部品・製品倉庫	

・ ・ ・ HOMEPAGE ・ ・ ・

● ホームページ

<http://nissho-osk.jp>



上記のURLにてホームページを開設しております。

- 当社製造の商品をラインナップで掲載しております。
器具の内容などご紹介しておりますので是非、ご活用ください。
- 新製品の情報などや商品の変更情報をご紹介します。
- カタログ請求もホームページで！
各分野向けのカタログをご用意しております。
- 本カタログ内容をPDFにて取り出すことができます。

・ ・ ・ お問い合わせ ・ ・ ・

info@nissho-osk.co.jp

・ ・ ・ CATALOGUE ・ ・ ・

● カタログラインナップ

販売市場に合わせたカタログをご準備しております。
是非、ご活用ください。

● 演出照明

ミラーボールなどの効果器具が中心です。
商業施設や店舗向けの演出照明器具です。
海外演出効果器具 (ムービング・レーザーなど)

カタログ請求もホームページで！

各分野のカタログをご用意しております。

上記のカタログ掲載の製品価格が一部異なりますのでご注意ください。

・ ・ ・ SHOWROOM ・ ・ ・

● ショールーム

商品のご見学の場合は、恐れ入りますが事前のご連絡を下さるようお願い申し上げます。

● 本社 (ショールーム)

〒566-0035

大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号

TEL 072-634-1231

FAX 072-634-1239



< 交通アクセス >

新大阪駅 (新幹線) - (JR京都線) 千里丘駅 - タクシー (10分) - 本社
大阪空港 (航空) - (大阪モノレール) 摂津駅 - 徒歩 (0.8Km) - 本社

● 東京営業所

〒105-0004

東京都港区新橋5丁目30番9号 ヤシマビル102号

TEL 03-3435-7521

FAX 03-3435-7523

< 交通アクセス >

東京駅 (新幹線) - (JR山手線) 新橋駅 - 徒歩 (0.4Km) - 東京営業所
羽田空港 (航空) - (京浜急行→都営地下鉄浅草線) 大門駅 - 徒歩 - 東京営業所

※東京営業所には、商品ショールームはありません。

恐れ入りますが事前のご連絡を下さるようお願い申し上げます。

Lighting & Effect System



<http://nissho-osk.jp>