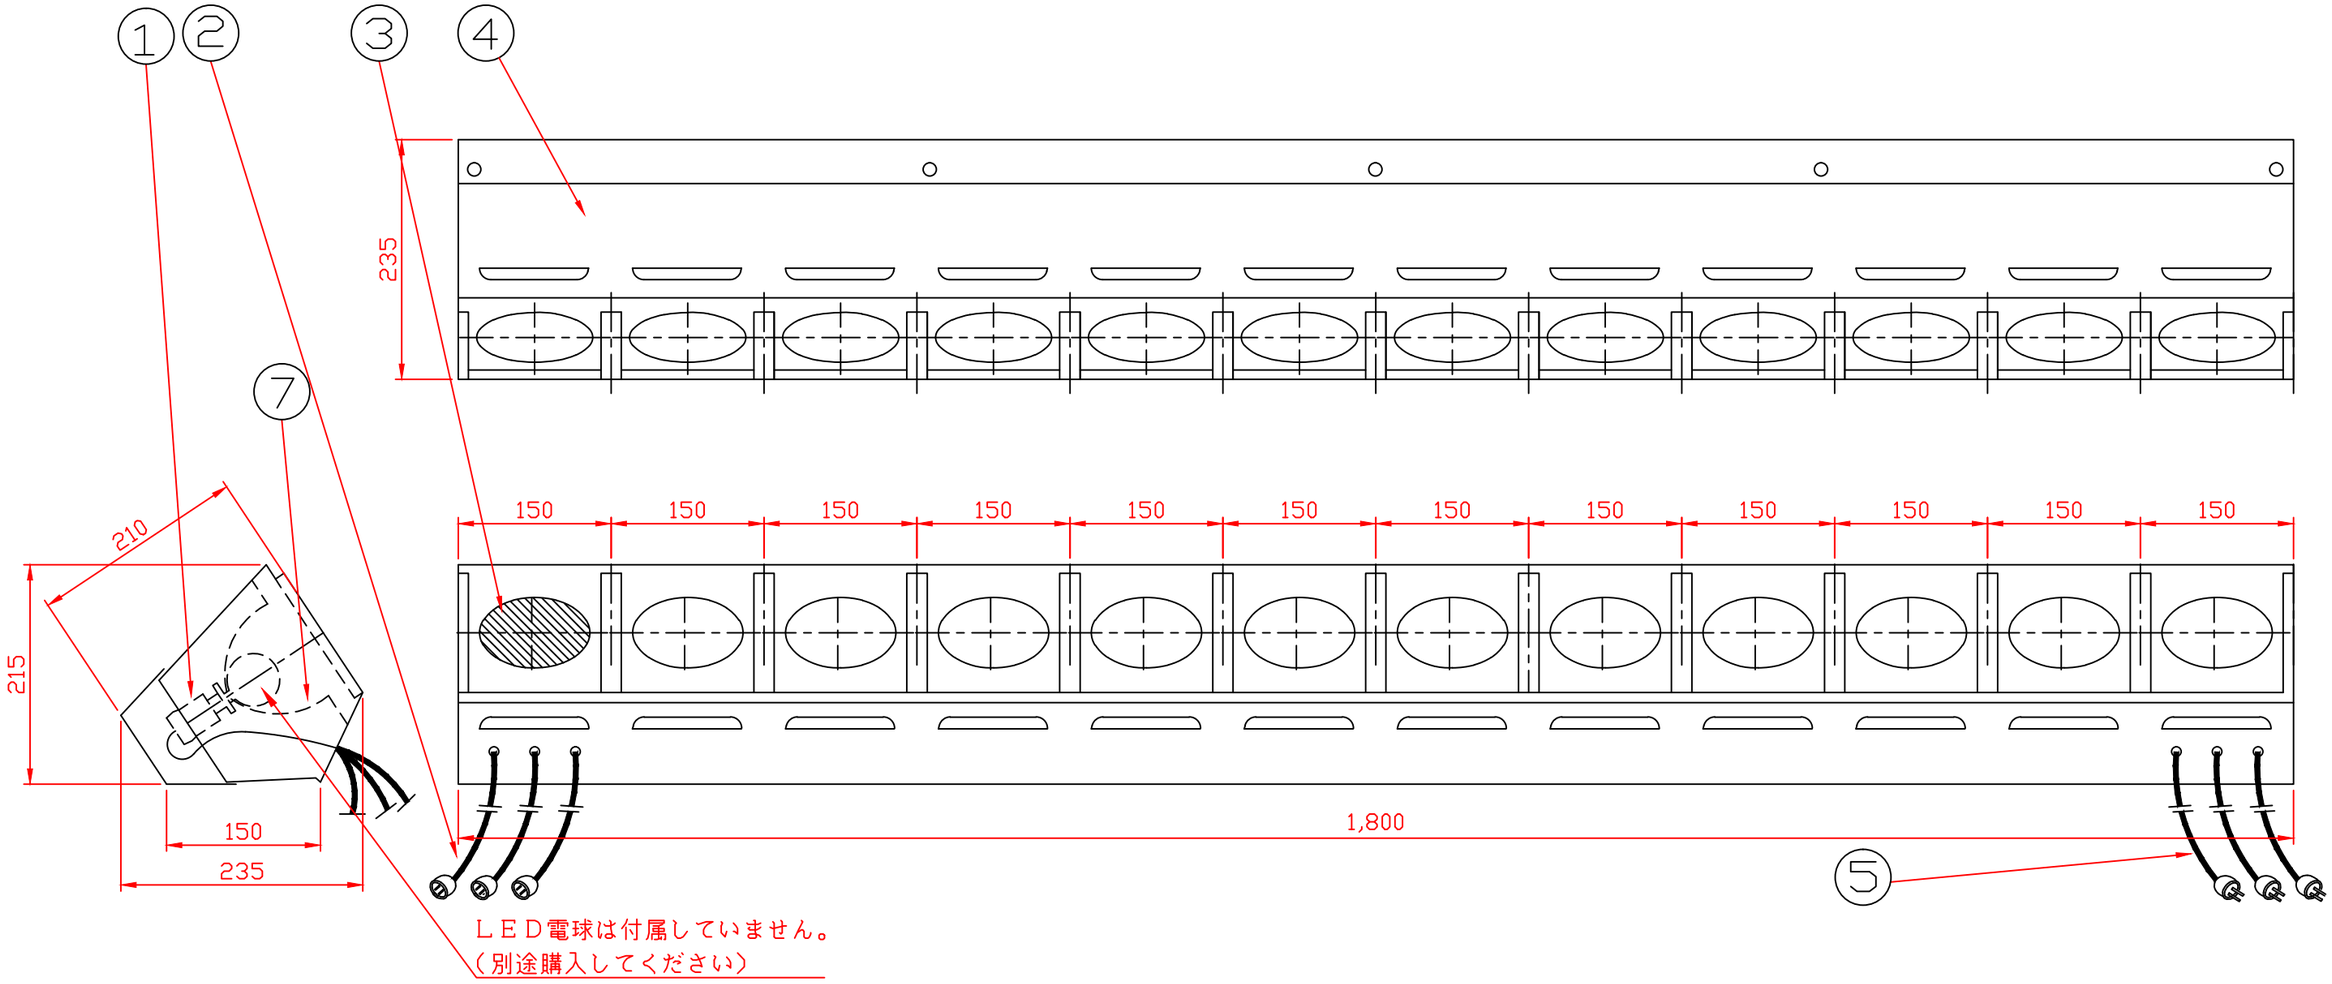

結　線　図

◎ 8連結まで使用可能です。

AC100V

連結時，1回路当り15A以下でご使用ください。

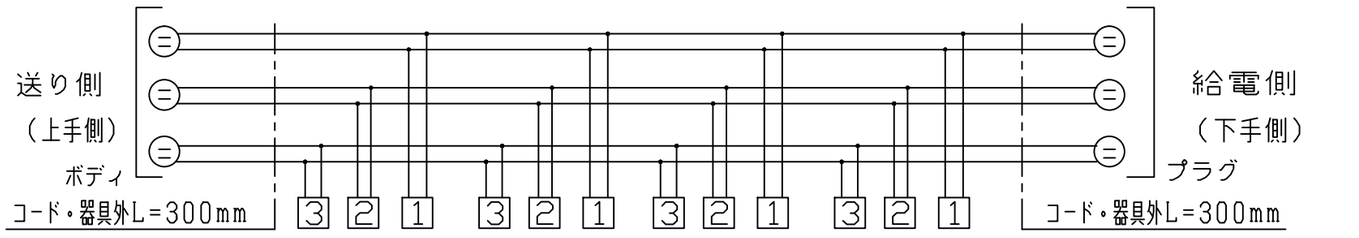

※LED電球は別売です。市販電球の下記の仕様をお勧めします。
口金E26・調光可能・全方位(220° 以上)・8.5W以下・電球スモーク・昼光色(2700~3200K)

仕　上	カラー鋼板（アイボリー）ブラインドリベット止め
付属品	カラーフィルタ・NRS-1618E
配　線	150mmピッチ　12灯3回路配線

部番	部品名	材質	備考
8			
7	反射鏡	アルミ　t:0.8	鏡面梨地仕上
6	シート枠	SPCC-t:0.4	アイボリー塗装
5	給電側コード	2PNCT-2sqx2c	平行プラグ付・L=300
4	本体	SPCC-t:0.6	アイボリー
3	フィルター	Eカラー	3色×4組
2	送電側コード	2PNCT-2sqx2c	平行ボディ付・L=300
1	モーガル	磁器	耐250V-6A

質量　11.0Kg

口金	E26
推奨ランプ	LED電球　全方位・調光タイプ
W・数	8.5W以下×12灯

2019-6-3

第三角法		尺度	1:6					品名	フットライト(LED電球用)
株式会社　日　照									
承認		作成		写図		調査		図番	NBF-2620W