使用上の注意

ＣＤＭランプを再点灯する場合，
ランプが再点灯可能な温度まで冷えるのに
３～４分程掛かります。
その間、ランプが冷えるまで電源スイッチを
切ってお待ち下さい。
スイッチが入った状態では，再点灯致しません。
再点灯するには，スイッチを切って更に３～４分後に
電源スイッチを入れて下さい。

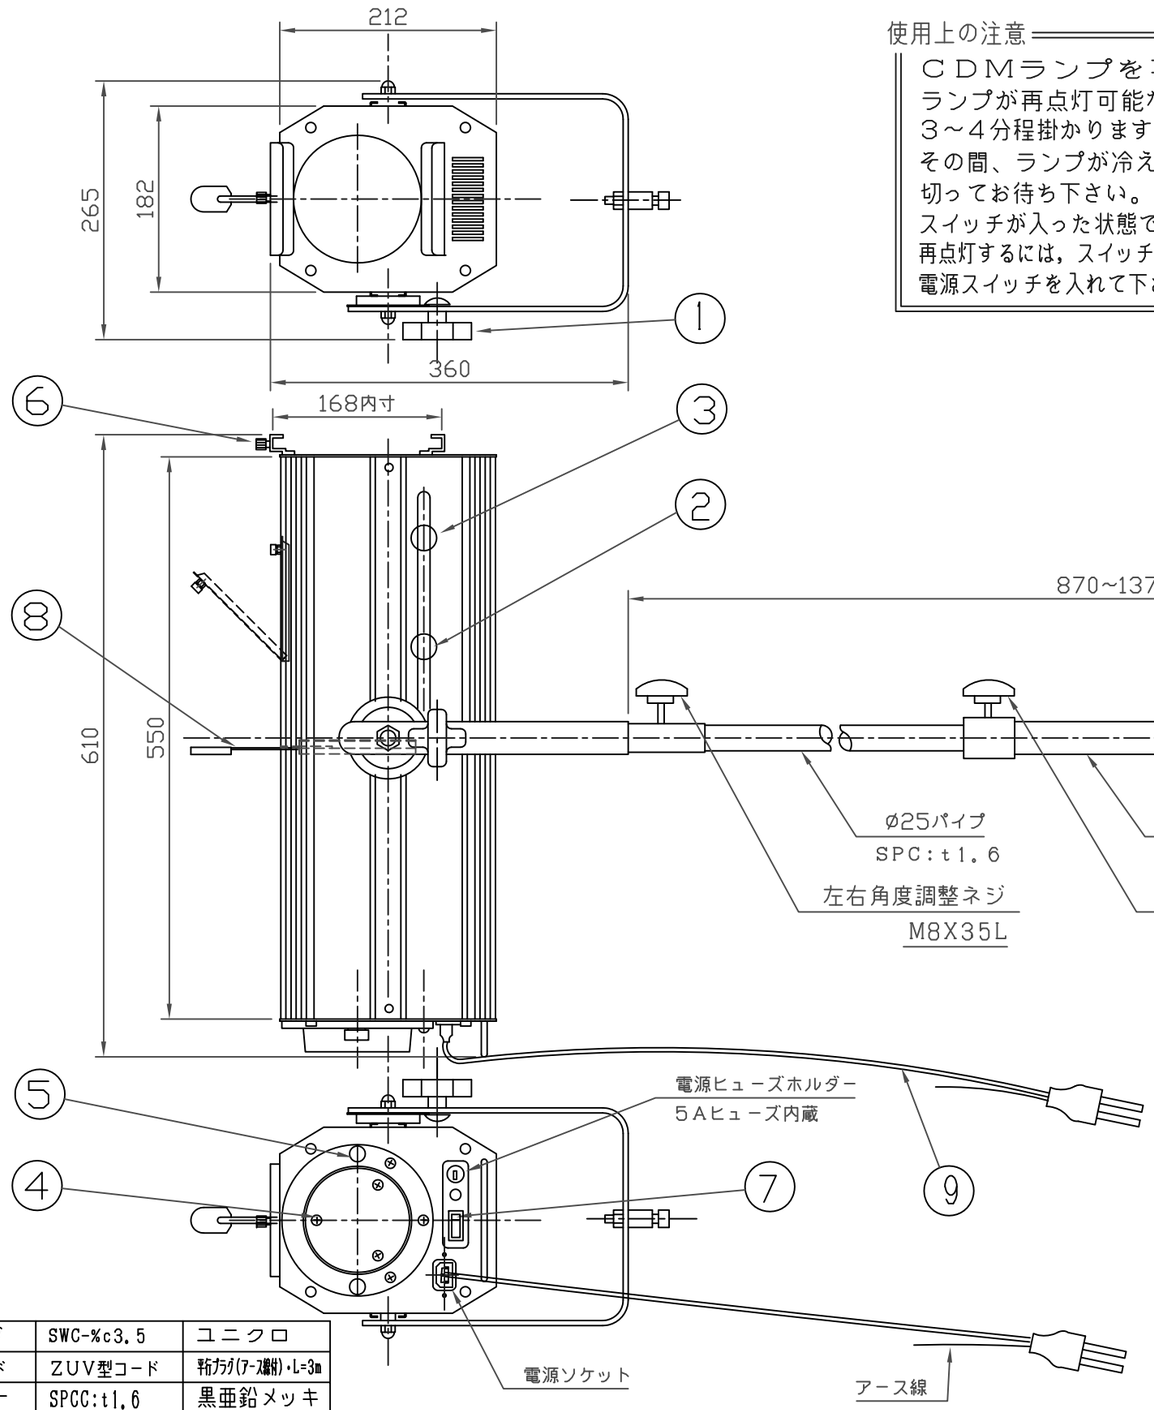

部番	部品名	材質	備考
10	スプリング	SWC-%c3．5	ユニクロ
9	電源コード	ZUV型コード	平形ﾌﾗｸﾞ(ｱｰｽ端付)・L=3m
8	シャッターレバー	SPCC:t1．6	黒亜鉛メッキ
7	電源スイッチ	フェノール	15A-125VAC
6	シート枠止めビス	ＢＳ	M5X15L
5	フタ止めビス	ＢＳ	M5　2ヶ所
4	ランプ位置調整ビス	ＳＷＲＭ	M5X40L・3ヶ所
3	ピント調整ノブ	ツマミ部：アルミ	
2	ピント調整ノブ	ツマミ部：アルミ	ズーム用
1	上下角度調整ノブナット	ツマミ部：ユリア	M10・アイボリー

仕上色	カラー鋼板（アイボリー）
2連シート枠	巾　165mm
フィルター	ＮＲＳ－１６１４
三脚スタンド	ＮＲＳ－１５４２Ｗ
シャッター	ＮＲＳ－１６４３
電子安定器内蔵	

口金	Ｇ１２
適合ﾗﾝﾌﾟ	CDM-SA/T 150/942
W・数	150W

2008－6

第三角法		尺度	1／6	品名	150WCDMピンスポットライト				
株式会社　日照									
承認		作成		写図		調査		図番	NHP－5551