


照度表 (NHS-6202) 3050K/Ra99			
距離 (m)	3m	5m	7m
ランプ位置前			
照度 lx	560	250	130
照射径 φ	1900	2800	4000
ランプ位置中央			
照度 lx	1600	700	360
照射径 φ	950	1400	2000
ランプ	500W ハロゲン		
レンズ	D114平凸レンズ		

定格・仕様	
使用ランプ	JCS110V-500WB1(NRS-1186)
使用レンズ	D114 平凸レンズ
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	500W
仕上色	鋼板黒半艶塗装仕上
スタンド	NRS-1542K (三脚)
シャッター	NRS-1631
カラーホイール	NRS-1600K
カラーフィルタ	NRS-1648
総質量	11.2Kg
本体質量(重量)	4.9Kg
スタンド質量(重量)	5.0Kg
シャッター質量(重量)	0.5Kg
カラーホイール質量(重量)	0.8Kg

11	カラーホイール	SPCC-t:0.6	差し枠付・黒半艶塗装
10	スプリング(衝撃吸収用)	SWC-φ3.5	三価シロ
9	取手	フェノール樹脂	ブラック
8	ホイール・シャッター受け銀	SPCC-t:1.2	内寸 167mm
7	パッチン錠	SPCC-t:0.8	メッキ 電球取替時用
6	電源(保護)スイッチ	フェノール	プレーカ NFB-15A
5	電源コード	2PCNT1.25sqX3C	平行プラグ付・L=3.0M
4	焦点調整引棒	ツマミ部:フェノール	ブラック
3	アーム	SPCC-t:4.5	黒半艶塗装
2	上下角度調整ネジ	ツマミ部:フェノール	M10X30L(ネジ部)
1	本体	SPCC-t:0.6	黒半艶塗装
部番	部品名	材質	備考

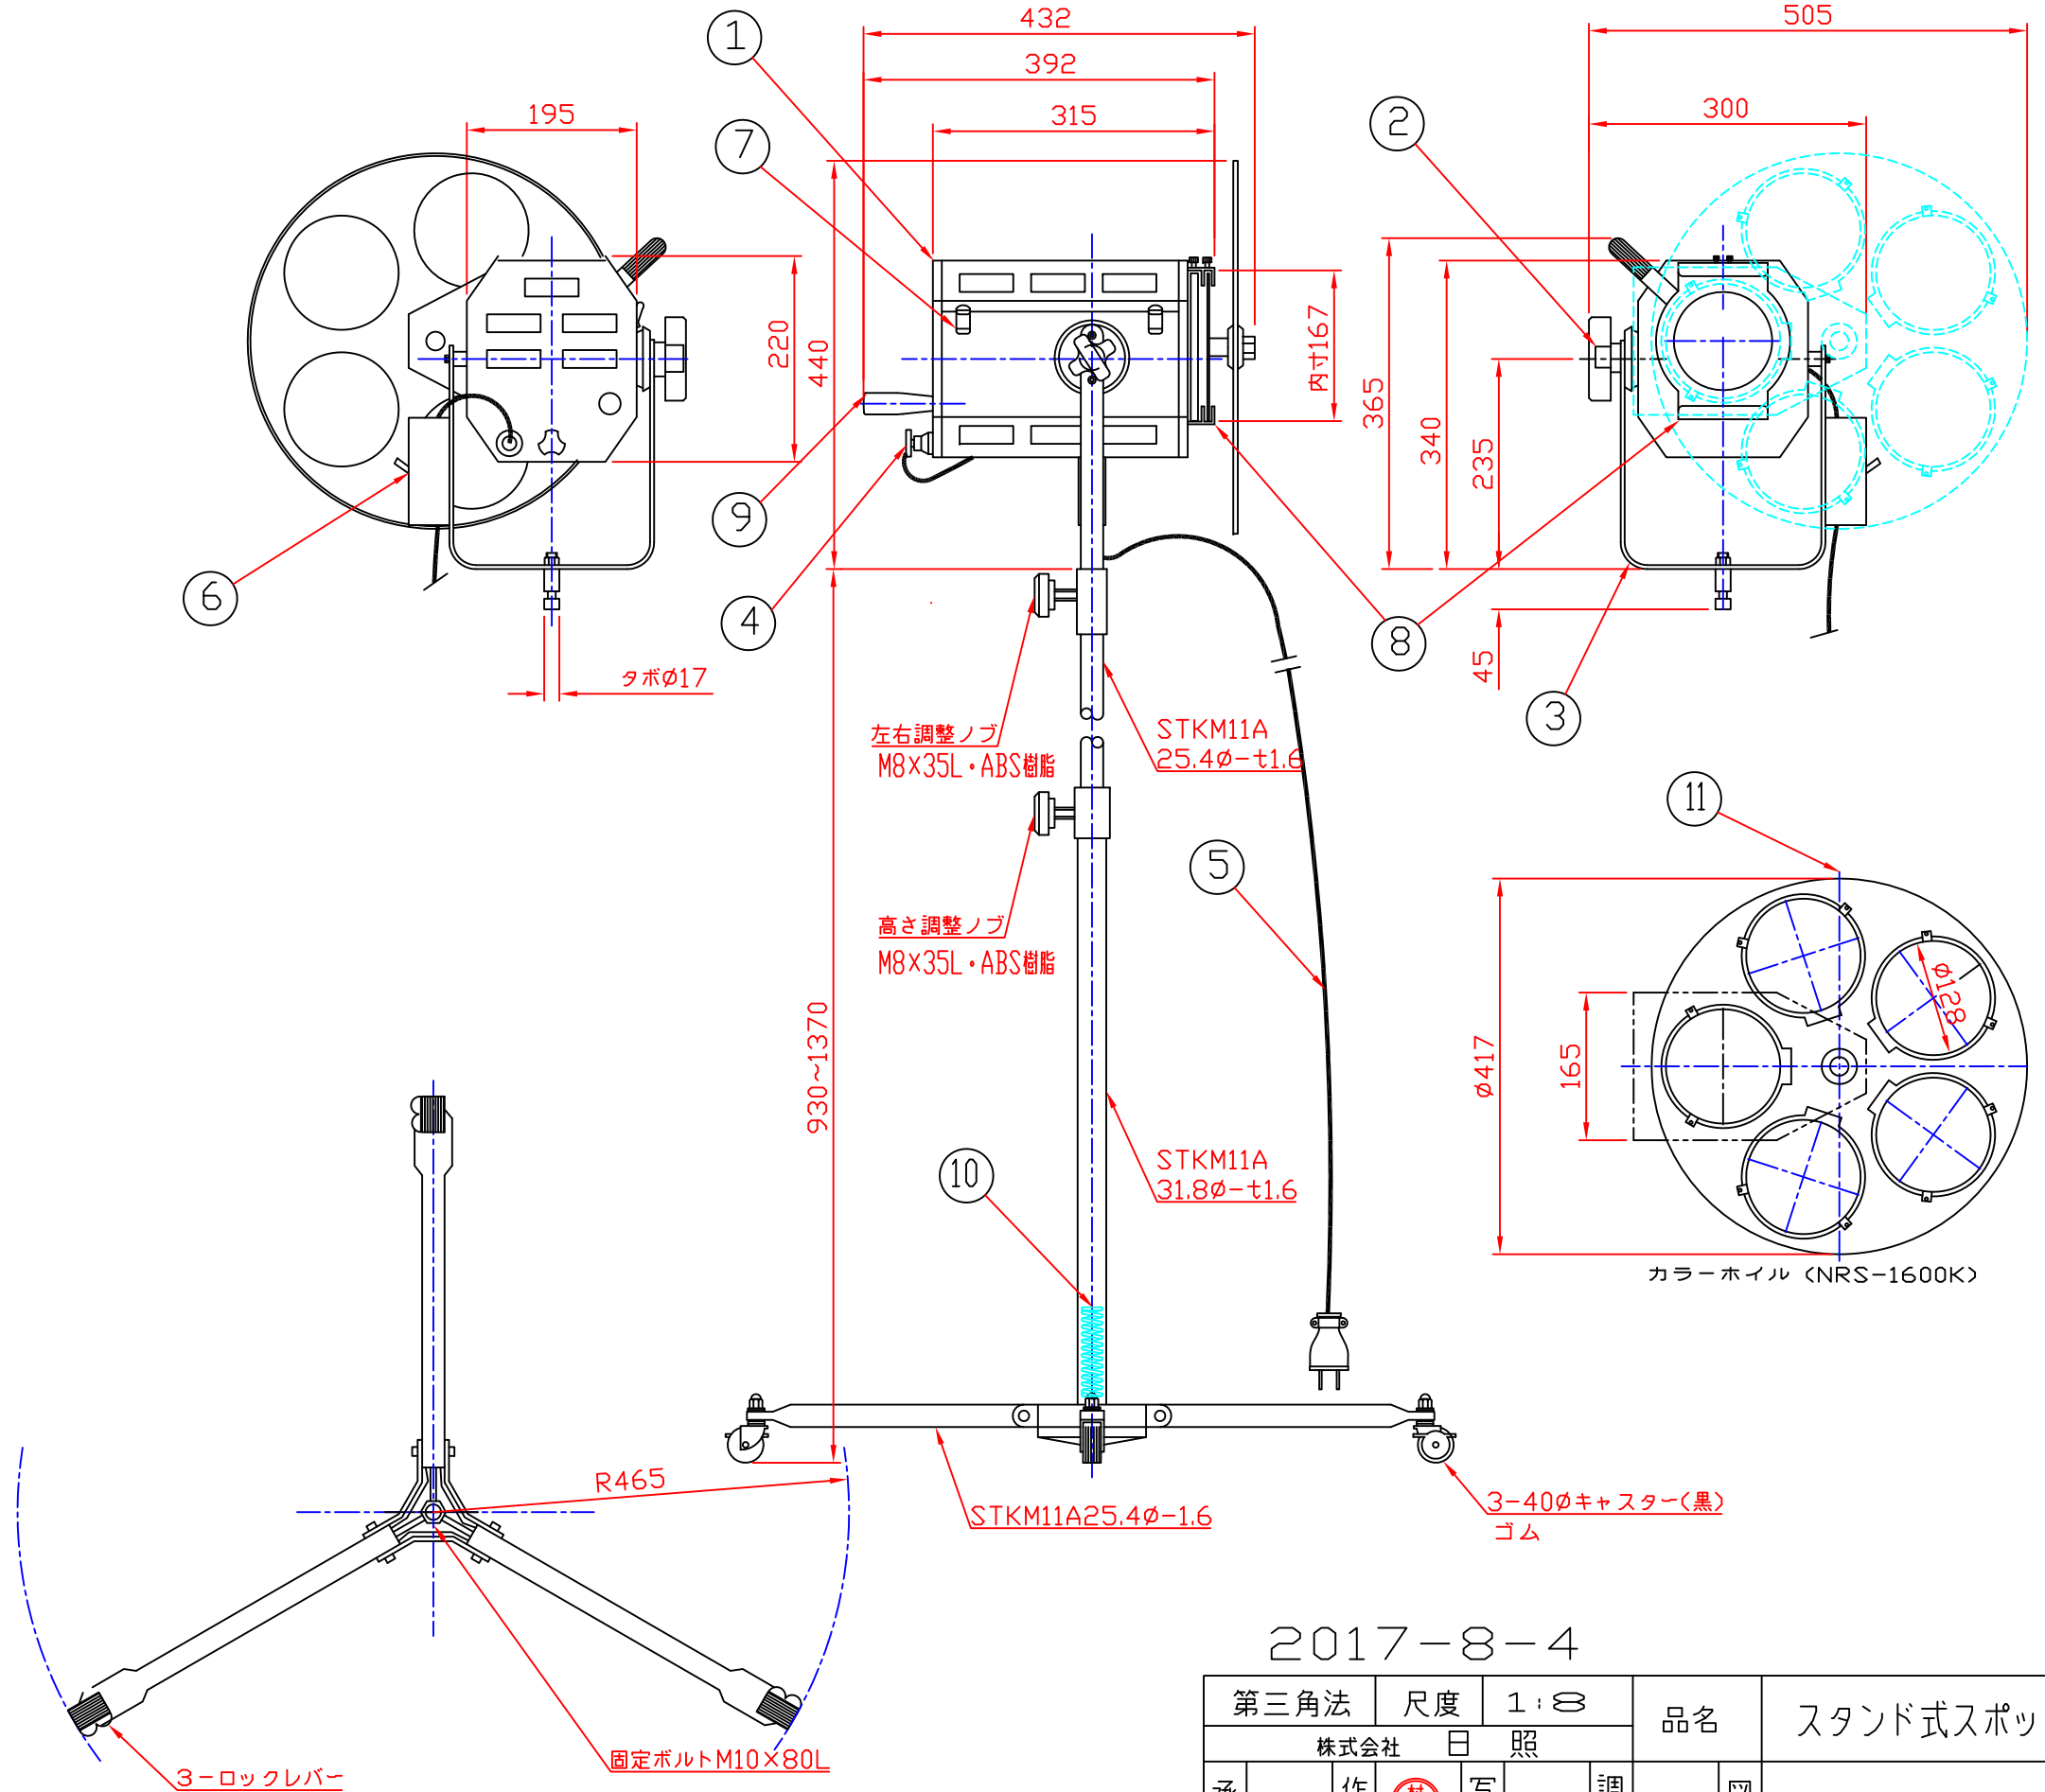

2017-8-4

第三角法	尺度	1:8	品名	スタンド式スポットライト
株式会社		日照	図番	NHS-6202
承認	作成	写図	調査	

三脚スタンド (NRS-1548K)