


照度表 (NHS-6202H) 3050K/Ra99			
距離 (m)	3m	5m	7m
ランプ位置前	照度 lx 560	250	130
	照射径 φ 1900	2800	4000
ランプ位置中央	照度 lx 1600	700	360
	照射径 φ 950	1400	2000

ランプ 500W ハロゲン
レンズ D114平凸レンズ

定格・仕様	
使用ランプ	JCS110V-500WB1(NRS-1186)
使用レンズ	D114 平凸レンズ
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	500W
仕上色	鋼板黒半艶塗装仕上
スタンド	NRS-1548K (H型)
シャッター	NRS-1631
カラーホイール	NRS-1600K
カラーフィルタ	NRS-1648
総質量	11.7Kg
本体質量(重量)	4.9Kg
スタンド質量(重量)	5.5Kg
シャッター質量(重量)	0.5Kg
カラーホイール質量(重量)	0.8Kg

部品名	材質	備考
11 カラーホイール	SPCC-t:0.6	差し枠付・黒半艶塗装
10 スプリング(衝撃吸収用)	SWC-φ3.5	三価シロ
9 取手	フェノール樹脂	ブラック
8 ホイル・シャッター受け金具	SPCC-t:1.2	内寸 167mm
7 パッチ錠	SPCC-t:0.8	メッキ 電球取替時用
6 電源(保護)スイッチ	フェノール	プレカ NFB-15A
5 電源コード	2PCNT1.25sq×3C	平行プラグ付・L=3.0M
4 焦点調整引棒	ツマミ部:フェノール	ブラック
3 アーム	SPCC-t:4.5	黒半艶塗装
2 上下角度調整ネジ	ツマミ部:フェノール	M10×30L (ネジ部)
1 本体	SPCC-t:0.6	黒半艶塗装

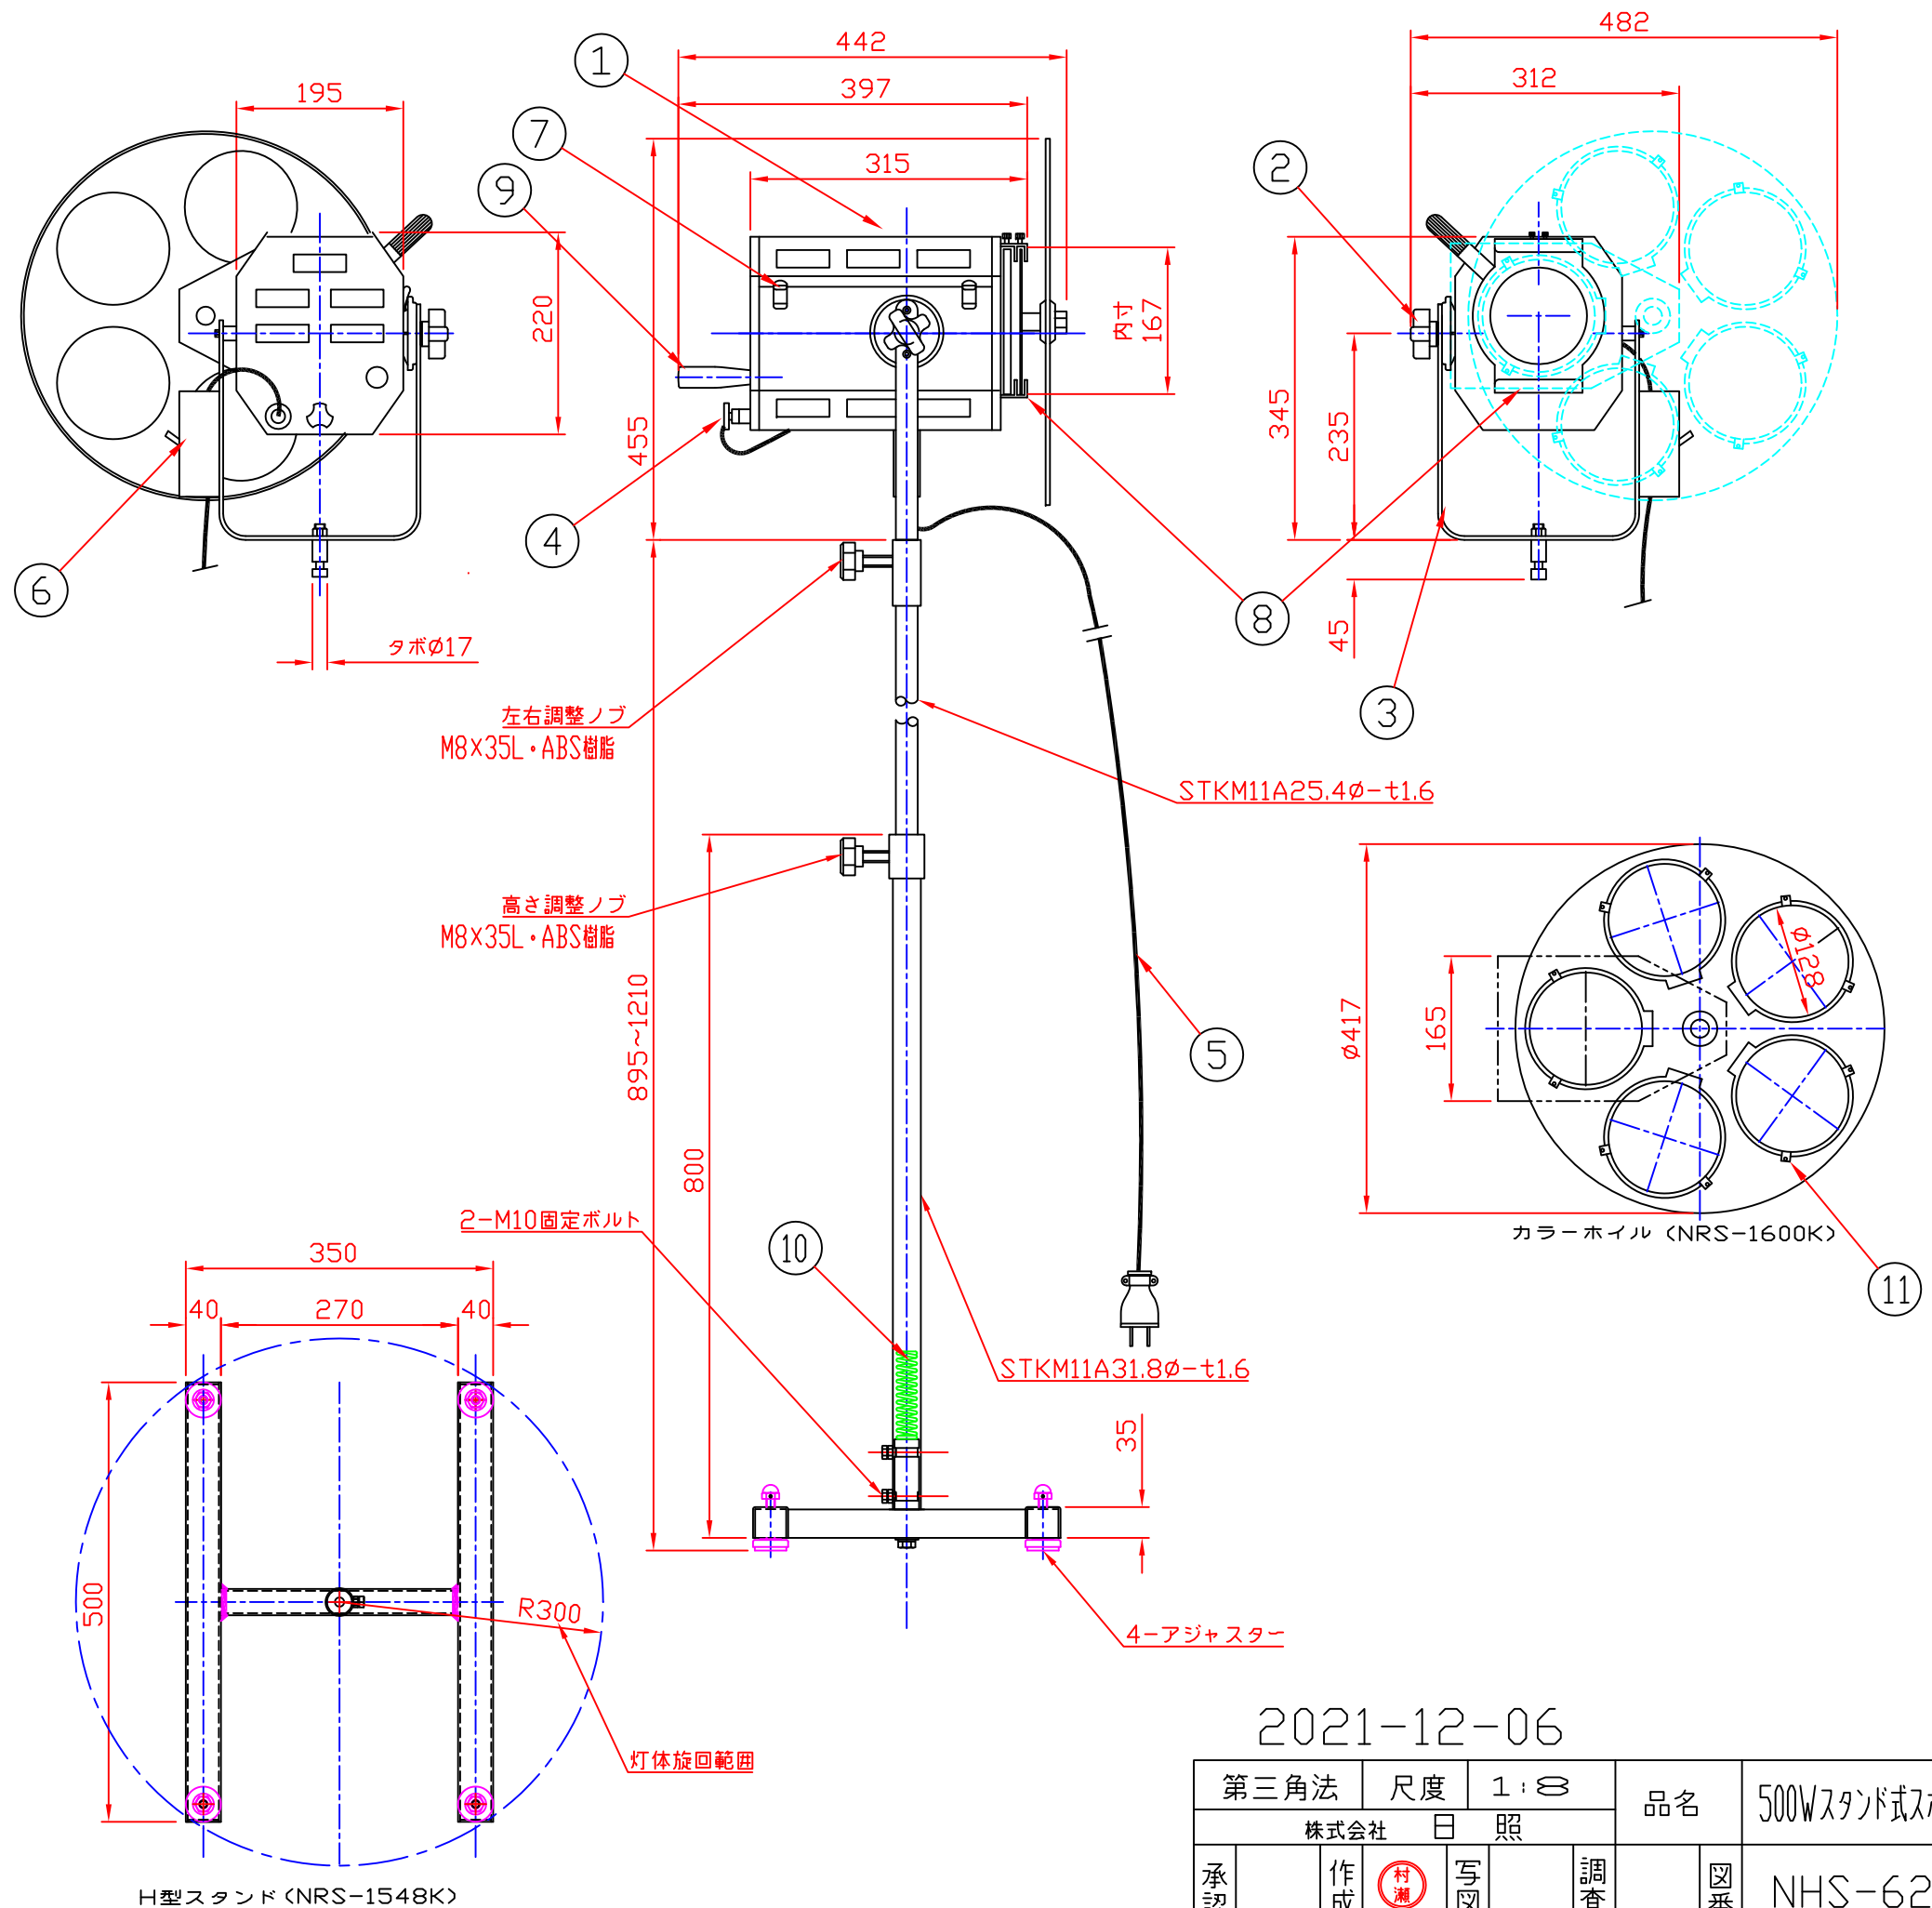

2021-12-06

第三角法	尺度	1:8	品名	500Wスタンド式スポットライト(H型スタンド)
承認	作成	村瀬	写図	調査
株式会社	日照		図番	NHS-6202HC