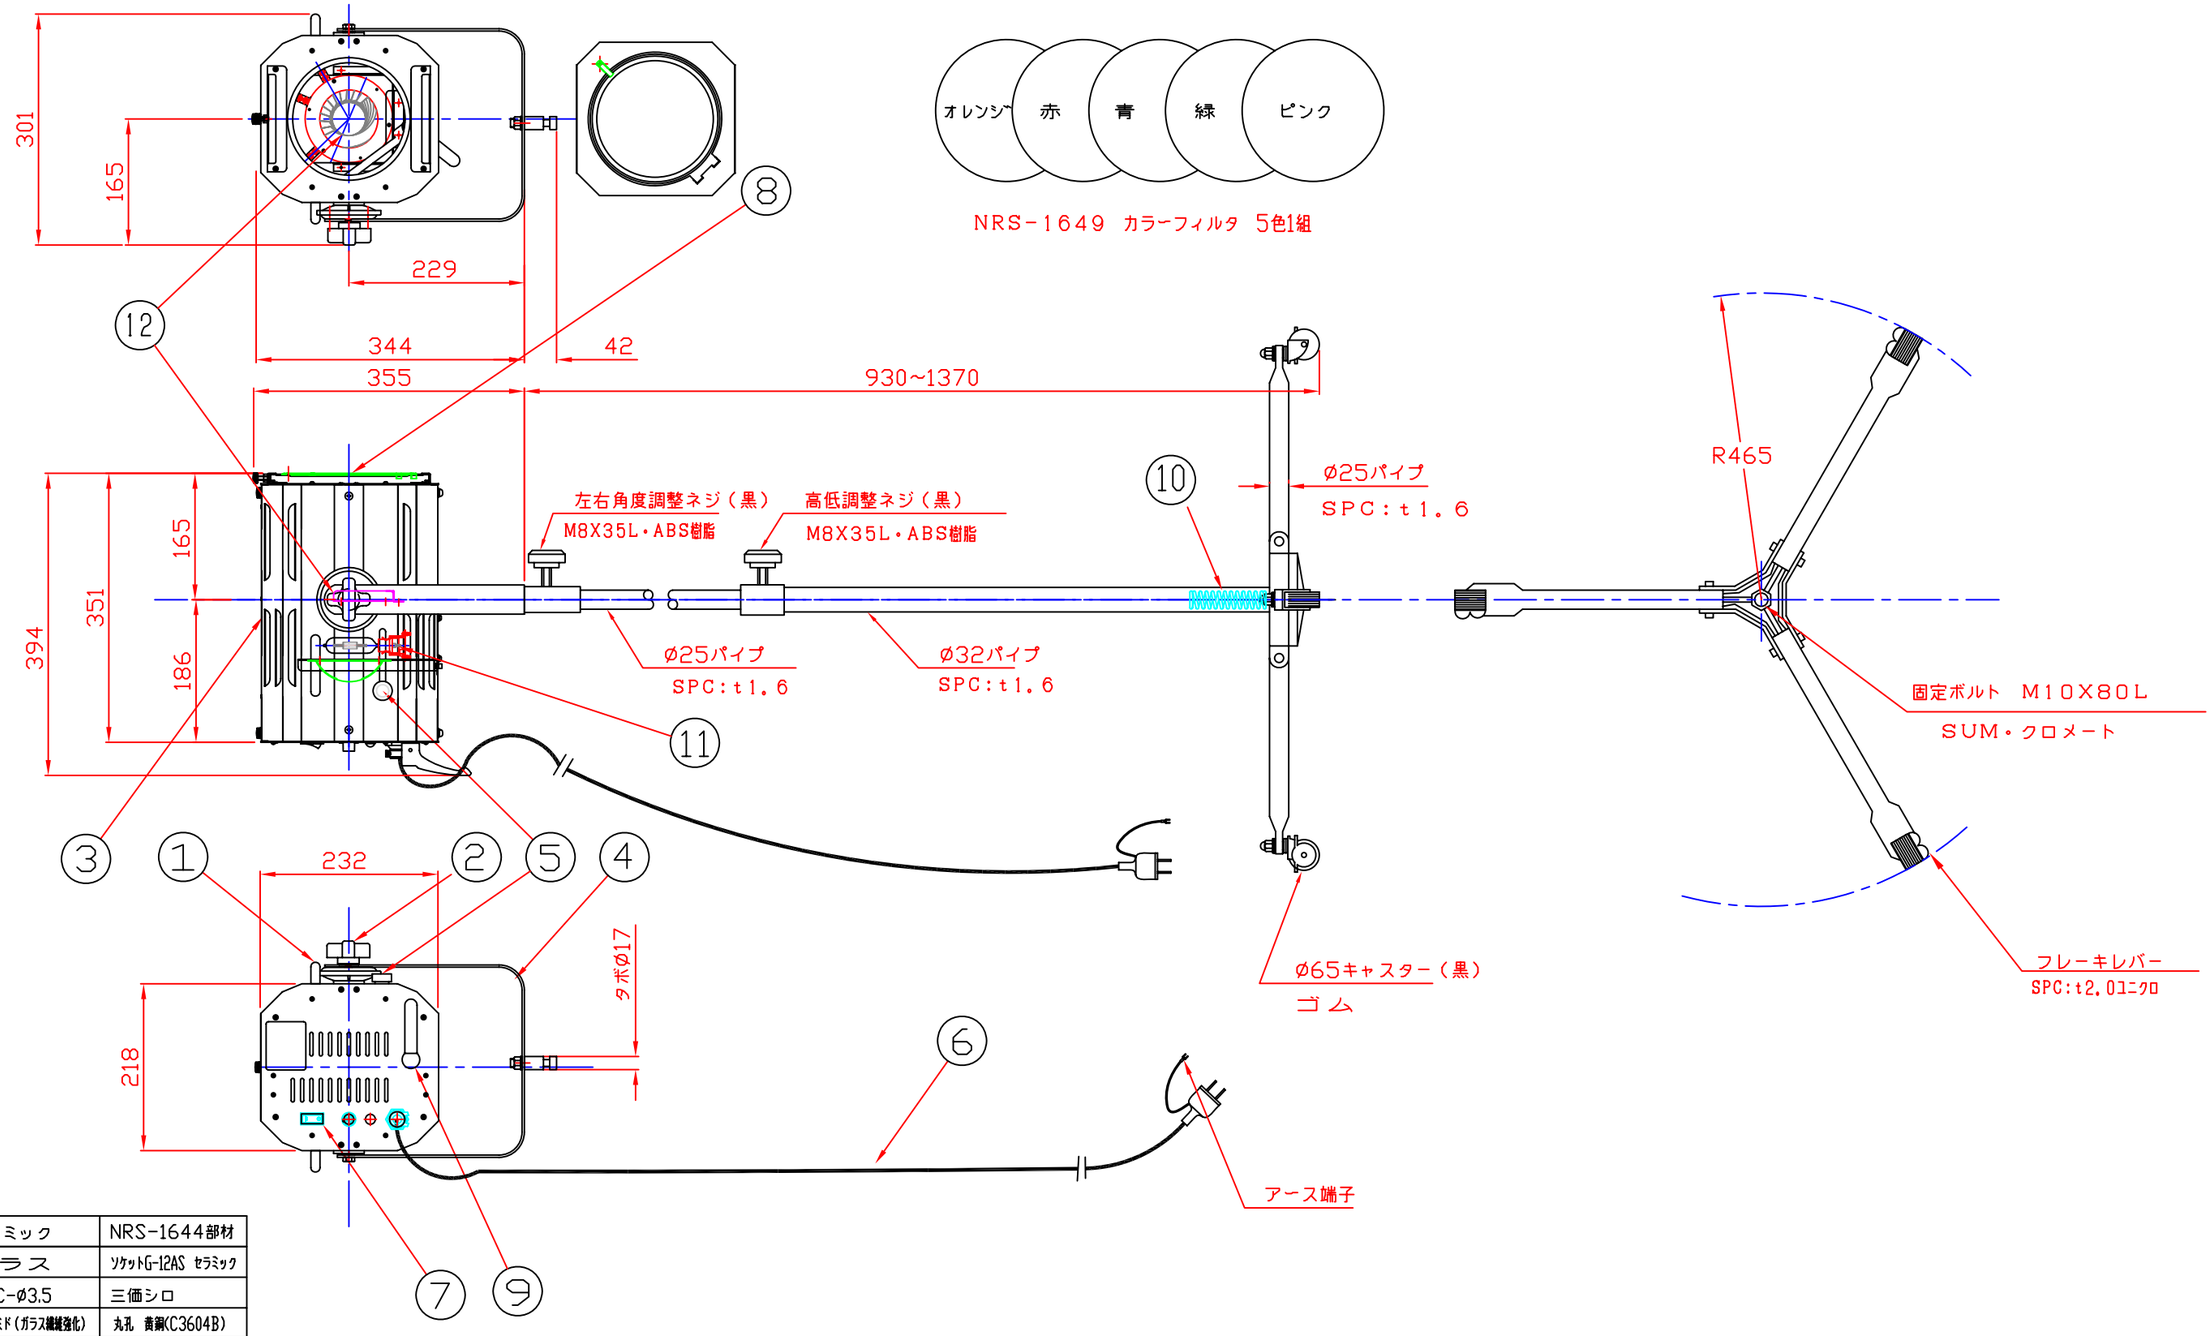

12	内部シャッター	セラミック	NRS-1644部材
11	ランプ	ガラス	ソケットG-12AS セラミック
10	スプリング	SWC-φ3.5	三価シロ
9	シャッターレバーハンドル	ポリアミド（ガラス繊維強化）	丸孔 黄銅(C3604B)
8	シート（フィルタ取付）	SPCC：t0.6	黒半艶色塗装
7	電源スイッチ	16A250V	AJ8101BF
6	電源コード	VCTF 0.75mm2X3芯	平行ゴム・アース線 L=2.7M
5	焦点調整ツマミ	ツマミ部：ABS樹脂	ネジ部:M6 三価クロ
4	アーム	SPCC t:3.2	
3	本体	カラー鋼板 t0.6	ブラック
2	上下角度調整ネジ	ツマミ部：フェノール	M10X30L（ネジ部）
1	上フタ取手	ニギリ部：ABS樹脂	電球取替時用上フタ止めX2個
部番	部品名	材質	備考

使用レンズ	6inc 平凸レンズ		
仕上色	カラー鋼板（ブラック）		
スタンド品番	（三脚）NRS-1542K		
シャッター品番	—		
カラーフィルター品番	NRS-1649		
本体質量（重量）	9.6Kg	スタンド質量（重量）	5.0Kg
オプション			
カラーチェンジャー品番	NRS-1677K		
カラーホイール品番	NRS-1601K		

質量（重量） 14.6Kg

2013-11

適合ランプ	CDM-SA/T 150W/942
W・数	150W・CDM球

第三角法	尺度	1／8	品名	150WCDMスタンド式スポットライト
株式会社 日照				
承認	作成	写図	調査	図番 NHS-6570