| 照度表（NLE-9515K/W） 4000K / Ra92 | | | |
|---|---|---|---|
| 距 離 | | 2m | 3m |
| LED位置（後） | 照度（lx） | 1605 | 765 |
| | 照射径（φ） | 1200 | 1700 |
| LED位置（中） | 照度（lx） | 635 | 200 |
| | 照射径（φ） | 2500 | 3200 |

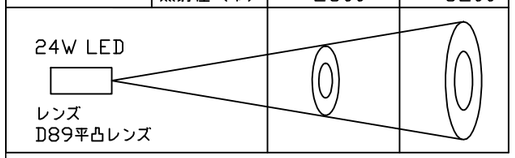


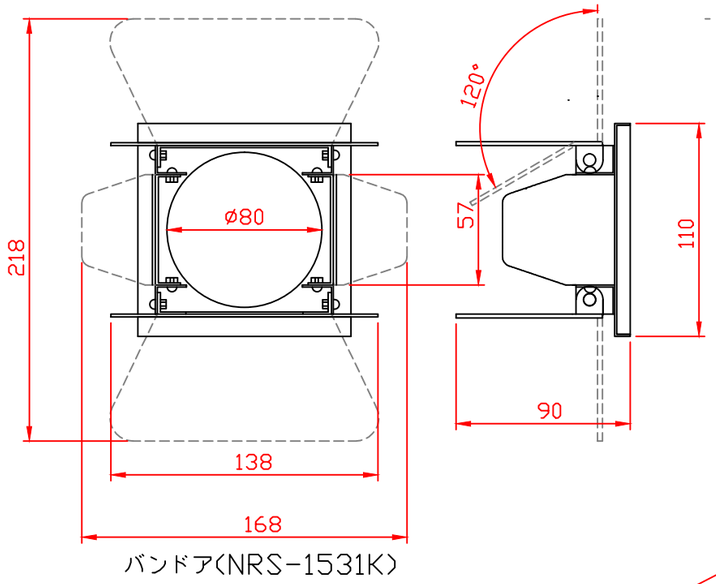


バンドア(NRS-1531K)

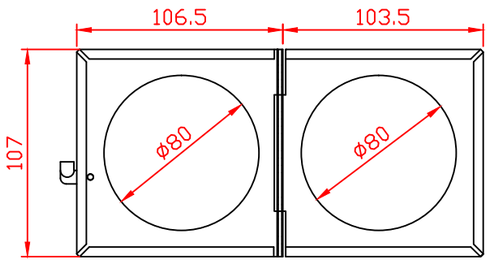





シート枠(カラーフィルタNRS-1613使用)

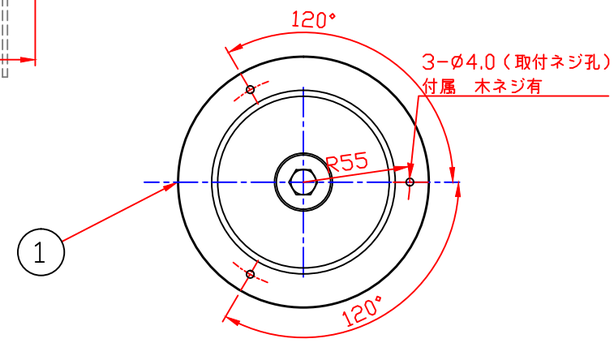


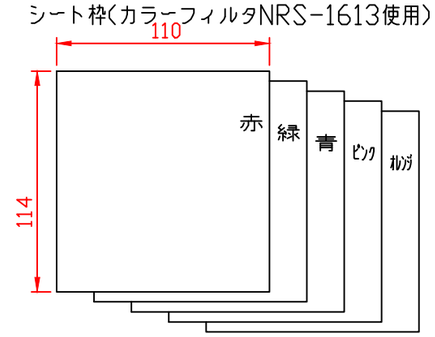


## 定格・仕様

| | |
|---|---|
| 使用光源 | LED（CLL032-1212A5）・5000K Ra90 |
| 使用レンズ | D89平凸レンズ |
| 使用電源 | AC100V（50/60Hz） |
| 消費電力 | 29W |
| 仕上色 | カラー鋼板（ブラック/アイボリー）・アルミフレーム（ブラック/ダークステン） |
| 質　量 | 2.0Kg |
| 付属品 | |
| シート枠 | 110mm角使用、挟み込み |
| 取付台 | NRS-1507K/1507W |
| カラーフィルター | NRS-1613（110×114 5色組赤・緑・青・ピンク・オレンジ） |
| バンドア | NRS-1531K/1531W |

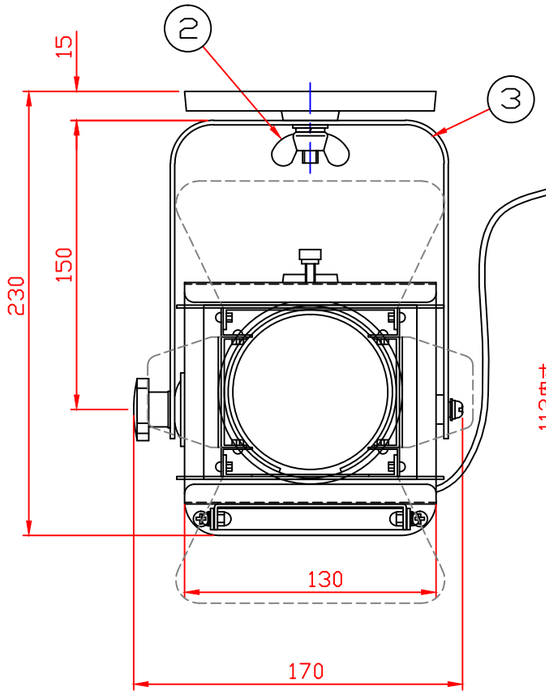


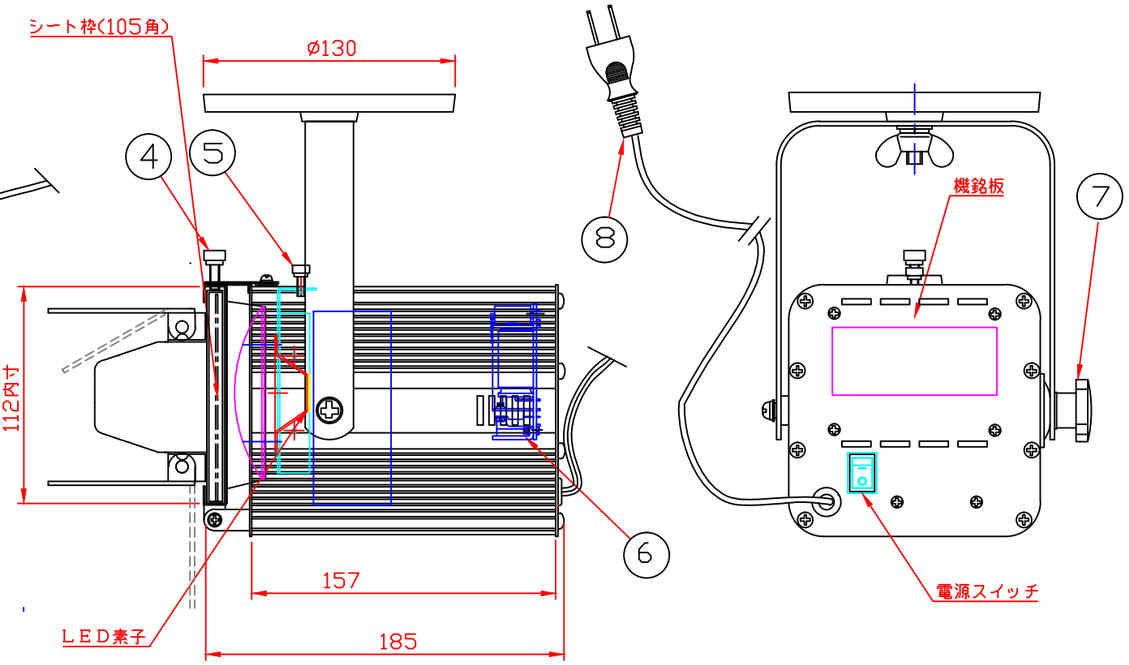


| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8 | 電源コード | 平行ビニルコード0.75sq | 器具外L=0.85m |
| 7 | 上下角度調整ネジ | フェノール | M6×25 |
| 6 | 定電圧電源装置 | オープン基板 | 36V 1.4A |
| 5 | LED位置調整ネジ | SWRM | M4ユリヤネジ |
| 4 | シート枠セットネジ | SWRM | M5×12ユリヤネジ |
| 3 | アーム | SPCC t:2.3 | 黒半艶塗装/アイボリー塗装 |
| 2 | 蝶ナット | SWCH M8 | 三価黒/シロ |
| 1 | 取付台 | SPCC t:0.8 | 黒半艶塗装/アイボリー塗装 |

注）調光不可

2017-1-20

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三角法 | | 尺度 | 1:3 | | | 品名 | 24WLED吊下げ平凸レンズスポット（ブラック/アイボリー） | | |
| 株式会社 日照 | | | | | | | | | |
| 承認 | | 作成 | | 写図 | | 調査 | | 図番 | NLE-9515K/W |