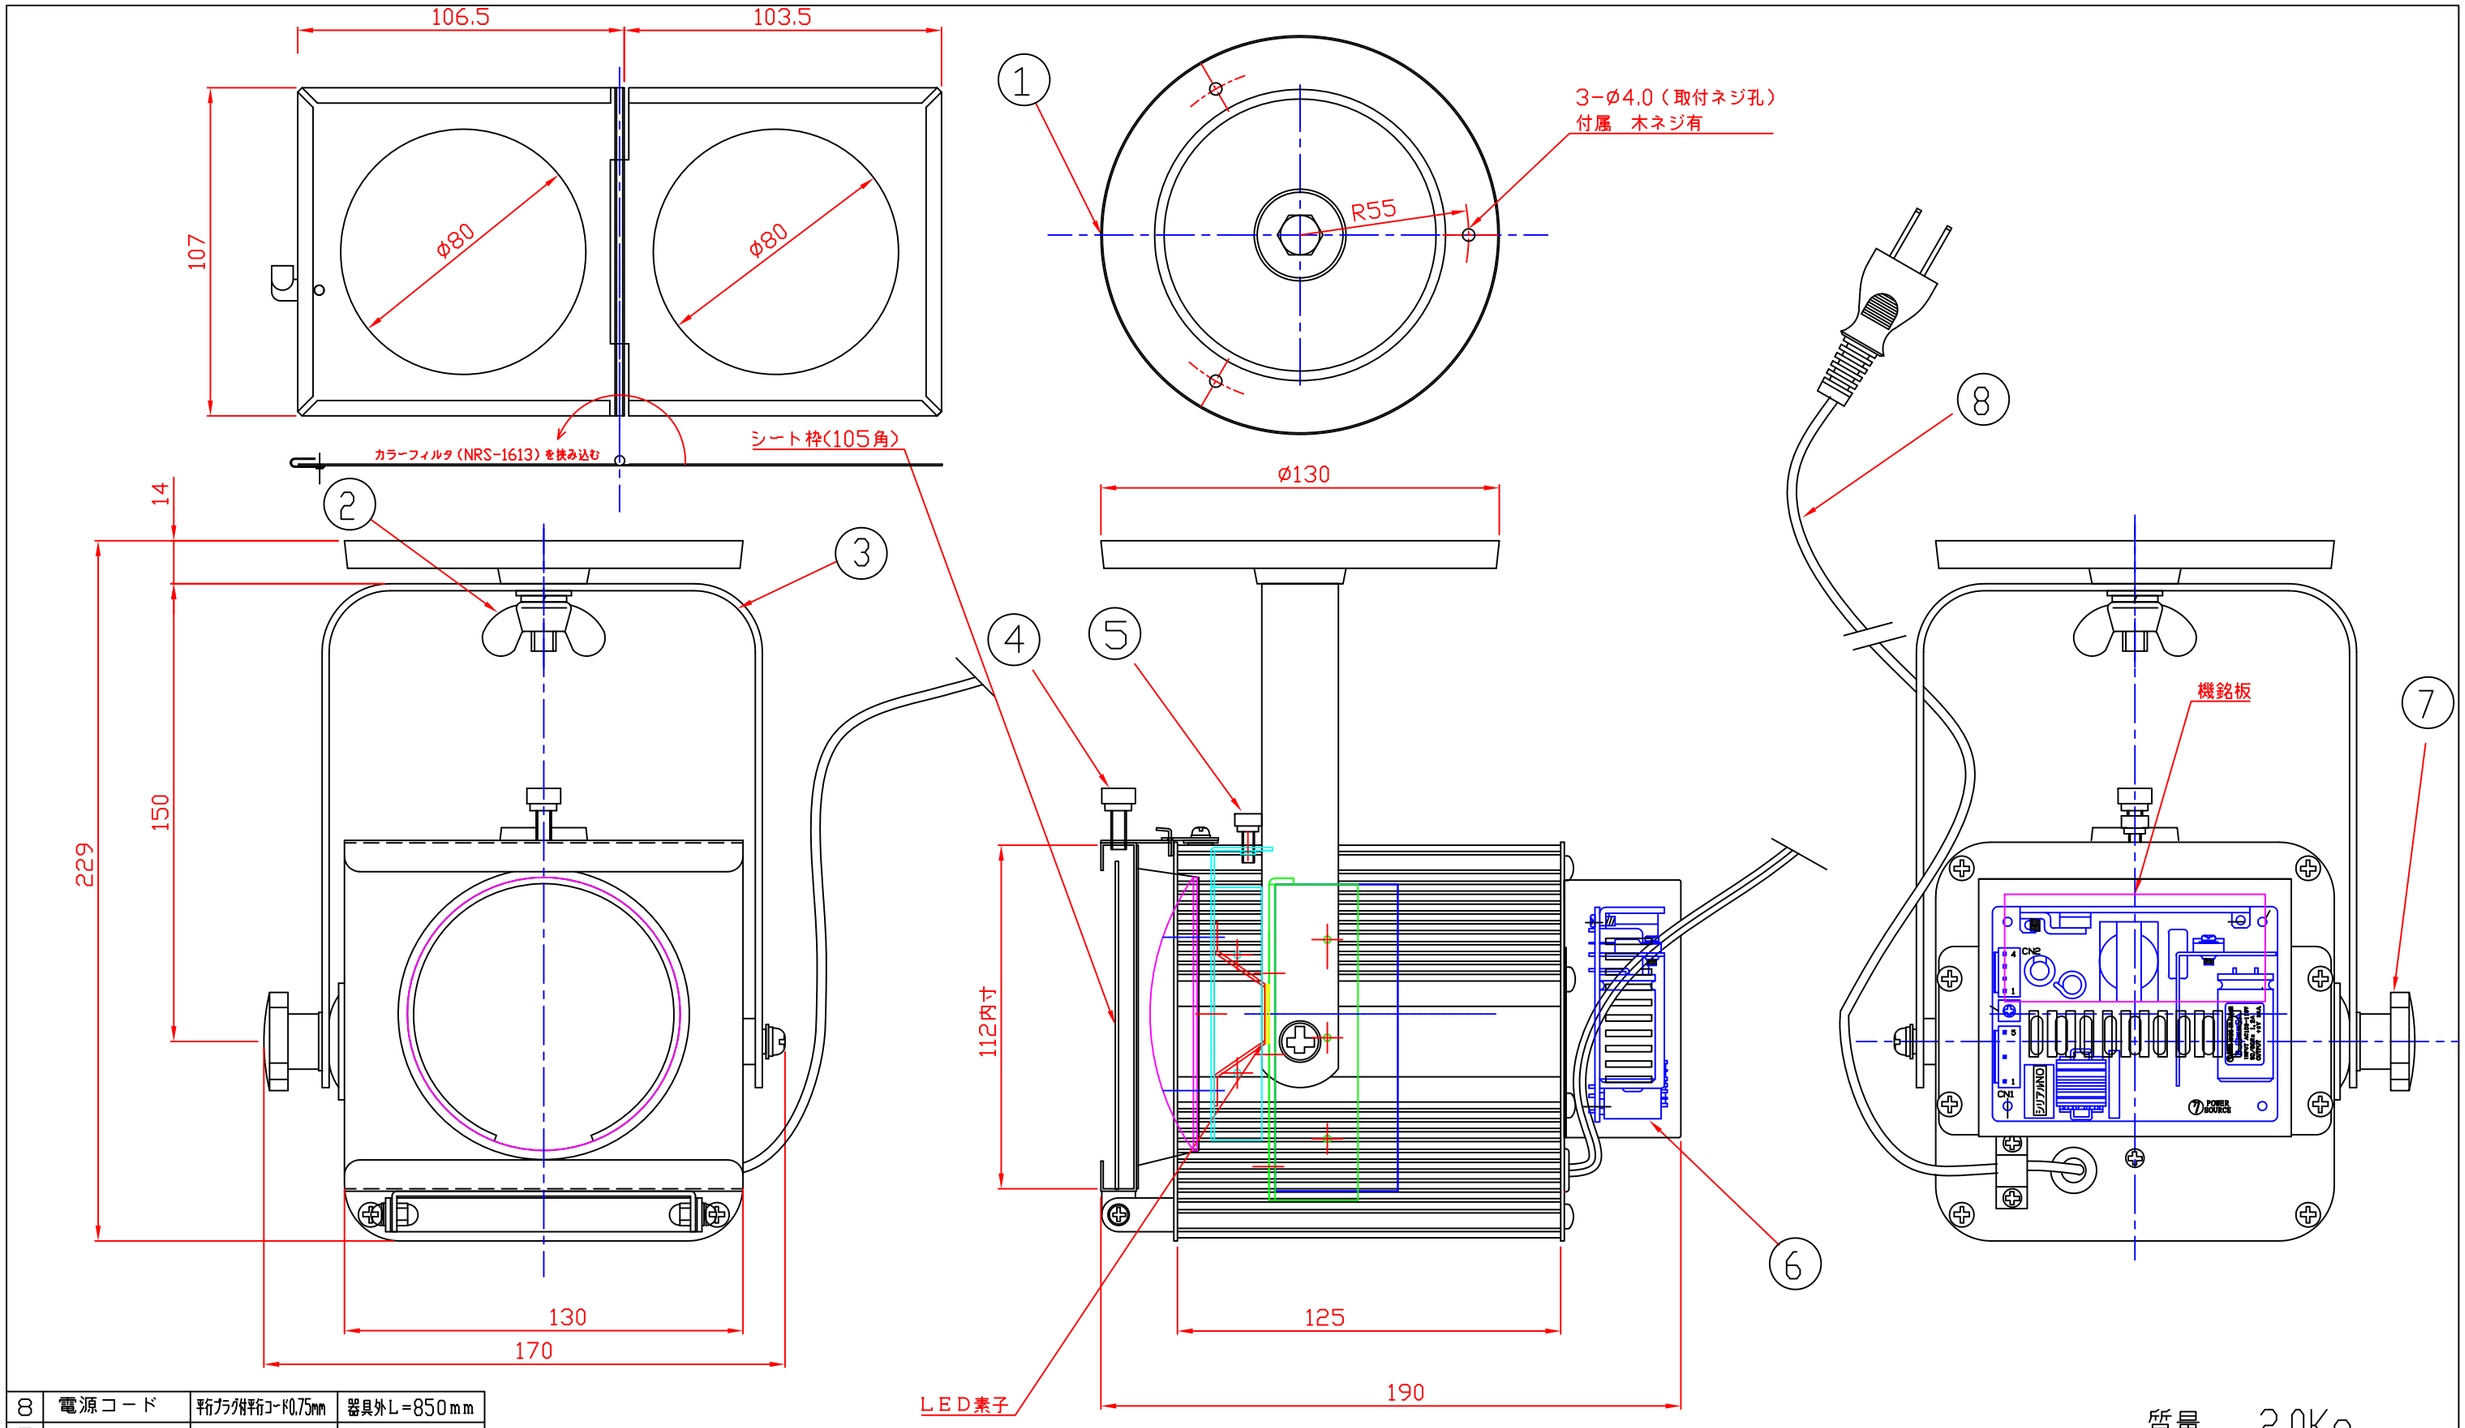

部番	部品名	材質	備考
8	電源コード	平行プラグ付平行コード0.75mm	器具外L=850mm
7	上下角度調整ネジ	フェノール	M6x25
6	定電圧電源装置	オープン基板	36V 1.4A
5	LED位置調整ネジ	SWRM	M4ユリヤネジ
4	シート枠セットネジ	SWRM	M5x12ユリヤネジ
3	アーム	SPCC t:2.3	黒半艶塗装/アイボリー塗装
2	蝶ナット	SWCH M8	三価黒/シロ
1	取付台	SPCC t:0.8	黒半艶塗装/アイボリー塗装

仕上色	カラー鋼板(ブラック/アイボリー)・アルミフレーム(ブラック/ダークステン)
使用レンズ	3．5インチ平凸レンズ
付属品	
シート枠	110mm角使用、挟み込み
取付台	NRS-1507K/1507W
カラーフィルター	NRS-1613(110x114 5色1組)
バンドア	NRS-1531K/1531W(※別途仕様図参照)

質量　2.0Kg

LED	LED(CLL032-1212A5)
消費電力	24W

2015-5

第三角法	尺度	1／2	品名	24WLED吊下げ平凸レンズスポット（ブラック／アイボリー）
株式会社　日照				
承認	作成	写図	調査	図番 NLE-9515K/W