


カッターホルダーセット (NRS-1810)

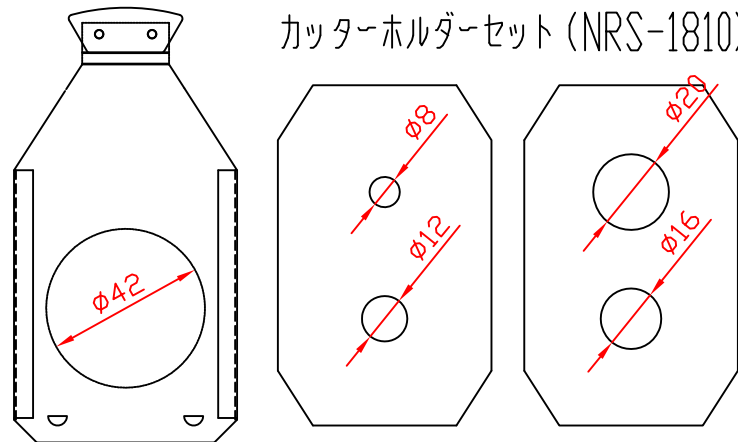


照度表 (NLE-9628K/W) 4000K / Ra97				
距離	2m	3m	5m	
照度 lx	3150	1380	500	
照射径 φ	カッターφ8	130	190	330
	カッターφ12	190	290	490
	カッターφ16	250	380	650
	カッターφ20	320	480	810
	カッター無し	700	1030	1760
光源	30W LED			
レンズ	非球面レンズ/平凸レンズ			

定格・仕様	
使用光源	LED 4000K Ra97
使用レンズ	φ56非球面 / 3in平凸レンズ / φ50平凸レンズ
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	35W
仕上色	鋼板 K(ブラック)/W(ホワイト)
冷却ファン	80角 ACファン内蔵
本体質量	2.8 Kg

別売 (オプション)	
適合カラーフィルタ	NRS-1613 ※75角にカットして使用。
自動カラーホイール	NRS-1672K(ブラック)/W(ホワイト)

11	落下防止ワイヤー	ワイヤー径 φ2.0	耐荷重 約5.0Kg
10	ライティングプラグ	ポリカーボネート	回り止め機構有
9	電源コード	S-HVFF 0.75	ブラック色/ホワイト色
8	電源コンセント	平行コンセント	ブラック色/ホワイト色
7	電源ケース	SPCC t0.8	黒半艶塗装/白半艶塗装
6	カッター/カッターホルダー	SUS t0.5	NRS-1810
5	アーム	SPCC t1.6	黒半艶塗装/白半艶塗装
4	前板取付ねじ	ユリヤ化粧ねじ	M4×10
3	ピント調整ねじ	花ボルト	M5×10
2	上下角度調整ノブボルト	フィットノブ+ボルト	M6×25
1	本体	カラー鋼板 t0.6 他 SPCC t0.6 他	ブラック色 白半艶塗装
部番	部品名	材質	備考

※ライティングレール(既成・架設済み)
注)器具には含みません。

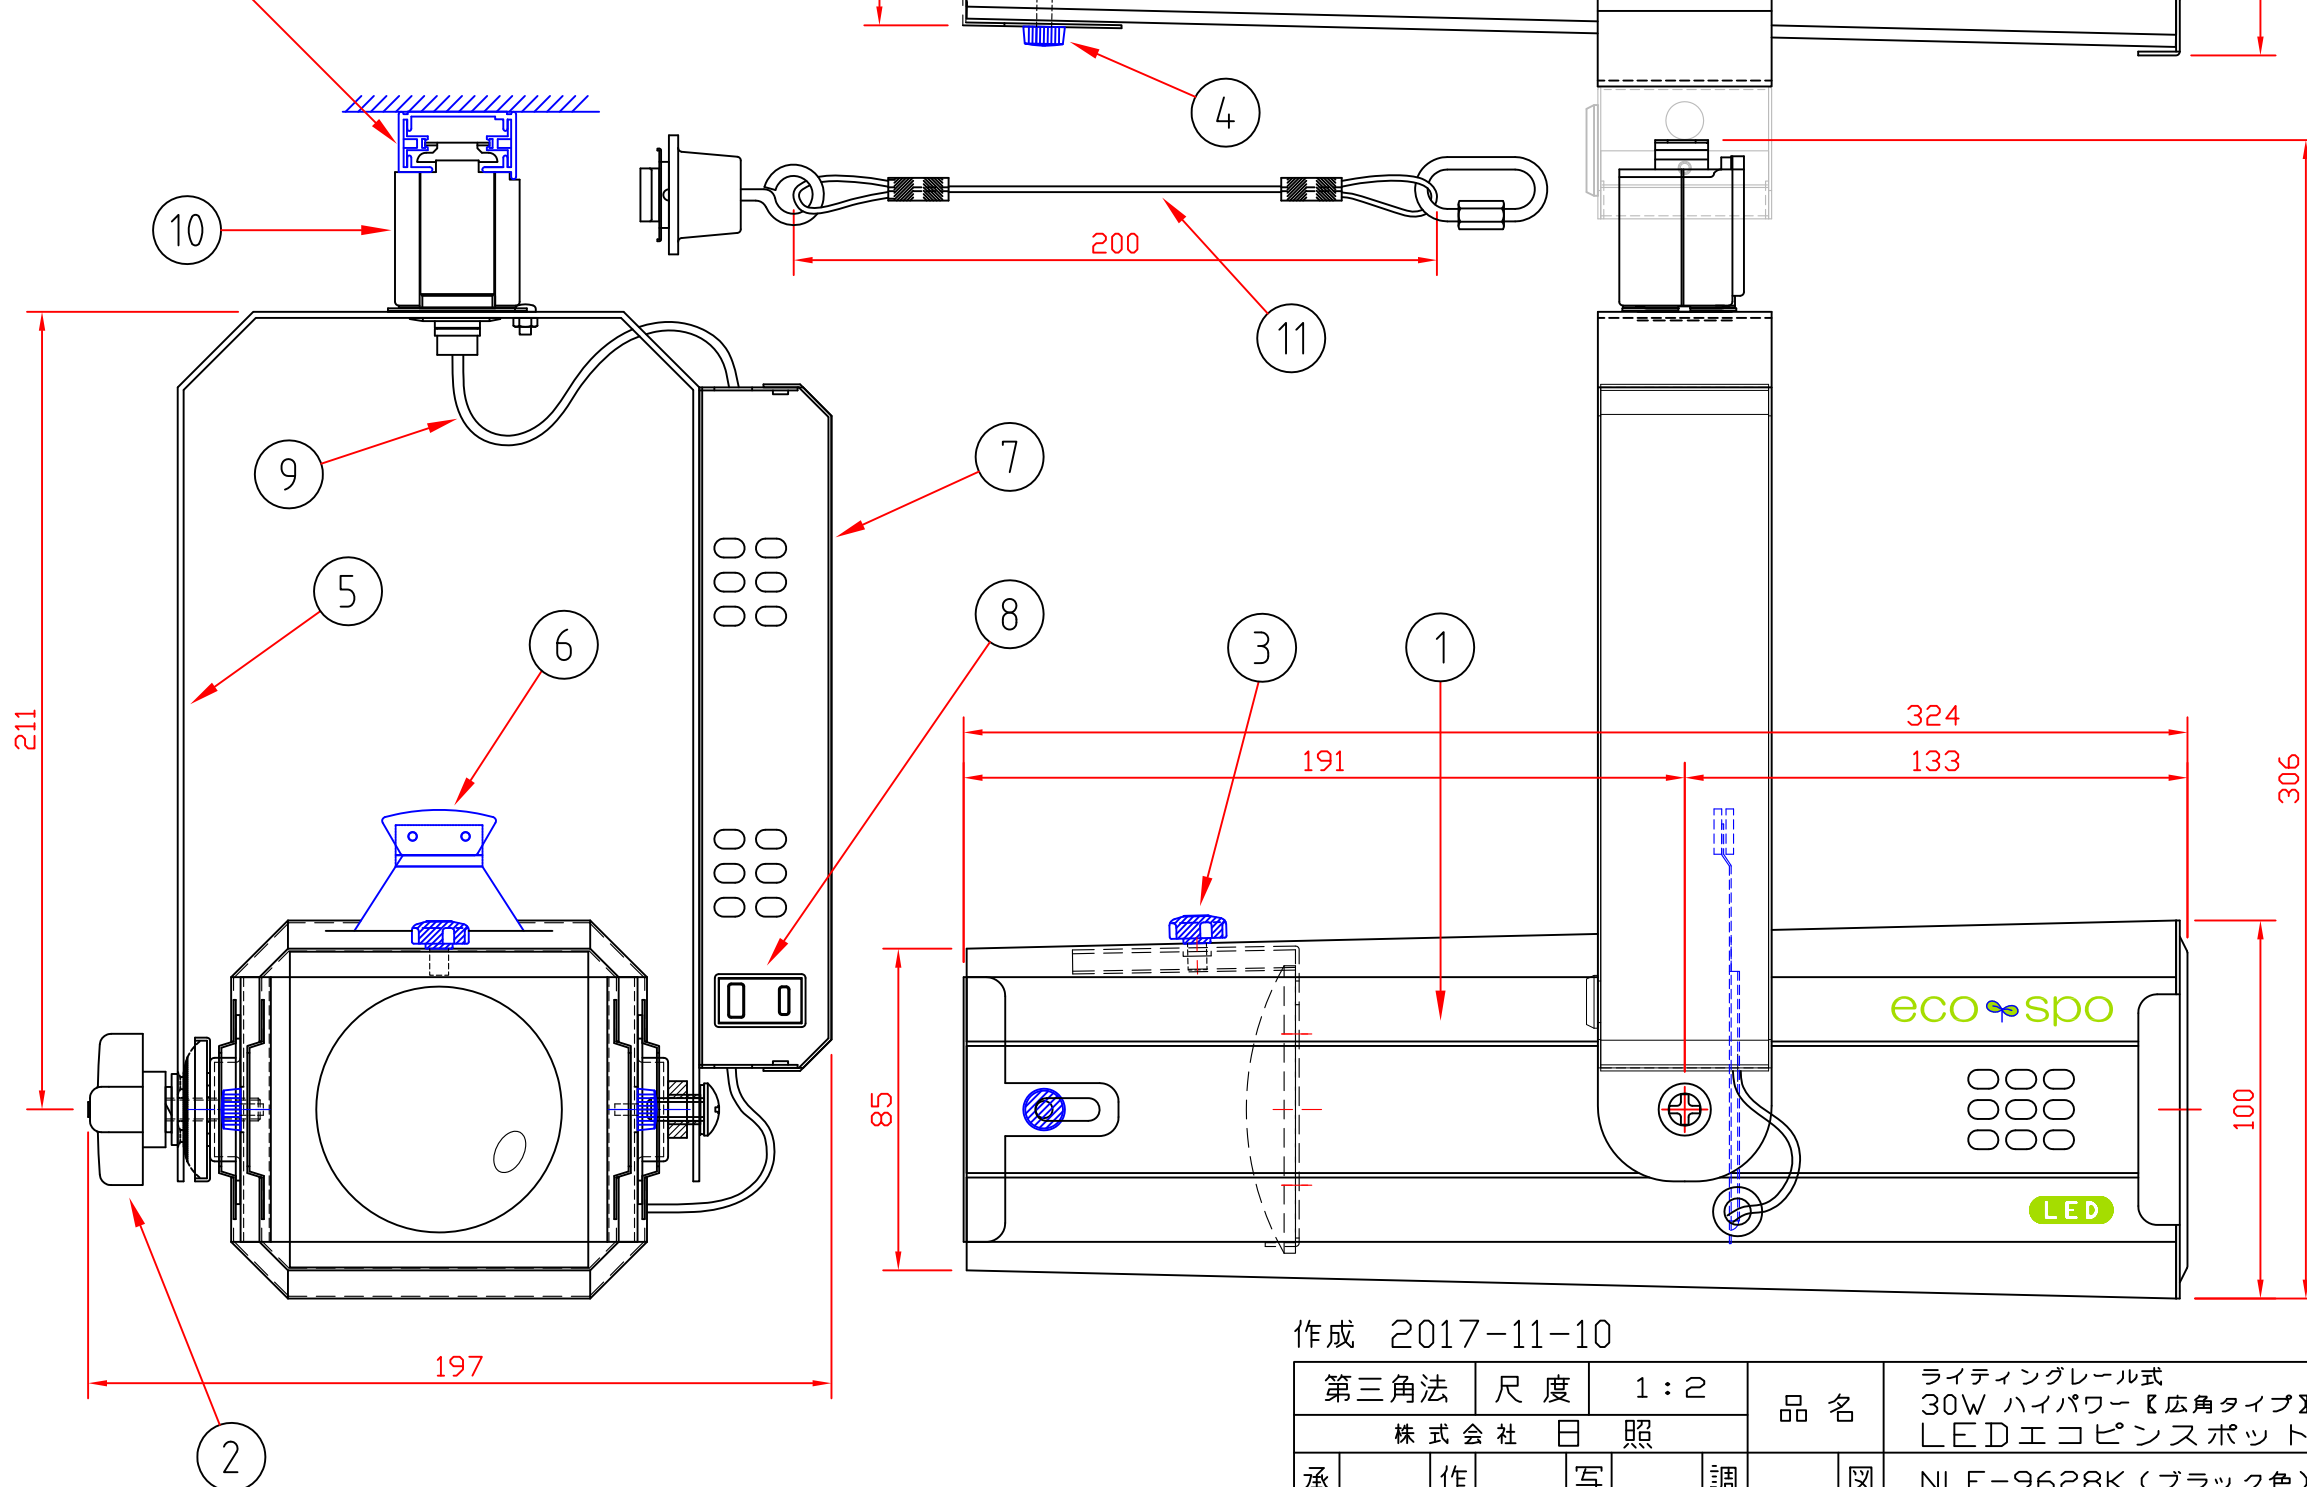

作成 2017-11-10

第三角法	尺度	1:2	品名	ライティングレール式 30W ハイパワー【広角タイプ】 LEDエコピンスポット
承認	山中	作成	栗林	写
				調
				査
				番
				NLE-9628K (ブラック色) NLE-9628W (ホワイト色)