
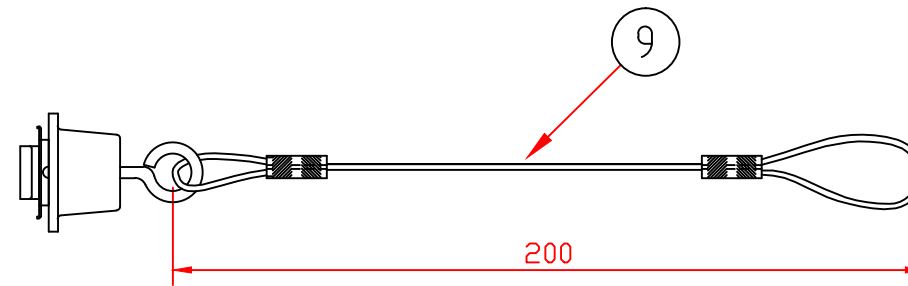


⑤ 円カッターセット
(NRS-1818)

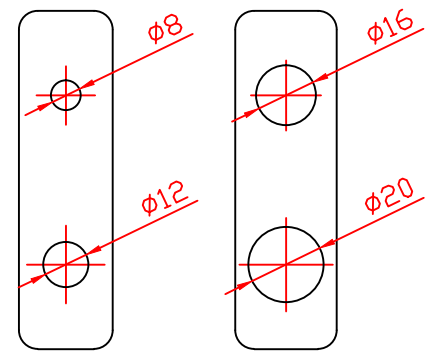



照度表 (NLE-96***) 6500K / Ra75				
距離	2m	3m	5m	
照度 lx	2590	1260	450	
照射径 φ	カッターφ8	160	220	340
	カッターφ12	240	330	510
	カッターφ16	320	440	680
	カッターφ20	400	550	860
	カッター無し	435	600	935
光源 10W LED				
レンズ ロッドレンズ/平凸レンズ				

定格・仕様	
使用光源	LED 6200K Ra75
使用レンズ	φ28ロッドレンズ / 3inc平凸レンズ
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	16W
仕上色	鋼板 K(ブラック)/W(ホワイト)
本体質量	1.7 Kg

別売 (オプション)	
自動カラーホイール	NRS-1675K(ブラック)/W(ホワイト)

9	落下防止ワイヤー	ワイヤー径 φ2.0	耐荷重 約5.0Kg
8	ライティングプラグ	ポリカーボネート	回り止め機構有
7	電源コード	S-HVFF 0.75	ブラック色/ホワイト色
6	AC-DC電源15W	ユリア樹脂	RAC15-15SK
5	円カッター	SUS430 t0.5	NRS-1818
4	アーム	SPCC t2.3	黒半艶塗装/白半艶塗装
3	ピント調整ねじ	(ボルトタイプ)	M5
2	上下角度調整ノボルト	ユリア樹脂	M6
1	本体	Al6063φ90 t3	黒半艶塗装/白半艶塗装

部品名	材質	備考
-----	----	----

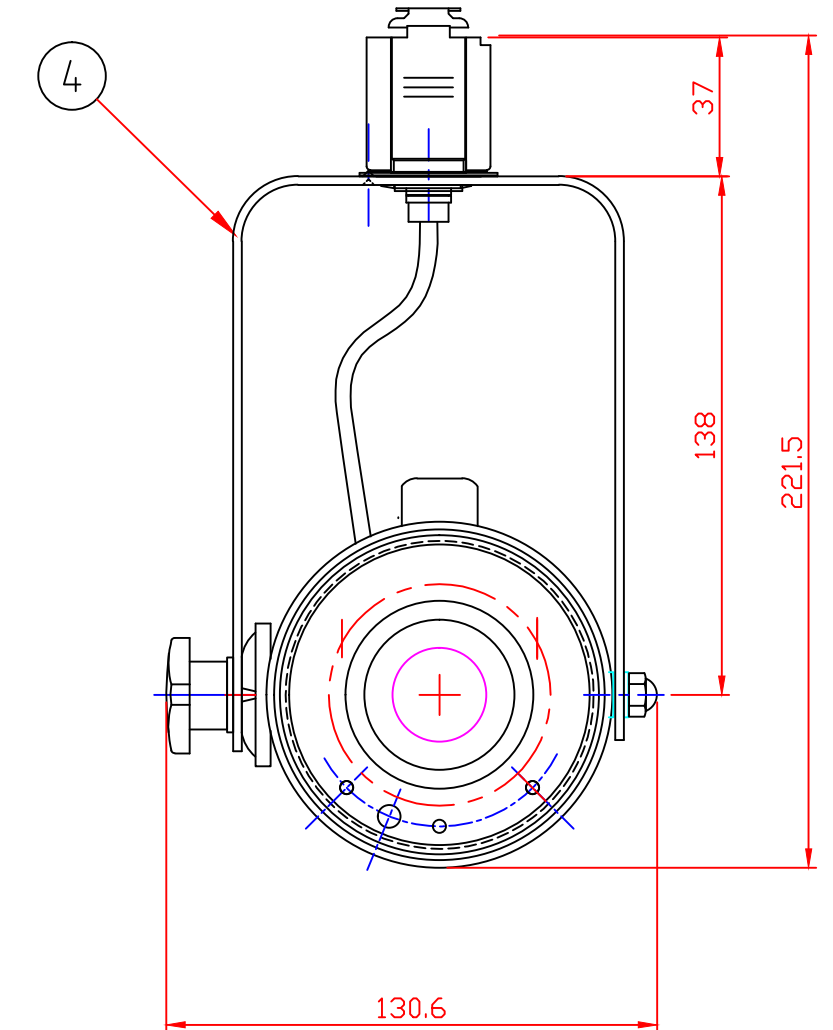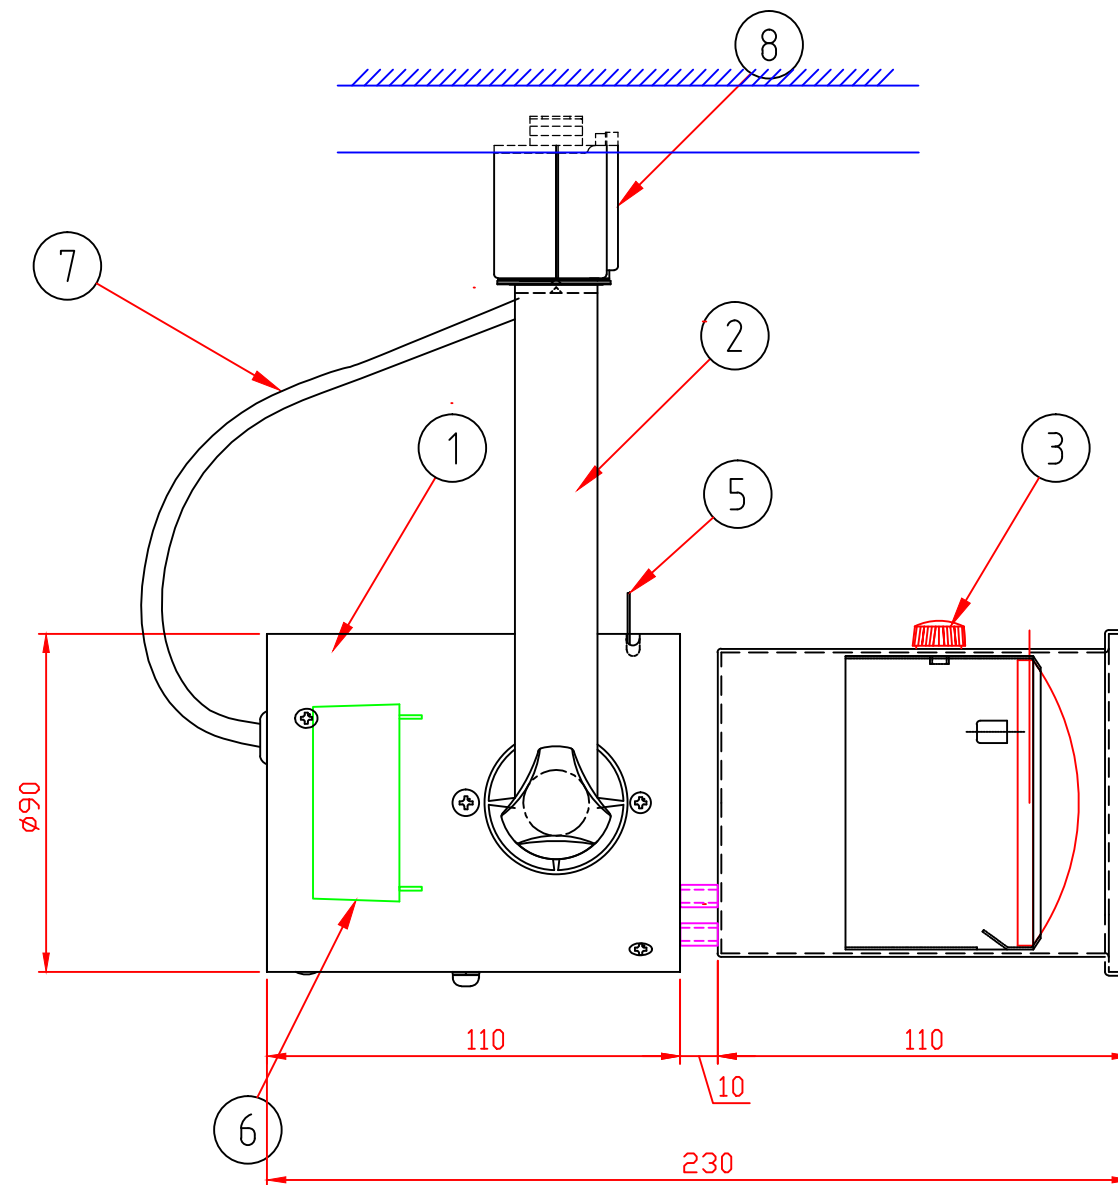

作成 2024-3-29

第三角法	尺度	1:2	品名	ライティングレール式 10W LED エコピンスポット
株式会社 日照				
承認	作成	写	調	図
	村瀬	岡	本	番
				NLE-9654K (ブラック色) NIF-9654W (ホワイト色)