



照度表 (NLE-9701H) 5500K/Ra93				
距離 (m)		3m	5m	7m
LED位置前	照度 lx	3500	1300	500
	照射径 φ	1100	1750	2400
LED位置中央	照度 lx	2200	900	350
	照射径 φ	2100	3500	4800

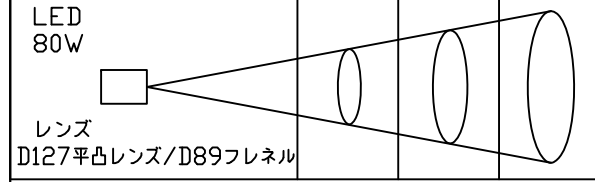

定格・仕様	
使用光源	LED 5500K Ra93
使用レンズ	D127平凸レンズ D89フレネルレンズ
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	105W
仕上色	カラー鋼板(ブラック) 仕上
冷却ファン	120角DCファン内蔵
スタンド	NRS-1548K (H型)
カラーフィルタ	NRS-1648
総質量	13.6Kg
本体質量(重量)	8.1Kg
スタンド質量(重量)	5.5Kg

別売(オプション)	
カラーホイール	NRS-1600K

部番	部品名	材質	備考
12	パイロットランプ	ガラス	通電表示灯
11	フタ固定ワッパパネル	PP/POM	フタ固定用
10	スプリング(衝撃吸収用)	SWCφ3.4	三価シロ
9	耳取っ手	PP(ポリプロピレン)	ブラック
8	シート枠A/B(カラーフィルム用)	SPCC t:0.6	黒半艶塗装
7	電源スイッチ	250V 16A	AJ8101BF
6	電源コード	S-VCTF0.75sq×3c	新方角・黒樹脂 L=2.7M
5	スポット径調整ツマミ	ツマミ部:ABS樹脂	ネジM6×25L 三価シロ
4	アーム	FB38-t:4.5	黒半艶塗装
3	フタ(ファン用フィルタ付)	カラー鋼板 t:0.6	ブラック
2	上下角度調整ネジ	ツマミ部:フェノール	M10L=30(ネジ部)
1	本体	カラー鋼板t:0.6/SPCC t:1.2	ブラック/黒半艶塗装

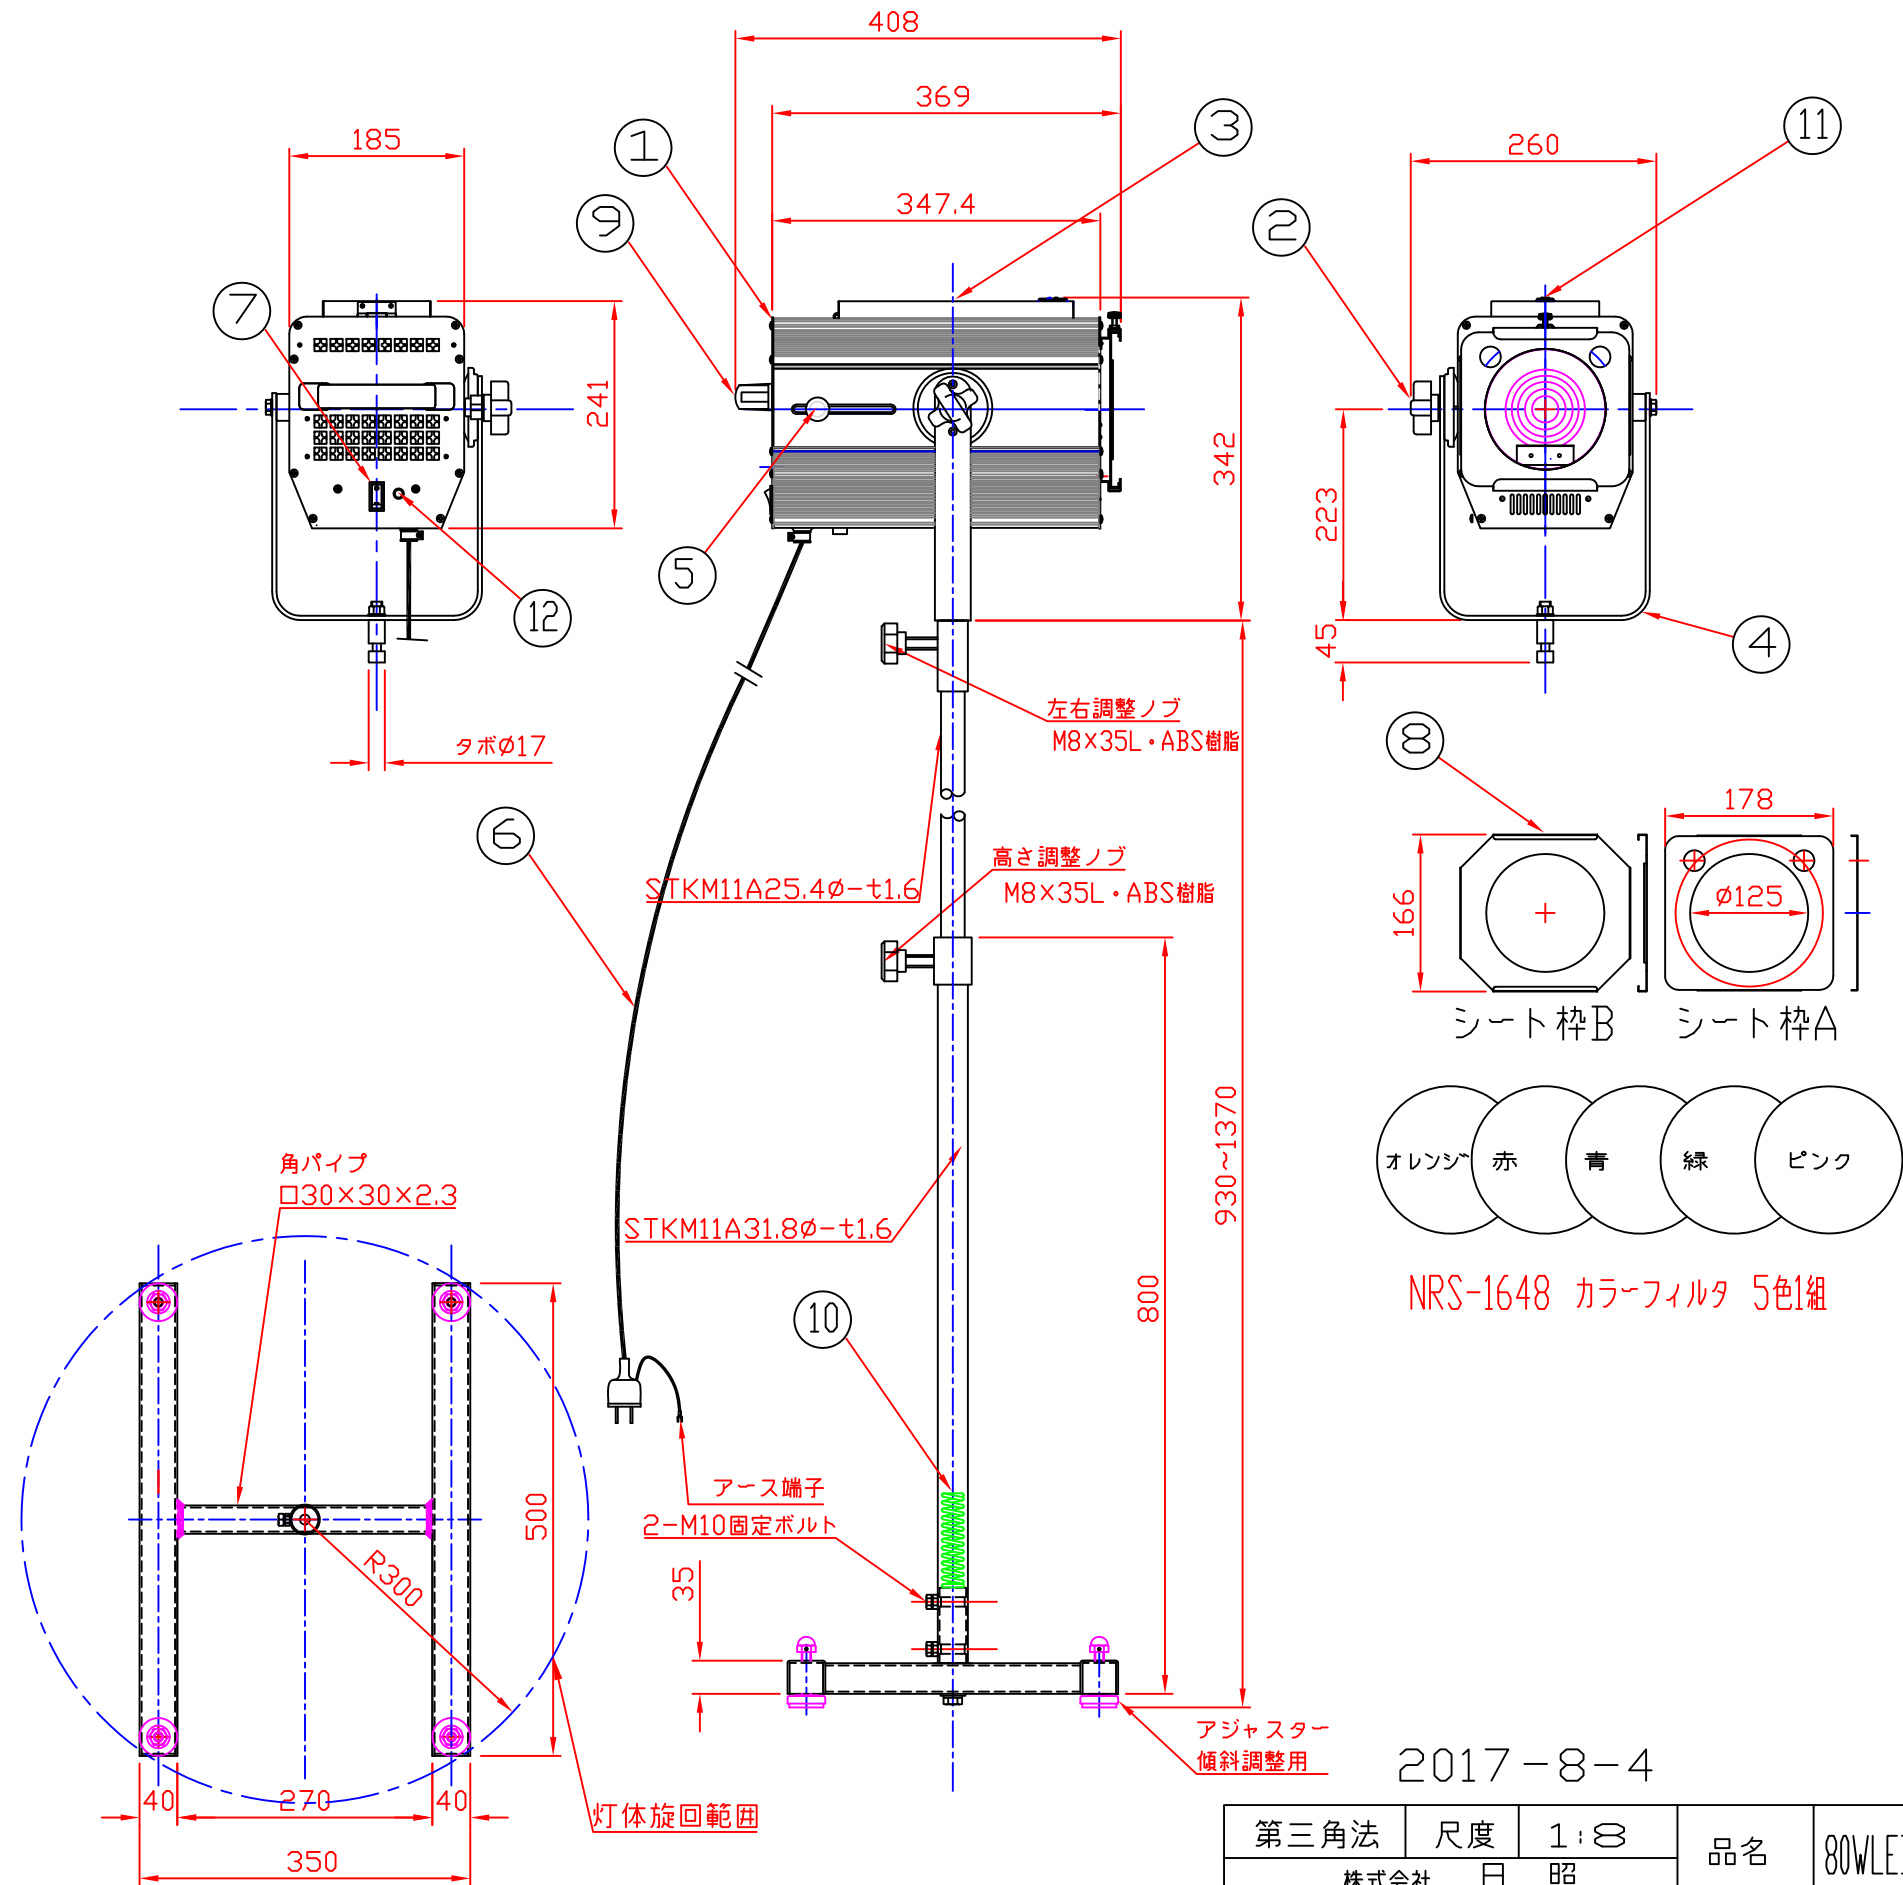

第三角法	尺度	1:8	品名	80WLEDスタンド式スポットライト(H型スタンド)
株式会社 日照		日 照	図番	NLE-9701H
承認	作成	村瀬	写図	調査