


| 定格・仕様 | |
|--------|-----------|
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 11W |
| 本体質量 | 7.5Kg |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 速度制御 | 変速(DC) |
| 回転速度 | 0~4.5rpm |
| 電源ヒューズ | 125V-0.5A |
| 延長コード | 20m(標準) |

| 8 | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|
| 7 | | | |
| 6 | 操作ボックス | SPCC t:1.2 | 黒半艶塗装 |
| 5 | 架台 | SPCC t:1.2 | 黒半艶塗装 |
| 4 | 延長コード(L=20m) | S-HVFF0.75sq×2C | ファストン端子(オス/メス)付 |
| 3 | 操作コード(L=1.5m) | S-HVFF0.75sq×2C | ファストン端子(オス)付 |
| 2 | センターパイプ | STKMφ15.8-t:3.5 | 三価クロ |
| 1 | ボール本体 | AL t:2.0 | 丸鏡貼り |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |

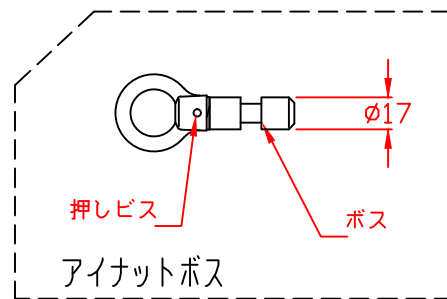

2016-3-10

| | | | | |
|---------|----|-----|----|-----------------------|
| 第三角法 | 尺度 | 1:4 | 品名 | 300φ一体据置式丸鏡ミラーボール(変速) |
| 株式会社 日照 | | | 図番 | NMB-3630F |
| 承認 | 作成 | 写図 | 調査 | |