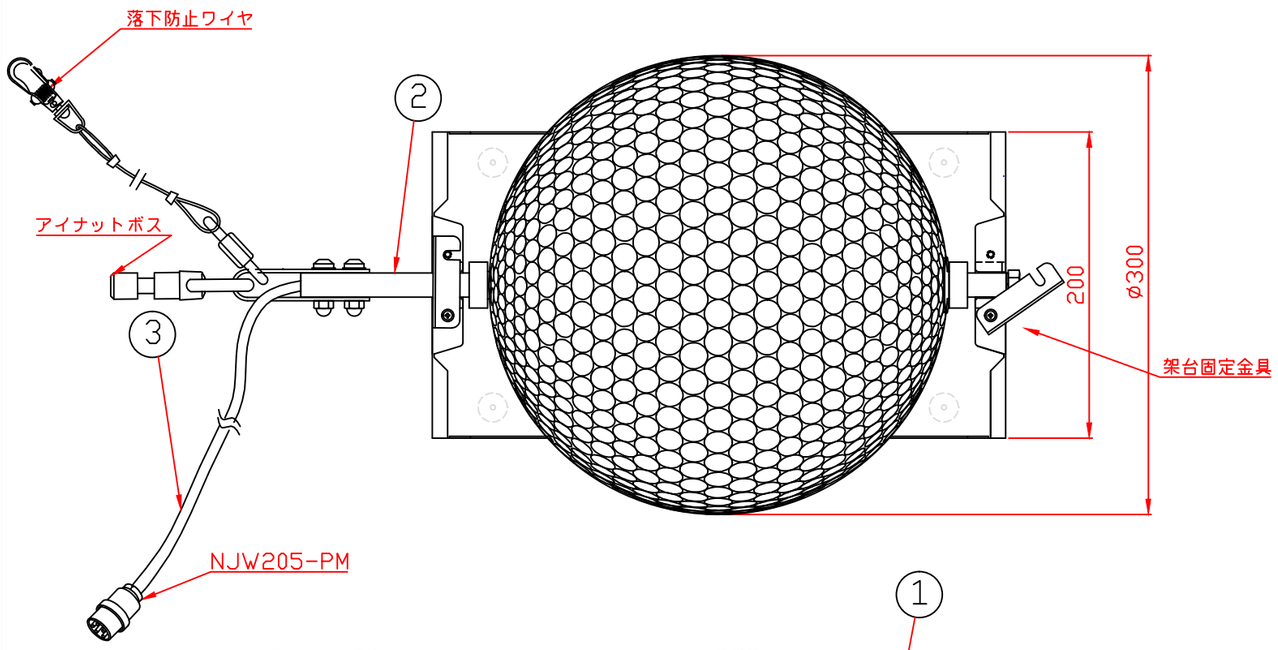

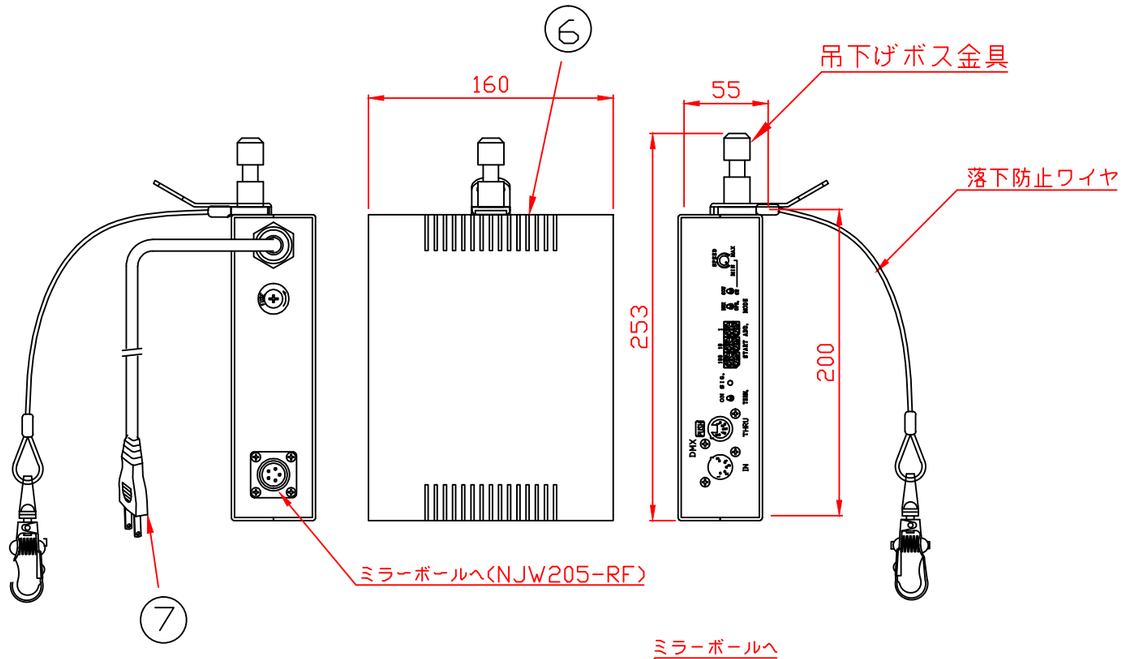

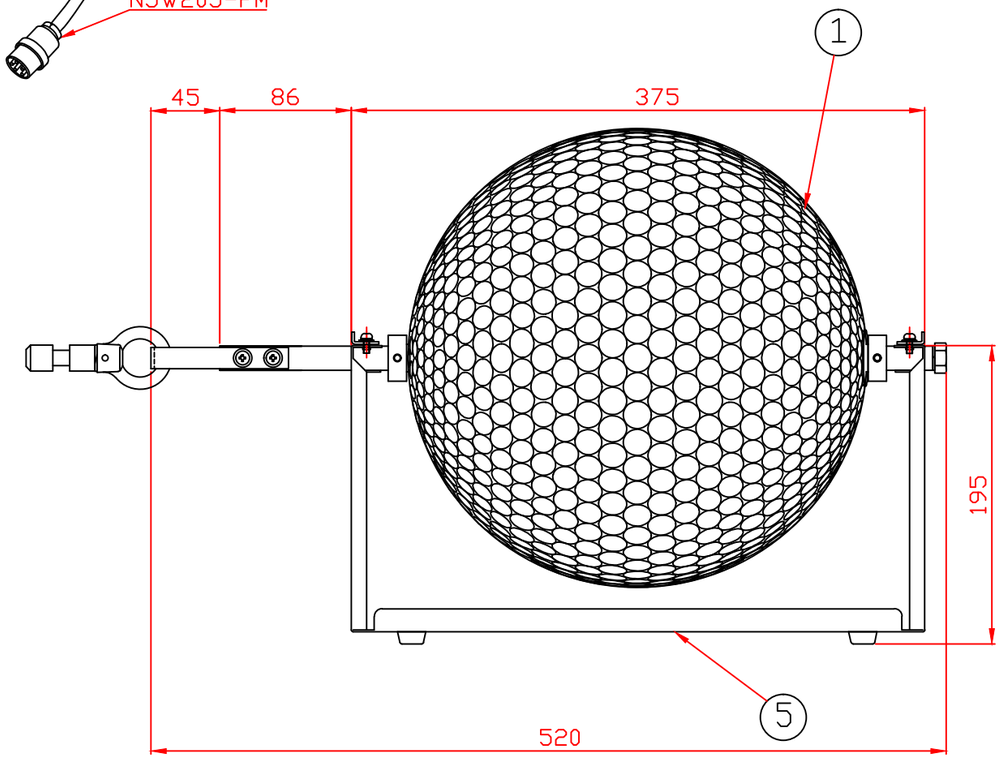

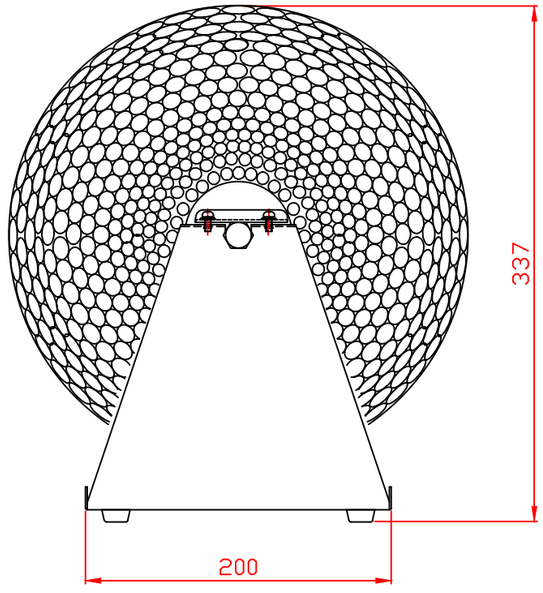

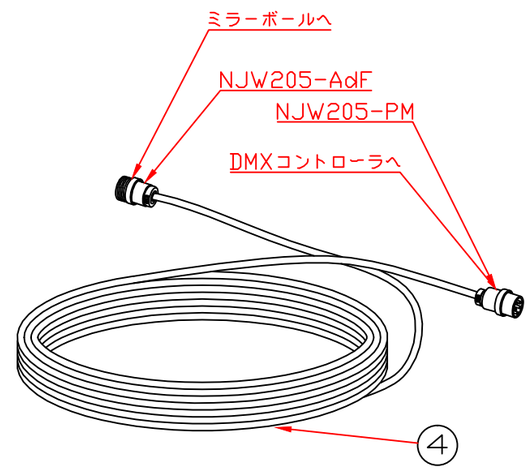

部番	部品名	材質	備考
8			
7	電源コード(L=1m)	S-VCTF0.75sqx3C	平行プラグ・アース接地付
6	DMXコントローラ	アルミ t:1.5	黒半艶塗装
5	架台	SPCC t:1.2	黒半艶塗装
4	延長コード(L=20m)	S-VCTF0.75sqx3C	NJW205-PM/AdF付
3	操作コード(L=1.5m)	S-VCTF0.5sqx3C	NJW205-PM付
2	センターパイプ	STKMø15.8-t:3.5	三価クロ
1	ボール本体	AL t:2.0	丸鏡貼り

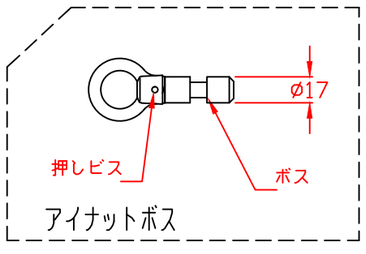

定格・仕様	
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	12W
本体質量	7.5Kg
使用温度範囲	5℃~35℃
速度制御	DMX変速
回転速度	0~4.0rpm
電源ヒューズ	125V-3.0A
延長コード	20m(標準)

2016-3-10

第三角法		尺度	1:4			品名	300ø一体型据置式丸鏡ミラーボール(DMX)		
株式会社 日照									
承認		作成		写図		調査		図番	NMB-3631F