


性能表

スペック	仕様内容
供給電源	AC100V、又はAC200V 50/60Hz
ヒータ電力	1000W
噴出出力	10,000 cu.ft/分
初回予熱時間	5.5分
液タンク容量	1.7リットル
噴出時間	18分/リットル (100%噴出時)
質量	6.6Kg
寸法	L433×W1198×H168mm
消耗品	Fog Liquid WLP-F305N (4本入り) Fog Liquid WLP-F306 (1本入り)

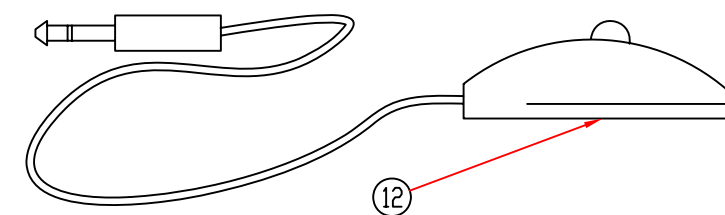

< オプション >

リモコン WLP-F303
ワイヤスコントローラ WLP-F304

2013-7-8

部番	部品名	材質	備考
12	専用リモコン(リモコン)	5に差し込み使用	ON/OFF制御
11	液残量表示		
10	電源入力口	ソケットケーブル(アース)	付属コード使用
9	電源スイッチ		
8	MODE設定	9桁DIPスイッチ	
7	ヒートアップ表示	LED表示	点灯で噴出可
6	DMX-out		外部出力用
5	リモコン差し込み口	マイクフォンジャック	専用リモコン用
4	液タンク	ポリカ	1.7リットル
3	液注入口		タンクチューブ固定
2	アイボルト	M8用	落下防止用
1	噴射ノズル口		密閉注意

適合アプ	
W・数	

第三角法	尺度	1 / 3	品名	Fog Machine
株式会社 日照			図番	WLP-F301
承認	作成	写図	調査	