


吊下平凸レンズ スポットライト



シーリングスポットライト・サイドスポットなどに用います。
照射範囲を限定したりして、登場人物などを浮かび上がらせたり、立体感を与えます。
平凸レンズによりムラの無い均衡な明るい光を集め、比較的にハッキリした輪郭の投光面が得られます。スタジオ照明・サスペンション照明・宴会場・店舗照明・セレモニーホールに最適です。

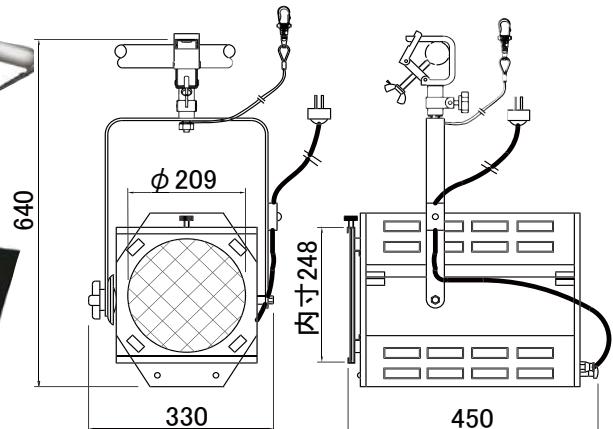

<オプション関係P.33・34>
自動カラーホイル・バンドア
・ハンガー・ハンガーダボ



■カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1614E ￥1,400 (税抜)

寸法: 140 × 140mm 適用器具: NHS-6613K
NHS-6613W
NHS-6518P

NRS-1615E ￥2,400 (税抜)

寸法: 195 × 195mm 適用器具: NHS-6614K
NHS-6614W

NRS-1616E ￥3,800 (税抜)

寸法: 235 × 235mm 適用器具: NHS-6516A

■1000W吊下平凸レンズスポットライト NHS-6516A (ブラック)

￥146,000 (税抜)

- ランプ: ハロゲン JS-100V-1000W B2GX (GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187A) 付
- レンズ: D203 非球面平凸レンズ
- 寸法: W330 L450 H640 質量: 10.0 kg
- 仕上色: ブラック
- 消費電力: 1000W
- 電源コード: 1.5m 平行プラグ付
- 付属品: ハンガー (NRS-1580K)
防落ワイヤー (NRS-1519T)
ダボ (NRS-1514K) シート栓
カラーフィルタ (NRS-1616E)

*20A型プラグも別注対応致します。

照度表 (JS-100V-1000WB2 GX) 3050K

	距離 (m)	5m	7m	10m
ランプ位置前	I _x	540	220	60
	Φ	3300	4300	5800
ランプ位置中央	I _x	1600	880	330
	Φ	1650	2450	3400

*上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JS-100V-1000W B2GX (NRS-1187A)

￥11,000 (税抜)

口金: GX-16
寿命: 300 時間



■防落ワイヤー(500W用以下)

NRS-1519

￥2,200 (税抜)




■防落ワイヤー(1KW用)

NRS-1519T

￥オープン価格

- 寸法: D 22 L 660 質量: 0.1 kg
- 許容荷重: 10kg

- 寸法: D 22 L 550 質量: 0.3 kg
- 許容荷重: 20kg



※取付台からダボ受けへ変更し、
ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。

(500W・300W器具対象)

また、ライティングプラグへの仕様変更も可能です
(300W器具のみ)




吊下平凸レンズスポットライト



■500W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6614K (ブラック)
NHS-6614W (アイボリー)
¥94,500 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D152 非球面平凸レンズ
- 尺 法 : W280 L335 H375 質量 : 6.0 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K/1507W)
シート棒
カラーフィルタ (NRS-1615E)

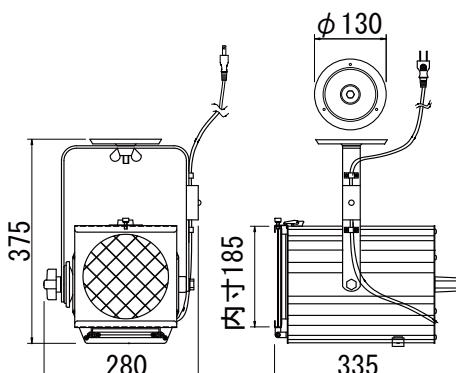

※20A C型プラグも別注対応致します。


照度表 (JCS110V-500WB1) 3050K			
距離 (m)	2m	3m	5m
ランプ位置前	lx 750	340	130
	Φ 2060	2900	4800
ランプ位置中央	lx 1730	890	320
	Φ 1030	1450	2380

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■300W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6613K (ブラック)
NHS-6613W (アイボリー)
¥52,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV100V-300WGS
(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125A) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 尺 法 : W205 L200 H315 質量 : 2.8 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 300W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 中座 (NRS-1505K/1505W)
シート棒
カラーフィルタ (NRS-1614E)

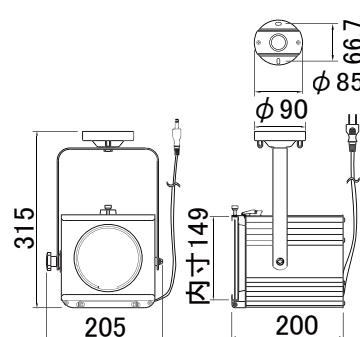

※20A C型プラグも別注対応致します。


照度表 (JCV100V-300WGS) 2950K			
距離 (m)	2m	3m	4m
ランプ位置前	lx 330	160	55
	Φ 2800	4100	5400
ランプ位置中央	lx 520	250	80
	Φ 1450	2050	2700

※上記器具はシャープな円径にはなりません。



■500W吊下平凸レンズスポットライト
NHS-6518P (ブラック)
¥68,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D114 平凸レンズ
- 尺 法 : W220 L226 H377 質量 : 3.3 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K)
シート棒
カラーフィルタ (NRS-1614E)

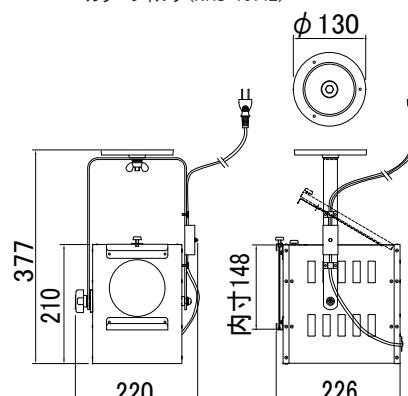

※20A C型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS110V-500WB1) 3050K			
距離 (m)	2m	3m	5m
ランプ位置前	lx 840	360	105
	Φ 1950	3000	4800
ランプ位置中央	lx 1820	900	280
	Φ 1000	1500	2400

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCS110V-500WB 1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間



■JCV100V-300WGS
(NRS-1125A)
¥3,500 (税抜)

口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間



■JCS110V-500WB 1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間




※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。

吊下フレネルレンズ スポットライト

サスペンションライト・フロントサイドスポットライトなどに用います。

舞台上の人物に光を与えたり、側面からの光で立体感を作ります。

フレネルレンズにより、広い範囲に柔らかい光を投光することができます。スタジオ照明、サスペンション照明、宴会場、店舗照明、セレモニーホールに最適です。

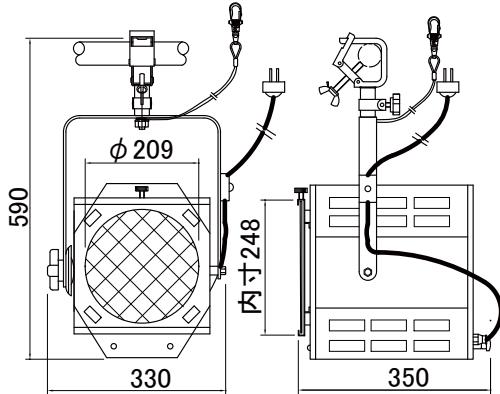

※20A C型プラグ別注対応致します。

■1000W吊下フレネルレンズスポットライト NHS-6509A (ブラック)

¥126,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JS100V-1000W B2GX (G X-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187A) 付
- レンズ : D203 フレネルレンズ
- 尺 法 : W330 L350 H590 質量 : 9.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 1000W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付属品 : ハンガー (NRS-1580K)
防落ワイヤー (NRS-1519T)
ダボ (NRS-1514K) シート棒
カラーフィルタ (NRS-1616E)

照度表 (JS100V-1000WB2 GX) 3050K

距離 (m)	5m	7m	10m
ランプ位置前	I _x 460	200	55
	Φ 6280	8400	12500
ランプ位置中央	I _x 1215	400	80
	Φ 3140	4200	6100

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JS100V-1000WB2 GX (NRS-1187A)

¥11,000 (税抜)

口 金 : GX-16
寿 命 : 300 時間



<オプション関係P. 33・34>
自動カラー・ホイル・バンドア・
ハンガー・ハンガーダボ



■ カラーフィルタ(角)5色1組
(色:オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1614E ¥1,400 (税抜)

寸 法: 140 × 140mm 適用器具: NHS-6606K
NHS-6606W
NHS-6511P

NRS-1615E ¥2,400 (税抜)

寸 法: 195 × 195mm 適用器具: NHS-6607K
NHS-6607W

NRS-1616E ¥3,800 (税抜)

寸 法: 235 × 235mm 適用器具: NHS-6509A



■防落ワイヤー(500W用以下)

NRS-1519

¥2,200 (税抜)

- 尺 法 : D 22 L660 質量 : 0.1 kg
- 許容荷重 : 10kg

■防落ワイヤー(1KW用)

NRS-1519T

¥オープン価格

- 尺 法 : D 22 L550 質量 : 0.3 kg
- 許容荷重 : 20kg



※ 取付台からダボ受けへ変更して、
ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。

(500W・300W器具対象)

また、ライティングプラグへの仕様変更もできます
(300W器具のみ)



吊下フレネルレンズスポットライト




■500W吊下フレネルレンズスポットライト

NHS-6607K (ブラック)

NHS-6607W (アイボリー)

¥90,000(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D152 フレネルレンズ
- 尺 法 : W280 L270 H375 質量 : 5.0 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K/1507W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1615E)

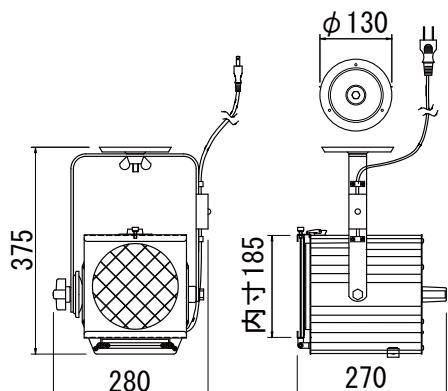

※20AC型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K			
距離 (m)	2m	3m	5m
ランプ位置前	lx 1450	700	200
	φ 1650	2400	4000
ランプ位置中央	lx 4500	2400	470
	φ 830	1200	2000

※上記器具はシャープな円径にはなりません。


■300W吊下フレネルレンズスポットライト

NHS-6606K (ブラック)

NHS-6606W (アイボリー)

¥52,000(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCV-100V-300WGS
(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125A) 付
- レンズ : D114 フレネルレンズ
- 尺 法 : W205 L200 H315 質量 : 2.8 kg
- 仕上色 : ブラック / アイボリー
- 消費電力 : 300W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 中座 (NRS-1505K/1505W)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614E)

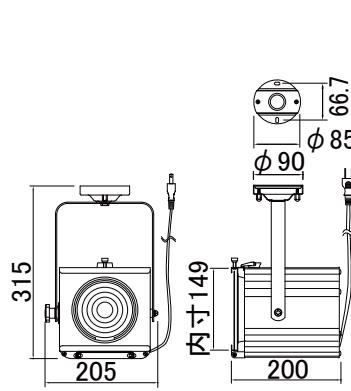

※20AC型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCV-100V-300WGS) 2950K			
距離 (m)	2m	3m	4m
ランプ位置前	lx 300	150	55
	φ 3100	4600	6300
ランプ位置中央	lx 600	220	70
	φ 1550	2300	3100


※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■500W吊下フレネルレンズスポットライト

NHS-6511P (ブラック)

¥67,000(税抜)

- ランプ : ハロゲン JCS-110V-500W B1
(GYX-9.5) 寿命 300 時間 (NRS-1186A) 付
- レンズ : D114 フレネルレンズ
- 尺 法 : W220 L226 H377 質量 : 3.0 kg
- 仕上色 : ブラック
- 消費電力 : 460W
- 電源コード : 0.8m 平行プラグ付
- 付属品 : 小台 (NRS-1507K)
シート枠
カラーフィルタ (NRS-1614E)

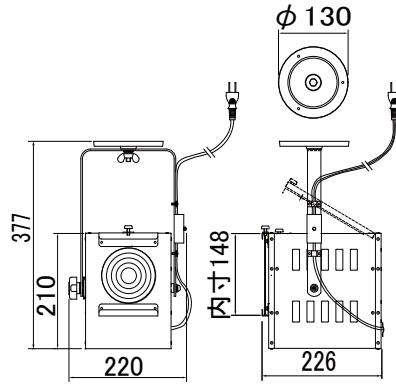

※20AC型プラグも別注対応致します。

照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K			
距離 (m)	2m	3m	5m
ランプ位置前	lx 760	360	80
	φ 2500	3400	5200
ランプ位置中央	lx 1400	730	200
	φ 1250	1700	2600

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

■JCS-110V-500WB 1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)



口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間

■JCV-100V-300WGS
(NRS-1125A)
¥3,500 (税抜)

口 金 : E-11
寿 命 : 1500 時間

■JCS-110V-500WB 1
(NRS-1186A)
¥10,500 (税抜)

口 金 : GYX-9.5
寿 命 : 300 時間



※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色(色ヌケ)します。交換品をご用意ください。