


# 吊下フレネルレンズ スポットライト

舞台上で使用する照明器具としては、サスペンションライト・フロントサイドスポットライトなどに用います。舞台上の人物に光を与えたり、側面からの光で立体感を作ります。



フレネルレンズにより、広い範囲に柔らかい光を投光することができます。スタジオ照明、サスペンション照明、宴会場、店舗照明、セレモニーホールに最適です。

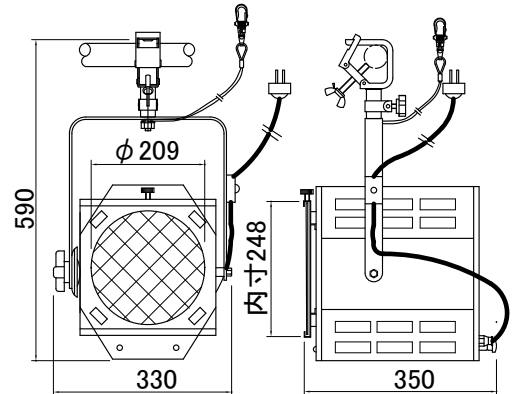

※20A C型プラグ別注対応致します。

<オプション関係P. 33・34>  
自動カラーホイール・バンドア・ハンガー・ハンガーダボ



## ■1000W吊下フレネルレンズスポットライト NHS-6509A (ブラック) ¥126,000 (税抜)

- ランプ : ハロゲン JS100V-1000W B2GX (GX-16) 寿命 300 時間 (NRS-1187B) 付
- レンズ : D203 フレネルレンズ
- 寸法 : W330 L350 H590 質量 : 9.0 kg
- 仕上 色 : ブラック
- 消費電力 : 1000W
- 電源コード : 1.5m 平行プラグ付
- 付 属 品 : ハンガー(NRS-1580KA)  
防落ワイヤー(NRS-1519TA)  
ダボ (NRS-1514K) シート枠  
カラーフィルタ(NRS-1616E)

距離 (m)		5m	7m	10m
ランプ位置前	lx	460	200	55
	φ	6280	8400	12500
ランプ位置中央	lx	1215	400	80
	φ	3140	4200	6100

※上記器具はシャープな円径にはなりません。

## ■JS100V-1000WB 2 GX (NRS-1187B) ¥12,000 (税抜)

口 金 : GX-16  
寿 命 : 300 時間



■ カラーフィルタ (角) 5色1組  
(色 : オレンジ・赤・青・緑・ピンク)

NRS-1614E ¥1,400 (税抜)

寸法 : 140 × 140mm 適用器具 : NHS-6606K  
NHS-6606W  
NHS-6511P

NRS-1615E ¥2,400 (税抜)

寸法 : 195 × 195mm 適用器具 : NHS-6607K  
NHS-6607W

NRS-1616E ¥3,800 (税抜)

寸法 : 235 × 235mm 適用器具 : NHS-6509A



## ■防落ワイヤー (500W用以下) NRS-1519 ¥2,200 (税抜)

- 寸法 : D 22 L 660 質量 : 0.1 kg
- 材 質 : SUS304 φ 1.5
- 許容荷重 : 10kg

## ■防落ワイヤー (1KW用) NRS-1519TA ¥2,700 (税抜)

- 寸法 : D 22 L 550 質量 : 0.3 kg
- 材 質 : SUS304 φ 2.5
- 許容荷重 : 20kg



※ 取付台からダボ受けへ変更して、ハンガー・防落ワイヤーの仕様もできます。(500W・300W器具対象)  
また、ライティングプラグへの仕様変更もできます(300W器具のみ)

