


Pin-SpotLight For Mirror-Ball



※調光不可です。

■200Wレインボーピンスポット
(ファン付)
NEF-7661P (アイボリー)
¥78,000 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139A) 付
 - レンズ：D 50 平凸レンズ
 - 寸法：W170 L282 H297 質量：3.0 kg
 - 仕上色：アイボリー
 - 動作：カラー種板回転 (定速)
1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
 - 消費電力：204W
 - 電源コード：0.9 m 平行プラグ付
 - 付属品：中座 (NRS-1505W)
円カッターセット (NRS-1810)
 - 有効距離：2~4m
- ※多少ファンモータの音がします

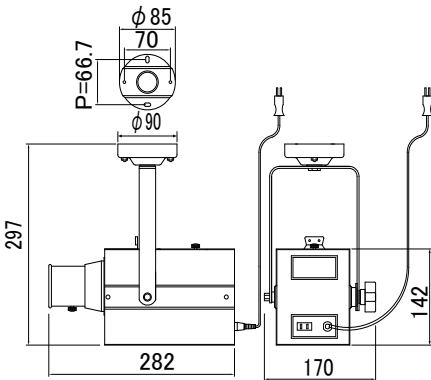


照度表 (JDR-105V-200W LM/GX)			
距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	-	-	-
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	140	200	270
カッターφ 12	180	300	380
カッターφ 16	260	380	520
カッターφ 20	320	480	660
カッターなしφ 28	450	700	920



※調光不可です。

■200Wピンスポット (ファン付)
NHP-5430K (ブラック)
NHP-5430W (アイボリー)
¥37,000 (税抜)

- ランプ：ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139A) 付
 - レンズ：D 50 平凸レンズ
 - 寸法：W170 L224 H251 質量：1.8 kg
 - 仕上色：ブラック/アイボリー
 - 消費電力：191W
 - 電源コード：0.8 m 平行プラグ付
 - 付属品：中座 (NRS-1505K/1505W)
円カッター (NRS-1810)
カラーフィルタ (NRS-1637N)
- ※多少ファンモータの音がします

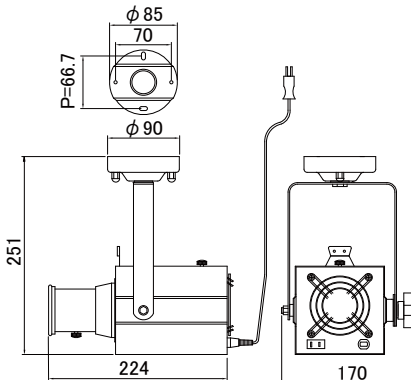

照度表 (JDR-105V-200W LM/GX)			
距離	2m	3m	4m
照度 (lx)	2680	1425	830
使用カッター	照射径		
カッターφ 8	250	360	480
カッターφ 12	370	520	700
カッターφ 16	500	720	1000
カッターφ 20	600	880	1150
カッターなしφ 28	800	1200	1600

■JDR-105V-200WLM / GX
(NRS-1139A)
オープン価格

- 口金：GX-5.3
- 寿命：800 時間




■カラーフィルタ (丸) 3色1組
(色：緑・赤・青)
NRS-1637N
¥700 (税抜)

- 寸法：φ 75
- 適用器具：NHP-5430K・5430W




■自動カラーホイール
NRS-1680K (ブラック)
NRS-1680W (アイボリー)
¥16,000 (税抜)

- カラー色：3色 (赤・黄・青)
- 寸法：W175 L240 H322 質量：0.5 kg
- 仕上色：ブラック / アイボリー
- 動作：カラーホイール回転 (定速)
1分間2.0 / 2.4回転 (50/60Hz)
- 消費電力：1.5W
- 電源コード：0.5 m 平行プラグ付
- 対応機種：NHP-5430K/W

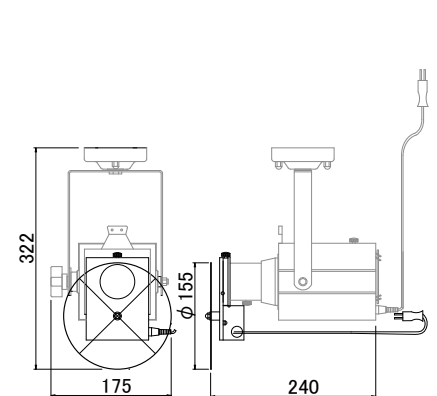

■円カッターセット
(NRS-1810)
¥オープン価格

- カッター枠 (NRS-1812)
カッター 2 枚 (NRS-1817)
- 開口径：φ 8/12・16/20 各1枚
- 適用器具：NHP-5430K・5430W
NEF-7661P・
NLE-9635K・9635W・
NLE-9636K・9636W・
NLE-9637K・9637W

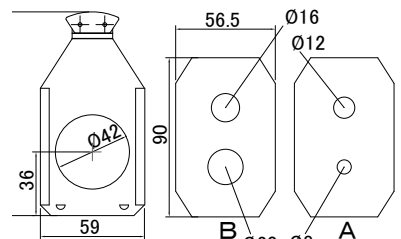

※商品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。 ※表示価格は税抜き本体価格です。ご購入の際は別途消費税が掛かります。
※カラーフィルタは、ご使用頻度により退色 (色ヌケ) します。交換品をご用意ください。