

■ 24W LED吊下フレネルレンズスポットライト (バンドア付)

NLE-9505K/W  
¥OPEN PRICE

- L E D : 24W/4000K/Ra97  
寿命 25000 時間  
(メーカーズペック)
- レンズ : D89 フレネルレンズ
- 寸法 : W170L190H244
- 質量 : 2.0 kg
- 仕上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505K/W)  
バンドア (NRS-1531K/W)  
シート枠  
カラーフィルタ  
(NRS-1613)



※調光はできません。  
ライティングレールタイプあります

距離 (m)	2m		3m	
	lx	φ	lx	φ
LED位置後	1970	700	895	1100
LED位置中央	800	1400	375	2200

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



■ 24W LED吊下平凸レンズスポットライト (バンドア付)

NLE-9515K/W  
¥OPEN PRICE

- L E D : 24W/4000K/Ra97  
寿命 25000 時間  
(メーカーズペック)
- レンズ : D89 平凸レンズ
- 寸法 : W170L190H244
- 質量 : 2.0 kg
- 仕上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : 0.85m 平行プラグ
- 付 属 品 : 取付台 (NRS-1505K/W)  
バンドア (NRS-1531K/W)  
シート枠  
カラーフィルタ  
(NRS-1613)



※調光はできません。  
ライティングレールタイプあります

距離 (m)	2m		3m	
	lx	φ	lx	φ
LED位置後	1605	1200	765	1700
LED位置中央	635	2500	200	3700

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



■ 50W LED吊下フレネルレンズスポットライト

BLE-FD50K/W  
¥OPEN PRICE

- L E D : 50W/3500K/4000K  
寿命 50000 時間  
(メーカーズペック)
- レンズ : D100 フレネルレンズ
- 寸法 : W220L188H264
- 質量 : 2.6 kg
- 仕上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : ライティングレールプラグ
- 付 属 品 : フィルタホルダー



フランジタイプもあります  
※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



■ 50W LED吊下平凸レンズスポットライト

BLE-TD50K/W  
¥OPEN PRICE

- L E D : 50W/3500K/4000K  
寿命 50000 時間  
(メーカーズペック)
- レンズ : D100 平凸レンズ
- 寸法 : W220L188H264
- 質量 : 2.8 kg
- 仕上 色 : ブラック / アイボリー
- 電源コード : ライティングレールプラグ
- 付 属 品 : フィルタホルダー




フランジタイプもあります  
※この器具はシャープなスポット径にはなりません。



■ キャンピータイプ  
¥OPEN PRICE

共通仕様

- 電圧 : AC100V~240V
- 角 度 : 90°
- △ 調 整 : 15° 毎左右 75°
- 質 量 : 本体 アルミダイカスト
- 命 命 : 30000 時間  
(メーカーズペック)

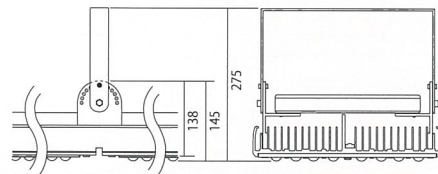

60W 形

- 昼光色 CP-60HD
- 白色 CP-60HW
- 電球色 CP-60HL

90W 形

- 昼光色 CP-90HD
- 白色 CP-90HW
- 電球色 CP-90HL

120W 形

- 昼光色 CP-120HD
- 白色 CP-120HW
- 電球色 CP-120HL

180W 形


- 昼光色 CP-180HD
- 白色 CP-180HW
- 電球色 CP-180HL



HD : 6000K 7500lm 125lm/W  
HW : 4500K 7000lm 117lm/W  
HL : 3000K 6800lm 113lm/W  
L:230 W:298 質量:4.02kg



HD : 6000K 12000lm 133lm/W  
HW : 4500K 11000lm 122lm/W  
HL : 3000K 10500lm 116lm/W  
L:340 W:298 質量:5.15kg



HD : 6000K 17000lm 141lm/W  
HW : 4500K 15500lm 129lm/W  
HL : 3000K 15000lm 125lm/W  
L:430 W:298 質量:6.13kg



HD : 6000K 21000lm 116lm/W  
HW : 4500K 18500lm 103lm/W  
HL : 3000K 18000lm 100lm/W  
L:596 W:340 質量:8.77kg