



# スタンド式スポット照度表一覧表

## NHS-6204P 1000Wスタンド式スポットライト

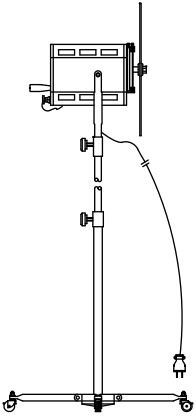


照度表 (JS-100V-1000WB2 GX) 3050K				
距離 (m)		5m	7m	10m
ランプ位置前	lx	450	270	140
	φ	4600	6200	8400
ランプ位置中央	lx	1250	750	380
	φ	2300	3100	4200
ランプ JS-100V-1000WB2GX 				
レンズ D152 非球面平凸 ※上記器具はシャープな円径にはなりません。				

## NHS-6546 / NHS-6523 300Wフラットライト - スタンド式 -

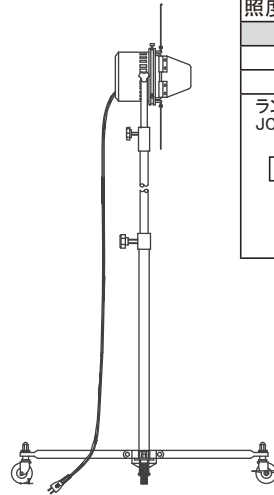


照度表 (JCV-100V-300WGS) 2950K			
距離 (m)	2m	3m	4m
中心照度 (lx)	760	400	100
径 (φ)	4000	6000	8000
ランプ JCV-100V-300WGS 			

## NHS-6202 500Wスタンド式スポットライト

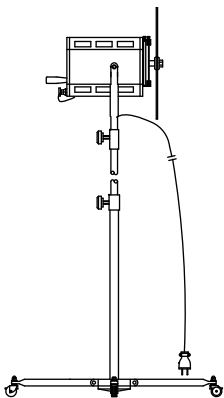


照度表 (JCS-110V-500WB1) 3050K				
距離 (m)		3m	5m	7m
ランプ位置前	lx	560	250	130
	φ	1900	2800	4000
ランプ位置中央	lx	1600	700	360
	φ	950	1400	2000
ランプ JCS-110V-500WB1 				
レンズ D114 非球面平凸 ※上記器具はシャープな円径にはなりません。				

## NHS-6548 / NHS-6544 300Wフラットライト - スタンド式 -

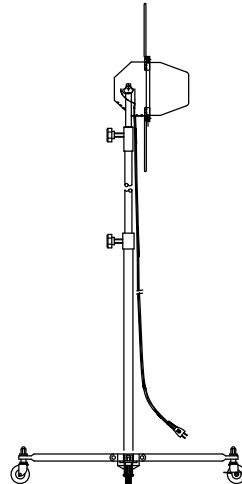

照度表 (J-110V-300W) 3000K		
距離 (m)	2m	3m
中心照度 (lx)	400	200
面積 (m × m)	3.0 × 5.0	4.5 × 7.5
ランプ J-110V-300W 		

## NHS-6501 300Wスタンド式スポットライト

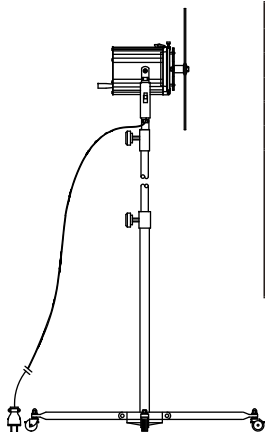

照度表 (JCV-100V-300WGS) 2950K				
距離 (m)	2m	3m	5m	
ランプ位置前	lx	180	120	50
	φ	3800	4600	6900
ランプ位置中央	lx	330	220	100
	φ	1750	2300	3400
ランプ JCV-100V-300WGS 				
レンズ D114 平凸 ※上記器具はシャープな円径にはなりません。				